バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

感染対策

免疫機能は、60歳を超えると20代のおよそ半分以下になるということが分かっています。自宅で健康に暮らし続けるために、これからは感染対策もバリアフリーのひとつ！
予防の基本である「手洗い・うがい・消毒」をしやすい環境、手を触れずに操作できる設備、手が触れるところに抗ウイルス素材…などなど、ファーストリフォームからのご提案を集めました。



手指の消毒も非接触で。

- 薬液ボトル（1L）ごと入れ替えて取替えできます。ボトルへの追加補充も可能です。
- 薬液切れや電池取替時期など、本体の状況を光でお知らせする、便利なLEDモニター付。
- 乾電池（単2×2本）使用の省電力設計。ハンディミストミニ共通ACアダプター（別売）も使用可能。


正常作動時


電池切れ・薬液切れ





ポンプ付1L



5L

テラモト
ハンディミスト® HMⅡ
391-4860　SW-838-020-0
1台 **オープン価格**
●材質：本体・トレー／ABS ●重量：約1kg
●サイズ：135×250×308mm
●電源：単2形乾電池×2本（付属）

テラモト
ハンディミスト® ミニ共通ACアダプター
391-4861　SW-838-713-0
1個 **オープン価格**
●規格：3V

テラモト 手指消毒用ケアコール

商品コード	品番	容量	価格
391-4870	SW-530-120-0	1L	1本 **オープン価格**
391-4871	SW-530-122-0	5L	1本 **オープン価格**

●成分：塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、エタノール、グリセリン
●指定医薬部外品 ●保湿剤配合


泡タイプ
(ESD-09AS)


液タイプ
(ESD-09ES)

手をかざすだけ！自動でハンドソープが出ます。

- センサー式で手をかざすと中の液が自動で出ます。手を引くとピタッと止まり、液量の調整ができます。
- 乾電池式だから面倒な配線が不要。使いたい場所に自由に設置できます。
- 本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。

⚠ご注意
●EDS-09ASは泡タイプのソープ液用、EDS-09ESは液体せっけん・ハンドソープ・中性の液体食器洗剤用のディスペンサーです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。
●液体クレンザー、ジェルタイプの消毒用アルコール、液体の消毒用アルコール、粘性の高い液、シャンプー類、及び希釈タイプのハンドソープなどはご使用になれません。


朝日電器 オートディスペンサー

商品コード	タイプ	品番	価格
664-0483	泡（アワ）	ESD-09AS	1台 **オープン価格**
664-0484	液（エキ）	ESD-09ES	1台 **オープン価格**

●電源：単三アルカリ乾電池×4（別売）●防水性能：IPX4（防沫形）●タンク容量：約500ml
●重量：泡タイプ/380g、液タイプ/380g（電池除く）●外形寸法：83×198×126mm

帰宅後すぐの手洗いに。玄関スペースにも最適、コンパクトな手洗器。


水栓金具：716-827
トラップ：433-315-25
組合わせ例



（単位：mm）

取寄せ商品 カクダイ
壁掛手洗器
171-1650　493-155
1セット **20,000円**（税抜き）
●材質：ABS製
●付属品：ビス、プラグ、バックガード（H75mm）※水栓、止水栓、排水金具は含まれておりません。
運賃 1,500円／一式。（北海道・沖縄・離島を除く）
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日（メーカー直送）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

水栓・排水金具・給水金具はこちら P.666

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法



ドアレバーにも抗菌・抗ウイルス。

ヒナカ
各社取替レバーハンドル
→P.406




非対面での荷物の受け取りに!

KGY工業
リシムワイド
→P.594

ほかにも!感染対策おすすめ商品

手すりやドアハンドルに巻きつけてウイルス・細菌対策。

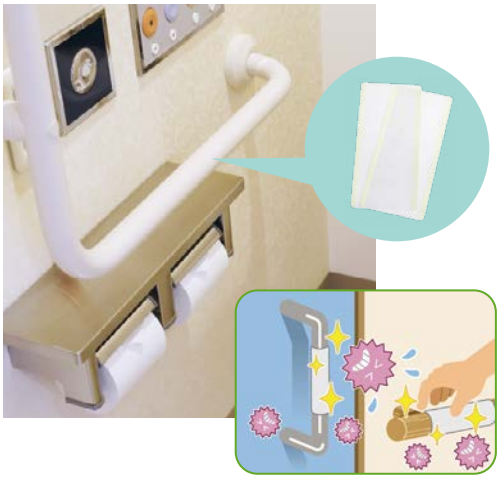



2枚入り

- 抗ウイルス・抗菌効果が約6か月持続します。
- 透明フィルムで取付けても目立ちません。
- 取付けたまま清掃できます。

カバーを付けても通常通りの清掃が可能です!

- 消毒用アルコール OK
- 次亜塩素酸ナトリウム(200ppmまで) OK
- 第4級アンモニウム塩 OK

NBCメッシュテック Cufitec®ウイルスカバー

商品コード	入数	価格
935-0100	2枚	1袋(2枚入) オープン価格
935-0105	10枚	1袋(10枚入) オープン価格

●材質:基材/PET(ポリエステル)フィルム、粘着面/アクリル系粘着剤・剥離紙
●サイズ:29cm×13cm

ウイルス・細菌の拡散を防ぐ高性能フキン!



SEK 抗ウイルス加工
SEK 抗菌防臭加工
SEK 制菌加工



3枚入り



10枚入り

- クロス表面でウイルスをしっかり捕らえ、特定のウイルスの数を減少させます。
- 高い除菌効果により細菌の増殖を抑制し、嫌なニオイの発生を抑えます。
- 繰り返し洗っても、抗ウイルス・抗菌性能が持続します。水や中性洗剤による手洗い洗浄で約30回、洗濯機での洗浄で約10回繰り返し使用できます。

NBCメッシュテック Cufitec®カウンタークロス

商品コード	入数	価格
935-0110	3枚	1袋(3枚入) オープン価格
935-0115	10枚	1袋(10枚入) オープン価格

●材質:レーヨン不織布●サイズ:26×60cm

近づくとフタが自動開閉!



- 人感センサー搭載で、近づくだけでフタが自動的に開き、6秒後に自動で閉まります。
- タッチセンサーに直接手で触れて開閉することもできます。
- 90°回転式センサーで、センサーの方向を上または正面に調整できます。

取寄せ商品 朝日電器
センサー付きダストボックス
664-0250 SDB-042S
1台 オープン価格

●材質:本体/ステンレス、フタ/ABS●サイズ:268×590×317mm
●タンク容量:約42L●重量:約3.4kg(電池除く)●使用電源:単3アルカリ乾電池4本(別売)●電池寿命:約6か月(1日10回使用時)
運賃 無料(沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

スプレーするだけで菌・ウイルスをWブロック!



- 菌・ウイルス(エンベロープ有)を両方ブロック。
- 最大持続性期間1ヶ月。30秒で99.9%以上除菌。
※共にテーブルでの試験結果。
※すべての細菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
- ドアノブ、手すり、便座、蛇口ハンドル、スイッチ、リモコンなどよく触れるところに使用できます。

使用量の目安
●100cm²あたり1～2秒スプレーしてください。

積水マテリアル ナウケア

商品コード	品番	内容量	価格
847-0710	CJCZZB6	100ml	1本 オープン価格
847-0700	CJBZZB5	420ml	1本 オープン価格

●成分:エタノール、陰イオン系ナトリウム塩●液性:中性

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄　関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

玄　関

Entrance

リフォームのポイント

玄関は、生活の範囲を広げるために重要な空間です。外出が可能になることは社会とのつながりを保ち、意欲の向上にもつながります。安全に外出するためには段差の解消、クツの着脱等のスペースの確保、収納スペースの確保、滑り止め・補助手すりの設置等の工夫が必要です。

下駄箱（対象外）
- 扉の取手は握りやすい形状にします。
- 取出しやすい高さのものにします。

玄関扉（対象外）
- 扉の有効幅は750mm（推奨800mm）以上にします。
- 開き戸の場合は風にあおられても急激に閉まらない様にドアクローザーを設けます。


▶ドアクローザー P.442～

足元灯（対象外）
- 段差のある上がりかまち部分にライトを設けます。

スイッチ（対象外）
- 明かり付きの大型スイッチを設けます。

ハンガー掛け（対象外）
- 帽子やコートを玄関に掛けておくと外出時に便利です。

▶ホスクリーン ホシェア P.582

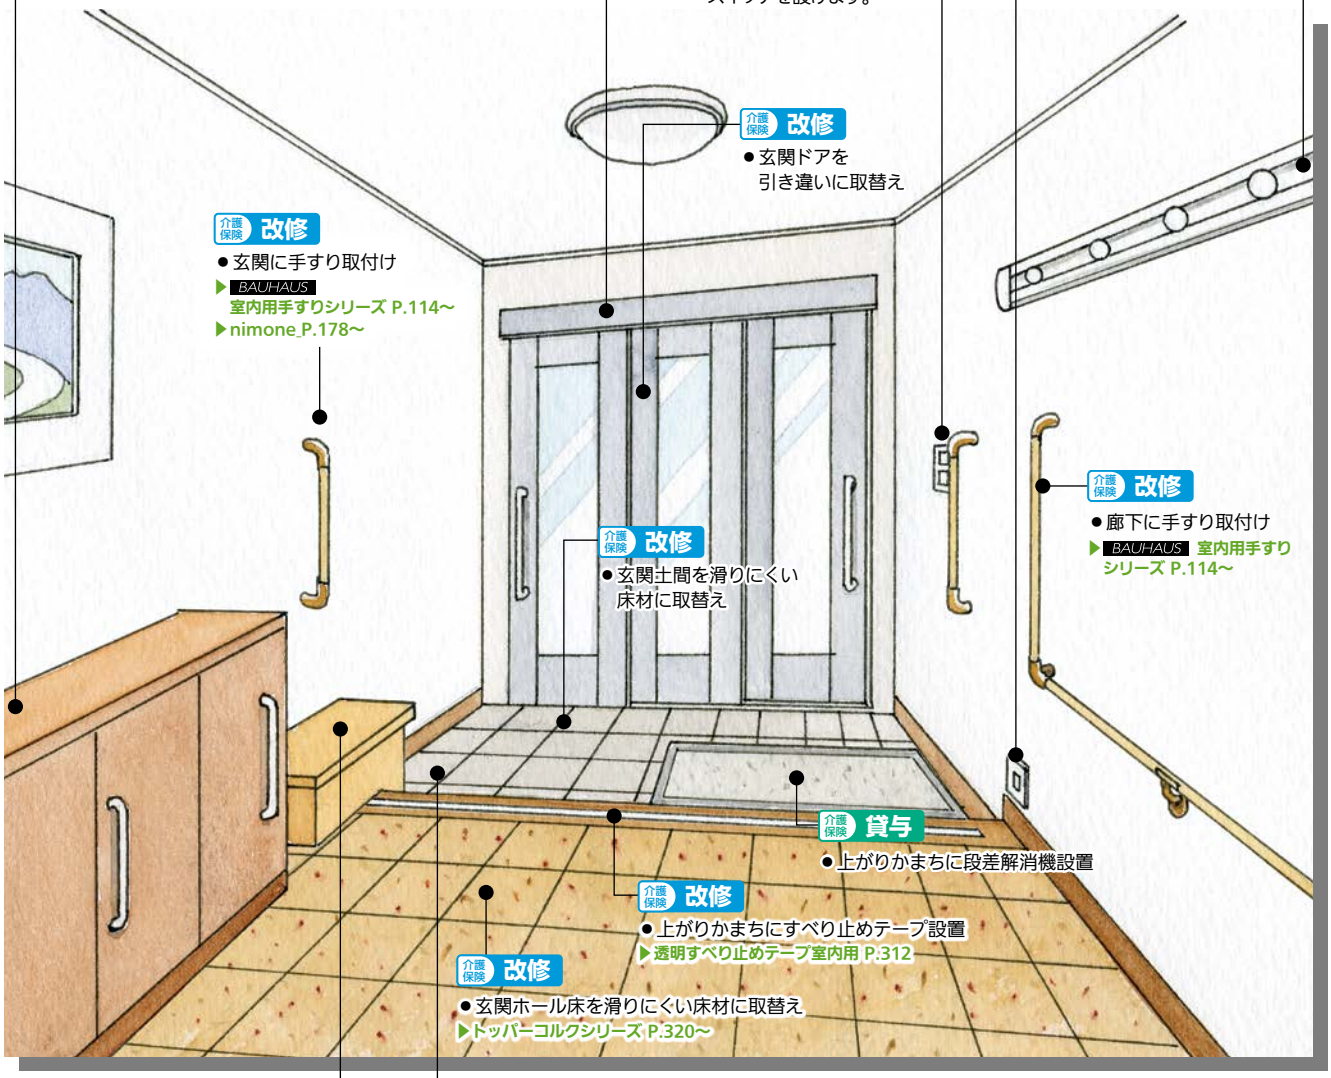

介護保険 改修
- 玄関ドアを引き違いに取替え

介護保険 改修
- 玄関に手すり取付け

▶BAUHAUS 室内用手すりシリーズ P.114～
▶nimone P.178～

介護保険 改修
- 廊下に手すり取付け

▶BAUHAUS 室内用手すりシリーズ P.114～

介護保険 改修
- 玄関土間を滑りにくい床材に取替え

介護保険 貸与
- 上がりかまちに段差解消機設置

介護保険 改修
- 上がりかまちにすべり止めテープ設置

▶透明すべり止めテープ室内用 P.312

介護保険 改修
- 玄関ホール床を滑りにくい床材に取替え

▶ドッパーコルクシリーズ P.320～

固定いす（対象外）
- 上がりかまちの昇降や車いすからの移乗などにしっかりと固定されたいすがあれば便利です。
- クツの着脱スペースとして便利です。




車いすを利用する場合
- 車いすの収納スペースを確保します。
- 土間の広さは有効で幅1100mm、奥行1200mm以上必要です。
- 雑巾置場を設けると便利です。
- 上がりかまちに簡易スロープを設ける場合は勾配に注意します。

段差（mm）	350	250	200	120	80	60
緩和勾配	1/8以下	1/7以下	1/6以下	1/5以下	1/4以下	1/3以下

※年金バリアフリー住宅設計マニュアルより

上がりかまちをはさんで車いすを乗り移る場合



※福祉住環境コーディネーター検定試験2級®公式テキスト新版より

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

介護保険対象項目参考資料：「介護保険における住宅改修／実務解説」(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

玄関リフォームのポイント

最新情報はこちらから




上がりかまち(参考)
●上がりかまちの高さは180mm以下が目安です。180mmを超える場合は式台を設けます。
▶木製踏台 P.272～

足元灯(対象外)
●階段の上りと下りの始めには人感ライトを設けます。

スイッチ(対象外)
●明かり付きの大型スイッチを設けます。

クツの着脱(対象外)
●狭い玄関ではスペースを考え折りたたみ式の補助いすを利用します。
▶壁付折りたたみ椅子 P.284

ステッキ掛け(対象外)
●ステッキが倒れないようホルダーを設置すると便利です。
▶ステッキホルダー P.283

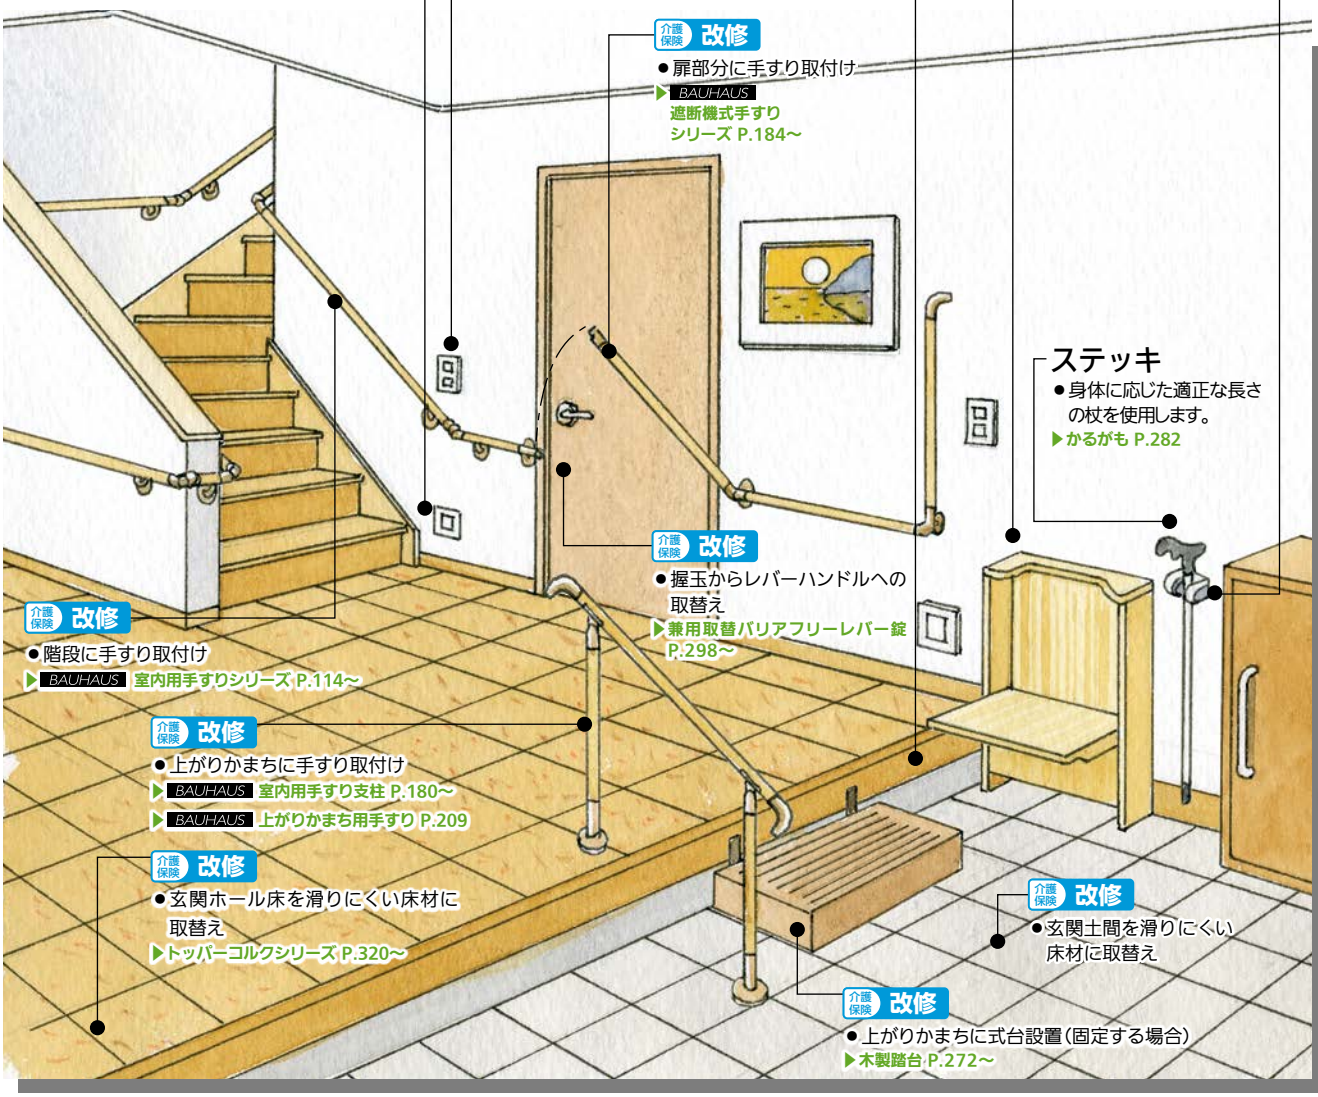

介護保険 改修
●扉部分に手すり取付け
▶BAUHAUS 遮断機式手すりシリーズ P.184～

ステッキ
●身体に応じた適正な長さの杖を使用します。
▶かるがも P.282

介護保険 改修
●握玉からレバーハンドルへの取替え
▶兼用取替バリアフリーレバー錠 P.298～


介護保険 改修
●階段に手すり取付け
▶BAUHAUS 室内用手すりシリーズ P.114～

介護保険 改修
●上がりかまちに手すり取付け
▶BAUHAUS 室内用手すり支柱 P.180～
▶BAUHAUS 上がりかまち用手すり P.209

介護保険 改修
●玄関ホール床を滑りにくい床材に取替え
▶トッパーコルクシリーズ P.320～

介護保険 改修
●玄関土間を滑りにくい床材に取替え

介護保険 改修
●上がりかまちに式台設置(固定する場合)
▶木製踏台 P.272～

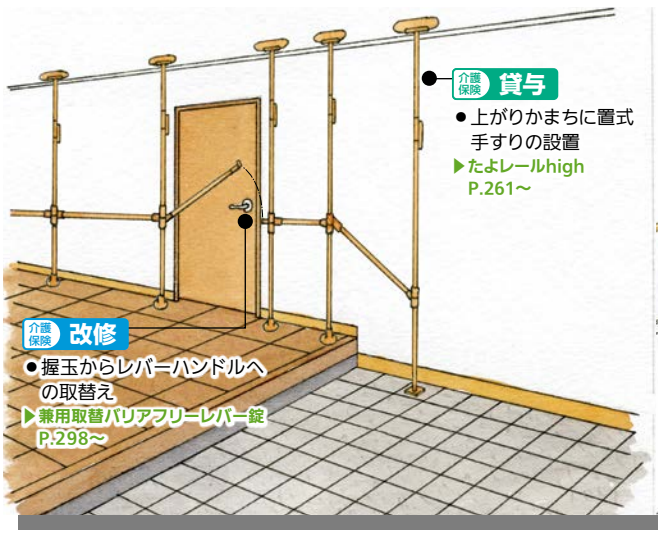

介護保険 貸与
●上がりかまちに置式手すりの設置
▶たよレールhigh P.261～

介護保険 改修
●握玉からレバーハンドルへの取替え
▶兼用取替バリアフリーレバー錠 P.298～



介護保険 貸与
●廊下に置式手すりの設置
▶たよレール P.258～

介護保険 改修
●扉横に手すり取付け
▶BAUHAUS 室内用手すりシリーズ P.114～



木製踏台　SDシリーズ（ミディアムオーク色）

高さ90～100mm（推奨上がりかまち高さ：180mm）

《幅450タイプ》



（単位:mm）

マツ六
木製踏台　SD 450-90
013-7301　ミディアムオーク
1台 21,000円（税抜き）
●サイズ:W450×H90～100×D350mm●重量:約3.6kg
●固定金具付（サイズ78mm）


《幅600タイプ》



（単位:mm）

マツ六
木製踏台　SD 600-90
013-7311　ミディアムオーク
1台 24,500円（税抜き）
●サイズ:W600×H90～100×D350mm●重量:約4.8kg
●固定金具付（サイズ78mm）

《幅750タイプ》



（単位:mm）

マツ六
木製踏台　SD 750-90
013-7321　ミディアムオーク
1台 28,500円（税抜き）
●サイズ:W750×H90～100×D350mm●重量:約6.0kg
●固定金具付（サイズ78mm）

高さ120～130mm（推奨上がりかまち高さ：240mm）


《幅450タイプ》



（単位:mm）

マツ六
木製踏台　SD 450-120
013-7304　ミディアムオーク
1台 22,000円（税抜き）
●サイズ:W450×H120～130×D350mm●重量:約4.0kg
●固定金具付（サイズ78mm）


《幅600タイプ》



（単位:mm）

マツ六
木製踏台　SD 600-120
013-7314　ミディアムオーク
1台 25,500円（税抜き）
●サイズ:W600×H120～130×D350mm●重量:約5.2kg
●固定金具付（サイズ78mm）

《幅750タイプ》




（単位:mm）

マツ六
木製踏台　SD 750-120
013-7324　ミディアムオーク
1台 30,000円（税抜き）
●サイズ:W750×H120～130×D350mm●重量:約6.3kg
●固定金具付（サイズ78mm）

追加用固定金具（SD用）





（単位:mm）

●木製踏台SDシリーズ用の追加用固定金具です。
※踏台には固定金具（サイズ78mm）1セット（2本）が付属しております。
追加で必要となる場合や、より長い金具が必要となる場合にご購入ください。

マツ六 SD上がりかまち用 別売固定金具

商品コード	品番	サイズ(mm)	価格
013-7435	SD85B	78	1セット（2本） 2,600円（税抜き）
013-7437	SD115B	128	1セット（2本） 3,100円（税抜き）

●材質:鋼板●付属品:⊕皿タッピンねじ4×16　8本

上がりかまちや踏台からのすべり防止に P.312

マツ六 透明すべり止めテープ室内用
透明で目立ちにくいすべり止めテープ




木製踏台 SDシリーズ

売れ筋 人気があります　介護保険 改修

■住宅の玄関にふさわしい、天然木集成材を用いた高級家具調仕上です。
■転倒防止用の固定金具付です。※必ず固定金具で踏台を固定してください。
■踏面には溝加工を施しています。
■不陸調整用のアジャスター付でガタつきを防ぎます。

Webで詳細図面をご覧頂けます。





※介護保険住宅改修費支給を受けるには、踏台(式台)を固定する必要があります。
また、一部市町村で蹴込み板付であることを条件にする所がありますので、ご確認ください。
※脱着式固定金具(DX・SD用)DE6055Bと併用される場合は介護保険住宅改修対象外となりますのでご注意ください。

共通仕様

●材質:天然木集成材
●付属品:固定金具(2本)、取付けねじ⊕皿タッピンねじ4×16(8本)
●耐荷重:100kg

固定金具付　蹴込み板付

高さ150～160mm(推奨上がりかまち高さ:300mm)


《幅450タイプ》



(単位:mm)

マツ六
木製踏台　SD 450-150
013-7302　ミディアムオーク
1台 23,500円(税抜き)
●サイズ:W450×H150～160×D350mm●重量:約4.2kg
●固定金具付(サイズ78mm)


《幅600タイプ》



(単位:mm)

マツ六
木製踏台　SD 600-150
013-7312　ミディアムオーク
1台 26,500円(税抜き)
●サイズ:W600×H150～160×D350mm●重量:約5.4kg
●固定金具付(サイズ78mm)

《幅750タイプ》



(単位:mm)

マツ六
木製踏台　SD 750-150
013-7322　ミディアムオーク
1台 31,500円(税抜き)
●サイズ:W750×H150～160×D350mm●重量:約6.6kg
●固定金具付(サイズ78mm)

高さ180～190mm(推奨上がりかまち高さ:360mm)


《幅450タイプ》



(単位:mm)

マツ六
木製踏台　SD 450-180
013-7303　ミディアムオーク
1台 24,500円(税抜き)
●サイズ:W450×H180～190×D350mm●重量:約4.6kg
●固定金具付(サイズ78mm)


《幅600タイプ》



(単位:mm)

マツ六
木製踏台　SD 600-180
013-7313　ミディアムオーク
1台 28,500円(税抜き)
●サイズ:W600×H180～190×D350mm●重量:約5.9kg
●固定金具付(サイズ78mm)

《幅750タイプ》



(単位:mm)

マツ六
木製踏台　SD 750-180
013-7323　ミディアムオーク
1台 33,500円(税抜き)
●サイズ:W750×H180～190×D350mm●重量:約6.9kg
●固定金具付(サイズ78mm)

脱着式固定金具(DX・SD共通)




●木製踏台DX・SDシリーズ用のオプション金具です。
●お掃除の際など、一時的に踏台を取りはずすことができます。

動画



※介護保険住宅改修対象外となります。



(単位:mm)


マツ六
上がりかまち用 別売脱着式固定金具
(DX・SD兼用タイプ)2個入
013-7431　DE6055B
1セット(2個入) 2,700円(税抜き)
●材質:SUS304●付属品:六角穴付き止めねじM6×4 2本、⊕皿小ねじM4×6 4本

床固定金具(DX・SD共通)



●木製踏台DX・SDシリーズ用のオプション金具です。
●かまちに固定金具が取付けられない場合に、土間に踏台を固定することができます。

動画



(単位:mm)



マツ六
木製踏台用 別売床固定金具
(DX・SD兼用タイプ)2個入
013-7433　FL8540B
1セット(2個入) 2,700円(税抜き)
●材質:SUS304●付属品:ナイロンアンカー8×40 4本、⊕トラスタッピンねじ5×40 4本
※SDシリーズに取付ける場合は最低の高さが8mm上がります。

蹴込み板を付け、踏台に足をひっかけにくい特別仕様の踏台です。

介護保険 改修


Webで詳細図面をご覧頂けます。


動画



■住宅の玄関にふさわしい、天然木集成材の高級家具調仕上です。
■転倒防止用の固定金具付です。※必ず固定金具で踏台を固定してください。
■踏面には溝加工を施しています。
■不陸調整用のアジャスター付でガタつきを防ぎます。
※調整後はアジャスターが動かないように固定用ナットをスパナ等で確実に締付けてください。

固定金具付　蹴込み板付



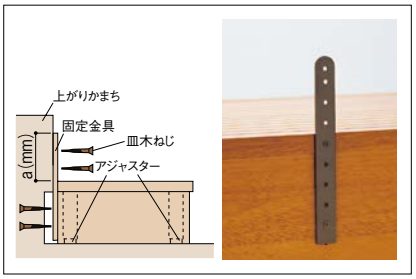

共通仕様

●材質：天然木集成材
●付属品：固定金具（2本）、取付けねじ⊕皿木ねじ3.8×16(8本)
●耐荷重：100kg


※介護保険住宅改修費支給を受けるには、踏台（式台）を固定する必要があります。
また、一部市町村で蹴込み板付であることを条件にする所がありますので、ご確認ください。
※脱着式固定金具（DX・SD用）DE6055Bと併用される場合は介護保険住宅改修対象外となりますのでご注意ください。

木製踏台　DXシリーズ（ミディアムオーク色）




（単位:mm）

マツ六
木製踏台　DX　1段　10
013-7382　ミディアムオーク
1台 **29,500円**（税抜き）
●サイズ：W600×H100～130×D400mm
●推奨上がり框高さ：200～260mm●重量：約6.7kg
●固定金具付（サイズ155mm）
●a寸法（踏面～固定金具上端）：55～115mm

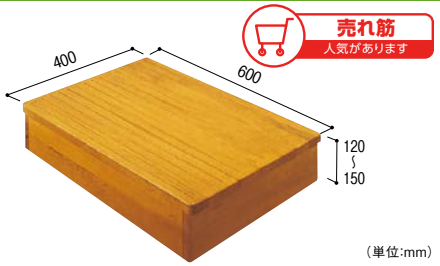


（単位:mm）

マツ六
木製踏台　DX　1段　12
013-7390　ミディアムオーク
1台 **31,500円**（税抜き）
●サイズ：W600×H120～150×D400mm
●推奨上がり框高さ：240～300mm●重量：約7.6kg
●固定金具付（サイズ155mm）
●a寸法（踏面～固定金具上端）：35～115mm

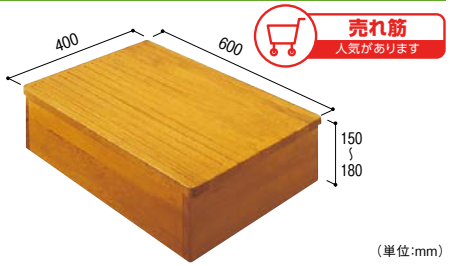


（単位:mm）

マツ六
木製踏台　DX　1段　15
013-7380　ミディアムオーク
1台 **34,500円**（税抜き）
●サイズ：W600×H150～180×D400mm
●推奨上がり框高さ：300～360mm●重量：約8.4kg
●固定金具付（サイズ185mm）
●a寸法（踏面～固定金具上端）：35～135mm




（単位:mm）

マツ六
木製踏台　DX　1段　12W
013-7391　ミディアムオーク
1台 **41,500円**（税抜き）
●サイズ：W900×H120～150×D400mm
●推奨上がり框高さ：240～300mm●重量：約9.9kg
●固定金具付（サイズ155mm）
●a寸法（踏面～固定金具上端）：35～115mm

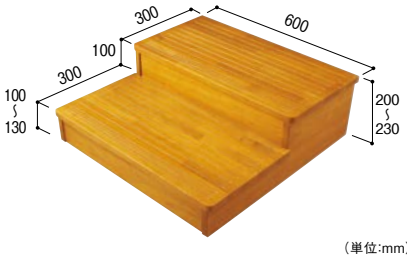

（単位:mm）

マツ六
木製踏台　DX　2段　10
013-7387　ミディアムオーク
1台 **59,000円**（税抜き）
●サイズ：W600×H200～230×D600mm
●推奨上がり框高さ：300～360mm●重量：約12.0kg
●固定金具付（サイズ185mm）
●a寸法（2段目の踏面～固定金具上端）：35～115mm

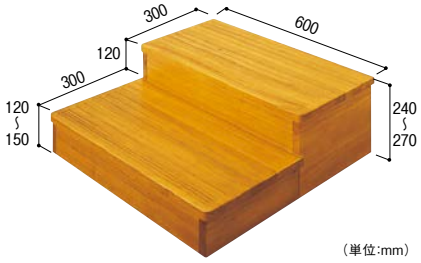


（単位:mm）

マツ六
木製踏台　DX　2段　12
013-7385　ミディアムオーク
1台 **60,500円**（税抜き）
●サイズ：W600×H240～270×D600mm
●推奨上がり框高さ：360～420mm●重量：約12.4kg
●固定金具付（サイズ185mm）
●a寸法（2段目の踏面～固定金具上端）：35～135mm

追加用固定金具（DX用）





（単位:mm）

●木製踏台DXシリーズ用の追加用固定金具です。
※踏台には固定金具1セット（2本）が付属しております。
追加で必要となる場合にご購入ください。

付属サイズ
155mm（DX155B）…DX1段10、1段12、1段12W
185mm（DX185B）…DX1段15、2段10、2段12

マツ六 DX上がりかまち用 別売固定金具

商品コード	品番	サイズ(mm)	価格
013-7421	DX155B	155	1セット(2本) 3,200円（税抜き）
013-7423	DX185B	185	1セット(2本) 5,200円（税抜き）

●材質：鋼板●付属品：⊕皿木ねじ3.8×16　8本

床固定タイプ P.273

土間に踏台を固定する場合は、
こちらをご利用ください。

マツ六 木製踏台用
別売床固定金具



最新情報はこちらから


バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄　関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

４色から選べる踏み台です。

介護保険 改修

■不陸調整用のアジャスター付でガタつきを防ぎます。
■すべり防止として踏面には、溝加工とすべり止め塗装を施しています。




■玄関の色調に合わせて４色からお選びいただけます。



ダークオーク　ライトオーク　ブラウン　Sベージュ


■転倒防止用の壁固定金具付きです。





共通仕様

●材質：米松
●付属品：壁固定金具(2本)、取付けねじ、⊕皿木ねじ3.1×25(8本)
●耐荷重：100kg

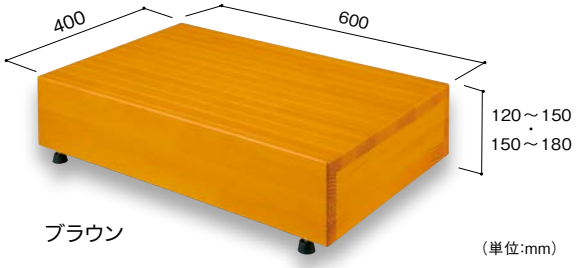

ブラウン　（単位:mm）



Sベージュ　（単位:mm）

取寄せ商品 シモヤマ 木製踏み台　600×400

商品コード	高さ(mm)	色	価格
475-0700	120～150	ダークオーク	1台 31,600円（税抜き）
475-0710		ライトオーク	
475-0720		ブラウン	
475-0730		Sベージュ	
475-0800	150～180	ダークオーク	
475-0810		ライトオーク	
475-0820		ブラウン	
475-0830		Sベージュ	

●壁固定金具付(サイズ180mm)●重量：高さ120～150mm/5.5kg、高さ150～180mm/5.9kg

取寄せ商品 シモヤマ 木製踏み台　600×350

商品コード	高さ(mm)	色	価格
475-0500	120～150	ダークオーク	1台 27,700円（税抜き）
475-0510		ライトオーク	
475-0520		ブラウン	
475-0530		Sベージュ	
475-0600	150～180	ダークオーク	
475-0610		ライトオーク	
475-0620		ブラウン	
475-0630		Sベージュ	

●壁固定金具付(サイズ180mm)●重量：高さ120～150mm/4.8kg、高さ150～180mm/5.6kg

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。　納期 標準納期 3～6日(メーカー直送)　※個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



ダークオーク　（単位:mm）



ライトオーク　（単位:mm）

取寄せ商品 シモヤマ 木製踏み台　600×300

商品コード	高さ(mm)	色	価格
475-0300	120～150	ダークオーク	1台 23,700円（税抜き）
475-0310		ライトオーク	
475-0320		ブラウン	
475-0330		Sベージュ	
475-0400	150～180	ダークオーク	
475-0410		ライトオーク	
475-0420		ブラウン	
475-0430		Sベージュ	

●壁固定金具付(サイズ180mm)●重量：高さ120～150mm/4.3kg、高さ150～180mm/4.6kg

取寄せ商品 シモヤマ 木製踏み台　450×300

商品コード	高さ(mm)	色	価格
475-0100	120～150	ダークオーク	1台 19,800円（税抜き）
475-0110		ライトオーク	
475-0120		ブラウン	
475-0130		Sベージュ	
475-0200	150～180	ダークオーク	
475-0210		ライトオーク	
475-0220		ブラウン	
475-0230		Sベージュ	

●壁固定金具付(サイズ180mm)●重量：高さ120～150mm/3.1kg、高さ150～180mm/3.8kg

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。　納期 標準納期 3～6日(メーカー直送)　※個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

前板が脱着できる踏台。



（単位:mm）



■マグネット機構で、前板を脱着できます。
■掃除機やほうきで掃除がしやすくなっています。

取寄せ商品 シモヤマ くっつ板踏み台　600×350

商品コード	高さ(mm)	価格
475-0900	120～130	1台 39,600円（税抜き）
475-0910	150～160	

●色：ライトオーク●付属品：壁固定金具(2本)、取付ねじ、⊕皿木ねじ3.1×25(8本)

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。　納期 標準納期 3～6日(メーカー直送)
※個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄　関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

取寄せ商品 シモヤマ 木製踏み台（オーダー型）

介護保険 改修

気になる段差をきれいに分割できる!

色・サイズ・仕上げまで オーダーできます。

■ぬくもりを感じる木製の屋内用踏み台です。
■幅・高さ・奥行寸法を1mm単位でオーダーできます。
（最低高さ50mm～対応いたします。）
■不陸調整用のアジャスター付きでガタつきを防ぎます。
■手すり付等も制作可能です。
※ご検討の際はお見積もりをご依頼ください。



1mm単位で対応します

カラー


4色からお選びいただけます。



ライトオーク　Sベージュ　ブラウン　ダークオーク


滑止塗装

細やかなパウダー状の骨材を吹きつけた塗装。ザラッとした仕上がりになります。（靴下での使用を想定）
滑止塗装無しも対応できます。ご希望の方は「お客様備考欄」にてお知らせください。



ツートン塗装（オプション）

視力の弱い方でも認識しやすい縁取りをつけたカラーリング。縁取りテープのように剥がれる心配がありません。

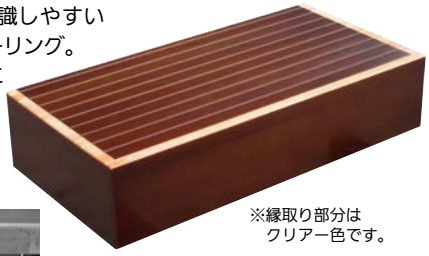

※縁取り部分はクリアー色です。



モノクロ写真による明度比較
クリアー×ダークオーク



表面加工

2種類からお選びいただけます。京風なぐり加工は表面の乱反射により視認率のアップと凸凹によるグリップ性の向上などが期待できます。



溝加工



京風なぐり加工
（※奥行400mmまで）

※京風なぐり加工とツートン加工は同時加工ができません。

アジャスター

＋30mmまで高さを調整できます。（踏台の高さが80mmより低い場合は、アジャスターが取付けできない場合もございます。）



仕様

●材質：天然木集成材
●付属品：壁固定金具、取付けねじ



180mm

手すり付踏み台のオーダーもできます。

組立式

■各仕様は手すり無しタイプと同じです。
■手すり高さも指定できます。

木製 40mm角



手すり付踏み台専用セミオーダー品専用用紙をご用意しております。

Webサイトからダウンロードしてください。

木製踏み台のご注文方法　※在庫商品と送料が別計算となります。

P.277のセミオーダー品専用用紙にサイズ等を記入し、**0120-110-046** までFAXください。

お見積の場合 → ファーストリフォームよりお見積の価格をご連絡します（FAX） → ご注文いただける場合はFAXにて再度ご連絡ください

すぐご注文の場合 → ご注文請書をFAX返信します → 製作 → 10～20日後 納品

取寄せ商品

【 詳細はP.869をご確認ください 】

支払い方法　取寄せ商品の場合、代引きでのお支払いはできません。通常のお支払い方法が代引きのお客様には事前振込をお願いします。

納期　標準納期10～20日（メーカー直送）※ご注文確認後、FAXにてご連絡致します。

運賃　無料（北海道・沖縄・離島を除く）※個人宅へのお届けはできません。

発注方法　FAXでのご注文→P.277の専用見積依頼・セミオーダー品専用用紙に必要事項を記入し、ファーストリフォームまで送信してください。（セミオーダー品専用用紙は、Webからもダウンロードできます。）
※通常、ご注文の翌営業日に手配いたします。納期は注文請書をご確認ください。

取寄せ商品

セミオーダー品です

送信方向

シモヤマ 木製踏み台

セミオーダー品専用用紙

F00

（コピーしてご利用ください）

■太枠内は必ずご記入ください。※ご利用規約をご承諾の上、ご注文ください。

お客様コード	□□□□-□□□□	注文書枚数	□枚目 / □枚中
ご連絡先 お電話／携帯番号	□□□-□□□□-□□□□	ご注文日	年 月 日
貴 社 名		ご担当名	様
ご希望納品日	月 日		

お届け先（必須）


お届け先名	部署名
ご住所 〒□□□-□□□□ 都道府県　市区郡	
ご連絡先 お電話／携帯番号 □□□□-□□□□-□□□□	お受取り ご担当名 様

※ご注文内容確認のため、メーカーよりご連絡させていただくことがございます。※見積有効期限:正式ご案内後1ヶ月


見積依頼・ご注文内容（枠内に必要事項をご記入ください）

①依頼内容	お見積・ご注文	②数量	台	③カラー	ダークオーク・ライトオーク・ブラウン・Sベージュ
④ツートン塗装	有・無	⑤表面加工	溝加工・京風なぐり	⑥アジャスター	有・無

1段タイプ

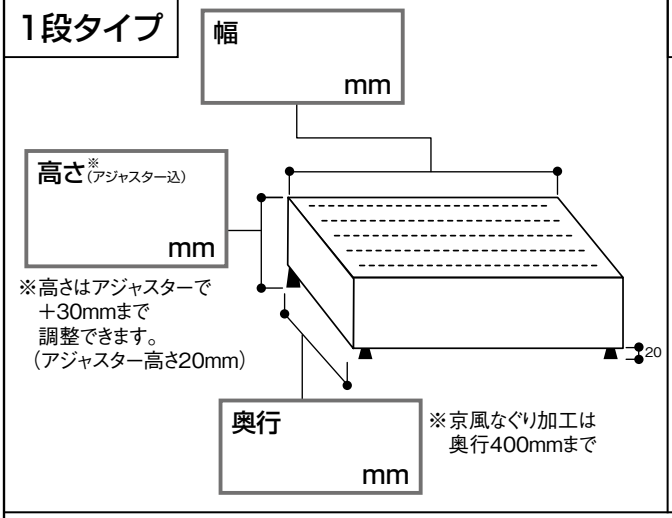

2段タイプ

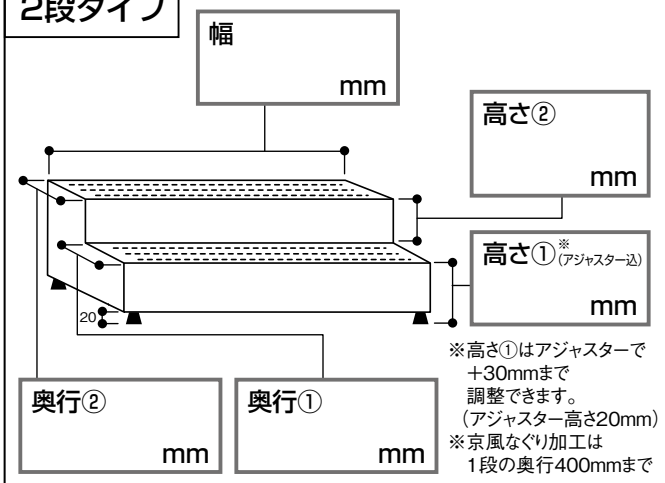

お客様備考欄

弊社使用欄　〔代表コード:004-7591〕

ご注文FAX 0120-1(ファースト)10-046(リフォーム)　お問合せTEL☎ 0120-86-5-046(ハロー ゴー リフォーム)

1st Reform ファーストリフォーム

ファーストリフォームWebサイト　https://www.firstreform.com

●ご注文確認後、FAXにて価格・納期をご連絡致します。

最新情報は
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄　関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

取寄せ商品 ケアテック浜松 踏み台（オーダー型）

介護保険 改修

設置場所に合わせたオーダー型の木製踏み台。

■滑り止め溝加工付。
■2段の踏み台の場合、1段目と2段目を、
違った高さにご指定いただくことも可能です。
■お部屋にぴったりの家具調デザイン。

参考価格
1段〈W600×H150×D300mmの場合〉
1台 **23,000円～**（運賃別途）
2段〈W600×H300（150×2段）×D600mmの場合〉
1台 **63,000円～**（運賃別途）

※参考価格は目安ですので、ご検討の際はお見積もりをご依頼ください。



※写真の色は
ミディアムです。

色は3種類



ベージュ　ブラウン　ミディアム
※自然木のため、若干の色差がございます。

仕様
●材質：南洋材（オイルステン塗装）
●付属品：固定金具、アジャストボルト（M8）
※固定金具は床用（別途）・壁用からお選びください。
●床用金具可能サイズ：高さ50mm以上
幅1800mm以下
●角面取加工をしてあります。

専用見積依頼・
セミオーダー品専用用紙はP.279

取寄せ商品 ケアテック浜松 玄関用側板つき つみきスロープ（オーダー型）

介護保険 改修

上がりがまちの高さにピッタリの玄関用スロープをセミオーダーできます。

■段差や設置場所に応じてセミオーダーできます。
■施工は両面テープ（付属）、木ねじ（付属）で固定できます。
■斜面には溝加工を施してあります。
■車椅子脱輪防止用の側板仕様です。

参考価格
〈高さ200mm 有効幅800mmゆるやかタイプ（側板 左右付）の場合〉
1台 **210,000円～**（運賃別途）

※参考価格は目安ですので、ご検討の際はお見積もりをご依頼ください。

側板つき





※写真の色はブラウンです。

色は3種類



ベージュ　ブラウン　ミディアム
※自然木のため、若干の色差がございます。

仕様
●材質：南洋材（オイルステン塗装）
●付属品：木ねじ、両面テープ

専用見積依頼・
セミオーダー品専用用紙はP.280

傾斜角度は3タイプ	
14°	標準タイプ（約14度）…歩行用
9°	ゆるやかタイプ（約9度）…車椅子用（手押し）
6°	超ゆるやかタイプ（約6度）…車椅子用（自走）

※奥行き寸法のご指定も可能です。（価格は標準より上がります。）
※6°以下の勾配は製作できません。



廊下の段差には P.316

標準タイプ
（側板なし）の
つみきスロープ



このページに掲載している 取寄せ商品 のご注文方法　※在庫商品と送料が別計算となります。

P.279・280の
セミオーダー品専用用紙に
サイズ等を記入し、
0120-110-046
までFAXください。

お見積の場合 → ファーストリフォームよりお見積の価格をご連絡します（FAX） → ご注文いただける場合はFAXにて再度ご連絡ください → ご注文請書をFAX返信します → 製作 → 10～20日後 納品

すぐご注文の場合 → ご注文請書をFAX返信します → 製作 → 10～20日後 納品

取寄せ商品
【 詳細はP.869を
ご確認ください 】

支払い方法 取寄せ商品の場合、代引きでのお支払いはできません。通常のお支払い方法が代引きのお客様には事前振込をお願いします。

納期 標準納期 10～20日（メーカー直送）
※ご注文確認後、FAXにてご連絡致します。

運賃 1,000円より/1台（1回のご注文につき）
（商品のサイズ・お届ける地域により異なります。）
※個人宅へのお届けはできません。

発注方法 FAXでのご注文→P.279・280の専用見積依頼・セミオーダー品専用用紙に必要事項を記入し、ファーストリフォームまで送信してください。
（セミオーダー品専用用紙は、Webからもダウンロードできます。）
※通常、ご注文の翌営業日に手配いたします。納期は注文請書をご確認ください。

取寄せ商品

セミオーダー品です

送信方向

ケアテック浜松　踏　み　台

セミオーダー品専用用紙

F00

■太枠内は必ずご記入ください。※ご利用規約をご承諾の上、ご注文ください。

お客様コード	□□□□-□□□□	注文書枚数	□枚目 / □枚中
ご連絡先 お電話／携帯番号	□□□□-□□□□-□□□□	ご注文日	年　月　日
貴　社　名		ご担当名	様
ご希望納品日	月　日		

お届け先（必須）

お届け先名	部署名
ご住所　〒□□□-□□□□ 都道府県　市区郡	
ご連絡先　お電話／携帯番号 □□□□-□□□□-□□□□	お受取り ご担当名　様

※ご注文内容確認のため、メーカーよりご連絡させていただくことがございます。※見積有効期限:正式ご案内後3ヶ月

見積依頼・ご注文内容（枠内に必要事項をご記入ください）

1.依頼内容（いずれかに○）　お見積・ご注文


2.固定金具の種類（いずれかに○）　床固定用　・　壁固定用

1段タイプ

3.数量　台

4.色（いずれかに○）　ベージュ・ブラウン・ミディアム

5.アジャスター（高さが95mm以上の場合はいずれかに○）　通常タイプ・ロングタイプ

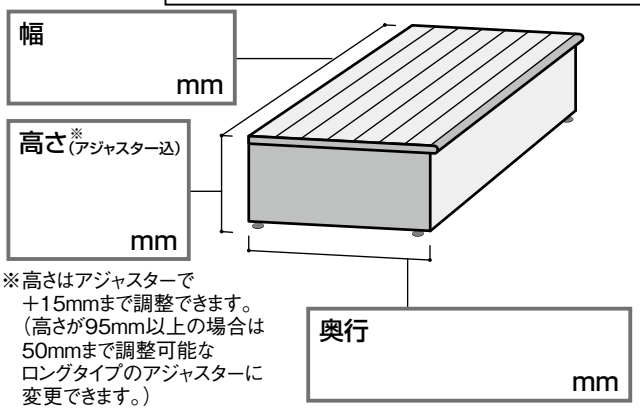


※高さはアジャスターで＋15mmまで調整できます。（高さが95mm以上の場合は50mmまで調整可能なロングタイプのアジャスターに変更できます。）

2段タイプ

3.数量　台

4.色（いずれかに○）　ベージュ・ブラウン・ミディアム

5.アジャスター（1段目の高さが95mm以上の場合はいずれかに○）　通常タイプ・ロングタイプ

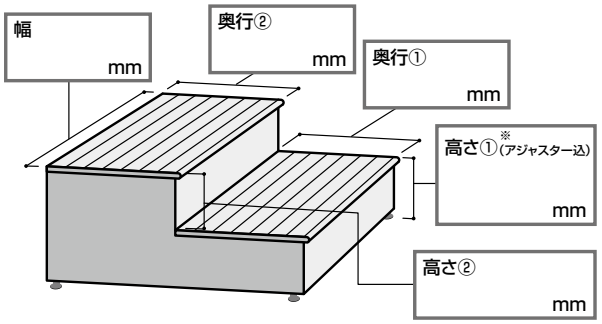

全高さ=高さ①+②(mm)

全奥行=奥行①+②(mm)

※高さ①はアジャスターで＋15mmまで調整できます。（1段目の高さが95mm以上の場合は50mmまで調整可能なロングタイプのアジャスターに変更できます。）

お客様備考欄

弊社使用欄　〔代表コード:002-5993〕

ご注文FAX 0120-1(ファースト)10-046(リフォーム)　お問合せTEL☎ 0120-86-5-046(ハロー ゴー リフォーム)

1st Reform ファーストリフォーム

ファーストリフォームWebサイト　https://www.firstreform.com

●ご注文確認後、FAXにて価格・納期をご連絡致します。

取寄せ商品
セミオーダー品です

送信方向

ケアテック浜松 側板つき つみきスロープ

セミオーダー品専用用紙

F00

■太枠内は必ずご記入ください。※ご利用規約をご承諾の上、ご注文ください。

お客様コード	□□□□-□□□□	注文書枚数	□枚目 / □枚中
ご連絡先 お電話／携帯番号	□□□□-□□□□-□□□□	ご注文日	年 月 日
貴 社 名		ご担当名 様	ご希望納品日 月 日

お届け先（必須）

お届け先名	部署名
ご住所 〒□□□-□□□□ 都道府県 市区郡	
ご連絡先 お電話／携帯番号 □□□□-□□□□-□□□□	お受取り ご担当名 様


※ご注文内容確認のため、メーカーよりご連絡させていただくことがございます。※見積有効期限:正式ご案内後3ヶ月

見積依頼・ご注文内容（枠内に必要事項をご記入ください）


⚠ この用紙は側板つきタイプ専用です。側板なしのタイプはP.316をご覧ください。

1. 依頼内容（いずれかに○）
お見積 ・ ご注文

2. 数量
□台



3. 寸法（㎜単位でご記入ください）
高さ H □mm ／ 有効幅 W □mm

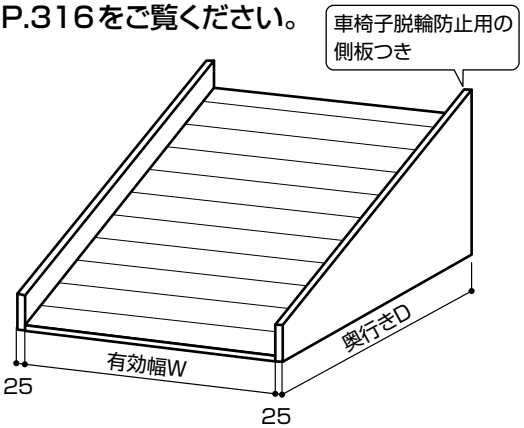

4. 傾斜角度（いずれかに○）
標準（約14度） ・ ゆるやか（約9度） ・ 超ゆるやか（約6度）

※奥行きD寸法は高さHと傾斜角度によって決まります。
※6°以下の勾配は製作できません。

5. 色（いずれかに○）
ベージュ ・ ブラウン ・ ミディアム

お客様備考欄

弊社使用欄 〔代表コード:002-5992〕

ご注文FAX 0120-1(ファースト)10-046(リフォーム)
お問合せTEL☎ 0120-86-5-046(ハロー ゴー リフォーム)
ファーストリフォームWebサイト https://www.firstreform.com

●ご注文確認後、FAXにて価格・納期をご連絡致します。

健康維持には、お出かけが一番。

安全に楽しく外出できる玄関に。

気候の厳しい時の帽子、季節の変わり目などに羽織るコートなどは玄関に掛けておきましょう。



ハンガー

「いってきます」と「ただいま」をスムーズに。







（単位：mm）







（単位：mm）



（単位：mm）

ホシェアのより詳しい機能や使い方、施工条件などは
P.582に掲載しています。

■アームの動きで様々な使い方ができます。
■帰宅後のコートなどは抗菌・消臭スプレーをして掛け置き、乾いたらアームをたたんですっきり。
■カバーで覆われ目立たないフック（2個）付き。

※必ず下地のある場所に取付けてください。
コンクリート壁・石こうボードには取付けできません。

川口技研
ホスクリーン　ホシェア

189-9210　HS60-SW

1セット **25,000円**（税抜き）

●材質：本体／アルミ押出形材（アルマイト・塗装）・アルミダイカスト（塗装仕上）、上部カバー・本体カバー／AES樹脂、フック／鉄（塗装仕上）、本体取付けねじ／ステンレス、アーム／鉄・ASA樹脂・ポリアセタール●色：シルキーホワイト●取付けねじ付●目安重量：アーム1本あたり／5kgまで、隠しフック1個あたり／3kgまで

姿見




割れにくくて、安全な姿見。

動画


■強い衝撃を受けても破片が飛散しないので安全。
■一般的なガラス鏡の約1/6の軽さで、持ち運びがラク。




（単位：mm）



フレームのカラーバリエーション





（単位：mm）

倒れても安全

取寄せ商品　J.フロント建装　リフェクス ミラー スタンダード

商品コード	品番	フレーム色	価格
551-0210	RM-40S	シルバー	1台 9,800円（税抜き）
551-0220	RM-40SG	シャンパンゴールド	
551-0230	RM-40MM	メープル	
551-0240	RM-40MO	オーク	

●厚み：20mm●付属品：チェーン1本、Sフック2個、両面テープ2本、クリーナークロス1枚
運賃　無料（沖縄・離島を除く）
代引不可　お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期　標準納期 7～10日（メーカー直送）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



お出かけ前の身だしなみチェックに。


■全身が見られる姿見サイズの鏡です。
■空間に広がりを感じる効果も。
■浴室用としてもご使用いただけます。
※くもり止め加工はしておりません。

AGC・村上開明堂化成
玄関・浴室用鏡 300×900mm

070-0410

1枚 **オープン価格**

●厚み：5mm
●付属品：鏡止め4個、固定ねじ4本（ステン皿タッピンねじ⊕4×30mm）、両面テープ3本（水まわりに施工する場合に使用）

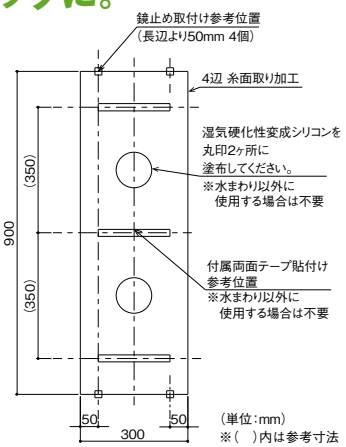

（単位：mm）
※（　）内は参考寸法

湿気硬化性の変成シリコンはこちら
279-0505　シースルー Mタイプ NB　→P.745

転ばぬ先の杖が高齢者の転倒事故を防ぐ。

高齢者の転倒予防に。

■高齢になると、ふらつくことが多くなります。
■杖を使用するとバランスの補助となり、転倒を防止します。

ステッキワンポイントアドバイス


ステッキの長さ調節
ステッキの先をつま先から20cm前方に置いて、ひじを140～150度に曲げた時が最適な高さです。

ステッキの長さの目安
(身長÷2)＋3cm
端数は切り上げ

【例】身長が160cmなら、83cmとなります。



ステッキの正しい持ち方



手になじむオリジナルグリップのステッキ。

■かるがもシリーズのグリップは左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。
■グリップには滑りにくいエラストマー樹脂を採用。
■長さ調節可能。







ブーケ



リーフワイン　リーフネイビー　アラベスク

■小柄な方が扱いやすいよう、グリップを小ぶりに設計。




フジホーム かるがも ファムII

対応身長	シャフト径	先ゴム
約127～172cm	上19mm 下16mm	16mm

商品コード	色	品番	価格
497-6157	ブーケ	WB5213	1本 6,200円（税抜き）
497-6155	リーフワイン	WB5214	
497-6156	リーフネイビー	WB5215	
497-6151	アラベスク	WB5216	

●材質:グリップ/ポリプロピレン、シャフト/アルミ、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム●重量:約270g



千鳥格子



木目ミディアム

■大柄な方が扱いやすいよう、グリップを大きめに設計。



フジホーム かるがも オム

対応身長	シャフト径	先ゴム
約140～185cm	上22mm 下19mm	19mm

商品コード	色	品番	価格
497-6141	千鳥格子	WB3744	1本 6,200円（税抜き）
497-6142	木目ミディアム	WB3745	

●材質:グリップ/ポリプロピレン・エラストマー、シャフト/アルミ、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム●重量:約350g



レッド



ブルー

■安定性をアップさせる4点DX先ゴムを採用。
■斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続けます。



フジホーム かるがも E4点DX

対応身長	シャフト径	先ゴム
約144～189cm	上19mm 下16mm	4点DX 16mm

商品コード	色	品番	価格
497-6143	レッド	WB3776	1本 6,500円（税抜き）
497-6144	ブルー	WB3777	

●材質:グリップ/ポリプロピレン、シャフト/アルミ、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム●重量:約435g

交換用のゴムです。

■4点DX用は斜めから地面を突いても、しっかり地面を捉え続けます。



16mm用



4点DX用

フジホーム ステッキ用替ゴム

商品コード	サイズ	品番	価格
497-6171	16mm用	WB3317	1個 500円（税抜き）
497-6172	19mm用	WB3320	
497-6173	4DX16mm用	WB3774	1個 1,900円（税抜き）
497-6174	4DX19mm用	WB3775	

●材質:合成ゴム●色:ブラック

ステッキが倒れるのを防ぎます。

■ステッキ用ストラップと一体化したデザインなので違和感がありません。





フジホーム ステッキ掛 Cタイプ

商品コード	サイズ	品番	価格
497-6163	19mm用	WB5100	1個 700円（税抜き）
497-6164	22mm用	WB5101	

●材質:ナイロン●サイズ:長さ45×高さ23mm

ステッキの持ち運びに便利です。

■ラバーゴムで保持してステッキの倒れを防ぎます。
■氏名などが記入できます。





フジホーム ステッキ掛け

商品コード	サイズ	品番	価格
497-6161	15～20mm用	WB3877	1個 1,000円（税抜き）
497-6162	21～25mm用	WB3878	

●材質:ゴム、PE、ABS、磁石、SUS

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

杖や傘を収納できる本格ステッキホルダー。


※スタンドアローン®はJIS T 9289（高齢者・障害者配慮設計指針 ― ステッキホルダーの保持部）に対応します。

■肩を上げることなく、楽にステッキを収納できます。
■高齢者施設やご自宅の玄関に。
■店舗・公共施設に。





机・椅子用 SJ21






壁面用 SJ22



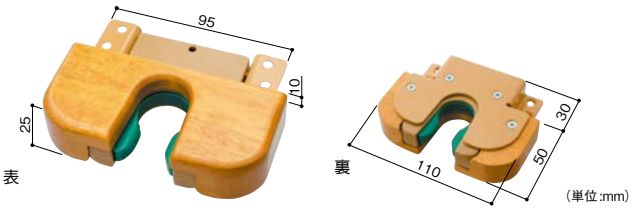

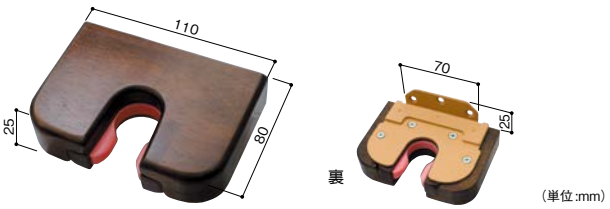

ウォーターベル スタンドアローン 机・椅子用

商品コード	品番	価格
245-0110	SJ21	1個 5,900円（税抜き）

●材質：本体/ゴム集成材、ホールド部/POM、受金具/スチール
●付属品：㊉皿木ねじ3.5×12 4本
※ねじを打つ部分は厚み（高さ）20mm以上、奥行き30mm以上必要です。

ウォーターベル スタンドアローン 壁面用

商品コード	品番	価格
245-0120	SJ22	1個 5,900円（税抜き）

●材質：本体/ゴム集成材、ホールド部/POM、受金具/スチール
●付属品：㊉皿木ねじ3.5×12 3本
※必ず下地のある場所に取付けてください。

色々な用途で使える、nimone。

■タオルバー・スリッパ掛け・傘や杖をかけるバーなどにぴったり。







他の色は P.178
無塗装・ベイクドブラウン





GOOD DESIGN AWARD 2020年度受賞

マツ六 nimone（ニモネ）

サイズ	商品コード	色	品番	価格
230mm	084-2101	クリアベージュ	NM-230C	1本 3,150円（税抜き）
420mm	084-2104		NM-420C	1本 3,950円（税抜き）
600mm	084-2107		NM-600C	1本 4,750円（税抜き）

●材質：天然木●付属品：両面テープ（キャップ用）、壁取付けねじ（㊉なべタッピンねじ4×50）4本（600Cは5本）
※収納など、継続的に重さがかかる場合の耐荷重は10kgです。（木下地に取付けた場合） ※手すりで使用する場合は縦横兼用です。 カット不可。 ※天然木を使用していますので、多少の反りや色ムラがあります。

抗菌効果で清潔を保ちます。

●試験方法：JIS Z 2801抗菌加工製品―抗菌性試験方法・抗菌効果
※感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次効果を訴求するものではありません。
●使用菌株：黄色ブドウ球菌（NBRC12732）、大腸菌（NBRC3972）
●抗菌加工部位：nimone本体、キャップ
●抗菌剤の種類：無機系（銀）
●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構
（試験番号 JNLA2020K0898、発行日2021年2月16日）
※強酸・強アルカリは使用しないでください。
※抗菌力を発揮させるために、製品表面はよく掃除された状態に保ってください。
抗菌力は、抗菌加工した製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

かがまずに操作できるドアストッパー。







■ストップも解除も手でラクラク操作。
■腰やひざに痛みのある方におすすめです。
■収納時もスマートで邪魔になりません。

ノムラテック
手動式・ハンディドアストッパー

229-0390 N-2400
1個 8,540円（税抜き）

●サイズ：W60×H744×D140mm（使用時）●色：グレー
●材質：本体/ABS樹脂・アルミ・スチール・ネオジム磁石、脚部/PC樹脂・合成ゴム
●付属品：両面接着テープ付補助プレート2枚・両面接着テープ2枚（木製・アルミ製ドアに取付ける場合にご使用ください。）

靴のはきかえ、立ち上がりの補助に。
省スペースな折りたたみ式。

靴のはきかえは高齢者にとっては大変な動作。かといって玄関に普通の椅子を置くだけでは、今度は玄関が狭くなって不便になってしまいます。そんな時こそ壁付折りたたみ椅子がオススメです!








■マンションなど狭い玄関に、脱衣場に、病院などのベッドサイドに、スペースを生かす最適な椅子。
■特殊ヒンジを採用しているので座面がどこでも止まり、うっかり手を離しても急に座面が倒れることが無く安心・安全です。(ストップ機構付)
■座面開閉時や立ち座りの際には、天面(端部分)に手をついて姿勢を安定できるのでより安全です。
■座面の下は開放されているので足が引け、膝への負担が小さく楽に立ち上がれます。
■高さの寸法(不陸調整)は50mmまでカットして調節できます。

動画

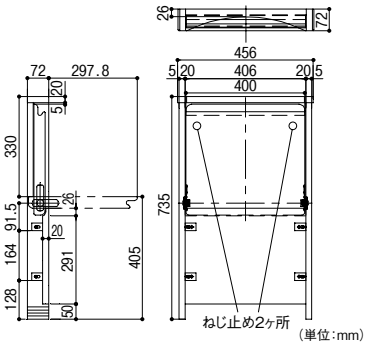

(単位:mm)

Webで詳細図面をご覧頂けます。

⚠ 施工上のご注意
●取付けには、壁に十分な強度が必要です。下地に不安がある場合は、補強し確実に固定してください。

マツ六
壁付折りたたみ椅子
013-8360 クリア
1台 **37,500円**(税抜き)
●材質:天然木集成材(ポリウレタン塗装)
●付属品:取付けねじ(3.8×57)2本
●耐荷重:100kg(静止)

省スペースな壁面収納式玄関椅子。




■ちょっとした腰掛けや、靴の脱ぎ履き時に。
■設置高さを自由に設定していただくことができます。(メーカー推奨高さ:床面から450mm)
■1WAYトルクヒンジの使用により、収納時には前に倒れてこない安全設計です。
■座面を前に出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。

使用時

ホワイト色
収納時


リフォームに最適な後付タイプ

内外
ホールディングチェア
OLISU(オルイス) 後付タイプ
667-0521 SU-03N-WH
1台 **オープン価格**
●材質:アルミ合金、メラミン化粧板(白)、木目調化粧シート
●取付けねじ付
●耐荷重:100kg(静止)
※Webで取扱説明書をご覧いただけます。



(単位:mm)


⚠ 施工上のご注意
●壁に十分な強度がなければ取付けできません。

使用時

ホワイト色
収納時


壁面にスッキリ納まる埋込タイプ

内外
ホールディングチェア
OLISU(オルイス) 埋込タイプ
667-0526 SU-01N-WH
1台 **オープン価格**
●材質:アルミ合金、メラミン化粧板(白)、木目調化粧シート
●取付けねじ付
●耐荷重:100kg(静止)
※Webで取扱説明書をご覧いただけます。



(単位:mm)
※□内寸法は壁面開口寸法を示します。

⚠ 施工上のご注意
●壁に十分な強度がなければ取付けできません。

鍵の受け渡しを安全に




居宅介護サービスに配食やヘルパーさん、介・看護者が来てくれる時、鍵の受け渡しをどうしよう…とお悩みではありませんか？
防犯上、合鍵はあまり作りたくないし、でも植木鉢の下やポストの裏なんて、もっと心配。「キーボックス」を使えば外出も安心です。

❶ **耐久性の高い堅牢ボディで安心！**
亜鉛合金を中心とした丈夫な素材で簡単には壊せません。

❷ **可変式の暗証番号で安心！**
定期的に変更することでより強固なセキュリティが期待できます。

❸ **どなたでも取扱がカンタン！**
プッシュボタン式またはダイヤル式で初めての方も簡単操作できます。

使用例：お年寄りをおいてちょっと外出

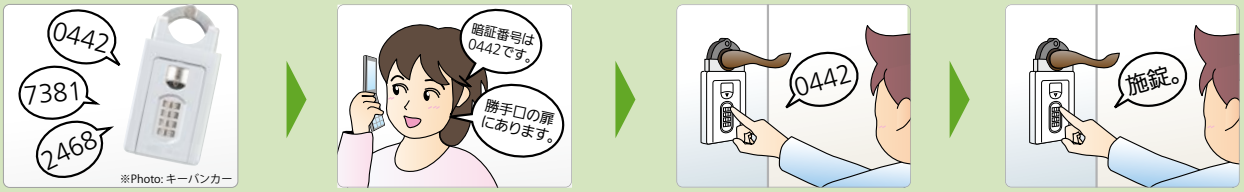

1 番号を設定する。（番号は自由に変更可能）
2 置き場所と番号をヘルパーさんに電話する。
3 その番号で解錠しヘルパーさんは入室。
4 作業終了後はキーを戻し施錠する。

片手で簡単に操作できるプッシュボタン式。



PC10 南京錠型
※レバーハンドル用ブラケット付



PS12 壁付型

無理に開けようとした場合にからまわりするクラッチ式ハンドル。



■暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更できます。
■ボタンを押すだけの簡単操作。夜間・早朝など暗い場所でも安心です。
■プラスタイプは内部に仕切りをつけ、鍵の出し入れがスムーズになりました。
■南京錠型は掛け金と裏面を樹脂で保護。設置場所に傷がつきにくく安心。
■屋外でも使用できます。




ブラケット使用例



PC10



PS12



※（ ）内の寸法は内寸です。

大容量タイプはこちら。P.438



キーストック

ケイデンセキュリティー カギ番人プラス

商品コード	品名	品番	価格
655-0100	南京錠型	PC10	1個 16,800円（税抜き）
655-0110	壁付型	PS12	1個 14,200円（税抜き）

●材質：本体／亜鉛合金・ステンレス、ボタン／樹脂●PC10：レバーハンドル用ブラケット付（穴径27φ）

屋外への徘徊防止に使えるサムターンカバー。





■適応サイズのサムターンのある扉に両面テープで貼るだけの省施工。
■サムターン回しの防犯にもお使いいただけます。
■ダイヤル施錠機能付きで、お好みの暗証番号に設定できます。

ノムラテック
サムターンカバー
229-0160 N-1069
1個 1,645円（税抜き）
●材質：本体／ポリカーボネイト、両面テープ／アクリル系粘着テープ、番号シール／ポリプロピレン

【施錠方法】
フタカバーをセットしてダイヤルを回して暗証番号とは違う番号（文字）にして下さい。※正しく施錠されているか確認して下さい。

【解錠方法】
本体上部の「ダイヤル合わせ位置」に「暗証番号の中心」を合わせて下さい。
※（例）ここでの暗証番号は「1・E」



取付条件

●外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。（注）形状により取り付けできない場合があります。（注）サムターンの位置がドアのフチに近い場合は取り付きません。
●サムターンの位置を中心として、図2のスペースがあれば取り付け出来ます。

図1





図2



最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄　関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

階段・廊下

Stairs&Corridor


リフォームのポイント

階段・廊下は住宅内の各部屋を利用するための重要な移動スペースです。自立するには、行きたい部屋に不自由なく行けることが大切です。安全に移動するためには、段差の解消、滑り止め、補助手すり等の工夫が必要です。

窓（対象外）
- 十分に採光できるようにします。
- 開閉の容易な鍵を使いやすい高さに設けます。

車いすを利用する場合（対象外）
- 車いすによる壁の破損防止のためキックプレート（ストレッチャー）を設けます。
- 曲りのある廊下には、コーナーガードを設けます。

▶セフティーライン、セフティーコーナーソフト P.323

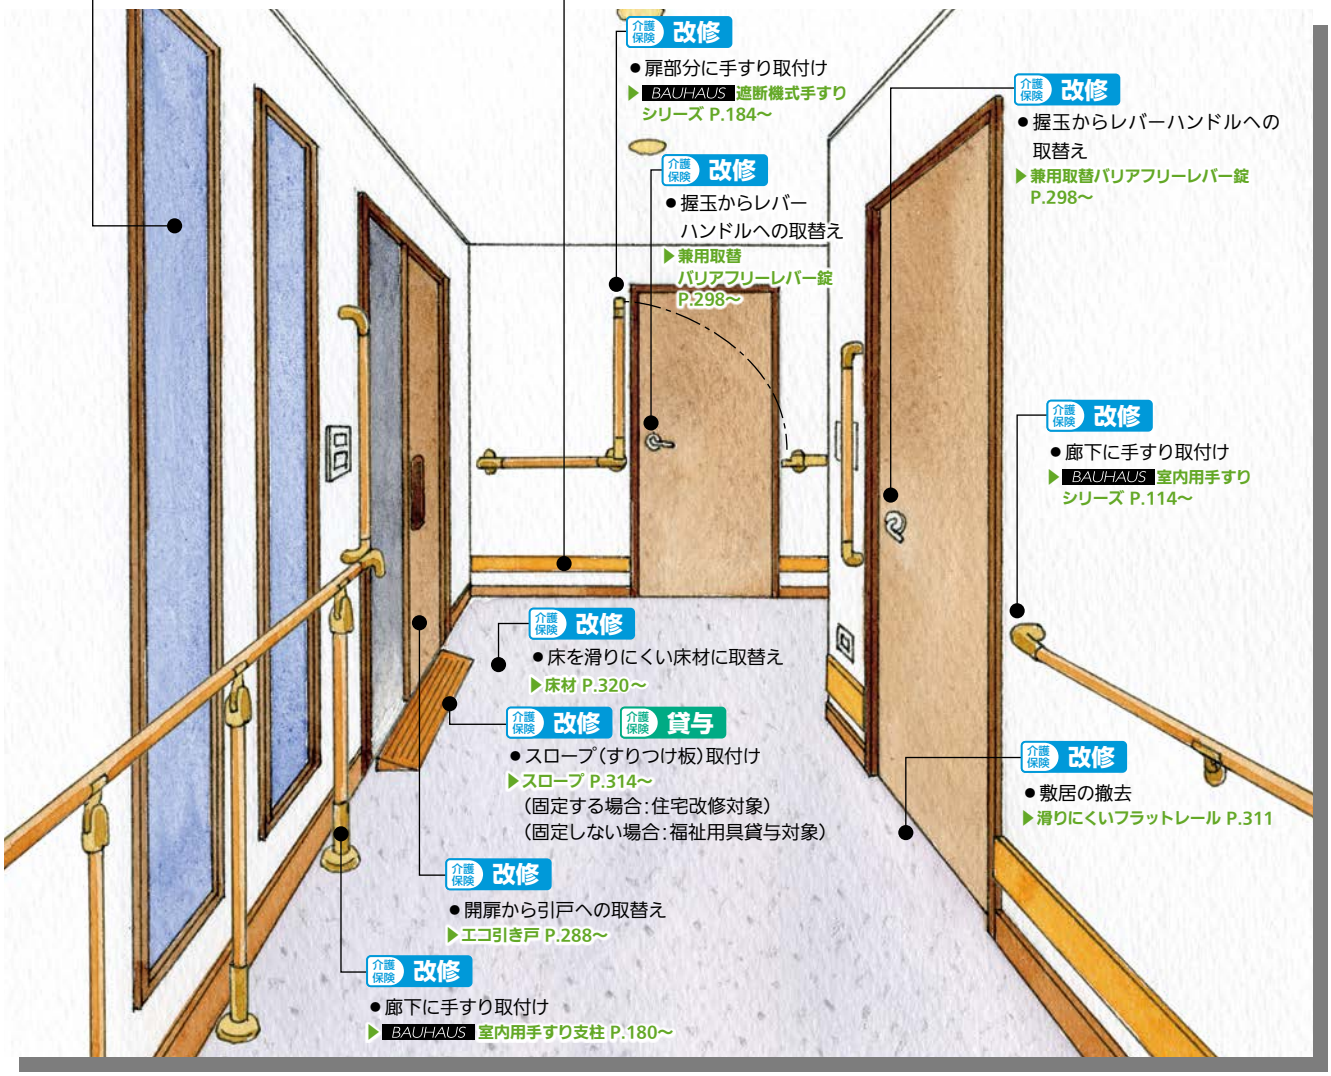

介護保険 改修
- 扉部分に手すり取付け

▶BAUHAUS 遮断機式手すりシリーズ P.184～

介護保険 改修
- 握玉からレバーハンドルへの取替え

▶兼用取替バリアフリーレバー錠 P.298～

介護保険 改修
- 握玉からレバーハンドルへの取替え

▶兼用取替バリアフリーレバー錠 P.298～

介護保険 改修
- 廊下に手すり取付け

▶BAUHAUS 室内用手すりシリーズ P.114～

介護保険 改修
- 床を滑りにくい床材に取替え

▶床材 P.320～

介護保険 改修 介護保険 貸与
- スロープ（すりつけ板）取付け

▶スロープ P.314～

（固定する場合：住宅改修対象）
（固定しない場合：福祉用具貸与対象）

介護保険 改修
- 敷居の撤去

▶滑りにくいフラットレール P.311

介護保険 改修
- 開扉から引戸への取替え

▶エコ引き戸 P.288～


介護保険 改修
- 廊下に手すり取付け

▶BAUHAUS 室内用手すり支柱 P.180～

廊下横断用遮断機式手すり（住宅改修）

- 廊下を楽に横断できる手すりがあれば便利です。

▶BAUHAUS 遮断機式すりブラケット直角型N P.194

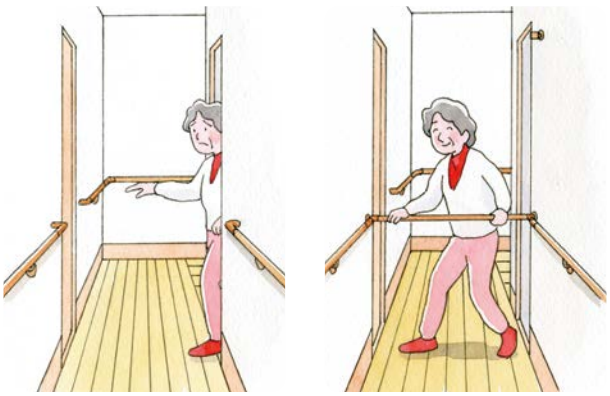

引戸用引手（対象外）

- 車いすを利用する場合、引手やハンドルは座った姿勢でも手の届きやすい長めの物を選びます。

▶ドアハンドル P.307～

取替錠（住宅改修）

- 握玉からレバーハンドルへ取替えれば、握力の弱い方でも開閉しやすくなります。


▶兼用取替バリアフリーレバー錠 P.298～



襖用手すり（対象外）

- 襖や障子の前には、脱着可能な手すりがあれば便利です。

▶BAUHAUS 襖用脱着手すり P.196～



※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

介護保険対象項目参考資料：「介護保険における住宅改修／実務解説」（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター

階段・廊下リフォームのポイント

最新情報はこちらから

補助手すり（参考）


- 廊下から連続して設けます。
- 両側に設ける場合は、有効幅600mmを確保します。
- 高さは、本人の杖の高さが目安です。（750〜850mm）
- 全体重をかけても安全なように取付けます。

足元灯（対象外）

- 上りと下りの始めには人感ライトを設けます。
- 特に階段は、足元にかげができないよう設けます。

階段床（参考）

- ノンスリップを設ける場合、段差を3mm以下とします。
- 接着するタイプで踏み面に斜めにすりつけるタイプは、5mmまで許容できます。
- 耐久性のある滑りにくい材料にします。
- 段鼻から蹴込み板までの奥行きは10mm以下にします。
- 勾配は9/10以下とします。
  （踏み面200mm以上、蹴上げ150mm以上200mm以下）
- 段の割付けは、安全に配慮した割付けとします。

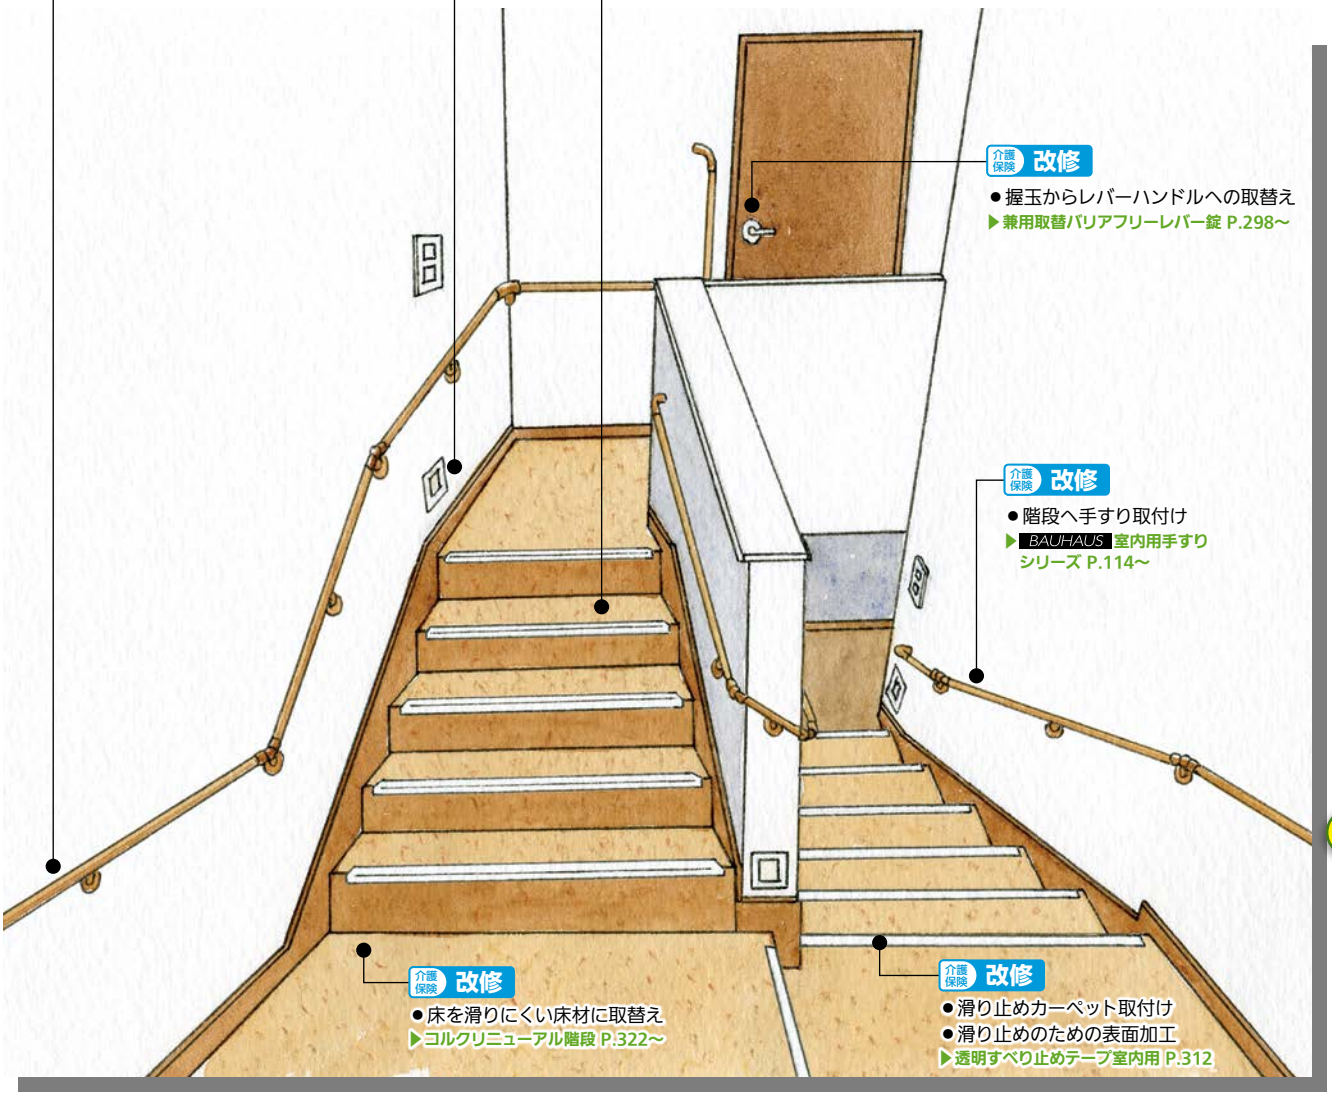

介護保険 改修
- 握玉からレバーハンドルへの取替え
▶兼用取替バリアフリーレバー錠 P.298〜

介護保険 改修
- 階段へ手すり取付け
▶BAUHAUS 室内用手すりシリーズ P.114〜

介護保険 改修
- 床を滑りにくい床材に取替え
▶コルクリニューアル階段 P.322〜

介護保険 改修
- 滑り止めカーペット取付け
- 滑り止めのための表面加工
▶透明すべり止めテープ室内用 P.312

階段昇降機（対象外）


- 階段の上りと下りに乗降スペースを設けます。
- 階段の幅は最低750mm必要です。
- 専用電源とし、操作スイッチは使いやすい場所に設けます。



遮断機式手すり（住宅改修）

- 階段の上りや下り部分に遮断機式手すりを設置すると便利です。

▶BAUHAUS 遮断機式手すりブラケットN P.186

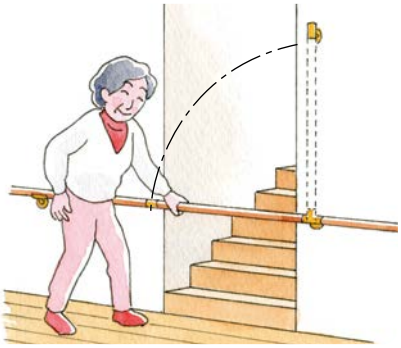

滑りにくい床材（住宅改修）

- 滑りにくく弾力性に富んだコルクなどの床材に変更すれば万一の転倒・転落の際にもけがをしにくくなります。

▶コルクリニューアル階段 P.322〜



エコ引き戸標準タイプ

Webで詳細図面をご覧頂けます。 売れ筋 人気があります 介護保険 改修

ドア本体をそのまま利用して、引き戸にエコリフォーム!

動画

■短時間でドアを引き戸に改造できるシステム部品です。
■上吊りレールを採用しているため、軽い力で開け閉めできます。(初動重さ約700gf)
■介護保険による住宅改修の種目、「引き戸等への扉の取り替え」の費用を抑えられます!
■廃棄物が減らせるから環境にも優しい!

住宅用 引戸用







従来の金物のアトも隠せます。

■丁番など従来の金物のアトは、縦枠カバーで隠せます。
■レバーハンドルや握玉のアトは、引き手の台座で隠せます。



対応扉サイズ

■幅:880mm以下
■高さ:2030mm以下
■厚さ:28～36mm
■扉重量:20kg以下
■扉枠の出寸法:13mm以下

施工方法

P.290～をご覧ください。

マツ六 エコ引き戸標準タイプ

商品コード	色	品番	価格
013-8460	木目ダーク	ESD-01WD	1セット 42,400円(税抜き)
013-8465	木目ライト	ESD-01WL	

●アウトセット錠は別売となります。セット明細はP.290をご参照ください。

マツ六 エコ引き戸標準タイプ アウトセット錠付

商品コード	色	品番	価格
013-8470	木目ダーク	ESD-01LWD	1セット 48,400円(税抜き)
013-8475	木目ライト	ESD-01LWL	


●セット明細はP.290をご参照ください。

エコ引き戸用別売・追加部品

ねじの効かない畳の間用のガイドローラーです。








(単位:mm)


マツ六
たたみ用 ガイドローラー
013-8500 ESD-GR2
1個 6,300円(税抜き)
●材質:スチール・他●色:ブラック

施工方法

ガイドローラー部品




ガイドローラー取付け方法




戸尻側にも引き手を付けたい場合に。



■エコ引き戸用の追加用引き手です。
■アウトセット錠に合わせたシルバー色です。
※エコ引き戸には引き手が1セット付属しております。
※両面をハンドルにすることはできません。





(単位:mm)

マツ六
エコ引き戸用 別売引き手 シルバー色
013-8590 ESD-PH1S
1セット 7,700円(税抜き)
●対応扉厚:28～36mm●台座サイズ:W70×H213mm

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

エコ引き戸オートクローズタイプ

Webで詳細図面をご覧頂けます。 介護保険 改修

自動で閉まる、オートクローズ機能付。

動画


■ドア本体をそのまま利用して、オートクローズの引き戸に改造できるシステム部品です。
■軽い力で開けられます。(初動重さ約820gf)
■閉まりきる手前でブレーキがかかり、ゆっくりと閉まります。

住宅用 引戸用





■扉の開放に便利なストッパー機能付です。

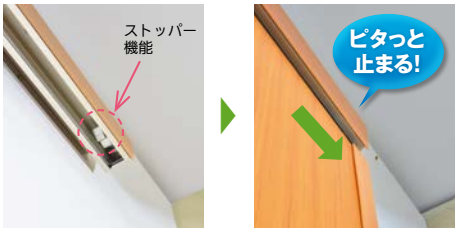

対応扉サイズ

■幅:600～880mm
■高さ:2030mm以下
■厚さ:28～36mm
■扉重量:20kg以下
■扉枠の出寸法:13mm以下

施工方法

P.290～を
ご覧ください。

マツ六 エコ引き戸オートクローズタイプ

商品コード	色	品番	価格
013-8480	木目ダーク	ESD-02WD	1セット 74,300円(税抜き)
013-8485	木目ライト	ESD-02WL	

●アウトセット錠は別売となります。セット明細はP.290をご参照ください。

マツ六 エコ引き戸オートクローズタイプ アウトセット錠付

商品コード	色	品番	価格
013-8490	木目ダーク	ESD-02LWD	1セット 80,300円(税抜き)
013-8495	木目ライト	ESD-02LWL	

●セット明細はP.290をご参照ください。

エコ引き戸用別売・追加部品

エコ引き戸をトイレなどに設置したい場合に。

■外付けタイプのアウトセット引き戸用の錠前です。
■トイレ扉に最適な表示錠です。
■緊急時に便利な非常解錠機能付です。
■開口部が狭くならない薄型設計です。



動画


マツ六
アウトセット錠
013-8580 ESD-L1S
1セット 7,700円(税抜き)
●対応扉厚:28～36mm
●色:シルバー
●材質:亜鉛合金

Webで詳細図面をご覧頂けます。






アウトセット錠 セット内容詳細

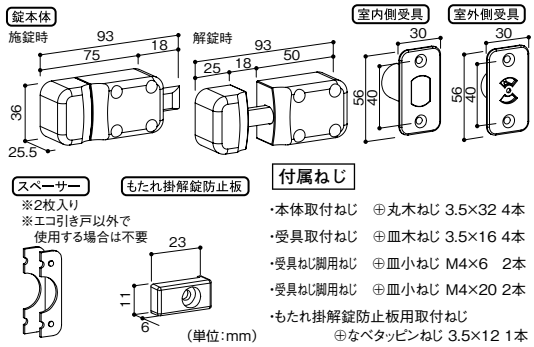

付属ねじ
・本体取付ねじ ⊕丸木ねじ 3.5×32 4本
・受具取付ねじ ⊕皿木ねじ 3.5×16 4本
・受具ねじ脚用ねじ ⊕皿小ねじ M4×6 2本
・受具ねじ脚用ねじ ⊕皿小ねじ M4×20 2本
・もたれ掛解錠防止板用取付ねじ
⊕なべタッピンねじ 3.5×12 1本

施工方法 アウトセット錠の施工


1 錠本体を縦枠に取付ける。



●錠本体の取付け位置の標準は床面より900～1000mmです。取手や引手に当たらない位置を選んでください。


⚠ 施工上のご注意
●必ず枠戸当たりを撤去してください。

2 受具取付貫通孔の位置出しをする。



●扉の先端から30mmの位置が貫通孔の中心となります。

3 貫通孔をあけ、受具を取付ける。




4 もたれ掛解錠防止板を取付ける。


5 作動確認して完了です。

●施解錠の確認
●非解錠の確認等
※詳細は、商品内の取扱説明書をご覧ください。


〔レール部品〕

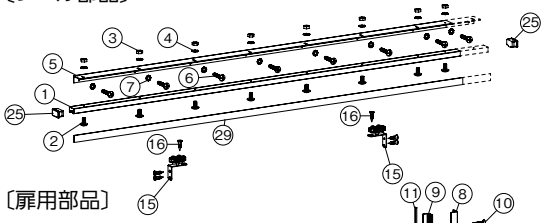


〔扉用部品〕

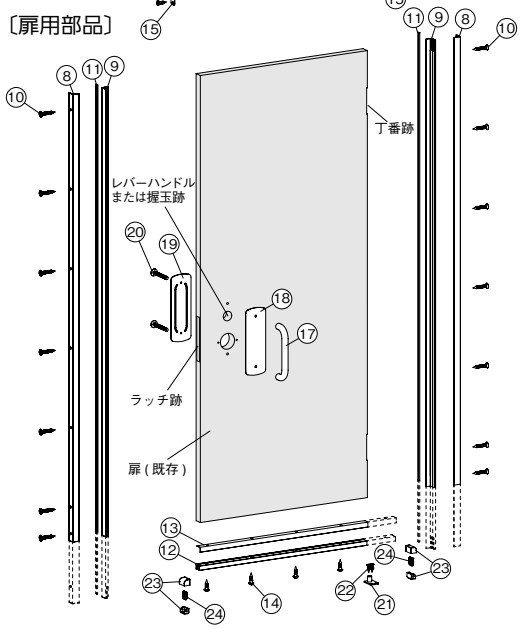

〔枠化粧部品〕

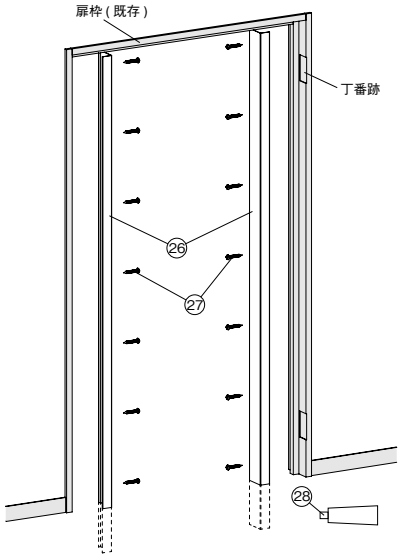

〔オートクローズレール部品〕

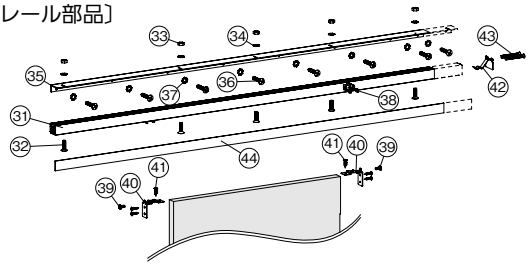

番号	部品名	仕様	数量	標準タイプ梱包品	オートクローズタイプ梱包品
①	上レール　ℓ＝1860　t＝1.0	アルミ押出材　ステンカラー色	1本	○	－
②	上レール用トラス小ねじ　M4×12	クロメート	8本	○	－
③	上レール用六角ナット　M4	クロメート	8個	○	－
④	上レール用歯付き座金　M4	クロメート	8枚	○	－
⑤	取付けアングル　ℓ＝1796　t＝3.0	アルミ押出材　ステンカラー色	1本	○	－
⑥	取付けアングル用　トラスタッピンねじ　3.5×35	クロメート	8本	○	－
⑦	取付けアングル用　歯付き座金　M3.5	クロメート	8枚	○	－
⑧	縦扉キャップA　ℓ＝2050　t＝1.8	ABS樹脂	2本	○	○
⑨	縦扉キャップB　ℓ＝2050　t＝1.8	ABS樹脂	2本	○	○
⑩	縦扉キャップ用　皿マルチねじ　3.8×32	頭部塗装	14本	○	○
⑪	縦扉すきまかくし　ℓ＝2050	エラストマー	2本	○	○
⑫	下扉ガイドレールA　ℓ＝880　t＝1.8	ABS樹脂	1本	○	○
⑬	下扉ガイドレールB　ℓ＝880　t＝1.8	ABS樹脂	1本	○	○
⑭	下扉ガイドレール用　丸木ねじ　3.5×20	クロメート	4本	○	○
⑮	上ランナー	POM他	2ｾｯﾄ	○	－
⑯	上ランナー用　皿木ねじ　3.5×20	亜鉛黒	6本	○	－
⑰	ハンドル　50×179×φ19	ABS樹脂　シルバー	1本	○	○
⑱	ハンドル座　70×213　t＝2.0	耐衝撃性ABS樹脂　シルバー	1枚	○	○
⑲	手掛け　70×213　t＝7.0	耐衝撃性ABS樹脂　シルバー	1枚	○	○
⑳	ハンドル用　トラス小ねじ　M4×50	頭部塗装　シルバー	2本	○	○
㉑	ガイドローラー	POM他	1ｾｯﾄ	○	○
㉒	ガイドローラー用　皿木ねじ　3.1×16	黒クロメート	2本	○	○
㉓	戸当り	SPCC　NBR　黒色	2ｾｯﾄ	○	○
㉔	戸当り用　バインドタッピンねじ　4×30	クロメート	4本	○	○
㉕	上レールキャップ　20×33×18	CR　黒色	2個	○	－
㉖	縦枠カバー　ℓ＝2050　t＝1.8	ABS樹脂	2本	○	○
㉗	縦枠カバー用　丸マルチねじ　3.5×32	頭部塗装	14本	○	○
㉘	すきまかくし止め用接着剤	―――	1個	○	○
㉙	上レール化粧プレート　ℓ＝1870　t＝2.0　H＝28	ABS樹脂(両面テープ付)	1本	○	－
㉚	取扱説明書		1部	○	○
㉛	オート用上レール　ℓ＝1824 ダンパー付き	アルミ押出材　ステンカラー色	1本	－	○
㉜	オート用上レール用皿小ねじ　M4×12	クロメート	5本	－	○
㉝	オート用上レール用六角ナット　M4	クロメート	5個	－	○
㉞	オート用上レール用歯付き座金　M4	クロメート	5枚	－	○
㉟	オート用取付けアングルℓ＝1796　t＝3.0	アルミ押出材　ステンカラー色	1本	－	○
㊱	オート用取付けアングル用トラスタッピンねじ3.5×35	クロメート	8本	－	○
㊲	オート用取付けアングル用歯付き座金　M3.5	クロメート	8枚	－	○
㊳	オート用戸尻側上ランナー	POM他	1個	－	○
㊴	オート用上ランナー取付けねじ　M4×10	クロメート	2本	－	○
㊵	オート用ランナー受具	クロメート	2個	－	○
㊶	オート用ランナー受具用皿木ねじ　3.5×20	クロメート	6本	－	○
㊷	オート用戸尻側上レールキャップ	黒色塗装	1個	－	○
㊸	オート用戸尻側上レールキャップ用取付けねじ	頭部黒色塗装	2本	－	○
㊹	オート用上レール化粧プレート　ℓ=1870 t=2.0 H=39	ABS樹脂(両面テープ付)	1本	－	○
㊺	アウトセット錠	亜鉛合金	1ｾｯﾄ	●※	●※


※●印は標準タイプアウトセット錠付、オートクローズタイプアウトセット錠付のみに同梱

⚠ 施工上のご注意

●扉を吊るためのレールを取付ける下地のない場所や、強度不足の下地には使用できません。
●下地のない場合は、下地補強をしてください。
●当製品は室内用です。屋外には使用できません。
●必ず引き込みできるスペースがあることを確認してください。


参考　納まり図

標準タイプ

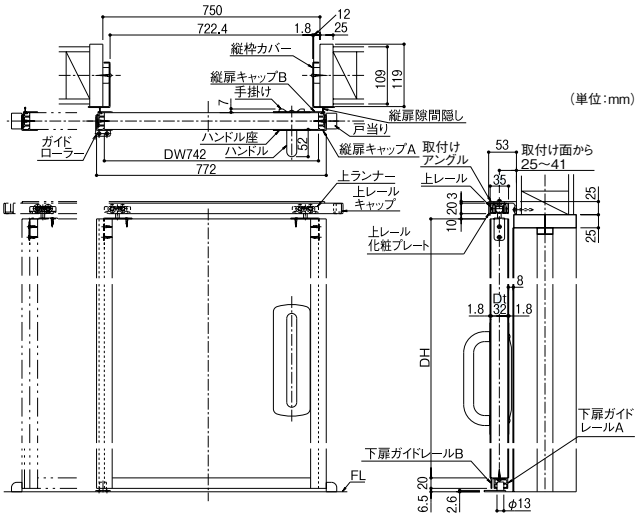

（単位：mm）

オートクローズタイプ

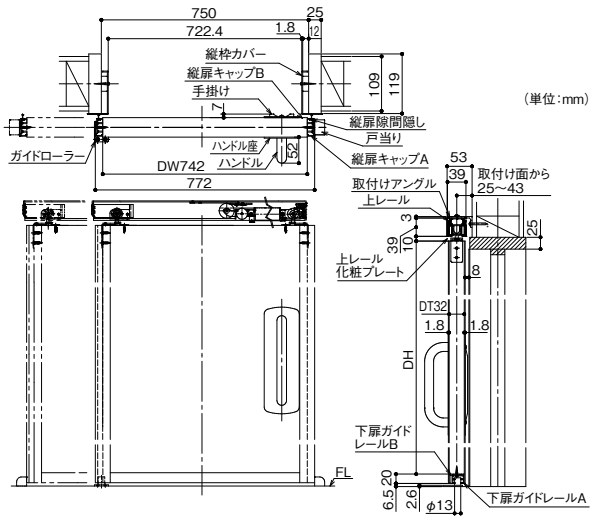

（単位：mm）


階段・廊下
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

最新情報はこちらから

施工方法　エコ引き戸の施工

施工に必要な工具類

充電式ドリルドライバー+ビット




ドリルドライバー用キリ φ5mm


金のこ



水準器




カッターナイフ



メジャー



やすり(バリ取り用)




製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 階段・廊下
QR06-2

1 扉の金物をはずします。




枠戸当りを残す場合


1 丁番をはずし、扉を枠からはずします。



2 握玉またはレバーハンドル等をはずします。




3 ラッチ受をはずします。



枠戸当りを撤去する場合


1 開口幅を少しでも多くとりたい場合は枠戸当りをはずします。



2 上ランナーを取付けます。

標準タイプの場合

1 上ランナーを取付けます。




⚠施工上のご注意
●上ランナーはかならず扉厚さの中心に取付けてください。



オートクローズタイプの場合

1 ランナー受具を取付けます。



⚠施工上のご注意
●ランナー受具はかならず扉厚さの中心に取付けてください。





吊込み方法はGへ

3 下扉ガイド・縦扉キャップ・ハンドルセットを取付けます。

1 下扉ガイドレールA·Bを取付けます。

扉幅に合わせてカットします。(必ず同じ方向をカットする。)
長さをカットした場合はねじ用の穴φ5をあけてください。








⚠施工上のご注意
●扉の幅は最大880mmまで対応できます。
●カット部分はやすりでバリを取除いてください。




4 ハンドルセットを取付けます。

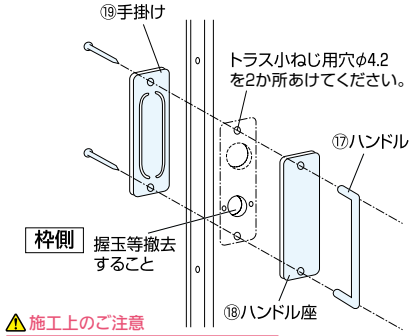

⚠施工上のご注意
●手掛けは必ず突起のある方を外側にしてください。
●あける側と反対側に当て木をすると扉のささくれ等がなくなります。


3 縦扉キャップA·Bを取付けます。



⚠施工上のご注意
●取付けの時強く締め付けないでください。
製品の変形や割れの原因になります。

長さをカットした場合はねじ用の穴φ5を端から35mmの位置にあけてください。

2 縦扉すきまかくしを接着剤で止めます。扉の高さ＋20mmで縦扉キャップA·Bをカットします。




⚠施工上のご注意
●扉の高さ最大2030mmまで対応できます。⑨縦扉キャップBの上端には上ランナー用の切りかきがあるため必ず下端をカットしてください。
縦扉すきまかくしは、必ず縦扉キャップA、Bを扉に取付ける前に止めてください。又、すきまかくしは接着剤で固定した後にセットしてください。


施工方法　標準タイプの場合


重要　上吊レールを取付ける前に必ずお読みください。


⚠施工上のご注意

●上レール取付け位置に墨出しをする。まぐさの厚みと墨出し位置を確認し上枠に干渉しないように取付けアングルの向きを決める。
※右図の扉高さは部品取付け前の寸法を示す。










・まぐさに補強板が取付けられない場合は補強板を間柱等に取付け補強板に取付けアングルを固定する。

4 縦枠カバーを取付けます。

枠の間口に合わせてカットします。

枠戸当りを残す場合


●縦枠カバーを取付けます。

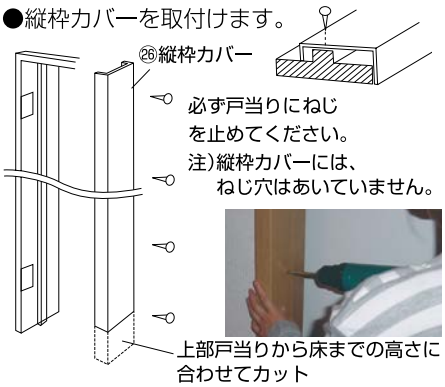


※下枠がある場合は撤去し、段差を解消することをおすすめします。


枠戸当りを撤去する場合(上部戸当りは残す)

㋑縦枠カバーの１辺を切り落とします。
立ち上がりの短い辺を切り落とします。



㋺縦枠カバーを取付けます。






注)丁番の取付け跡を隠せない場合がありますのでご了承ください。




5 上吊レールを取付けます。

1 取付けアングルを仮止めする。
引き込み部分は下地の位置にあわせてφ5mmの穴をあけて調整してください。



(扉幅＋18mm)×2 又は、
壁下地の位置にあわせてカットします。
必ず引き込み側をカットしてください。






⚠施工上のご注意

●水準器で水平であるか確認してください。
●カット後はやすりで必ずバリ取りをしてください。

2 上レールを取付けます。

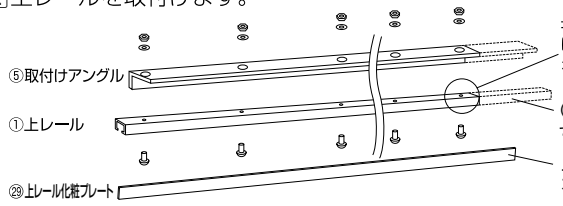


長さをカットした場合はねじ用の穴φ5mmをあけてください。
(扉幅+50mm)×2でカットしてください。
上レールの幅に合わせてカットしてください。(裏面に両面テープ付)


⚠施工上のご注意

●扉の動きに合わせて上レールの位置(出入)を調整してください。
●上レールをカットする際は、レール内に切りクズが入らないようご注意ください。操作・作動不良や異音の原因になります。

●上レール化粧プレートは下図のように取付けてください!



1 上レールがアングルより出張る場合は左図のように取付けると上レール用六角ナットを隠す事が出来ます。




2 上レールがアングルより引込む場合は左図のようにアングルの下面に化粧プレートが当たるように取付けてください。


6 扉を吊り込み完成です。



1 扉を吊り込み
上レールキャップをはめ込みます。




2 ハンドル側の戸当りを取付けます。



3 ガイドローラーを取付けます。



4 引込み側の戸当りを取付けます。



5 開閉作動状態を確認して完了です。


最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


施工方法　オートクローズタイプの場合


重要　上吊レールを取付ける前に必ずお読みください。


⚠施工上のご注意

●上レール取付け位置に墨出しをする。まぐさの厚みと墨出し位置を確認し上枠に干渉しないように取付けアングルの向きを決める。
※右図の扉高さは部品取付け前の寸法を示す。










・まぐさに補強板が取付けられない場合は補強板を間柱等に取付け補強板に取付けアングルを固定する。

4 縦枠カバーを取付けます。(施工方法は左ページの標準タイプ4を参照ください。)

5 上吊レールを取付けます。



●上レール化粧プレートは下図のように取付けてください。




化粧プレートの幅と上レールの高さを合わせていますのでそのまま取付けます。

1 取付けアングルをカットします。※必ず引き込み側をカットします。
(扉幅−2mm)×2又は壁下地に合わせてカットします。

2 上図(重要:上吊レールを取付ける前に必ずお読みください)を参考に取付けアングルを仮固定します。
※引き込み部分は壁下地の位置に合わせてφ5mmの孔をあけて調整してください。


取付けアングル仮止め基準位置



⚠施工上のご注意

●水準器で水平であるか確認してください。
●カット後はやすりで必ずバリ取りをしてください。

3 上レールをカットします。
(扉幅+14mm)×2 ※必ず引き込み側(戸尻ストッパー側)をカットします。
※カット後は必ず戸尻側上ランナーの入れ忘れがない様にご注意ください。

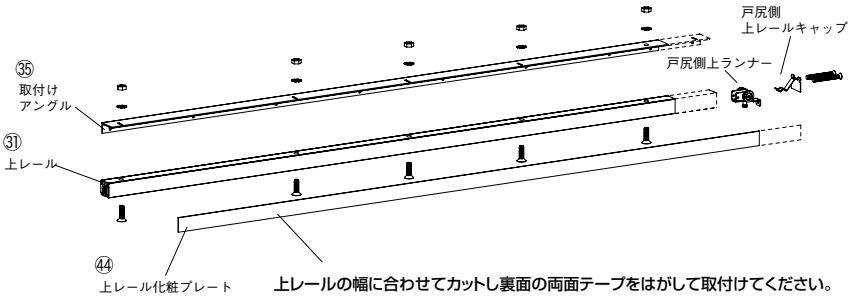

上レールの幅に合わせてカットし裏面の両面テープをはがして取付けてください。


⚠施工上のご注意

●扉の動きに合わせて上レールの位置(出入)を調整してください。
●上レールをカットする際は、レール内に切りクズが入らないようご注意ください。操作・作動不良や異音の原因になります。
●ハンドル側、最先端の上レールと取付アングルの取付け時ピストンロッド棒を引き込み側に動かして保持後、取付けてください。

6 扉を吊り込み完成です。

1 上レール内にセットされている戸尻側上ランナーの仮固定を解除します。


2 扉に取付けたランナー受具を上ランナーのピンに正面から差し込み、固定ねじでしっかり取付けます。

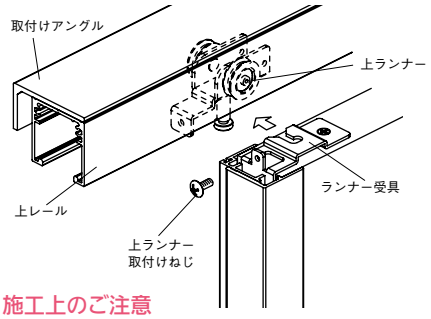

⚠施工上のご注意

●扉を取りはずす場合は、固定ねじをゆるめ扉をしっかり保持し、室外側に引いてはずしてください。

3 ハンドル側(戸先側)に戸当りを取付けます。




4 ガイドローラーを取付けます。



㉑ガイドローラーは扉をかたむけて入れてください

5 引込み側の戸当りを取付けます。



6 開閉作動状態を確認して完了です。

アウトセット折戸

Webで詳細図面をご覧頂けます。 介護保険 改修


OSD-01


枠加工ナシで省施工!
ドアを折戸に取替えできます。

■短時間でドアを折戸に取替えできる折戸セットです。 動画 住宅用
■上吊りレールを採用しているため、
軽い力で開け閉めできます。
■木調シートで高級感のある仕上りにできます。

**アウトセットレールで施工もラクラク、短工期に!
表示錠付でトイレにおすすめです。**

折戸に! After


開閉スペースが小さいので、
扉の正面に立ったまま
開閉可能です。



ドアが… Before



開閉時に
体があおられて
しまいます。




OSD-02
閉じた状態

安心の設計

❶トイレに便利な明かり窓付

使用中かどうかを、
廊下側から明かりで
確認できます。


消灯時　点灯時

❷施錠・解錠はレバーで

施錠・解錠は
レバーで操作できるので
お年寄りの方でもラクラク。
赤・青の表示窓つきです。

※非常時は室外側から
コイン等で解錠できます。


施錠時
室内側　室外側

❸指詰め事故を防止

折戸の山部分は、指詰め事故を
防止できる仕様に。小さなお子様が
いるご家庭でも安心です。



❹上吊り式のローラー

軽い力で開閉ができ、
下レールもない
バリアフリー仕様です。



❺コの字型の引手

開閉しやすく、袖などを
ひっかける心配のない
形状です。



既存扉枠対応サイズ

■幅:750mm 以下(枠内〜内)
■高さ:2040mm 以下(枠上端まで)

施工方法
P.296〜をご覧ください

すき間隠し縦枠付タイプ

縦枠を付けることで
扉横からの光漏れを
防止できます。


縦枠なし　縦枠付

既設のドアを引戸に

P.288〜


エコ引き戸

マツ六 アウトセット折戸 すき間隠し縦枠付

商品コード	色	品番	価格
667-0060	ダークウッド	OSD-01	1セット 128,000円(税抜き)

●セット明細はP.295をご参照ください。

マツ六 アウトセット折戸


商品コード	色	品番	価格
667-0070	ダークウッド	OSD-02	1セット 119,000円(税抜き)

●セット明細はP.295をご参照ください。

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

アウトセット折戸

セット明細

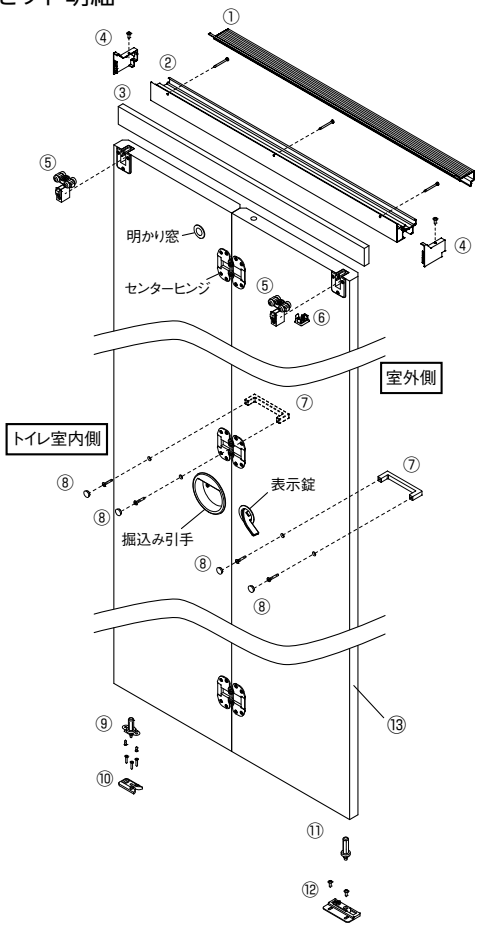


番号	部品名	数量	材質	付属品
①	アウトセットレールカバー	1本	PVC+SPVC樹脂	
②	アウトセットレール	1本	アルミ	⊕なべタッピンねじ4×50　3本
③	持出用合板	1枚	合板(t15mm)	
④	サイドキャップL/R	各1個	ABS樹脂	⊕なべワッシャーヘッドタッピンねじ3.5×10　2本
⑤	上ローラー	2個	POM+鉄	
⑥	上ローラー固定金具	1個	鉄	
⑦	角型引手ハンドル	2個	亜鉛合金	⊕トラス小ねじ4×35　4本
⑧	ねじ隠しキャップ	4個	エラストマ	
⑨	戸先振れ止め金具	1個	鉄+ナイロン	⊕皿タッピンねじ3×16　2本
⑩	戸先振れ止めガイド	1個	POM	⊕皿タッピンねじ3.5×16　3本
⑪	ピボット	1個	鉄+ナイロン	
⑫	ピボット軸受け金具	1個	鉄	⊕トラス木ねじ4×16　2本
⑬	折戸本体	1セット	LVS+オレフィン系シート巻	
⑭	スパナ	1個	鉄	

※左図⑥⑨⑩⑪⑫の位置は左吊元の場合です。右吊元の場合は反転してご使用ください。
※①～⑬は現場取付けです。明かり窓等その他部品は、折戸本体にセット済みです。

OSD-01について


すき間隠し縦枠が同梱されています。
取付け方法は次ページをご参照ください。

参考　納まり図

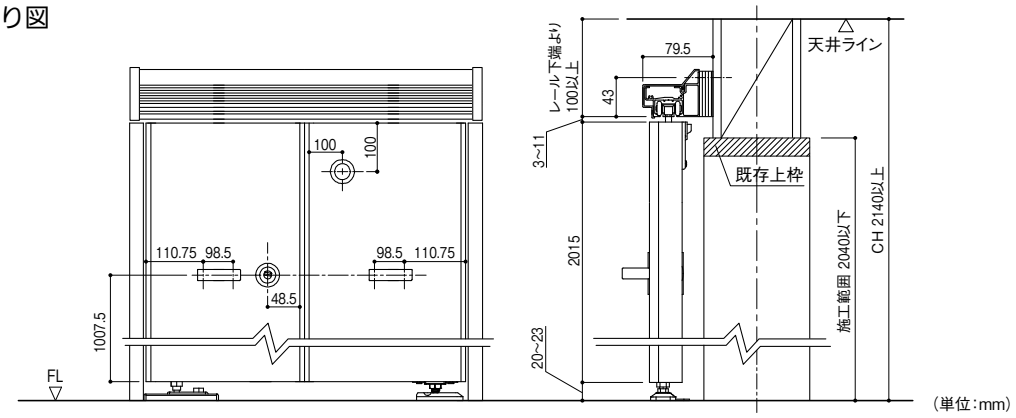

（単位：mm）


廊下つき当り一般トイレ開口

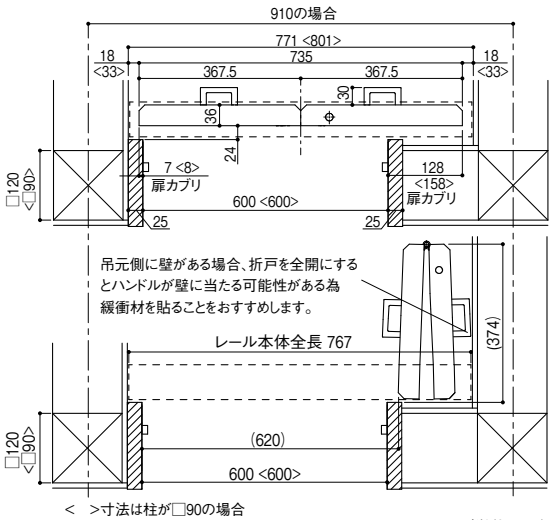

＜　＞寸法は柱が□90の場合

（単位：mm）

廊下側面一般トイレ開口

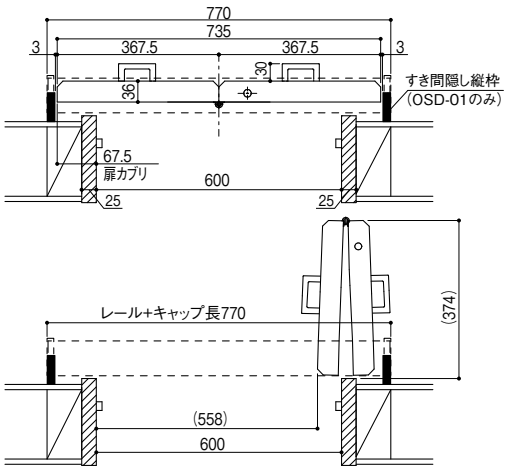


（単位：mm）

施工方法　アウトセット折戸の施工

1 取付け寸法・下地の確認

以下を確認する。

1. 既存上枠上部に下地があること。
2. 既存上枠と壁のチリが20mm以下であること。
3. 天井高さが2140mm以上あること。
4. 既存の開口が枠内で、幅750mm以下、上枠高さ2040mm以下であること。
5. 照明スイッチの位置が折戸施工想定位置に被ることがないこと。

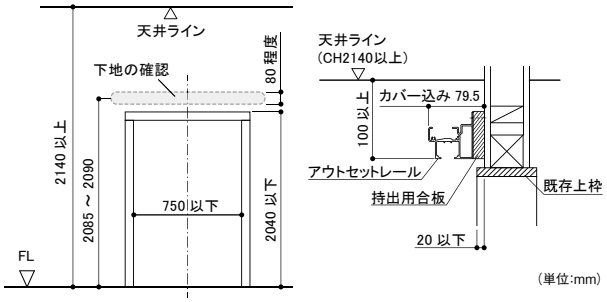


（単位:mm）


⚠ 施工上のご注意

- ●必ず間柱や合板のような強度が十分にある下地に固定する。
- ●開口が750mm以下、上枠高さ2040mm以下、天井高さ2140mm以上であること。

2 上ローラーの取付け

1. 上ローラー固定金具を吊元側の上ローラーに装着する。
2. 上ローラー固定金具のねじを緩め、留め金と板部品のすき間を約3mmあけて吊元側のアウトセットレールに挟むように挿入する。
3. アウトセットレールの端から1mmのすき間をあけ、上ローラー固定金具のねじをしっかりと締めて固定する。





※図は左吊元の場合です。右吊元の場合は反転してご使用ください。


⚠ 施工上のご注意

- ●上ローラーは必ず、アウトセットレールを壁に取付ける前にセットする。


3 アウトセットレールの取付け

1. 持出用合板にφ3mmの下穴を3か所あけ、付属のねじでアウトセットレールと仮止めする。

※仮止めはねじが持出用合板を貫かない程度にすると施工しやすくなります。



2. 取付け位置と、その場所に下地があることをよく確認し、水平器で水平を確認しながらアウトセットレールを固定する。アウトセットレールは、FLからアウトセットレール下端まで2040～2045mmの範囲で取付ける。




（単位:mm）

⚠ 施工上のご注意

- ●持出用合板とアウトセットレールは下端を合わせる。
- ●必ず間柱や合板のような強度が十分にある下地に固定する。

4 ピボット軸受け金具の取付け

1. 折戸の開く方向（吊元側）を確認し、下げ振りを吊元側のアウトセットレール端部および、中心から垂らし、おもりの頂点から戸先側へ向かって水平に49mmの位置を床面にマークする。
2. マークした位置にピボット軸受け金具の軸受け穴を合わせ、付属のねじで固定する。

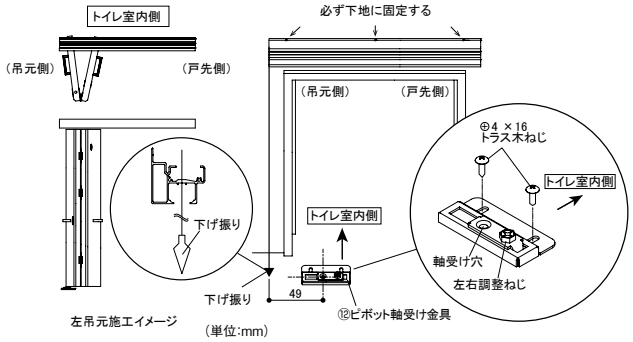


（単位:mm）

⚠ 施工上のご注意

- ●ピボット軸受け金具のねじ固定側をトイレ室内側に向けて固定する。

5 ピボット・戸先振れ止め金具の取付け

1. ピボット・戸先振れ止め金具のナット部分を回し、下図を参考に軸の長さが約13mmになるよう調整する。




（単位:mm）

⚠ 施工上のご注意

- ●必ず折戸本体に取付ける前に調整する。


2. 折戸の開く方向（吊元側）を確認した後、ピボットを吊元側へ挿入し、戸先振れ止め金具を戸先側へ付属のねじで固定する。



※戸先振れ止め金具は、固定すると上下調整ができなくなります。

6 折戸本体の取付け

1. 折戸本体を閉じるように折り、持ち上げて吊元側下部に取付け済みのピボットを、ピボット軸受け金具の軸受け穴に挿し込む。




⚠ 施工上のご注意


- ●ピボットは確実に軸受け穴に挿入する。

※指詰めの恐れがあります。施工時は十分に気をつけてください。

2. トイレ室内側に回り、吊元側の上ローラーを折戸本体上部に取付け済みの上ローラーケースに装着する。




※上ローラーが装着しにくい場合は調整ねじを回し、上ローラーが上ローラーケースより下側となるように調整してください。
※場合によっては上ローラーの軸とアウトセットレールが接触する為上げすぎ、下げすぎに注意してください。




※上下5mmの調整ができます。

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

3. 同様に戸先側の上ローラーをアウトセットレールへ挿入し、上ローラーケースに装着する。

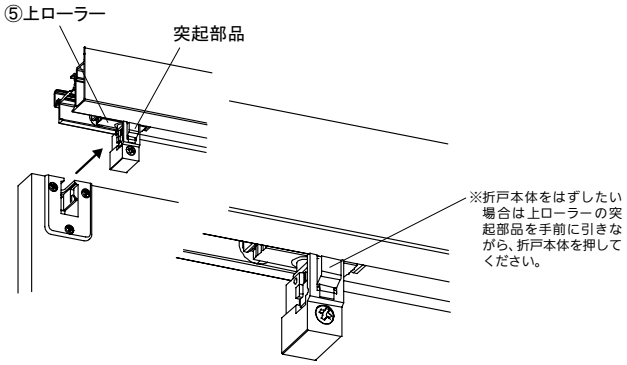


4. 折戸本体にブレがないか、床から折戸本体下部までは20～23mmであるかを確認した後、必要に応じてピボット軸受け金具、またはピボットで調整する。



調整のポイント
床面の不陸が大きく、戸先振れ止め金具が床面を擦る場合、手順 5 に戻り、戸先振れ止め金具の軸を短くする等長さを調整してください。


7 折戸の前後・左右・上下調整

1. 前後・左右調整は下図を参考に各ねじを緩めて行う。

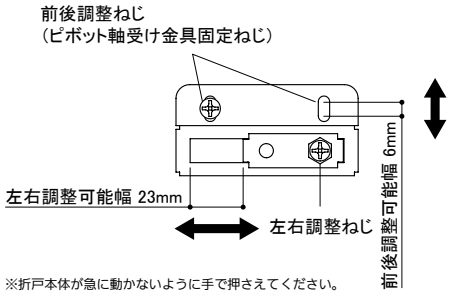

※折戸本体が急に動かないように手で押さえてください。


2. 上下調整は床と折戸本体のすき間が20～23mmとなるように折戸本体を持ち上げ、上下調整ナットをスパナで回して行う。



※うまく調整ができない時は、一度折戸本体を取りはずしてから上下調整ナットを回してください


8 戸先振れ止めガイドの取付け

1. 戸先振れ止めガイドを戸先振れ止め金具の軸位置と合わせ、2mm程度のすき間をあけ付属のねじで床に固定する。

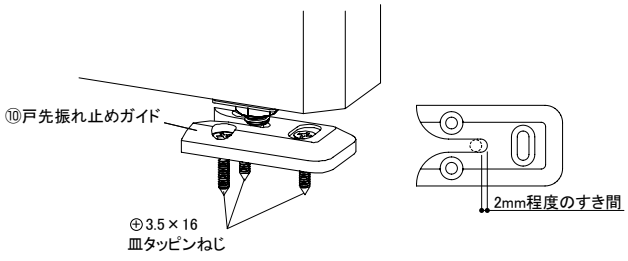


9 その他部品の取付け

角型引手ハンドル、ねじ隠しキャップ、アウトセットレールカバー、サイドキャップを取付けて完了。



アウトセットレールカバー、サイドキャップの取付け




※サイドキャップは廊下のつき当りなどスペースが無い場合は使用しません。

10 すき間隠し縦枠の取付け（OSD-01のみ）


すき間隠し縦枠をアウトセットレールに合わせて取付けることで、トイレ室内の目隠しと、明かり漏れを防ぐことができます。

1. 床から折戸本体天端までの高さに合わせてすき間隠し縦枠をカットする。



※幅木や金具が邪魔になる場合は適宜切り欠いて施工してください。

2. 胴縁などの下地があることを確認し、すき間隠し縦枠に下穴をあけた後、折戸本体側面とすき間隠し縦枠のすき間を3mm程度あけて付属のねじで取付ける。
3. 付属のねじ隠しシールを貼り完了。

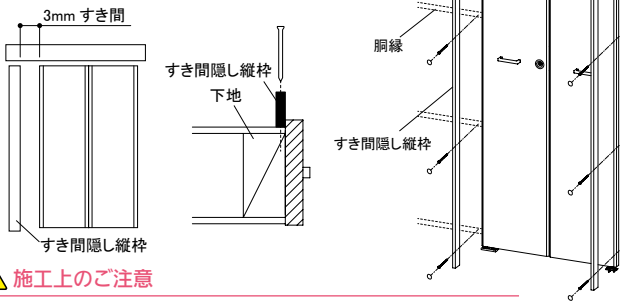


⚠ 施工上のご注意

- ●下地を探してねじ止めする。
- ●すき間隠し縦枠の中心を狙って下穴をあける。
- ●化粧シートの割れを防ぐため、縦枠にねじ頭が当たる手前からは必ず手回しドライバーで施工する。


※最上段・最下段ともう1本の片側3か所（両側6か所）のねじは必ず下地に止めてください。

11 表示錠の動き

折戸の動作確認時、アウトセットレールへ施錠する前に、レバーを回しロット棒が上下することを確認する。



緊急解錠の必要がある場合は、表示筒をマイナスドライバーで解錠するかアウトセットレールカバーをはずし、アウトセットレールにあいている穴にφ6mm以下の棒を挿しこみ、ロット棒を下げる。

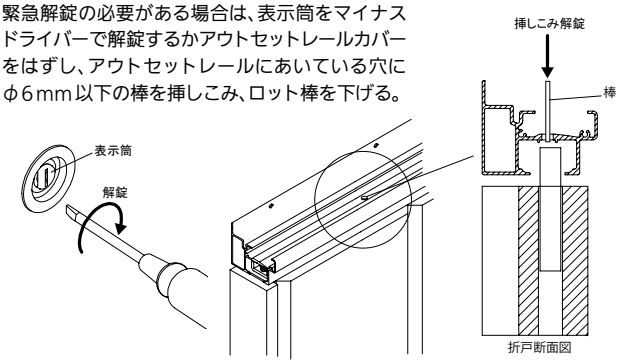

最新情報は
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

機能美あふれる、お年寄りに優しい

ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠


売れ筋 人気があります　介護保険 改修

ECLE®



一般住宅室内ドア用

使いやすく安心な独自のデザインが随所に。



リウマチなどの方でも
手のひらで
操作できる
独自のレバー形状！
※木製レバータイプを除く



扉との
すき間がせまい
ので、衣類のそでを
ひっかけにくい！



「つままない」
指1本で
施錠・解錠ができる
新しいつまみ！

選べるレバー形状と、高級感あふれるカラー。



アルミレバータイプ
レバーが握れない場合でも手のひらで開くことのできるフラット形状。



木製レバータイプ
木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。



ハイブリッドレバータイプ
木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことのできるフラット形状。

バリアフリー取替レバー錠。


バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適なレバーハンドル



取替可能タイプ

使いやすさも、
デザインも
グレード UP!



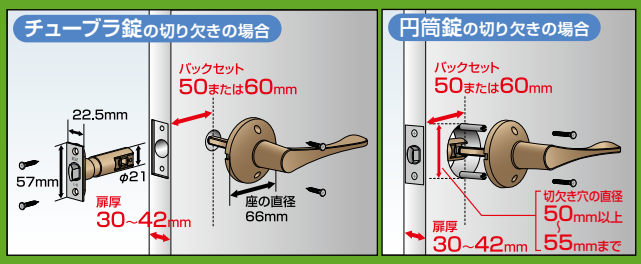


商品詳細は次ページから

バックセット50・60mm兼用の新機能チューブラッチ。

室内錠の取替なら、大半このラッチでカバーできます。



調整方法

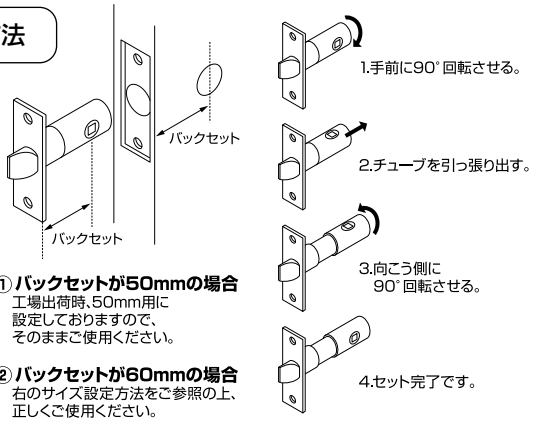

①バックセットが50mmの場合
工場出荷時、50mm用に
設定しておりますので、
そのままご使用ください。

②バックセットが60mmの場合
右のサイズ設定方法をご参照の上、
正しくご使用ください。

まめ知識 お役立ち情報

錠の保守点検制度

2012年2月に日本ロック工業会(JLMA)は、製品寿命が原因で、生命・財産・身体への損害が発生する可能性がある市場出荷後の製品の経年劣化による重大事故を未然に防止するため、一般消費者に注意喚起を促すことを目的に錠の耐用年数ガイドラインを一般錠10年・電気錠7年と設定しています。
それに伴い、錠の基本性能を保守点検により維持するため、「錠の保守点検制度」が2012年6月9日にスタートしました。
詳しくは日本ロック工業会ホームページ(https://www.jlma.org/)にてご確認ください。

リフォームのことを考えたオプション部材もご用意。

専用化粧プレート(別売)

長座の穴や取りはずした時に残る座の跡形などを隠します。








専用化粧プレート
→P.303

取替用ラッチ(別売) W25×H130

ケースロックなどで
フロントプレートが
大きい場合に対応できます。

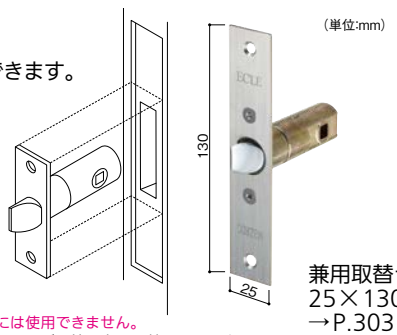

兼用取替ラッチ
25×130
→P.303

※水まわりおよび屋外の扉には使用できません。
※ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠の専用取替ラッチです。
※兼用取替レバー錠(P.304〜)には使用できません。

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠

空錠


カギのないタイプ。
主に通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。


アルミレバータイプ







木製レバータイプ



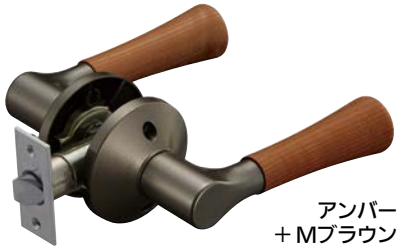

ハイブリッドレバータイプ



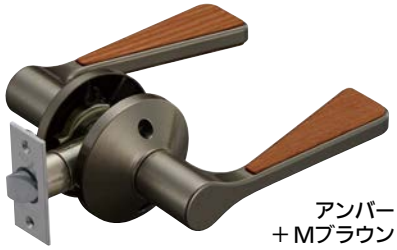

マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠　空錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
空錠	012-6510	EL5060-1M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 5,900円（税抜き）
	012-6511	EL5060-1M-U		アンバー	
	012-6512	EL5060-1MW-NSNC	木製	Nシルバー＋Nクリア	1セット 7,900円（税抜き）
	012-6513	EL5060-1MW-UMB		アンバー＋Mブラウン	
	012-6514	EL5060-1MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー＋Nクリア	1セット 8,800円（税抜き）
	012-6515	EL5060-1MH-UMB		アンバー＋Mブラウン	

●バックセット50・60mm対応●扉厚：30～42mm
●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

鍵付間仕切錠

室外側からキーで開け閉めできるタイプです。室内側はツマミで開け閉めします。
外出時キーでロックできるので、特にプライバシーを守りたい部屋におすすめです。


アルミレバータイプ







木製レバータイプ



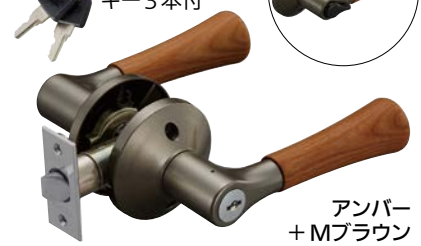

ハイブリッドレバータイプ

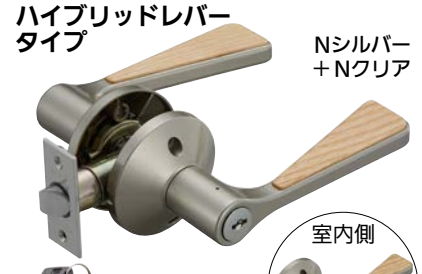

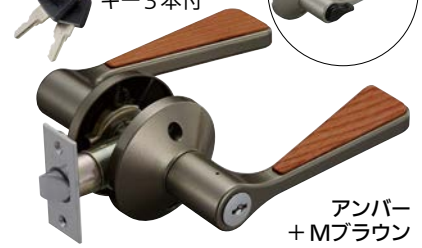

マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠　鍵付間仕切錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
鍵付間仕切錠	012-6530	EL5060-35M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 9,700円（税抜き）
	012-6531	EL5060-35M-U		アンバー	
	012-6532	EL5060-35MW-NSNC	木製	Nシルバー＋Nクリア	1セット 11,900円（税抜き）
	012-6533	EL5060-35MW-UMB		アンバー＋Mブラウン	
	012-6534	EL5060-35MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー＋Nクリア	1セット 12,700円（税抜き）
	012-6535	EL5060-35MH-UMB		アンバー＋Mブラウン	

●バックセット50・60mm対応●扉厚：30～42mm
●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

トイレ錠

室内側はツマミで開け閉めします。
カギを閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプです。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。


アルミレバータイプ



木製レバータイプ



ハイブリッドレバータイプ

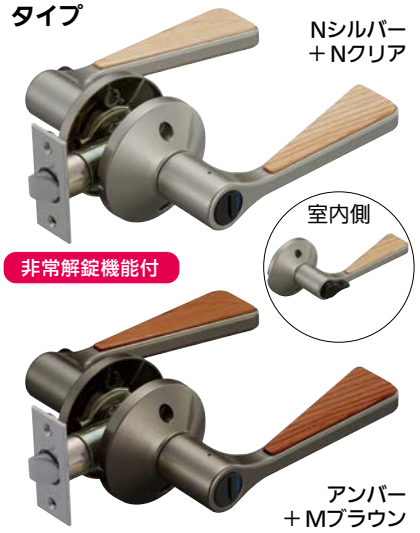

マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠　トイレ錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
トイレ錠	012-6540	EL5060-4M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 7,900円（税抜き）
	012-6541	EL5060-4M-U		アンバー	
	012-6542	EL5060-4MW-NSNC	木製	Nシルバー＋Nクリア	1セット 10,300円（税抜き）
	012-6543	EL5060-4MW-UMB		アンバー＋Mブラウン	
	012-6544	EL5060-4MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー＋Nクリア	1セット 11,300円（税抜き）
	012-6545	EL5060-4MH-UMB		アンバー＋Mブラウン	

●バックセット50・60mm対応●扉厚：30～42mm
●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

間仕切錠

室内側はツマミで開け閉めします。「赤」「青」の表示窓はありません。
プライベートを確保したい部屋などにおすすめします。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。

アルミレバータイプ



木製レバータイプ



ハイブリッドレバータイプ



マツ六 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠　間仕切錠

錠タイプ	商品コード	品番	レバータイプ	色	価格
間仕切錠	012-6520	EL5060-3M-NS	アルミ	Nシルバー	1セット 7,900円（税抜き）
	012-6521	EL5060-3M-U		アンバー	
	012-6522	EL5060-3MW-NSNC	木製	Nシルバー＋Nクリア	1セット 10,300円（税抜き）
	012-6523	EL5060-3MW-UMB		アンバー＋Mブラウン	
	012-6524	EL5060-3MH-NSNC	ハイブリッド	Nシルバー＋Nクリア	1セット 11,300円（税抜き）
	012-6525	EL5060-3MH-UMB		アンバー＋Mブラウン	

●バックセット50・60mm対応●扉厚：30～42mm
●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）


ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠

施工方法 ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠の取替

Webサイトから
施工マニュアルをダウンロードできます。
https://www.firstreform.com




チューブラ錠の取替方法

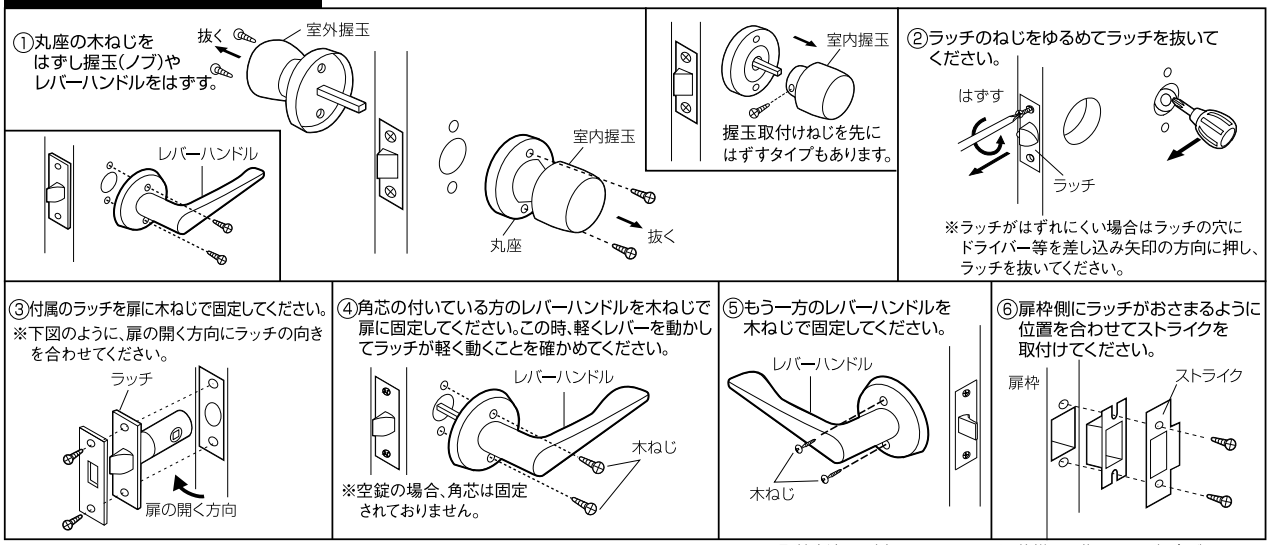

※取替方法は一例ですので、イラスト・仕様は現物と異なる場合があります。


円筒錠の取替方法

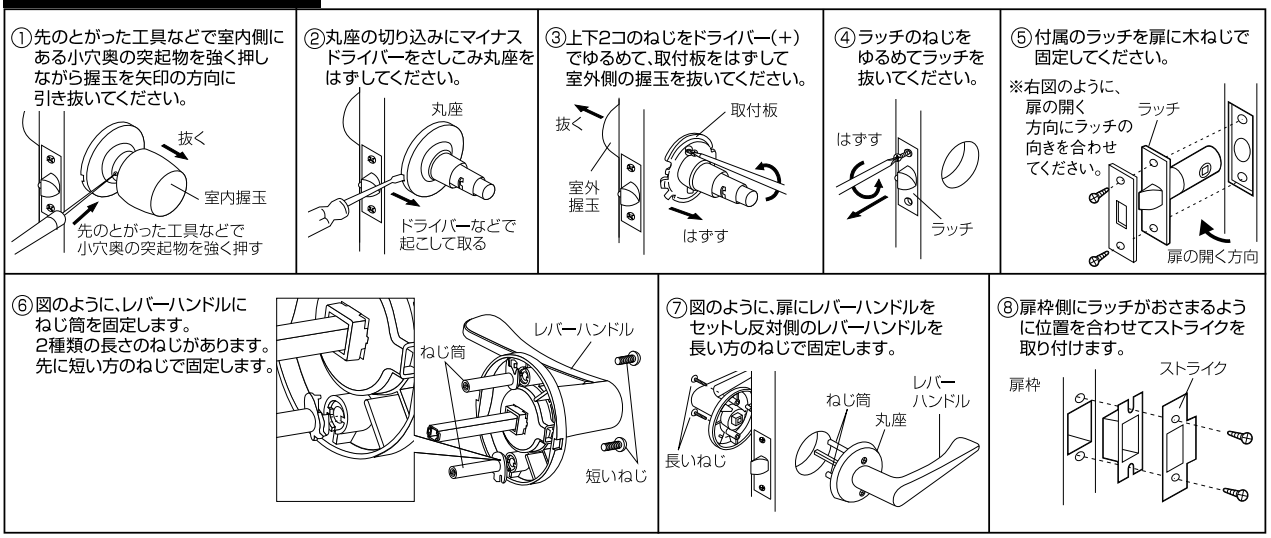

※取替方法は一例ですので、イラスト・仕様は現物と異なる場合があります。


ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠の寸法

アルミレバータイプ寸法図
(鍵付間仕切錠)

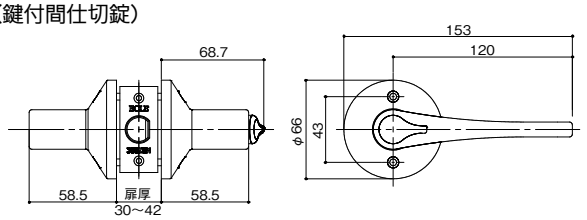


(単位:mm)

木製レバータイプ寸法図
(鍵付間仕切錠)

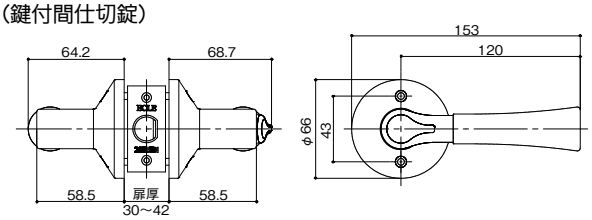


(単位:mm)

ハイブリッドレバータイプ寸法図
(鍵付間仕切錠)

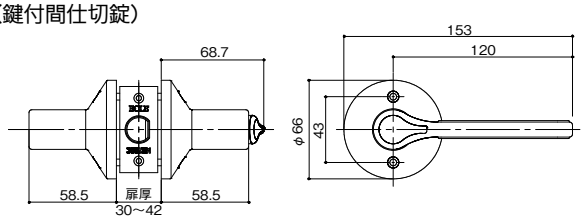

(単位:mm)

共通部材

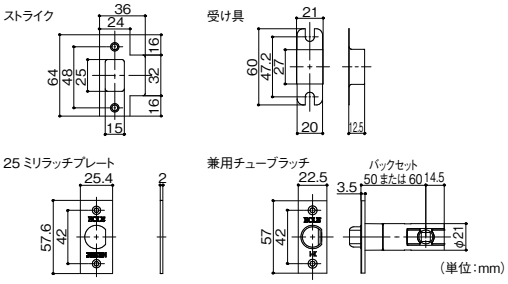

(単位:mm)

⚠ 使用上のご注意

●使用場所、頻度によっても異なりますがご使用期間は、約10年をめどに新錠前へのお取替えをお勧めします。
●錠前は乱暴な操作、誤った操作手順、ドア枠やドアのそりなどでスムーズに操作ができない状態で使用を続けますと、錠前内部が破損し、ドアの開閉ができなくなり室内閉じ込めなどの重大事故の原因になります。正しい状態でのご使用をお願いします。少しでも錠前の動きが悪い場合はすぐに点検・取替をお勧めします。
●錠前のねじ(ハンドル取付ねじ、座取付ねじ)はガタツキがない様にしっかりと締付けてください。また、年に一度はねじのゆるみを点検し締め直しをお願いします。
●施錠できるトイレ錠・鍵付間仕切錠・間仕切錠は施錠した状態でドアを閉めると施錠したままの状態になりますのでご注意ください。非常解錠装置にて解錠ください。
●錠前は絶対に分解しないでください。
●ハンドルにはぶら下がったり、足場にしたり、物を引っ掛けたりしないでください。危険ばかりか錠前の破損につながります。
●錠前の受け金具(枠部ストライク)の角穴には指を入れないでください。指を切る恐れがあります。
●錠前の表面にキズをつけないよう注意してください。変色・腐食の恐れがあります。
●一般住宅用の錠前です。店舗、事務所など使用頻度の高い場所にはお使いいただけません。
●施錠した状態でレバーを強く操作しないでください。破損の恐れがあります。

お手入れについて

●錠前の取付ねじにゆるみが生じたら、ねじの増し締めをしてください。
●表面の汚れはやわらかい布で軽くから拭きしてください。汚れが目立つときは水を含ませたやわらかい布で拭いてください。
●特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、やわらかい布に少量の中性洗剤を含ませて拭き取り、水を含ませたやわらかい布で中性洗剤を拭き取ってから、乾いたやわらかい布で水分を拭き取ってください。中性洗剤以外の洗剤や漂白剤・シンナー等で絶対に拭かないでください。
●鍵の操作がスムーズに行かない場合は鉛筆の粉(黒鉛筆)を鍵穴に入れてください。油などを鍵穴に入れるとほこりなどを吸着して誤作動の原因となりますのでご注意ください。


製品動画をご覧いただけます。
金物 錠前 QR08-2

長座の錠前からの取替に便利な兼用取替レバー錠用の化粧プレートです。




縦・横どちらに
向きを変えても取付可能

■長座の穴やバックセットを変更した際の穴、座の跡形をカバーする専用化粧プレートです。
■両面テープ(付属)で簡単施工。



Nシルバー　アンバー

プレートサイズ



(単位:mm)

2枚入

兼用取替バリアフリーレバー錠との組合わせイメージ

Nシルバーの座(取替錠)には
Nシルバーの化粧プレート



アンバーの座(取替錠)には
アンバーの化粧プレート



※本商品にレバーは含まれません。
※兼用取替レバー錠(P.304～)にもご使用いただけます。

マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠用化粧プレート


商品コード	色	品番	価格
012-6554	Nシルバー	EL-PL04	1セット(2枚入) 970円(税抜き)
012-6555	アンバー	EL-PL05	

●材質:ABS樹脂●両面テープ付

フロントプレートが大きな場合の取替用ラッチ。

■ケースロックなどフロントプレートが大きな場合に便利な取替用ラッチです。



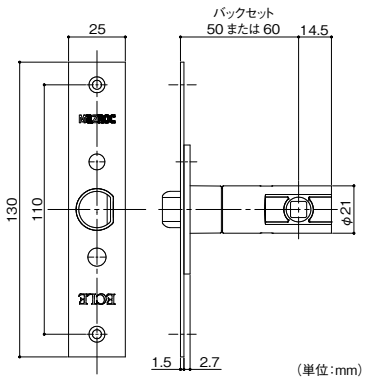

(単位:mm)

マツ六 ECLE 50・60mm兼用取替ラッチ 25×130

商品コード	品番	サイズ	価格
012-6561	EL5060-L	25×130mm	1セット 4,800円(税抜き)


●材質:亜鉛合金、ABS樹脂、ステンレス
●付属品:⊕ステン皿木ねじ3.1×22 2本、当て板(t=2.0)2枚
※水まわりおよび屋外の扉には使用できません。
※ECLE兼用取替バリアフリーレバー錠の専用取替ラッチです。
※兼用取替レバー錠(P.304～)には使用できません。

まめ知識 お役立ち情報

フロントを取替える場合にちょっと工夫することで美しく仕上がります。


フロントの穴が大きい場合

木片(割りばしなど)を削って埋め木してから取付けます。




フロントの穴が小さい場合

ラッチのフロントが納まるように扉を掘り込み加工をしてから取付けます。



ねじ取付穴が大きくなってねじがきかない場合

木片(割りばしなど)を削り木工用接着剤を付けて穴を埋め木してから取付けます。

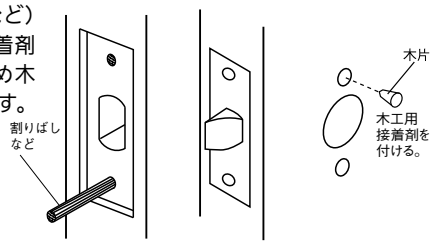

ECLE 兼用取替レバー錠

ドアノブ → レバーで みんなが使いやすい!

■扉本体に加工を行わなくても、
ドアノブ(チューブラ錠・円筒錠)を
使いやすいレバー錠に
取替できます。

製品動画を
ご覧いただけます。
金物 錠前
QR08-2






から




取替可能タイプ

■チューブラ錠



■円筒錠



●まれにバックセット55mmの場合がありますので、ヤスリなど穴を削って取付けてください。

■ドアをスムーズに開閉できます。

機能性を考え、レバーの回転角度を30～35度に設定していますので、お年寄りやお子様でも簡単に開閉できます。



■消音・耐久性に優れています。

20万回の開閉テストをクリアしたレバー錠専用消音ラッチを採用しています。



■BIGな丸座(φ66)で跡形も隠せます。

ほとんどの丸座チューブラ錠と座の直径が同じか、もしくは大きいので、従来付いていた錠前をはずした後に残るねじ穴や、日焼けの跡形も隠せます。

小判座の錠前からの交換に P.303

ECLE
兼用取替レバー錠用
化粧プレート



レバーと座だけを取替え P.406


各社取替レバーハンドル




ECLE 兼用取替レバー錠の図面

(単位:mm)


EL-100 空錠

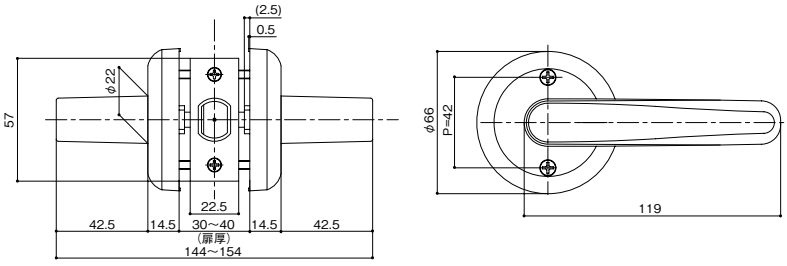

EL-300 空錠（木製）

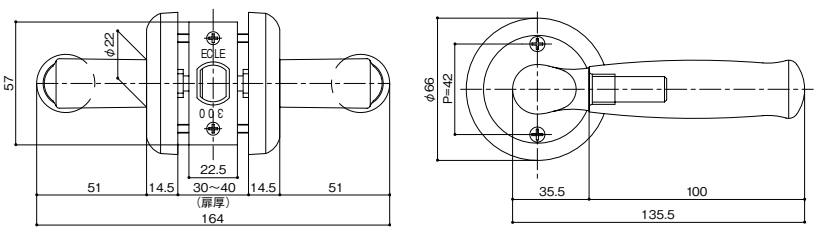

EL-100・300 共通部材

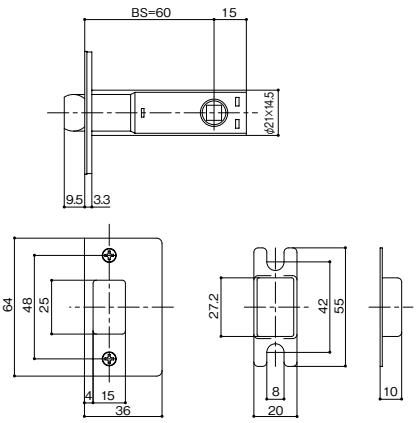

Webサイトから
施工マニュアルをダウンロードできます。
https://www.firstreform.com




最新情報は
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

アルミレバータイプ

空錠 カギのないタイプ。
主に通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。

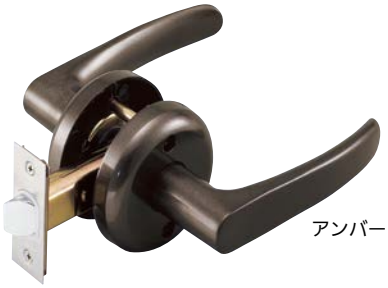

マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠　空錠

商品コード	色	品番	価格
012-6320	ニッケル	EL100-1M-N-60	1セット 7,000円（税抜き）
012-6322	アンバー	EL100-1M-TU-60	
012-6321	ゴールド	EL100-1M-TG-60	

●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

トイレ錠 室内側はツマミで開け閉めします。
カギを閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプです。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。



マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠　トイレ錠

商品コード	色	品番	価格
012-6330	ニッケル	EL100-4M-N-60	1セット 9,700円（税抜き）
012-6332	アンバー	EL100-4M-TU-60	
012-6331	ゴールド	EL100-4M-TG-60	

●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

鍵付間仕切錠 室外側からキーで開け閉めできるタイプです。
室内側はツマミで開け閉めします。
外出時キーでロックできるので、特にプライバシーを守りたい部屋におすすめです。



マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠　鍵付間仕切錠

商品コード	色	品番	価格
012-6325	ニッケル	EL100-35M-N-60	1セット 12,500円（税抜き）
012-6327	アンバー	EL100-35M-TU-60	
012-6326	ゴールド	EL100-35M-TG-60	

●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

間仕切錠 室内側はツマミで開け閉めします。
「赤」「青」の表示窓はありません。
プライベートを確保したい部屋などにおすすめします。
※非常時は室外側からコインで解錠できます。



マツ六 ECLE 兼用取替レバー錠　間仕切錠


商品コード	色	品番	価格
012-6500	ニッケル	EL100-3M-N-60	1セット 9,700円（税抜き）
012-6502	アンバー	EL100-3M-TU-60	
012-6504	ゴールド	EL100-3M-TG-60	

●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

木製レバータイプ


木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。

空錠



マツ六
ECLE 兼用取替レバー錠　空錠
012-6400　EL300-1MW-ST-60
1セット 8,800円（税抜き）
●レバー：木製●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm
●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

トイレ錠



マツ六
ECLE 兼用取替レバー錠　トイレ錠
012-6420　EL300-4MW-ST-60
1セット 11,400円（税抜き）
●レバー：木製●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm
●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

鍵付間仕切錠



マツ六
ECLE 兼用取替レバー錠　鍵付間仕切錠
012-6410　EL300-35MW-ST-60
1セット 14,100円（税抜き）
●レバー：木製●バックセット：60mm●扉厚：30～40mm
●付属品：受け金具（ストライク）1セット、皿木ねじ3.1×22 4本、チューブラ錠用（丸木ねじ3.5×20 4本）、円筒錠用（なべ小ねじM4×10 2本、なべ小ねじM4×30 2本、ねじ筒 2本）

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ドアの指詰めは高齢者にも身近な事故！

小さい子供だけでなく、高齢者の方も無意識のうちにドアのすき間に指をいれてしまうことがあります。反対側から誰かが扉を閉めてしまい、大怪我になってしまう事例もあります。特に認知症の方には注意が必要。しっかり対策して、思わぬ事故を未然に防ぎましょう。




ドアのすき間をがっちりガード。

■玄関やお部屋のドアの丁番側に取付けし、
高齢者や幼児がドアのヒンジ側とドア枠との
間に指を挟む事故を防止するためのカバーです。

使用できない所

●水性塗料の壁・クロス貼り・砂目の壁・
壁紙・粗いコンクリート面などザラザラや
凸凹の面、材質の弱い面。
●水がかかる壁面や結露する壁面。
●ストーブなどにより高温になる壁面。


寸法図



オガタエスメック
フィンガープロテクター
471-2100
1本 6,300円（税抜き）
●材質：本体/ポリエチレン、ベース/アルミ型材23mm（両面テープ付）
●長さ：1m

施工方法 フィンガープロテクターの施工方法

本製品に接着済みの両面テープにて行います。

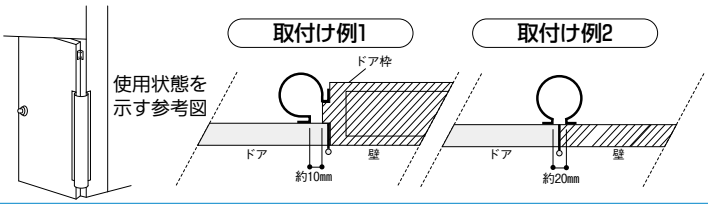

⚠施工上のご注意
●はがれの心配がある場合は、木ねじ等で取付けてください。
●接着面のホコリや油、水分をきれいに拭き取ってください。
●両面テープは一度付けるとはがすのが大変です。取付には十分注意してください。


ドア用すきま伸縮カバー。これで安心。 ゆびSTOP（すとっぷ）®






■ドアの開閉に応じて、特殊成型によるジャバラ状が伸縮し、指を挟みそうなすき間をカバーします。
■両面テープで取付けるだけの簡単設計です。
■長さ44cm×2本入で、別々の単独使用、長くつないでのご使用が可能です。






●最大伸び巾
両端寸法：約15cm
ジャバラ部分：約12cm

ドアを開いた形態
軟質と硬質の二重構成



ドアを閉めた形態



使用できない所


●凸凹・ザラ面・クロス・プリント合板等は、テープ接着力が弱く剥がれやすいので、お避けください。
●屋外でのご使用はお避けください。

日本ロックサービス ゆびストップ

商品コード	色	サイズ	価格
819-0530	ブラウン	44cm×2本（88cm分）	1セット（2本入） オープン価格
819-0764	ホワイト		

●材質：フレーム/硬質PVC、コーナー/軟質PVC●両面テープ付

シンプルデザインの室内用引手。

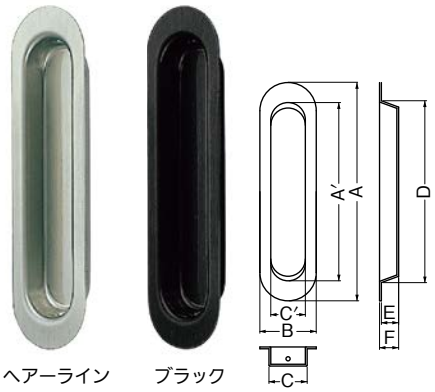

ヘアーライン　ブラック

■洗練されたシンプルなデザイン。
■木ねじ止め方式の採用で取付けカンタン。

シロクマ プレーン戸引手　（単位：mm）

商品コード	仕上げ	A	A'	B	C	C'	D	E	F	価格
526-6091	ヘアーライン	90	72	26	17	16	74	8.5	9.5	1個 240円（税抜き）
526-6092		105	85	29	20	18	88	9.5	10.5	1個 270円（税抜き）
526-6093		120	98	31	21	19	100	9.5	10.5	1個 310円（税抜き）
526-6094		150	126	36	24	23	128	10.5	11.5	1個 570円（税抜き）
526-6096	ブラック	90	72	26	17	16	74	8.5	9.5	1個 330円（税抜き）
526-6097		105	85	29	20	18	88	9.5	10.5	1個 350円（税抜き）
526-6098		120	98	31	21	19	100	9.5	10.5	1個 360円（税抜き）
526-6099		150	126	36	24	23	128	10.5	11.5	1個 640円（税抜き）

●材質：ステンレス●付属品：取付用ねじ2×16

ハンドル部は抗菌仕様。



■ハンドル（木）部分に抗菌剤ゼオミックを使用した、抗菌仕様のハンドルです。

使用可能扉厚：10～55mm
取付け加工穴：φ9～10
※屋外での使用はできません。



ライト　ミディアム　ダーク

NCC ウッドグリップドアハンドル No.330

サイズ	商品コード	色（ハンドル）	価格
300mm	672-0060	ライト	1セット オープン価格
	672-0065	ミディアム	
	672-0070	ダーク	
450mm	672-0020	ライト	1セット オープン価格
	672-0025	ミディアム	
	672-0030	ダーク	
600mm	672-0080	ライト	1セット オープン価格
	672-0085	ミディアム	
	672-0090	ダーク	

●材質：ハンドル／ブナ材、ブラケット／ステンレスSUS304（鏡面）
●付属品：なべ小ねじM8×70mm 2本、なべ小ねじM8×90mm 2本

ステンレスSUS304でサビにくい。


NEW

■お手入れのしやすいステンレス製ドアハンドルです。



ステンレスミラー

使用可能扉厚：33～45mm
取付け加工穴：φ10mm
※屋外での使用はできません。



（単位：mm）

ユニオン ドアハンドル G7053

サイズ	商品コード	仕上げ	価格
450mm	582-1979	ステンレスミラー	1セット 10,500円（税抜き）
600mm	582-1980		1セット 12,500円（税抜き）
450mm	582-9761	ステンレスヘアライン	1セット 12,500円（税抜き）
600mm	582-9762		1セット 15,000円（税抜き）

●材質：ステンレス
●付属ねじM8×70mm 2本

ドアハンドルに巻きつけてウイルス・細菌対策。





2枚入り

■抗ウイルス・抗菌効果が約6か月持続します。
■透明フィルムで取付けても目立ちません。
■取付けたまま清掃できます。

カバーを付けても通常通りの清掃が可能です！

OK 消毒用アルコール
OK 次亜塩素酸ナトリウム（200ppmまで）
OK 第4級アンモニウム塩

NBCメッシュテック Cufitec®ウイルスカバー

商品コード	入数	価格
935-0100	2枚	1袋（2枚入） オープン価格
935-0105	10枚	1袋（10枚入） オープン価格

●材質：基材／PET（ポリエステル）フィルム、粘着面／アクリル系粘着剤・剥離紙
●サイズ：29cm×13cm

ドアがゆっくり、きっちり、静かに閉まる。




開戸用

動画　売れ筋 人気があります




扉を途中まで閉めると

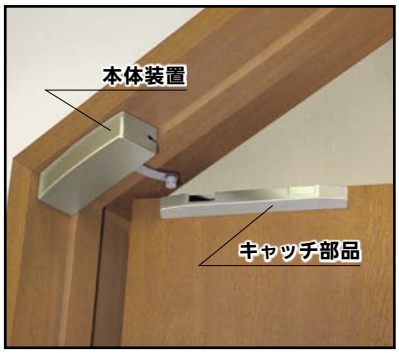

本体装置がキャッチ部品を引き込むと、ゆっくりと自動的に閉まります。

- 室内用木製開戸扉（木製枠）専用です。※木ねじセット品
- 本体装置取付け後も約1kgfの力で扉が開けられます。
- 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。（※図1）
- 20万回の耐久テストをクリア。
- コンパクトなサイズです。
- 扉質量は12kg～30kg対応です。
- 使用温度範囲は0℃～40℃です。




ダイケン エコキャッチ（開戸用引き込み装置）

商品コード	仕様	色	品番	価格
776-0401	右開き用	シルバー	ECR-30RS	1セット 6,000円（税抜き）
776-0405	右開き用	シャンパンゴールド	ECR-30RG	
776-0402	左開き用	シルバー	ECR-30LS	
776-0406	左開き用	シャンパンゴールド	ECR-30LG	
776-0420	オプション金具（左右兼用）	ー	ECR-PT20	1個 550円（税抜き）

●サイズ：本体装置／W136×H33×D46mm、キャッチ部品／W184×H16×D20mm


カラーは2色



商品の選択


右開き用

扉を押して開ける時、右側に丁番があるのが右開き用になります。
➡品番:ECR-30RS/ECR-30RG をご使用ください。




左開き用

扉を押して開ける時、左側に丁番があるのが左開き用になります。
➡品番:ECR-30LS/ECR-30LG をご使用ください。




オプション金具

上枠に本体装置を取付けるスペースが20mm以上～24mm以下の場合にご使用ください。
●左右兼用



オプション金具のご使用にあたっての注意事項

- Ⓐ寸法が必ず20mm以上～24mm以下の場合にご使用ください。
- Ⓑの扉の芯材は33mm以上必要です。
- 戸当たり高さ、及び扉から本体装置までの距離は下記に記載の❗「ご使用にあたっての確認事項」を参照してください。



⚠ ご注意

- 本製品の引き込み機能はあくまでも補助的な機能です。使用環境や閉扉速度により引き込み動作にばらつきが生じる場合があります。
- 必要以上に強い力で扉を閉めると、引き込み機能が正常に機能しません。また、破損や故障の原因となりますので、必ず適度な力で扉を閉めてください。
- 屋外や浴室には使用しないでください。
- 本製品の引き込み機能は、扉の跳ね返りを防止し、確実に扉を閉めるものであり、指詰め等の怪我を防止するものではありません。
- 住宅用部品です。学校等使用頻度の多い扉には使用できません。
- 換気扇をまわされますと引き込み機能が正常に作動しない場合があります。
- 気密性の高い部屋では引き込み機能が正常に作動しない場合があります。
- ハンドルラッチの強さによって扉が閉まりきらない場合があります。
- 丁番によって負荷がかかり過ぎると扉が閉まりきらない場合があります。
- モヘヤ付戸当りやエアタイト付き扉の場合、引き込み機能が正常に作動しない場合があります。
- 扉が枠体や床・ジュウタン等にすれている場合、引き込み機能が正常に作動しない場合があります。
- 建て付けが悪く扉が閉まりにくい場合やラッチの作動が重い場合、引き込み機能が正常に作動しない場合があります。

❗ ご使用にあたっての確認事項

※下記条件が1つでも満たさない場合は取付けができません。


①戸当たり高さが12mmより高い場合は使用できません。
※1 戸当たり高さが12mm以上の場合、お客様の加工になります。
12mmを超えた寸法分のスペーサー等を本体と上枠の間に入れて取付けてください。

②扉から本体装置までの距離は23mm以上35mm以下での設定が必要です。

③上枠に本体装置を取付けるスペースが24mm以上必要です。
（上枠が20mm以上～24mm以下の場合はオプション金具をご使用ください。）

④扉の芯材は30mm以上必要です。
（①でスペーサーを付けた場合は30mm＋スペーサー分の芯材が必要です。）

⑤扉厚25mm以上必要です。






約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。


仕様

■室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。※木製ねじセット品
■左右の引き勝手がなく、右引き、左引きどちらでも対応できます。
■20万回の耐久実験をクリアしました。
■開扉力が0.7kgf以下の扉に使用可能です。
■使用温度範囲は0℃～40℃です。
※戸袋式の引戸には使用できません。
※鴨居に幕板が付いている納まりには使用できません。
※鴨居の残り代が15mm以上必要です。(※図1)

▶ 動画

●下記タイプは使用できません。





カラーは2色




ダイケン エコキャッチ(引戸用引き込み装置)

商品コード	色	品番	価格
776-0410	シルバー	ECK-07S	1セット 6,000円(税抜き)
776-0415	シャンパンゴールド	ECK-07G	

●サイズ:本体装置/W326.5×H44×D23.4mm(カバー取付後寸法)、当たり部品/φ12×H13mm

納まり図

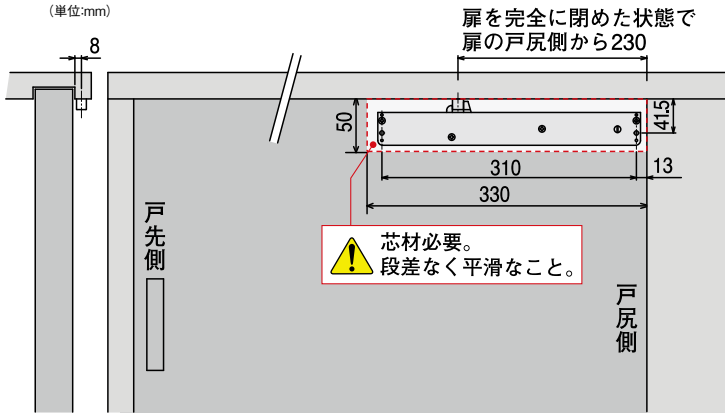


開けるとゆっくり閉まる、引戸クローザー。

■既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能)
■プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。
(取付説明書が型紙になっています)
■ほぼ一定速度での閉扉が可能。
(開閉速度の調整にはマイナスドライバーが必要です)
■付けるドアの方向を選ばない、右引き・左引き兼用。
■有効開口1000mmまで対応できます。
■ブロンズ・アイボリー・キャメルの3色の樹脂カバーから選択できます。

※戸袋式の引戸には使用できません。
※鴨居に幕板が付いている納まりには使用できません。
※上吊仕様や甲丸レール式、敷居タイプの引戸には使用できません。

▶ 動画

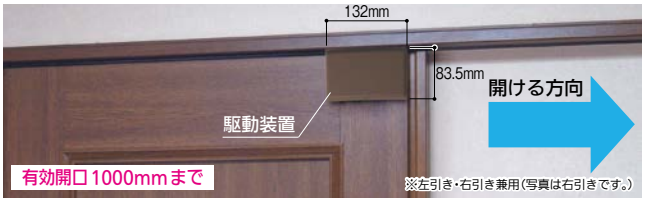

カラーバリエーション


ブロンズ



アイボリー


キャメル


ダイケン ハウスクローザー　外付けタイプ

商品コード	品番	樹脂カバー色	価格
776-0100	HCR-07B	ブロンズ	1セット 8,600円(税抜き)
776-0105	HCR-07W	アイボリー	
776-0102	HCR-07C	キャメル	



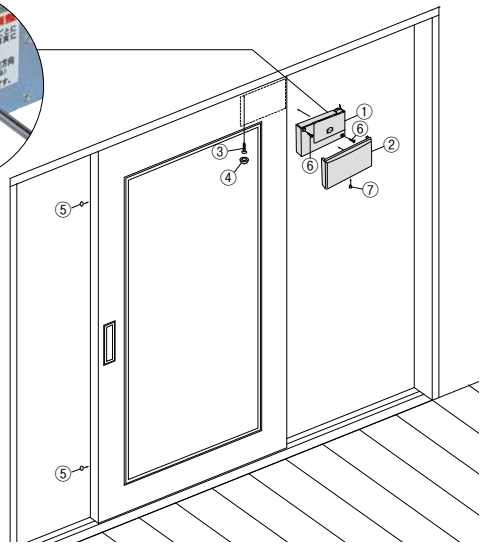

●取付イメージ



番号	名称	材質	数量
①	駆動装置	スチール(三価クロメート)・樹脂	1
②	樹脂カバー	樹脂	1
③	ワイヤー固定ねじ	スチール(三価クロメート)	1
④	ワイヤー固定ねじキャップ	樹脂	1
⑤	戸当り材	ゴム	2
⑥	呼び径4×40十字穴付皿タッピンねじ	スチール(三価クロメート)	2
⑦	M4×6十字穴付皿小ねじ	スチール(三価クロメート)頭部色付き	1

⚠ 使用上のご注意

●扉の反りや戸車のへこみ、レールの傾きによって、その部分で抵抗を生じ、扉が止まることがあります。その場合はゼンマイを強めに巻くか、軽く閉扉方向に手で押してやると閉まります。
●戸車にゴミ等が付着し回転性が悪い場合や、摩耗がはげしい時は戸車を交換してください。
●製品取付け後、開扉力が若干重たくなります。

ボトムタイトナー

Webで詳細図面をご覧頂けます。

ドアを閉めるとドア下のすき間を自動的にふさぐエアタイト。

快適 外部からのすき間風やホコリ、音、光、熱などをシャットアウト！冷暖房効率もグーンとアップ！

安全 ドアの下の段差がなくなり、お年寄りや幼児の出入りにつまずくようなこともなくなります。

便利 下枠がないので、掃除が簡単にできます。


リフォームに便利な直付タイプのⅡ型。



売れ筋 人気があります

寸法図及びカット寸法参考図

（単位:mm）

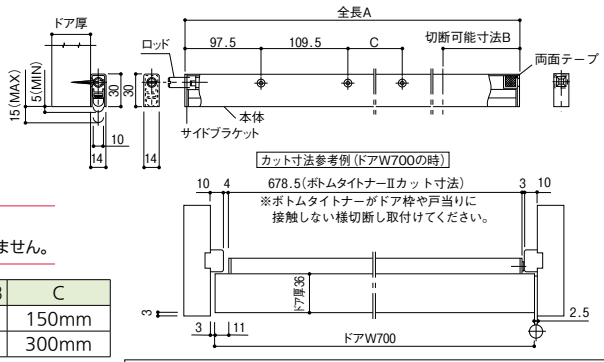

カット寸法参考例（ドアW700の時）


⚠ 施工上のご注意

●本商品は一般住宅用（屋内）です。
店舗など開閉頻度の多い扉には使用できません。


品番	全長A	切断可能寸法B	C
NDB2-600	400～600mm	200mm	150mm
NDB2-880	600～880mm	280mm	300mm

ボトムタイトナーⅡ型の特長


■特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。




■ねじ3本（付属）で取付けできます。



■扉下部のすき間量に応じて調節ができます。



ロッドを回転させることによりエアータイトゴムの下がり量を調節します。



各種試験結果


1. 開閉試験 …… 20万回以上合格
2. シール部消耗試験 …… 20万回開閉後ほとんど消耗なし
3. ATゴム接着破壊試験 …… 15kgの外力で引張っても異常なし
4. 低温耐久試験 …… －40℃で10万回開閉後異常なし

マツ六 ボトムタイトナーⅡ型（直付タイプ）

商品コード	品番	価格
013-6014	NDB2-600	1セット 7,300円（税抜き）
013-6015	NDB2-880	1セット 8,000円（税抜き）


●材質：アルミ●色：アンバー
※扉下部に直付けしてください。
※ドア寸法にあわせ、カットして巾を調節できます。（切断可能寸法はカット寸法参考図を参照）※引戸には取付けできません。
※ロッドは15mm以上引き出さないでください。

仕上がりスッキリ、埋込タイプのI型。

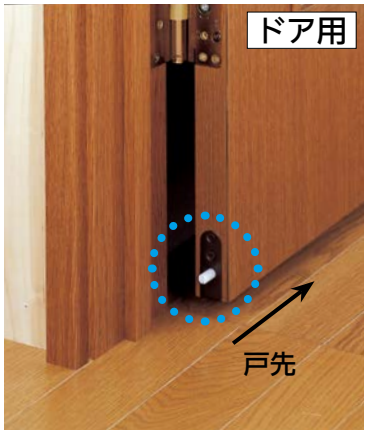



寸法図及び切欠図

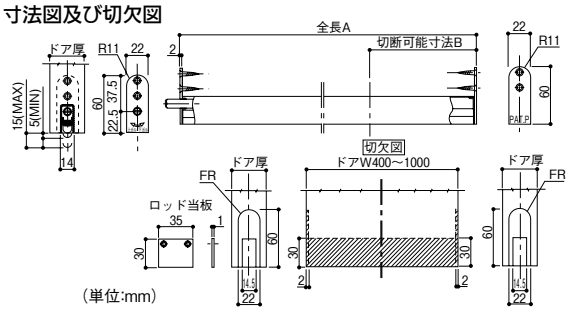

（単位:mm）

⚠ 施工上のご注意

●本商品は一般住宅用（屋内）です。
店舗など開閉頻度の多い扉には使用できません。

品番	全長A	切断可能寸法B
NDB1-600	400～600mm	200mm
NDB1-880	600～880mm	280mm
NDB1-1000	880～1000mm	120mm

マツ六 ボトムタイトナーI型（埋込タイプ）


商品コード	品番	価格
013-6011	NDB1-600	1セット 4,700円（税抜き）
013-6010	NDB1-880	1セット 4,900円（税抜き）
013-6012	NDB1-1000	1セット 5,500円（税抜き）

●材質：アルミ　※引戸には取付けできません。
※ロッドは15mm以上引き出さないでください。

ON/OFFがえらべるⅢ型。 ドア用

■ボトムタイトナーI型の機能はそのままに、換気が必要な場合はエアタイトを上げたままにすることが可能です。

通常使用時（エアータイトが下がる）の場合




●ロッドの芯部のみ右に90°回転させます。ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで右に90°回してください。（樹脂の溝より90°回す。）




※外の樹脂の部分も一緒に回ることがあるので、樹脂の部分を指でつまんで固定してください。

エアータイトが下がらないようにする場合



●ロッドの芯部のみ左に90°回転させます。ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで90°左に回してください。（樹脂の溝の位置合わせる。）



※外の樹脂の部分も一緒に回ることがあるので、樹脂の部分を指でつまんで固定してください。

寸法図及び切欠図は上の「ボトムタイトナーI型」と同様です。

⚠ 施工上のご注意

●本商品は一般住宅用（屋内）です。店舗など開閉頻度の多い扉には使用できません。

品番	全長A	切断可能寸法B
NDB3-880	600～880mm	280mm
NDB3-1000	880～1000mm	120mm

マツ六 ボトムタイトナーIII型（埋込タイプ）

商品コード	品番	価格
013-6018	NDB3-880	1セット 6,100円（税抜き）
013-6019	NDB3-1000	1セット 6,800円（税抜き）

●材質：アルミ　※引戸には取付けできません。
※ロッドは15mm以上引き出さないでください。

敷居を撤去した後に設置するレール。

介護保険 改修



今までは、段差のある敷居の両側に、スロープを設置して段差を解消していましたが…




色:ブラウン

段差のある敷居部分を撤去し、フラットレールを設置して段差を解消できます。


■敷居両側の高さが同じ場合は「フラットタイプ」、違う場合は「への字タイプ」「Zタイプ」をご使用ください。
※対応段差:～5mm(への字タイプ)、5～15mm(Zタイプ)

■設置する場所の長さに切断し、両面テープにて仮止めをしたあと、付属のねじで固定するだけなので、とても簡単です。


■表面に特殊な塗装をしてあり、滑りにくい仕上がりとなっています。

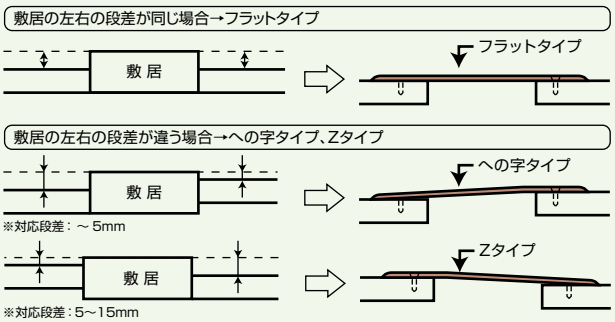


120mm幅　フラット/への字




150mm幅　フラット/Zタイプ





■段差～5mmに対応。



バリアフリー静岡 滑りにくいフラットレール 120mm幅　フラット


商品コード	色	長さ(mm)	品番	価格
179-1000	ブラウン	1000	FRF-1000A	1枚 8,900円(税抜き)
179-1001	クリア		FRF-C1000	
179-2000	ブラウン	2000	FRF-2000A	1枚 18,400円(税抜き)
179-2001	クリア		FRF-C2000	

●サイズ:W120×厚み2mm●材質:アルミ・表面/オレフィンシート、裏面/両面テープ
●皿ねじ8本付(1000mm)/16本付(2000mm)


バリアフリー静岡 滑りにくいフラットレール 120mm幅　への字

商品コード	色	長さ(mm)	品番	価格
179-1010	ブラウン	1000	FRH-1000A	1枚 9,800円(税抜き)
179-1011	クリア		FRH-C1000	
179-2010	ブラウン	2000	FRH-2000A	1枚 20,000円(税抜き)
179-2011	クリア		FRH-C2000	

●サイズ:W120×厚み2mm●材質:アルミ・表面/オレフィンシート、裏面/両面テープ
●皿ねじ8本付(1000mm)/16本付(2000mm)



■段差5～15mmに対応。



バリアフリー静岡 滑りにくいフラットレール 150mm幅　フラット

商品コード	色	長さ(mm)	品番	価格
179-0900	ブラウン	900	FRF-900A	1枚 11,200円(税抜き)
179-0901	クリア		FRF-C900	

●サイズ:W150×厚み2mm●材質:アルミ・表面/オレフィンシート、裏面/両面テープ
●皿ねじ12本付

バリアフリー静岡 滑りにくいフラットレール 150mm幅　Zタイプ

商品コード	色	長さ(mm)	品番	価格
179-0910	ブラウン	900	FRZ-900A	1枚 14,800円(税抜き)
179-0911	クリア		FRZ-C900	

●サイズ:W150×厚み2mm●材質:アルミ・表面/オレフィンシート、裏面/両面テープ
●皿ねじ12本付

コストパフォーマンスに優れたスタンダードなすべり止め。

NAP-40S No.23
チョコレート




NAP-40S No.04
ソフトブラック





NAP-40CK No.04
ソフトブラック
蓄光材入



■樹脂製タイヤにより、階段での転倒を防ぐ効果があります。
■屋内のPタイル用。







⚠ 施工上のご注意
●ねじ固定では強度が不十分なため、接着剤(ボンドK120)を併用してください。

ナカ工業 階段アルミハイステップ

商品コード	品番	色	長さ(mm)	価格
416-3231	NAP-40S No.23	チョコレート	1000	1本 オープン価格
416-3232	NAP-40S No.04	ソフトブラック		1本 オープン価格
416-3233	NAP-40CK No.04	ソフトブラック蓄光材入		1本 オープン価格

●材質:アルミ押出型材、ビニルタイヤ
●付属品:ステンレスタッピンねじ3.5×25 3本、カールプラグ鉛8×25 3本

屋外用は P.380
ボンドは P.743

最新情報は
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

透明で目立ちにくいすべり止めテープ。

売れ筋 人気があります　介護保険 改修



■厚み0.7ミリなので足や手に違和感がありません。
■ほとんど透明ですので木目などの美しさを損ないません。



用　途

階段など



●通常住宅の階段は13～14段ですので5mが2本必要です。

玄関上がりかまちや踏台



●上がりかまちからのすべり落ち防止に。

スロープ等



トイレ・脱衣室



●バスタブ・シャワー室など常時湿度が高い場所では貼替え時期が短くなります。

施工方法

1. 施工表面を完全に清潔にして乾燥させます。汚れや油が付着している場合は完全に洗浄してください。
2. テープの裏についているライナー紙の一端をはがし、貼付けたい部分に当てて位置を決めます。
3. もう一方の手でライナー紙をはがしながら一方の手でテープを上からおさえて貼っていきます。この際、接着面になるべく指が触れないようにしてください。
4. 完全に粘着させるために布などで中心部から外側へ力を入れて下地と完全に密着させてください。

マツ六 透明すべり止めテープ室内用

商品コード	価格
734-0400	1本 6,500円（税抜き）

●材質：塩ビ●サイズ：幅38mm×長さ5m、厚み0.7mm


スベラーズ屋内用 / ホワイトスベラーズ屋内用

売れ筋 人気があります　介護保険 改修



ソフトな階段すべり止め。

■すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。
■強力粘着。（木製階段用）
■消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。
■当りをやわらげるコーナークッション。
■カッター等で階段の幅にあわせてカットできます。



（単位：mm）

川口技研 スベラーズ屋内用（14本入）

商品コード	サイズ(mm)	品番	色	価格
189-7391	W670	SU-LB	うす茶	1セット 7,700円（税抜き）
189-7390		SU-Br	茶	
189-7392		SU-Be	ベージュ	

●材質：軟質PVC樹脂

川口技研 スベラーズ屋内用（1本入）

商品コード	サイズ(mm)	色	価格
189-7452	W1820	うす茶	1本 1,320円（税抜き）
189-7421	W670		1本 490円（税抜き）
189-7450	W1820	茶	1本 1,320円（税抜き）
189-7420	W670		1本 490円（税抜き）

●材質：軟質PVC樹脂



白ならこんなに、段差がクッキリ！



ホワイトスベラーズ

■視力の弱い方でも識別しやすいホワイトカラー。



うす茶色

川口技研 ホワイトスベラーズ屋内用（14本入）

商品コード	サイズ(mm)	品番	色	価格
189-7395	W670	SU-W	ホワイト	1セット 8,000円（税抜き）

●材質：軟質PVC樹脂

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

室内フローリングなどを、ワックス感覚で防滑仕上げに。



■滑りやすい床材に簡単に使用できる
室内用滑り止め塗料です(一液性)。
■ニオイがしない無臭タイプ。施工中にもニオイは発生しません。
■市販のワックス剥離剤でキレイに剥がすことができます。
■透明色で下地の風合いを損ないません。

取寄せ商品 アルテック
オールグリップFloor
902-0140
1セット(1L) 20,000円(税抜き)

●材料仕様:1液水性型●材質:PPエマルジョン樹脂+骨材●耐熱性:0℃～80℃●施工環境温度10℃～40℃(10℃以下施工不向き)●施工可能面積:約40㎡(1度塗り)●硬化時間:約2～3時間(10℃以下の場合6時間)●使用可能時間:施工後3～6時間●想定耐用年数:1～2年(歩行頻度による)

運賃 無料(沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期4～6日(メーカー直送)
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

施工可能下地

●フローリング ●ウッドデッキ ●タイル ●石材 など
※セラミックタイル等、本製品をはじく下地には施工できません。

施工方法 オールグリップFloorの施工

①下地清掃
●施工したい場所の汚れをキレイに拭きとってください。雑巾がけで濡れた場合は十分に乾燥させてください。



②材料塗布
●材料の入ったボトルを軽く2～3回振り、ボトルから材料を少量ずつ施工面にまいてください。それを市販のローラー(短毛)で薄くむらなく塗り広げてください。




③乾燥硬化
●塗布直後は白くなりますが、時間経過とともにクリアになります。
●施工後(自然乾燥) 3～6時間で歩行可能です。(10℃以下の場合は12時間)



⚠施工上のご注意
●撥水するような特殊なワックス等を塗っている場合は材料が接着しない可能性もありますので目立たない箇所でテストし、接着しない場合は剥離してください。
●犬や猫などの爪の状態及び引っ掻きの程度によってはキズや剥がれが発生する可能性がありますのでご注意ください。
●施工後の想定耐用年数は1～2年です。グリップが落ちてきたら再度施工してください。

貼ってはがせる吸着マット。丸洗いもOK!

■マットの裏面が床に吸着するので、動きません。
■掃除機をかけても吸いつかず、お掃除が楽々。
■洗濯機で丸洗いが出来て、乾きも速い。
■カットOK。切り口がほつれません。



適応床材

木製フローリング	塩ビフローリング	タイル	凹凸タイル	畳	カーペット
○	○	○	△	×	×

※ ×は吸着はしませんが、すべり止め効果はあります。

リビング・廊下用

汚れた部分だけ サッと洗えます。




ベージュ(濃)


ベージュ(淡)

サンコー おくだけタイルマット

商品コード	内容	価格
477-0211	ベージュ濃6枚	1セット(6枚入) オープン価格
477-0212	ベージュ淡6枚	
477-0215	ベージュ濃36枚	1セット(36枚入) オープン価格
477-0216	ベージュ淡36枚	

●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
●サイズ:450×600mm●厚み:約5mm

階段用

段差が分かりやすく 昇り降り安心!





折り曲げ付で
足裏にやさしい。

サンコー コーナー付階段マットすべり止め付(15枚入)

商品コード	色	価格
477-0220	ベージュ	1セット(15枚入り) オープン価格

●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
●サイズ:550×210mm(コーナー部折り返し:550×40mm)●厚み:約3mm

昼も夜も段差が 分かりやすい!



■太陽光や蛍光灯の光を吸収し、
暗闇で光ります。


グリーン


ベージュ

サンコー 吸着蓄光階段マット(15枚入)

商品コード	色	価格
477-0710	グリーン	1セット(15枚入) オープン価格
477-0715	ベージュ	

●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
●サイズ:550×220mm
●厚み:約3mm
※発光の輝度は時間の経過にともない低くなります。

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

木製段差解消スロープ

Webで詳細図面をご覧頂けます。 売れ筋 人気があります 介護保険 改修 介護保険 貸与 介護保険 購入


天然木集成材を使用した高級仕上げ。

製品動画をご覧いただけます。 バリアフリー 階段・廊下 QR06-2


ミディアムオーク使用例

■溝付き仕様。
■先端部はバリアフリー仕様の段差3mm。
■勾配は1/4以下(約14°)に設定しています。
■端部には丸みをつけているので足に優しく、室内の雰囲気にも調和します。
■底面に固定用の両面テープが付いています。





(単位:mm)

共通仕様

●材質:天然木集成材、ポリウレタン塗装
●両面テープ付

マツ六 木製段差解消スロープ

サイズ(mm)	色	商品コード	品番	TAISコード	価格
H14×D46×W800	ミディアムオーク	013-8370	DX14	01265-000032	1本 5,000円 (税抜き)
	クリア	013-8371	DX14C		
	Mブラウン	013-8372	DX14MB		
H20×D71×W800	ミディアムオーク	013-8375	DX20	01265-000033	1本 6,100円 (税抜き)
	クリア	013-8376	DX20C		
	Mブラウン	013-8377	DX20MB		
H25×D92×W800	ミディアムオーク	013-8380	DX25	01265-000034	1本 7,400円 (税抜き)
	クリア	013-8381	DX25C		
	Mブラウン	013-8382	DX25MB		
H30×D113×W800	ミディアムオーク	013-8385	DX30	01265-000035	1本 9,200円 (税抜き)
	クリア	013-8386	DX30C		
	Mブラウン	013-8387	DX30MB		

サイズ(mm)	色	商品コード	品番	TAISコード	価格
H35×D134×W800	ミディアムオーク	013-8390	DX35	01265-000036	1本 11,000円 (税抜き)
	クリア	013-8391	DX35C		
	Mブラウン	013-8392	DX35MB		
H40×D154×W800	ミディアムオーク	013-8252	DX40	01265-000037	1本 12,500円 (税抜き)
	クリア	013-8253	DX40C		
	Mブラウン	013-8254	DX40MB		
H50×D196×W800	ミディアムオーク	013-8257	DX50	01265-000038	1本 14,700円 (税抜き)
	クリア	013-8258	DX50C		
	Mブラウン	013-8259	DX50MB		

エコ段差スロープ　R付

Webで詳細図面をご覧頂けます。 おすすめ商品 一押し 介護保険 改修 介護保険 貸与 介護保険 購入

適度な柔らかさで床面のうねりに馴染みます。





引違いの襖や障子の前に1820mmタイプあります!

■滑りにくく、足にソフトな感触です。
■コーナーをラウンドさせ、側面からのつまずきにも配慮しました。
■軟質樹脂なので、廊下のちょっとした凸凹にも馴染みガタつきません。
■クッションのある両面テープでしっかり取付けられます。(両面テープ付)
■引き違いの襖や障子の前にも使える一間(1820mm)用もご用意しました。
■カッターで必要な長さに切ってご利用いただけます。
■材質は環境にやさしいオレフィン系エラストマです。

製品動画をご覧いただけます。 バリアフリー 階段・廊下 QR06-2

断面図
※敷居にピッタリと付けてください。





(単位:mm)

マツ六 エコ段差スロープ　R付

商品コード	サイズ(mm)	敷居高(mm)	品番	TAISコード	価格
013-8244	H14×D36×W800	13～17	ED14	01265-000026	1本 2,950円 (税抜き)
013-8245	H20×D60×W800	19～23	ED20	01265-000027	1本 4,350円 (税抜き)
013-8246	H30×D90×W800	29～33	ED30	01265-000028	1本 6,350円 (税抜き)
013-8247	H14×D36×W1820	13～17	ED14L	01265-000029	1本 5,600円 (税抜き)
013-8248	H20×D60×W1820	19～23	ED20L	01265-000030	1本 8,150円 (税抜き)
013-8249	H30×D90×W1820	29～33	ED30L	01265-000031	1本 11,500円 (税抜き)

●材質:オレフィン系エラストマ●色:ブラウン●両面テープ付


最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ダンスロープミニ

介護保険 改修　介護保険 貸与　介護保険 購入


屋内・屋外兼用の樹脂製スロープ。

■高さは10～60mmまで11段階。
■サイド面はなだらかな形状。
■傷つきにくい素材で、屋内から屋外まで広範囲に使用できます。



⚠ 施工上のご注意

●砂や雪がある場合は、必ず清掃してご使用ください。
●スロープが濡れている状態では使用しないでください。

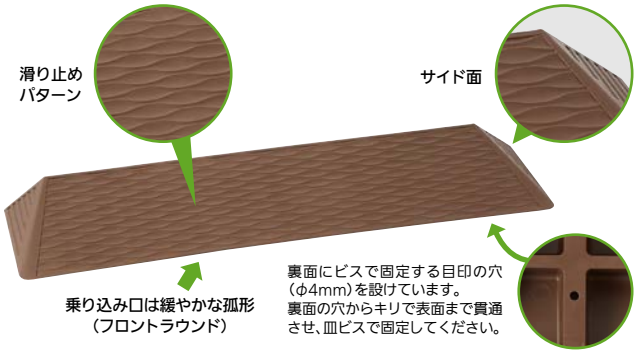

ダンロップホームプロダクツ ダンスロープミニ

商品コード	サイズ(mm)	有効幅(mm)	品番	TAISコード	価格
926-0310	H10×D41×W760	730	R-7610M	00532-000037	1本 3,500円（税抜き）
926-0315	H15×D61×W760	710	R-7615M	00532-000038	1本 3,500円（税抜き）
926-0320	H20×D81×W760	690	R-7620M	00532-000039	1本 3,900円（税抜き）
926-0325	H25×D101×W760	670	R-7625M	00532-000040	1本 4,400円（税抜き）
926-0330	H30×D121×W760	650	R-7630M	00532-000041	1本 5,100円（税抜き）
926-0335	H35×D141×W760	680	R-7635M	00532-000042	1本 6,100円（税抜き）
926-0340	H40×D161×W760	660	R-7640M	00532-000043	1本 6,800円（税抜き）
926-0345	H45×D181×W760	640	R-7645M	00532-000044	1本 7,900円（税抜き）
926-0350	H50×D206×W760	620	R-7650M	00532-000045	1本 9,400円（税抜き）
926-0355	H55×D200×W760	620	R-7655M	00532-000046	1本 13,200円（税抜き）
926-0360	H60×D200×W760	620	R-7660M	00532-000047	1本 15,400円（税抜き）

●材質：PVC（塩ビ）●色：ブラウン　※両面テープ、皿ビスは付属していません。


段差自在

介護保険 改修



12～44mmの高さ調整が可能なスロープです。

■調節プレート方式の採用で12mm～34mmの高さ調節が可能です。
さらに別売の「段差自在調節プレート」を使用すると44mmまで対応できます。
■裏面の両面テープで固定できます。また、付属の木ねじでより強力に固定することもできます。
（ねじ穴は付属の蓄光テープで隠せます）



段差自在スロープセット	段差自在スロープセット＋段差自在調節プレート
高さ12～34mmに対応	高さ34～44mmに対応

フジホーム 段差自在（高さ調整式スロープ）

商品コード	品名	品番	サイズ(mm)	明細	価格
497-7060	段差自在スロープセット	WB4207	H12～34×D100×W800	本体ベース1本＋調節プレート2枚	1セット 4,700円（税抜き）
497-7070	段差自在調節プレート	WB4208	H(0～)10×D84×W800	追加調節プレート1枚	1本 1,500円（税抜き）

●材質：本体ベース/ABS樹脂・軟質ウレタン、調節プレート/ポリスチレン樹脂●設置方法：両面テープ・木ねじ（付属）

敷居（段差）の高さから使用プレート枚数、カットガイド部分をご確認ください。

■段差対応高さの目安一覧表（12～34mm）

段差対応高さの目安	使用プレート枚数	カットガイド部分
12～15mm	本体ベースのみ使用	☆カット不要
15～17mm	本体ベース＋調節プレート1枚	★★★
17～19mm		★★
19～21mm		★
21～24mm		☆カット不要
24～27mm	本体ベース＋調節プレート2枚	★★★
27～29mm		★★
29～31mm		★
31～34mm		☆カット不要


■段差が34mm以上

段差対応高さの目安	使用プレート枚数	カットガイド部分
34～37mm	段差自在の高さ（34mm）に調節プレートを1枚追加	★★★
37～39mm		★★
39～42mm		★
42～44mm		☆カット不要

設置完成図


段差自在＋段差自在専用調節プレート

（例）段差42～44mmの場合



●本体ベースに調節プレートをはり合わせて使用します。
●段差自在スロープセットには調節プレートが2枚付いています。
高さに応じてカットガイドのスリットに添ってカッターでカットします。
●更に別売の調節プレートを使えば44mmまで対応できます。

■カットガイドスリットの位置



☆カット不要

最新情報はこちらから

取寄せ商品 ケアテック浜松 つみきスロープ

介護保険 改修 介護保険 貸与

段差にあわせられるセミオーダー型。



上の写真は③右側のみ加工タイプのイメージです。

■色、高さ、幅(長さ)、端部の形状や傾斜タイプを現場にあわせてオーダーできます。



色は3種類



ベージュ　ブラウン　ミディアム

※自然木のため、若干の色差がございます。
※マツ六の木製段差解消スロープとは色・材質が異なります。


傾斜タイプ



標準タイプ

(約14°)…歩行用

TAIS 00310-000005



ゆるやかタイプ

(約9°)…車椅子用(手押し)

TAIS 00310-000006




超ゆるやかタイプ

(約6°)…車椅子用(自走)

TAIS 00310-000009

●角度による用途は目安です。使用者の身体状況により異なります。

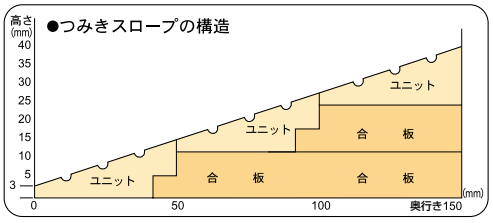

1mm単位で対応します

製作可能寸法


高さ/5～150mm
長さ/1800mmまで
(それ以上の長さは2台連結での対応となります)
※奥行き寸法のご指定も可能です。(価格は標準より上がります)
※6°以下の勾配は製作できません。

仕様

●材質:南洋材
●仕上げ:オイルステン塗装
●付属品:木ねじ、両面テープ

■サイズ・形状等を右ページの専用用紙にてご相談ください。


お見積金額をご連絡いたします。



参考価格
①標準タイプの場合
高さ20mm×長さ900mm
1本 **4,750円～** (別途運賃)

●価格はあくまで参考です。
変動する場合がございますのでお見積もりにてご確認ください。

■「ちょっとの段差」にも対応できます。



高さが5～9mmの場合は、
奥行きを広めにとり、強度を確保します。

このページに掲載している 取寄せ商品 のご注文方法　※在庫商品と送料が別計算となります。

P.317の
セミオーダー品専用用紙に
サイズ等を記入し、
0120-110-046
までFAXください。

お見積の場合 → ファーストリフォームよりお見積の価格をご連絡します(FAX) → ご注文いただける場合はFAXにて再度ご連絡ください

すぐご注文の場合 →

ご注文請書をFAX返信します → 製作 → 5～10日後 納品

取寄せ商品

【 詳細はP.869をご確認ください 】

支払い方法 取寄せ商品の場合、代引きでのお支払いはできません。通常のお支払い方法が代引きのお客様には事前振込をお願いします。

納期 標準納期 5～10日(メーカー直送)
※ご注文確認後、FAXにてご連絡致します。

運賃 1,000円より/1本(1回のご注文につき)
(商品のサイズ・お届ける地域により異なります。)
※個人宅へのお届けはできません。

発注方法 FAX でのご注文→P.317の見積依頼・セミオーダー品専用用紙に必要事項を記入し、ファーストリフォームまで送信してください。
(セミオーダー品専用用紙は、Webからもダウンロードできます。)
※通常、ご注文の翌営業日に手配いたします。納期は注文請書をご確認ください。

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

取寄せ商品
セミオーダー品です

送信方向

ケアテック浜松　つみきスロープ

セミオーダー品専用用紙

F00
（コピーしてご利用ください）

■太枠内は必ずご記入ください。※ご利用規約をご承諾の上、ご注文ください。

お客様コード	□□□□-□□□□		注文書枚数	□枚目 / □枚中	
ご連絡先 お電話／携帯番号	□□□□-□□□□-□□□□		ご注文日	年　月　日	
貴　社　名		ご担当名	様	ご希望納品日	月　日
お届け先（必須） お届け先名			部署名		
ご住所　〒□□□-□□□□ 都道府県　市区郡					
ご連絡先　お電話／携帯番号 □□□□-□□□□-□□□□			お受取り ご担当名　様		

※ご注文内容確認のため、メーカーよりご連絡させていただくことがございます。※見積有効期限:正式ご案内後3ヶ月

見積依頼・ご注文内容（枠内に必要事項をご記入ください）


1. 依頼内容（いずれかに○）：お見積　・　ご注文

2. 数量：　台

3. 寸法（mm単位でご記入ください）：高さ H　mm　／　長さ W　mm　……下記「6」タイプの寸法表記をご確認ください。

4. 傾斜角度（いずれかに○）：標準（約14度）　・　ゆるやか（約9度）　・　超ゆるやか（約6度）


5. 色（いずれかに○）：ベージュ　・　ブラウン　・　ミディアム




スロープの奥行きDは高さHと傾斜角度により決まります。（奥行寸法のご指定も可能ですが、価格は標準より上がります。）

6. タイプ（いずれかに○）


① 標準




② 加工なし




③ 右側のみ加工



④ 左側のみ加工



⑤ 留め加工



※⑤は①②③④に比べ価格が上がります。

お客様備考欄

弊社使用欄　〔代表コード:002-5992〕

ご注文FAX 0120-1(ファースト)10-046(リフォーム)　お問合せTEL☎ 0120-86-5-046（ハロー ゴー リフォーム）

1st Reform ファーストリフォーム

●ご注文確認後、FAXにて価格・納期をご連絡致します。

最新情報は
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

取寄せ商品 シモヤマ オーダー木製スロープ

介護保険 改修

使う方、使いたい場所にあわせてスロープを製作します。

■長さ・奥行・高さを
サイズ指定できます。
■カラーは選べる４色。



※写真の色はダークオークです。

1mm単位で対応します


参考価格
端部 なだらか傾斜の場合
高さ30mm×長さ1200mm×奥行120mm
1台 **21,000円**～（別途運賃）

仕様

■材質：天然木集成材

カラー

４色からお選び
いただけます。




ライトオーク　Sベージュ　ブラウン　ダークオーク

※自然木のため、若干の色差がございます。
※マツ六の木製段差解消スロープとは色・材質が異なります。

滑止塗装

細やかなパウダー状の骨材を吹きつけた塗装。ザラッとした仕上がりになります。（靴下での使用を想定）
滑止塗装無しも対応できます。
ご希望の方は「お客様備考欄」にてお知らせください。



固定穴加工

固定穴の位置は原則的にはサイズから割り出して、メーカー製造の基準に基づいて加工いたします。指定の取付位置がある場合はあらかじめ、お伝えください。



スロープ（傾斜角度）の設定について

高さと傾斜角度で奥行が割り出せます。お問合せいただければサイズ割り出しいたします。その際設置スペースの確認をおねがいします。

目安４度から製作できます

Dの目安(㎜)

		H20	H30
歩行用	12°	D 95	D 145
車いす(介助)・歩行器	9°	D 130	D 190
車いす(自走)	6°	D 190	D 290

スロープ端部の加工


端部加工なしもお選びいただけます。

①なだらか傾斜

すり足歩行に最適！人気No.1です



標準加工サイズ




W1＝D
コンパスで弧を描いたような形となります。
ご指定があれば
指示サイズで製作できます。

②標準45度カット




標準加工サイズ



③ウイング傾斜




標準加工サイズ



W1＝D
WとL1で二等辺三角形を描いたような形です。
ご指定があれば
指示サイズで製作できます。

スロープは大きさによって構造が変わります。
分割型にて製作になることもございます。

ゲタ式構造



W800mm×D400mm×H85mm

分割型



W1500mm×D420mm×H100mm　W1800mm×D750mm×H150mm

このページに掲載している 取寄せ商品 のご注文方法　※在庫商品と送料が別計算となります。

P.319の
セミオーダー品専用用紙に
サイズ等を記入し、
0120-110-046
までFAXください。

お見積の場合 → ファーストリフォームよりお見積の価格をご連絡します（FAX） → ご注文いただける場合はFAXにて再度ご連絡ください → ご注文請書をFAX返信します → 製作 → 10～20日後 納品

すぐご注文の場合 → ご注文請書をFAX返信します → 製作 → 10～20日後 納品

取寄せ商品

【 詳細はP.869を ご確認ください 】

支払い方法　取寄せ商品の場合、代引きでのお支払いはできません。通常のお支払い方法が代引きのお客様には事前振込をお願いします。

納期　標準納期 10～20日（メーカー直送）
※詳細はお問合せください。

運賃　1,000円/回～（1回のご注文につき）
（商品のサイズ・お届けする地域により異なります。）
※個人宅へのお届けはできません。

発注方法　FAX でのご注文→P.319の見積依頼・セミオーダー品専用用紙に必要事項を記入し、ファーストリフォームまで送信してください。
（セミオーダー品専用用紙は、Webからもダウンロードできます。）
※通常、ご注文の翌営業日に手配いたします。納期は注文請書をご確認ください。

取寄せ商品
セミオーダー品です

送信方向

シモヤマ オーダー木製スロープ

セミオーダー品専用用紙

F00
（コピーしてご利用ください）

■太枠内は必ずご記入ください。※ご利用規約をご承諾の上、ご注文ください。

お客様コード	□□□□-□□□□	注文書枚数	□枚目 / □枚中
ご連絡先 お電話／携帯番号	□□□-□□□□-□□□□	ご注文日	年 月 日
貴 社 名		ご担当名 様	ご希望納品日 月 日

お届け先（必須）

お届け先名	部署名
ご住所 〒□□□-□□□□ 都道府県　市区郡	
ご連絡先 お電話／携帯番号 □□□□-□□□□-□□□□	お受取り ご担当名 様

※ご注文内容確認のため、メーカーよりご連絡させていただくことがございます。※見積有効期限:正式ご案内後1ヶ月


見積依頼・ご注文内容（枠内に必要事項をご記入ください）

①依頼内容	お見積・ご注文	②数量	台	③カラー	ライトオーク・Sベージュ・ブラウン・ダークオーク
④固定穴加工	有・無 ※有の場合ネジ付属	⑤左側端部加工	なだらか・標準45°カット・ウイング・加工なし	⑥右側端部加工	なだらか・標準45°カット・ウイング・加工なし

⑦寸法（mm単位でご記入ください。）

高さH	奥行D	長さW
mm	mm	mm

※Dが400mmを超える場合はゲタ式構造もしくは分割タイプになります。
※長さWが2000mmを超える場合は分割になります。

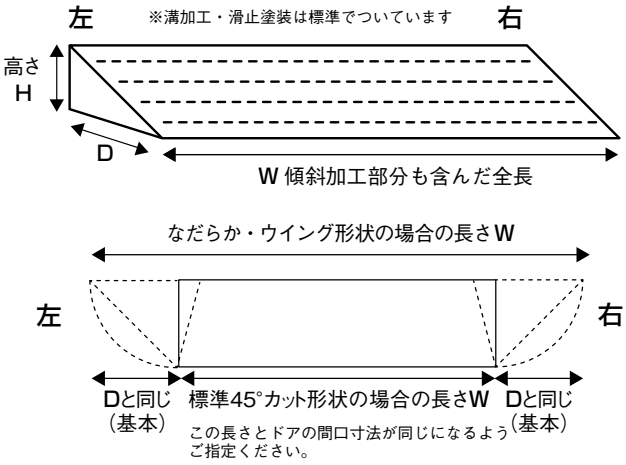

お客様備考欄

弊社使用欄　〔代表コード:004-7592〕

ご注文 FAX 0120-1(ファースト)10-046(リフォーム)　お問合せTEL ☎ 0120-86-5-046(ハロー ゴー リフォーム)

ファーストリフォームWebサイト　https://www.firstreform.com

●ご注文確認後、FAXにて価格・納期をご連絡致します。



人にも地球にもやさしい コルクの床にかえませんか。

コルク床は「クッション性の良い床材」として介護のプロにも推奨されています。 F☆☆☆☆

人にやさしい。

天然のコルク樫から生まれるトッパーコルクは、その製造過程でも規制の化学物質を含んだ溶剤を用いず、製品になった後でも自然に限り無く近い状態を保っている清らかなマテリアルです。VOCを含まない専用接着剤を併用することで、施工後も厚生労働省が定める室内濃度指針値を余裕でクリア。人にやさしい健やかな環境をお届けします。

※VOCとはVolatile Organic Compoundsの略称。人体に不快な影響を与えると言われている揮発性有機化合物の総称です。

地球にやさしい。

トッパーコルクの原料となるコルク樫の表皮は、幹そのものを伐ることなく採取できる上に、採取した箇所も約9～10年で再生します。この特性を活かし、計画的に植林・採取・伐採を繰り返すことで、地球環境に負荷をかけることなく天然資源を利用できることから、自然保護と素材供給を両立できるエコロジー素材として注目されています。



表皮が約9～10年周期で再生!!

エコマークに認定されています。

ちきゅうにやさしい

木質部に再・未利用材を100%使用
ホルムアルデヒド放散速度5μg/(㎡・h)以下
木材保存剤不使用

エコマーク認定番号　第06115001号
東亜コルク株式会社

●コルク床の特長


足元をやさしく守る弾力性と防滑性。

しなやかな弾力性で足元が疲れにくい上、他の床材に比べ滑りにくい特長があります。また、万一転倒しても身体に伝わる衝撃をやさしく和らげます。



素足でも気持ちいい温かな肌触り。


熱を伝えにくいため、素足で歩いても体温をあまり奪いません。また、見た目にも温もり感があります。



◀床材を離した直後の表面最高温度

ワンちゃんにもやさしい床材です。

ペットにフローリングは固すぎて、爪先や関節に負担がかかってしまいます。しかし、弾力性に富んだコルクならペットにも安心。万が一、引っ掻きキズがついても、手軽に補修できます。




生活音を抑え、静かな環境を実現。

コルクの中の微細な気泡が生活音や衝撃をやさしく吸収。ホールや図書館など、特に静けさが必要な空間でも抜群の遮音・吸音・防振効果を発揮します。




水に強く、丈夫で長持ち。

水がほとんど染み込まない上、吸水した水をすぐに蒸発させ元に戻ろうとする性質があります。また、丈夫な表面仕上げで美しさが長持ちします。



薬品や炎にも強いから安心。

シンナーを除き、ほとんどの薬品に対し化学作用を起こしません。また、万一の火災時には炭化・膨張して空気を遮断し延焼を防ぎます。



●たとえばこんなところに



→P.321



→P.322



→P.340

しなやかなコルクの弾力と暖かみを毎日の生活に。


介護保険 改修

リビング、寝室、台所、廊下などに最適です。

■表面は特殊樹脂ワックス仕上げ。さらっとした肌ざわりです。
■防滑性・保温性・弾力性などに優れています。
■一般家屋だけでなく、幼稚園、老人福祉施設などの床材（上履き）にも最適です。

ナチュラル





※コルクタイルは天然素材のため、原料にバラツキがあります。色合いを統一したものをお届けしていますが、実際に施工すると色ムラが生じます。
※詳細はWebに掲載の「施工資料」をご確認ください。


廊下使用例


台所使用例

東亜コルク コルクタイルAW　F☆☆☆☆

商品コード	品番	価格
437-0190	AW-N5	1枚 1,050円（税抜き）

●材質：天然コルク●表面：特殊ワックス仕上●サイズ：長さ300×巾300×厚み5mm
●床暖房対応可 ガス3社（東京・大阪・東邦ガス）対応品●11枚で約1㎡●色：ナチュラル

弾力性にすぐれた滑りにくい床材です。

介護保険 改修


■表面にウレタン樹脂を塗布し、強度・耐摩耗性で優れた特性を発揮します。
■床暖房にも対応しており、住宅の床材に最適です。
■防滑タイプで滑りにくく、安全な空間作りが行なえます。
■F☆☆☆☆等級（国土交通大臣認定）、4VOC基準適合商品です。


CK-N5（ナチュラル）


CK-B5（ブラウン）


CK-W5（エクリュホワイト）


CK-K5（ブラック）



※詳細はWebに掲載の「施工資料」をご確認ください。


施工例：エクリュホワイト


施工例：ブラウン

東亜コルク カラーコルクタイル〈防滑タイプ〉　F☆☆☆☆

商品コード	色	品番	価格
437-0600	ナチュラル	CK-N5	1枚 1,200円（税抜き）
437-0610	ブラウン	CK-B5	1枚 1,350円（税抜き）
437-0620	エクリュホワイト	CK-W5	
437-0640	ブラック	CK-K5	

●材質：天然コルク●表面：強化ウレタン仕上●サイズ：長さ300×巾300×厚み5mm
●床暖房対応可 ガス3社（東京・大阪・東邦ガス）対応品●11枚で約1㎡
※強化ウレタン仕上は、ウレタン固有の臭いがあります。ご了承ください。

コルクタイル AW・カラーコルクタイル〈防滑タイプ〉用副資材



ノントルエンタイプ
F☆☆☆☆
床暖房対応
■有機溶剤系接着剤


（ポリ缶）

環境対応型
F☆☆☆☆
床暖房対応
■水性型接着剤



東亜コルク
トッパーコルクボンドS
437-0210
1缶（3kg入） オープン価格
●合成ゴム速乾型（両面塗布）
●下地：木、コンクリート●塗布量：3kgで約8㎡

東亜コルク
接着剤TCE-33VS
437-0222
1缶（3kg入） オープン価格
●合成ゴム系水性型（ノンホルム、無溶剤型、両面塗布）
●下地：木、コンクリート●塗布量：3kgで約12～15㎡
●付属品：塗布用ローラー

東亜コルク
メンテナンス用ワックスU-800S
437-0202
1本（1L） オープン価格
●容量：1L●塗布量：1Lで約70㎡

⚠ 施工上のご注意

●既存の床がクッションフロアなど樹脂製の床材の場合、その上にコルクタイルを貼ると、接着剤が樹脂を溶かしてコルクタイルがハガれる恐れがあります。床材をハガすかその上に合板を貼ってから、施工してください。
●トッパーコルクボンドSは施工時に揮発剤のきつい臭いがします。施工前に必ず施主様にご説明ください。またご使用の際は、空気環境にご注意ください。
●TCE-33VSは水性型のため、乾燥時間が長くなります。扇風機などをご使用してください。

最新情報は
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法



掲示板に、メモボードに使える長〜いコルクシート。



開梱後、2〜3時間
逆巻きにしていただくと
巻きぐせがとれます。

東亜コルク ロールコルク　F☆☆☆☆

商品コード	サイズ(mm)	価格
437-0101	W915×L2000	1巻 8,520円（税抜き）
437-0102	W915×L3000	1巻 12,780円（税抜き）

●厚さ:3mm　※この商品は壁貼付け用です。




F☆☆☆☆

東亜コルク
壁用コルクシート専用接着剤
437-0320　RO-10
1缶(1kg) オープン価格
●アクリル樹脂系エマルジョン●容量:1kg
●適応下地:モルタル、石膏ボード、ビニルクロス
●塗布量:1kgで約4㎡

転ばぬ先の手すり、転んだときのコルク。


■一般の木材より滑りにくくて安全。
■弾力性に富んだコルクのやさしい感触は、お子様からお年寄りまで安心して利用できます。
■ペットにとっても歩きやすく、足腰の負担が軽減されます。

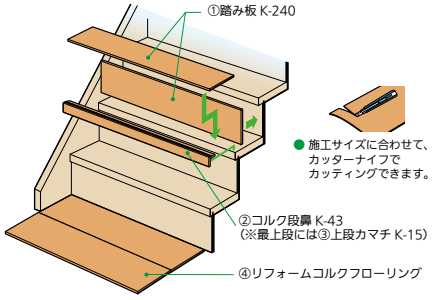




F☆☆☆☆

部材一覧




※蹴込み部兼用　①

東亜コルク
コルクリニューアル階段 踏み板
437-0120　K-240
1枚 3,050円（税抜き）
●特殊ワックス仕上
●サイズ:巾900×奥行240×厚み3.2mm




②

東亜コルク
コルクリニューアル階段 段鼻
437-0125　K-43
1本 5,300円（税抜き）
●特殊ワックス仕上
●サイズ:巾900×奥行35×高さ43mm



③

東亜コルク
コルクリニューアル階段 上段カマチ
437-0130　K-15
1本 5,350円（税抜き）
●特殊ワックス仕上
●サイズ:巾900×奥行35×高さ43mm




④

東亜コルク
リフォームコルクフローリング
437-0155　F-12
1枚 1,120円（税抜き）
●特殊ワックス仕上
●サイズ:長さ900×巾120×厚み3.2mm

副資材

踏み板の取付用テープ



※踏み板の施工は接着剤でも可能です。

東亜コルク
踏み板用両面テープ
437-0175　RK-50
1巻 オープン価格
●サイズ:巾50mm×長さ50m

段鼻、上段かまちの取付に。



F☆☆☆☆

東亜コルク
段鼻・上段カマチ用接着剤
437-0170　RK-2000
1本 オープン価格
●333mlカートリッジ
●塗布量:1本で約13m






メンテナンス用ワックス。



東亜コルク
メンテナンス用ワックスU-800S
437-0202
1本(1L) オープン価格
●容量:1L●塗布量:1Lで約70㎡

コルクリニューアル階段　施工部材数早見表

■…踏み板　■…フローリング

階段種類	箱型直階段(14段) 在来工法・2×4工法共			箱型折り返し階段(14段) 在来工法・2×4工法共	
		3段廻り付き・廻り側板納め	上下3段廻り付き・廻り側板納め	踊り場＋3段廻り付き・幅木＋廻り側板納め	2段廻り A・B 付き・幅木納め
					
	踏み板 13枚 段鼻 13本 上段かまち 1本 蹴込み 14枚 フローリング 0枚	踏み板 10枚 段鼻 13本 上段かまち 1本 蹴込み 14枚 フローリング 14枚	踏み板 7枚 段鼻 13本 上段かまち 1本 蹴込み 14枚 フローリング 28枚	踏み板 9枚 段鼻 13本 上段かまち 1本 蹴込み 14枚 フローリング 22枚	踏み板 9枚 段鼻 13本 上段かまち 1本 蹴込み 14枚 フローリング 25枚
備考	・最上段に上段かまちを取付ける。 ・蹴込みは必要に応じてご使用ください。	・最上段に上段かまちを取り付ける。 ・踊場と3段廻りは段鼻とコルクフローリングを平行に貼る。		・延長の場合は突きつけてつないでいく。 ・蹴込みは必要に応じてご使用ください。	

大切な家族を守るクッション。転倒・衝突時の衝撃を軽減。

■手軽に取りはずしできます。
■軽量でクッション性が高い。
■浴室や水まわりでも使用できます。
■自己粘着性があり、壁に簡単に貼ることのできる特殊素材を裏面に使用。壁に粘着剤が残ったり、壁紙をはがしてしまう心配がありません。








取寄せ商品 イノアックリビング
ソフトウォールクッション
257-1251　KG1399
1箱(9枚入)　17,100円（税抜き）


●材質：表面／ポリエチレンフォーム、裏面／アクリルフォーム
●サイズ：300×300×16mm（1枚）●色：ブラウン
※土壁や布面など、凹凸のある面には設置できません。
運賃　無料（沖縄・離島除く）
代引不可　お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期　標準納期3～5日（メーカー直送）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

壁も、人も守るコーナー保護材。

■ソフトな樹脂笠木と衝撃吸収構造で、壁を守りつつ、人もやさしく守るコーナー保護材です。



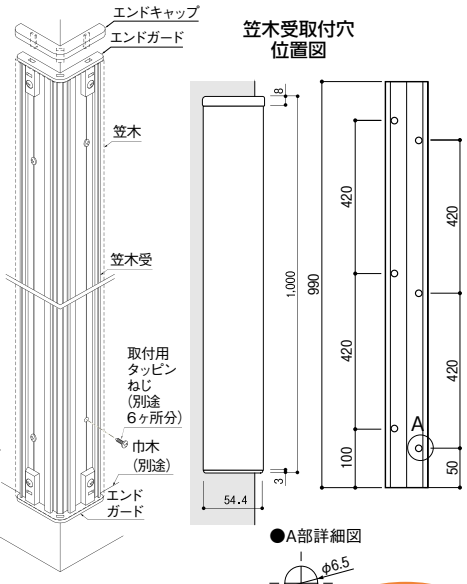



●A部詳細図


ナカ工業 セフティーコーナーソフト　1m　屋内用


商品コード	色	品番	価格
416-4451	アイボリーホワイト	SFT-55V	1本 15,540円（税抜き）
416-4452	バーチ（木目）	SFT-55M	1本 20,270円（税抜き）


●材質：笠木／軟質樹脂、笠木受／アルミニウム、エンドキャップ・エンドガード／樹脂成型品
●付属品：エンドキャップ（上部のみ）、エンドガード（上下2個）
※取付けねじは付属しておりません。

車いすやストレッチャーの衝突から壁を守ります。

■薄型で壁に馴染みます。
■衝撃に強い硬質樹脂を使用しています。（柔らかさはありません）
■抗菌剤を配合していますので清潔です。




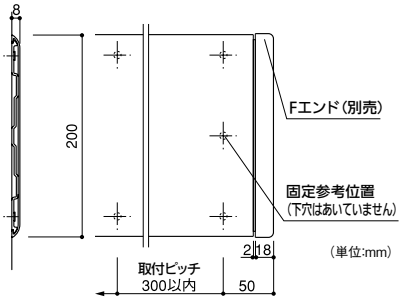





Fエンド（別売）




取寄せ商品
ナカ工業 セフティーライン　3m　NS-200V/M

商品コード	色	価格
416-3910	アイボリーホワイト	1本 20,100円（税抜き）
416-3935	グレー	
416-3930	ベージュ	
416-3730	バーチ	1本 25,500円（税抜き）
416-3740	チーク	

●材質：笠木／耐衝撃性硬質樹脂（抗菌剤入）（木目調色は超微粒子木粉配合）、笠木受／耐衝撃性硬質樹脂
●長さ：3000mm
※取付けねじ・アンカー等は付属しておりません。
運賃　無料（沖縄・離島を除く）
代引不可　お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。　納期　標準納期 5～7日（メーカー直送）　※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

Fエンド



入隅部参考納まり図


（単位:mm）

グレー


取寄せ商品
ナカ工業 セフティーライン用　Fエンド

商品コード	色	価格
416-4040	アイボリーホワイト	1個 420円（税抜き）
416-4065	グレー	
416-4060	ベージュ	
416-3870	バーチ	
416-3880	チーク	

●材質：樹脂成形品　※取付けには別途硬質塩ビ用接着剤が必要です。

コーナーキャップ（90°出隅のみ対応）



出隅部参考納まり図


（単位:mm）

グレー

取寄せ商品
ナカ工業 セフティーライン用　コーナーキャップ


商品コード	色	価格
416-4010	アイボリーホワイト	1個 1,160円（税抜き）
416-4035	グレー	
416-4030	ベージュ	
416-3830	バーチ	
416-3840	チーク	


●材質：樹脂成形品　※取付けには別途硬質塩ビ用接着剤が必要です。

笠木ジョイント（全長が3mを超える場合にご使用ください。）



グレー





※接着施工です
（単位:mm）

取寄せ商品
ナカ工業 セフティーライン用　笠木ジョイント

商品コード	色	価格
416-3940	アイボリーホワイト	1個 1,050円（税抜き）
416-3965	グレー	
416-3960	ベージュ	
416-3770	バーチ	
416-3780	チーク	

●材質：樹脂成形品　※取付けには別途硬質塩ビ用接着剤が必要です。

運賃　1回のご注文合計金額が3,000円（仕切り価格・税抜き）以上の場合、送料無料（沖縄・離島を除く）　代引不可　お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期　標準納期 5～7日（メーカー直送）　※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

クッションで危険な「カド」を保護しておきましょう。

売れ筋 人気があります






▲室内のコーナーに



▲危険箇所に



▲テーブルに

■専用両面テープが付属しています。
■ある程度の粗面にもなじみます。
■より強い接着力が必要な場合は、「くっつくぞ！」をご使用ください。

サイズ 大


① ② ③ ④ ⑤ ⑥





（単位:mm）

※材質の性格上、表示と実寸は±10%の誤差があります。

専用両面テープ付 屋内用

カーボーイ 安心クッション　L字90cm　大


	商品コード	品番	色	価格
①	453-0101	AC-01	レッド	1本 1,400円（税抜き）
②	453-0102	AC-02	イエロー	
③	453-0105	AC-05	ライトグレー	
④	453-0106	AC-06	ブラウン	
⑤	453-0107	AC-07	アイボリー	
⑥	453-0108	AC-08	ブラック	

●材質:NBR(発泡ゴム)●サイズ(約):巾55×厚18×長さ900mm

サイズ 小


① ② ③ ④ ⑤ ⑥





（単位:mm）

※材質の性格上、表示と実寸は±10%の誤差があります。

専用両面テープ付 屋内用


カーボーイ 安心クッション　L字90cm　小

	商品コード	品番	色	価格
①	453-0109	AC-09	レッド	1本 1,100円（税抜き）
②	453-0110	AC-10	イエロー	
③	453-0113	AC-13	ライトグレー	
④	453-0114	AC-14	ブラウン	
⑤	453-0115	AC-15	アイボリー	
⑥	453-0116	AC-16	ブラック	

●材質:NBR(発泡ゴム)●サイズ(約):巾37×厚9×長さ900mm

サイズ 大


① ② ③ ④ ⑤ ⑥



（単位:mm）

※材質の性格上、表示と実寸は±10%の誤差があります。

専用両面テープ付 屋内用


カーボーイ 安心クッションコーナー　大

	商品コード	品番	色	価格
①	453-0117	AC-17	レッド	1個 350円（税抜き）
②	453-0118	AC-18	イエロー	
③	453-0121	AC-21	ライトグレー	
④	453-0122	AC-22	ブラウン	
⑤	453-0123	AC-23	アイボリー	
⑥	453-0124	AC-24	ブラック	

●材質:NBR(発泡ゴム)●サイズ(約):高さ48×厚18×長さ70mm

サイズ 小


① ② ③ ④ ⑤ ⑥



（単位:mm）

※材質の性格上、表示と実寸は±10%の誤差があります。

専用両面テープ付 屋内用

カーボーイ 安心クッションコーナー　小

	商品コード	品番	色	価格
①	453-0125	AC-25	レッド	1個 250円（税抜き）
②	453-0126	AC-26	イエロー	
③	453-0129	AC-29	ライトグレー	
④	453-0130	AC-30	ブラウン	
⑤	453-0131	AC-31	アイボリー	
⑥	453-0132	AC-32	ブラック	

●材質:NBR(発泡ゴム)●サイズ(約):高さ31×厚9×長さ70mm

クッション専用接着剤でキレイな仕上がり。



■カーボーイ製品の安心クッション・PUクッションシリーズのために開発された接着剤です。
■コンクリート・金属・木材・各種プラスチックなどに使用できます。
※約1～2時間で動かなくなり、約24～48時間で完全に固まります。

⚠ 施工上のご注意


●貴金属類・高価格品・ポリエチレン・ポリプロピレン・発泡スチロール・フッ素樹脂・シリコーンゴムには使用できません。


使用量の目安(1本)
・PUクッション…… 1本分

カーボーイ
くっつくぞ！
453-0900　KS-01
1本 680円（税抜き）
●正味量:20ml

最新情報はこちらから




イエロー


グレー

凸凹面にもフィットするクッション。


■柱やコーナー部分の緩衝材に。
■両面テープ付で取付けも簡単。
■軽量でクッション性も抜群です。
■はさみやカッターでカットできます。

王子ゴム化成 なみ☆すぽ

商品コード	色	サイズ(mm)	価格
188-0100	イエロー	W74×L1000	1本 1,500円(税抜き)
188-0110		W74×L5000	1本 7,500円(税抜き)
188-0150		W110×L1000	1本 2,100円(税抜き)
188-0160		W110×L5000	1本 10,500円(税抜き)
188-0105	グレー	W74×L1000	1本 1,500円(税抜き)
188-0115		W74×L5000	1本 7,500円(税抜き)
188-0155		W110×L1000	1本 2,100円(税抜き)
188-0165		W110×L5000	1本 10,500円(税抜き)

●材質:EPDMスポンジ、紙系粘着テープ●厚さ:5mm



並べても継ぎ目がわかりにくい





屋外の柱や壁のコーナーに。

■屋外用施設・遊具などに ■養生材としても



(単位:mm)

屋外用

カーボーイ PUクッションL字型

商品コード	品番	色	価格
453-0251	PU-03	ライトグレー	1本 4,000円(税抜き)
453-0252	PU-04	イエロー	
453-0253	PU-22	ブラウン	

●材質:ポリウレタン●サイズ:約巾70×厚16×長さ1000mm
※接着剤等で貼りつけしてください。

駐車場に P.655


ナカ工業 コーナーガード





ガラステーブルのフチなどに。

■やわらかく、ちぎれにくいPVC(塩化ビニール)製です。
■目立ちにくい両面テープ付です。

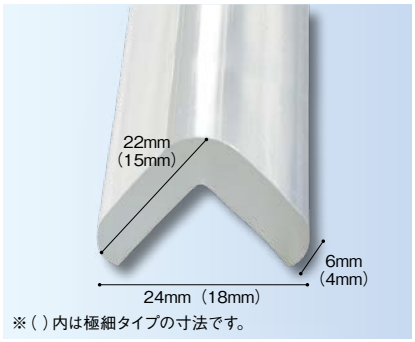


※( )内は極細タイプの寸法です。

屋内用

カーボーイ 安心クッションL字 90cm クリア

商品コード	品番	タイプ	価格
453-0031	CG-02	細	1本 1,200円(税抜き)
453-0036	CG-01	極細	1本 1,100円(税抜き)

半透明で目立ちにくいコーナーゴム。

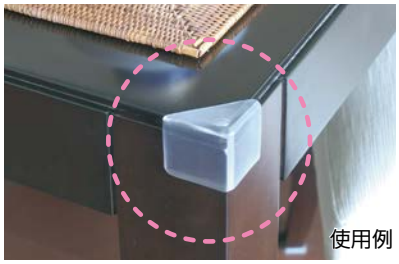
使用例

屋内用

ソーゴ コーナーゴム


商品コード	サイズ	色	価格
808-0610	L	クリア	1組(4個入) オープン価格
808-0615	S		1組(4個入) オープン価格

●材質:エラストマー
●サイズ:Lサイズ/40×40×高さ36×厚み4mm、
Sサイズ/20×20×高さ24×厚み3mm
●接着テープ付



つまさきをケガから守ります!

■柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきをケガから守ります。
■木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。
■自由な長さにカットして使用する事もできます。



カーボーイ つまさきやわらかガード 痛くないぞ

商品コード	タイプ	価格
453-0501	S	1本 1,240円(税抜き)
453-0502	M	1本 1,350円(税抜き)
453-0503	L	1本 1,680円(税抜き)

●材質:EVA樹脂●長さ:900mm●専用テープ貼付け済み

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

トイレ
Toilet


リフォームのポイント

トイレの利用頻度は高齢者になるとどうしても多くなります。適切な用具を付けることで、トイレまで安全に行くことができ、また介護負担を軽減できる環境を整えることが大切です。自立のためには段差の解消・換気・暖房設備・補助手すり等の工夫が必要です。

足元灯（対象外）
- 夜間の利用には足元ライトがあれば便利です。

換気扇（対象外）
- 特に居室に接する場合、換気扇を設けると便利です。

設備機器（参考）
- 非常ブザー等の通報装置があれば安心です。
- 手洗い器は使いやすい位置に設け、レバー水栓等の使いやすいものにします。

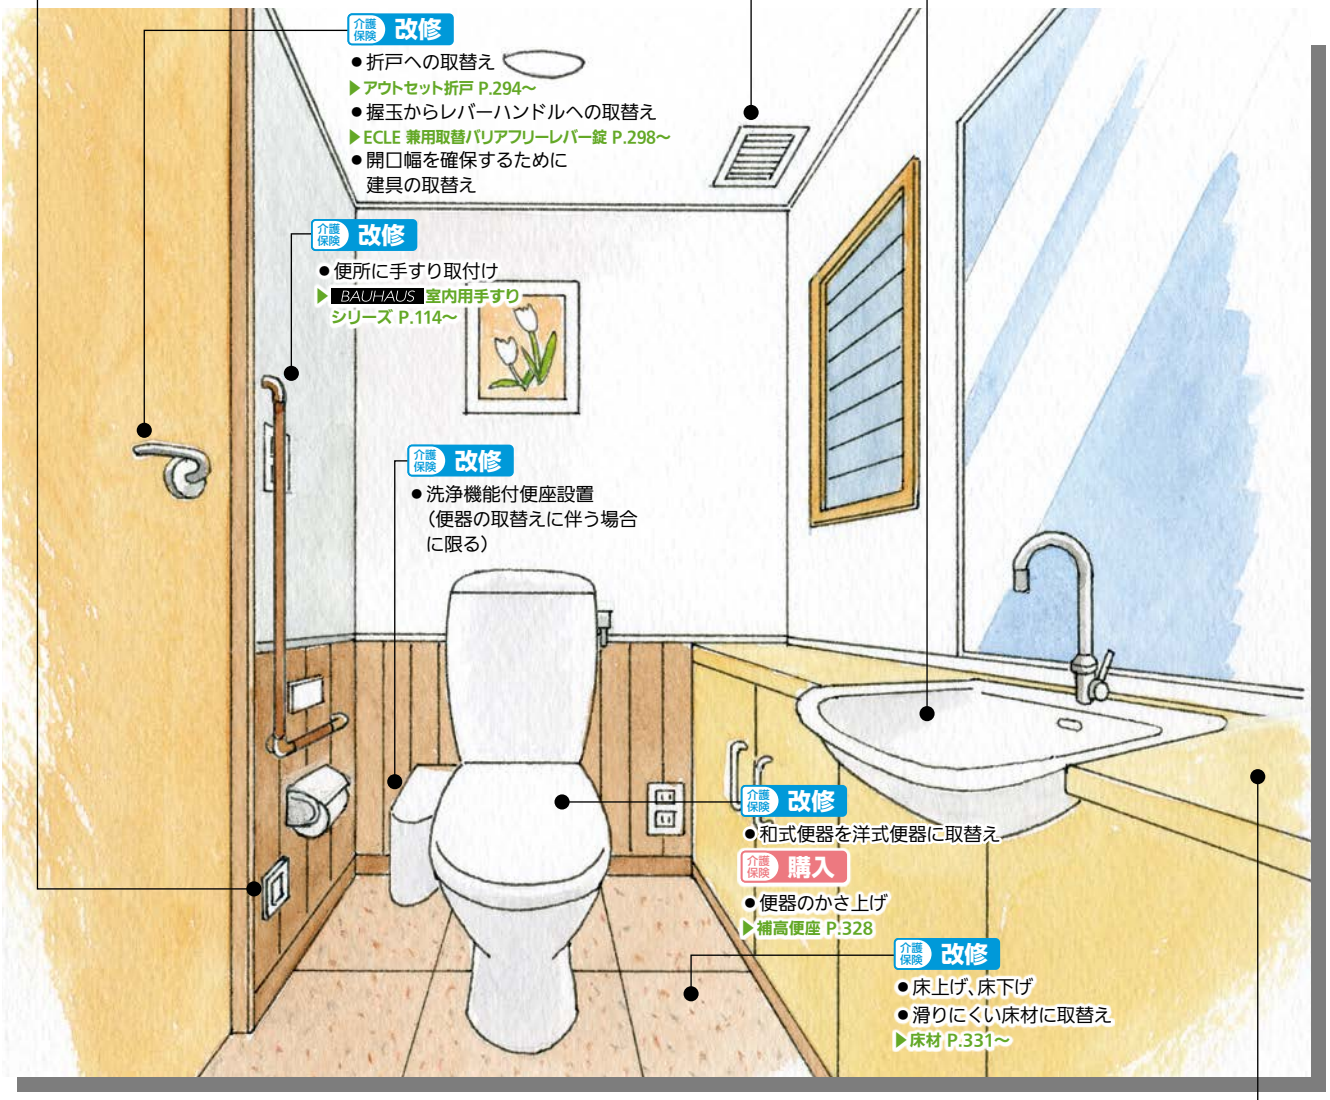

介護保険 改修
- 折戸への取替え
  ▶アウトセット折戸 P.294～
- 握玉からレバーハンドルへの取替え
  ▶ECLE 兼用取替バリアフリーレバー錠 P.298～
- 開口幅を確保するために建具の取替え

介護保険 改修
- 便所に手すり取付け
  ▶BAUHAUS 室内用手すりシリーズ P.114～

介護保険 改修
- 洗浄機能付便座設置（便器の取替えに伴う場合に限る）

介護保険 改修
- 和式便器を洋式便器に取替え

介護保険 購入
- 便器のかさ上げ
  ▶補高便座 P.328

介護保険 改修
- 床上げ、床下げ
- 滑りにくい床材に取替え
  ▶床材 P.331～

トイレ用遮断機式手すり（住宅改修）
- トイレ使用時にトイレ用遮断機式手すりがあれば便利です。

▶トイレ肘置き手すり P.217




据置式便器（固定すれば住宅改修）
- 和式便器の上に置いて腰掛け式に変換して利用します。

▶サニタリエース P.329



介助スペース（参考）
- 便所のスペースは780×1350mm（有効）以上が必要です。（介助スペース除く）
- 洗面所等が隣接する場合は壁を撤去し介助スペースを確保します。


介助スペースを確保したトイレの寸法

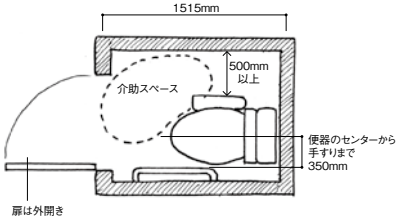

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

介護保険対象項目参考資料：「介護保険における住宅改修／実務解説」（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

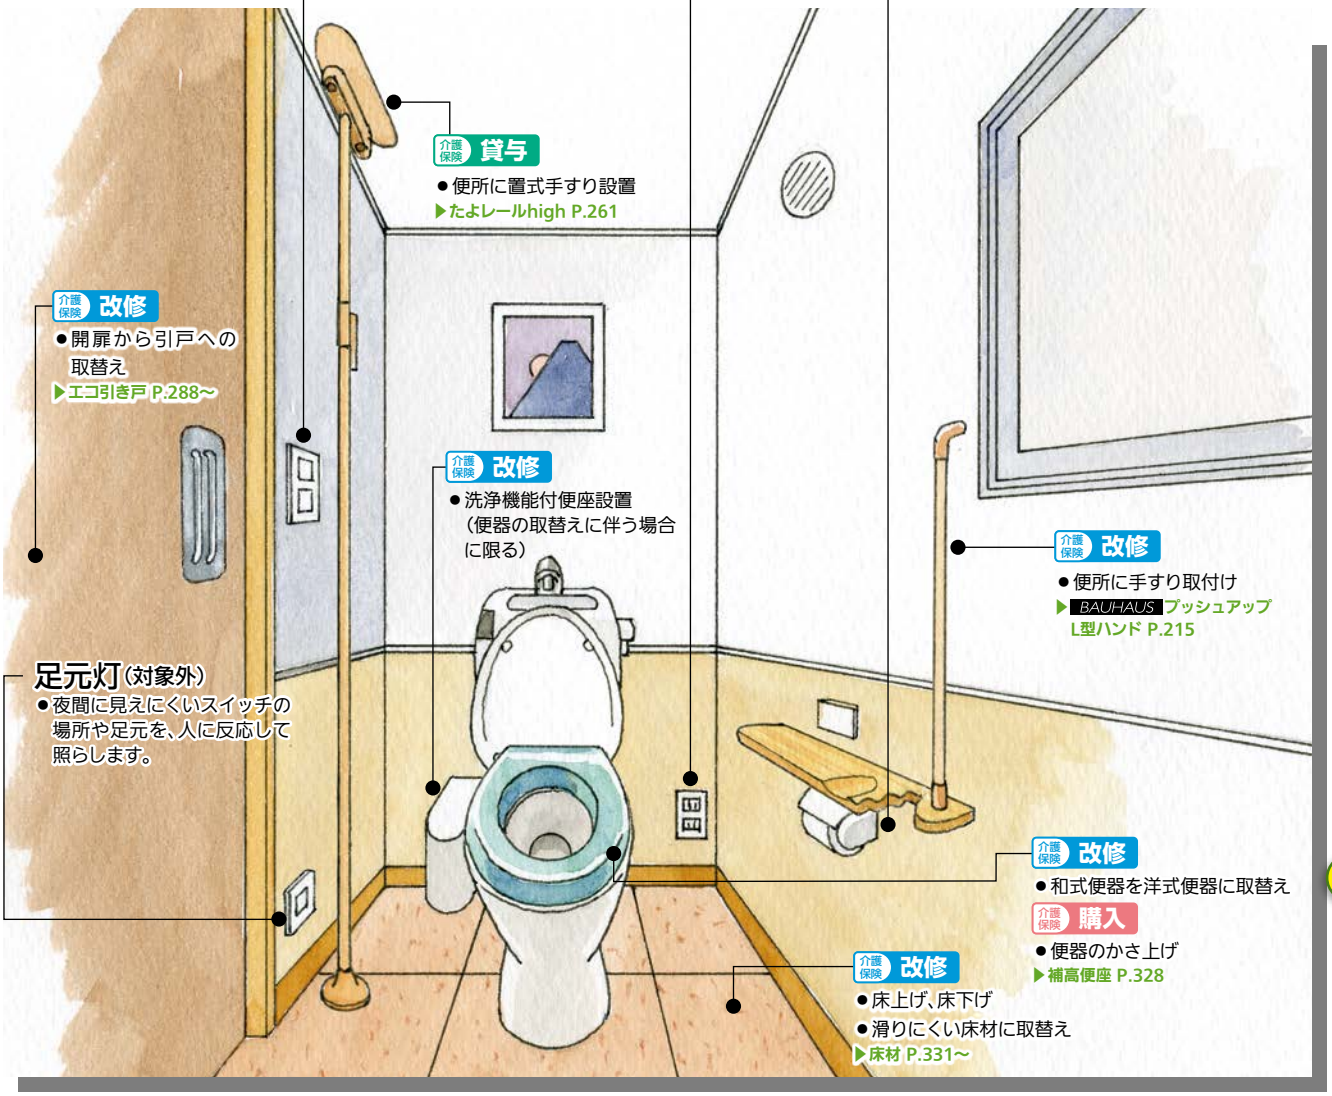

スイッチ(対象外)
●明かり付の大型のスイッチを設けます。

コンセント(対象外)
●暖房設備・電動立ち上がり便座等向けに設けます。

ペーパーホルダー(対象外)
●片手で使用できるものを使うと便利です。
▶紙巻器 P.333
●ペーパーホルダーが使えない場合はちり紙台を設けます。

介護保険 **貸与**
●便所に置式手すり設置
▶たよレールhigh P.261

介護保険 **改修**
●開扉から引戸への取替え
▶エコ引き戸 P.288〜

介護保険 **改修**
●洗浄機能付便座設置(便器の取替えに伴う場合に限る)

介護保険 **改修**
●便所に手すり取付け
▶BAUHAUS プッシュアップL型ハンド P.215

足元灯(対象外)
●夜間に見えにくいスイッチの場所や足元を、人に反応して照らします。

介護保険 **改修**
●和式便器を洋式便器に取替え

介護保険 **購入**
●便器のかさ上げ
▶補高便座 P.328

介護保険 **改修**
●床上げ、床下げ
●滑りにくい床材に取替え
▶床材 P.331〜

出入口・扉(参考)

●上吊戸または、フラットなレールの引戸や折戸とします。
▶アウトセット折戸 P.294〜
●取手(把手)・引手は、操作しやすいものを使いやすい高さにします。
▶ドアハンドル P.307
●明かり窓は割れにくい内部の見えないポリカーボネイトにすると安全です。
●錠は緊急の場合、外から開けることのできるものにします。
▶引戸レバー錠錠 P.463
●扉の幅は有効650mm以上とします。
●敷居の段差は3mm以下とします。



トイレ補助手すり(住宅改修※)

●トイレ使用時の安定のためにトイレ補助手すりがあれば便利です。
※固定した場合
▶洋式トイレフレーム P.219



立ち上がり補助具(福祉用具購入)

●電動またはスプリング式で便座から立ち上がる際に使用すれば便利です。





立ち座りも、排泄後の洗浄もサポート。

■温水洗浄便座に補高機能を加えました。
■温水洗浄で拭き取り回数を軽減し、陰部を清潔に保つことができます。

■補高寸法は3cmと5cmから
お選びいただけます。




■リモコン付なら、ご利用者の負担が少ない位置に設置でき、スイッチ操作がしやすくなります。



設置可能条件

①トイレの広さ




●温水洗浄便座の取付けには左図以上(壁・構造物までの距離)のスペースが必要です。
※トイレ内にアース付電源コンセントがない場合は電源工事が必要です。
※浴室内にトイレがあるタイプの場合は設置できません。

②タンクの種類、便器のサイズ

ロータンク式




便器のサイズ



●補高便座の取付けの目安となるサイズです。
※便器によっては補高便座が取付かない場合があります。
※便器のフチが平ではなく斜めになっていたり丸くなっている場合は設置できません。
※デザイン便器、ワンピース便器、ハイタンク式便器、非水洗便器、幼児用便器、身体障害者用便器、その他特殊便器には取付けできません。

③止水栓


外ネジタイプ




内ネジタイプ




共通寸法図 (cm)
●補高便座 (共通)




リモコン付きタイプ
●ビューティ・トワレ DL-KMR20-WS



●リモコン・リモコンホルダー



リモコンなしタイプ
●ビューティ・トワレ DL-KER20-WS



※リモコンなしタイプに、リモコン付きタイプのリモコンを購入してもタイプが異なるので使用できません。

取寄せ商品 パナソニック 温水洗浄便座付き補高便座

商品コード	サイズ	リモコン	品番	価格
555-0222	#3	なし	PN-L52021	1台 90,000円 (税抜き)
555-0242	#5		PN-L52022	
555-0224	#3	あり	PN-L52031	1台 100,000円 (税抜き)
555-0244	#5		PN-L52032	


●材質:ポリプロピレン●サイズ:#3/W365×D515×H30mm、#5/W365×D515×H50mm、水はねガード/W350×D380×H92mm●付属品:水はねガード
運賃 無料(沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。
※Webで取扱説明書・工事説明書・図面をご覧いただけます。



やわらか素材の補高便座。

■便座に置くだけで簡単に取付け、取りはずしができます。

取付け可能
便座サイズ



#3、#6共通

A	26～30cm
B	19～21cm

補高の高さ
(座る位置の厚み)



#3:3cm
#6:6cm

※装着可能な寸法範囲内でも、障害者用・幼児用便座など、特殊な形状の便座にはご使用になれない場合がありますのでご注意ください。

取寄せ商品 パナソニック 補高便座やわらか

商品コード	サイズ	品番	価格
555-0250	#3	VALSHBY3	1台 14,500円 (税抜き)
555-0260	#6	VALSHBY6	1台 17,500円 (税抜き)


●材質:ウレタンフォーム●サイズ:#3/W340×D380×H80mm、#6/W340×D380×H105mm●色:ベージュ
運賃 無料(沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



座面を高くすると、立ち座りがしやすくなる!

■便座を高くすることで膝にかかる負担を軽減し、便座への座り込みと立ち上がりをラクにします。
■主に膝関節に可動制限のある方、リウマチ等により関節を曲げにくい方におすすめです。
■ポータブルトイレ、洋式トイレの上に置くだけで使用できます。
※温水洗浄便座の上に置いた場合、既設の温水洗浄便座が正常に作動しない場合があります。

取付け可能
便座サイズ
ご使用されている便座のA・B寸法を測定し、取り付け可能かどうかご確認してください。



A	26～30cm
B	19～20cm

補高の高さ
(座る位置の厚み)



#3:3cm
#5:5cm

※取付け可能サイズでも、一部特殊な形状をした便器には取付けできない場合があります。
※U型便座にはご使用になれません。
※洗浄機能が使えなくなる場合があります。

取寄せ商品 アロン化成 安寿 ソフト補高便座

商品コード	サイズ	品番	価格
120-1030	#3	535-253	1台 12,800円 (税抜き)
120-1040	#5	535-255	1台 17,100円 (税抜き)

●材質:ポリウレタン●サイズ:#3/W340×D380×H85mm、#5/W340×D380×H105mm、便座内寸/170×255mm●色:ライトグリーン
運賃 無料(沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送) ※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

安寿 サニタリエース

介護保険 購入

和式トイレを洋式トイレに変えることで、ラクな姿勢で排泄することができます。

サニタリエースHG




便座の取りはずしが可能なためお掃除が簡単。



便座がゆるやかに下りるオイルダンパーを採用。

180°回転設置(HG据置式のみ)



広さや取付位置などに合わせて便座の向きを180度変えられます。じょうごから上を持ち上げ、くるりと回転させるだけの簡単作業で対応できます。
※OD据置式は回転できません。


両用式




※左下の「両用式の高さの目安」をご一読ください。

プラスチックのねじで便器をはさみこんで固定します。(住宅改修の対象にはなりません)

背面図



側面図



(単位:mm)

アロン化成 サニタリエース HG両用式

商品コード	品番	価格
120-0755	534-113	1台 24,000円(税抜き)

●材質:本体・便座/PP●色:アイボリー●サイズ:W400×D630×H215mm●付属品:O型便座カバー×1枚

据置式







※工事部材は別途必要です。

床面にねじで固定すれば介護保険による住宅改修費の給付対象になります。(「洋式便器等への取替え」にあたります)

背面図



側面図



(単位:mm)

アロン化成 サニタリエース HG据置式

商品コード	品番	価格
120-0753	534-123	1台 28,000円(税抜き)

●材質:本体・便座/PP●色:アイボリー●サイズ:W420×D610×H440mm●付属品:O型便座カバー×1枚

寒い冬場でも便座が適温なので、より快適に排泄することができます。

サニタリエースOD〈暖房便座〉



約30～40℃の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。




便座がゆるやかに下りるオイルダンパー採用。

両用式の高さの目安(HG・OD共通)

両用式設置イメージ(高さの目安)

両用式の場合
製品の便座までの高さ(①寸法)＋床の段差(②寸法)が実際の着座時の高さになります。




両用式




安定させるため本体裏側に脚ゴム(4ヶ所)が付いています。(固定はできません)

背面図



側面図



(単位:mm)

アロン化成 サニタリエースOD(暖房便座)両用式

商品コード	品番	価格
120-0975	533-316	1台 39,000円(税抜き)

●材質:本体・便座/PP●色:アイボリー
●サイズ:W400×D600×H220mm

据置式







※工事部材は別途必要です。

床面にねじで固定すれば介護保険による住宅改修費の給付対象になります。(「洋式便器等への取替え」にあたります)

背面図



側面図



(単位:mm)

アロン化成 サニタリエースOD(暖房便座)据置式


商品コード	品番	価格
120-0970	533-416	1台 42,500円(税抜き)

●材質:本体/PP、便座/ABS●色:アイボリー
●サイズ:W370×D580×H400mm

※介護保険の運営主体(保険者)は各市区町村です。給付対象に関する内容については地域により若干異なる場合がありますので詳細は各市区町村の窓口までお尋ねください。


ご家庭の和式トイレにサニタリエースを取付ける場合、下記の寸法でなければなりません。

両用式 (単位:mm)




対応商品	A-1	A-2	B-1	B-2	C	E	G
HG両用式	170以上	330以下	420以上	500以下	300以上	530以上	−
OD両用式	170以上	310以下	410以上	500以下	300以上	510以上	25以上

据置式 (単位:mm)




対応商品	A-1	A-2	B	C	D	E
HG据置式	185以上	330以下	250以上	300以上	300以上	420以上
OD据置式	185以上	300以下	215以上	300以上	−	400以上

取付け可能な便器の形状



※装着許容寸法内でも下図のような形状の便器は、じょうごがあたるので取付けできません。



バリアフリー静岡 滑りにくいフラットレール

おすすめ商品 一押し　介護保険 改修

敷居を撤去した後に設置するレール。

■敷居両側の高さが同じ場合は「フラットタイプ」、違う場合は「への字タイプ」「Zタイプ」をご使用ください。
※対応段差：～5mm（への字タイプ）、5～15mm（Zタイプ）

■設置する場所の長さに切断し、両面テープにて仮止めをしたあと、付属のねじで固定するだけなので、とても簡単です。

■表面に特殊な塗装をしてあり、滑りにくい仕上がりとなっています。


Before　今までは、段差のある敷居の両側に、スロープを設置して段差を解消していましたが…






段差解消！ After　段差のある敷居部分を撤去し、フラットレールを設置して段差を解消できます。


敷居の左右の段差が同じ場合→フラットタイプ




敷居の左右の段差が違う場合→への字タイプ、Zタイプ




120mm幅　フラット/への字　（単位：mm）




150mm幅　フラット/Zタイプ　（単位：mm）



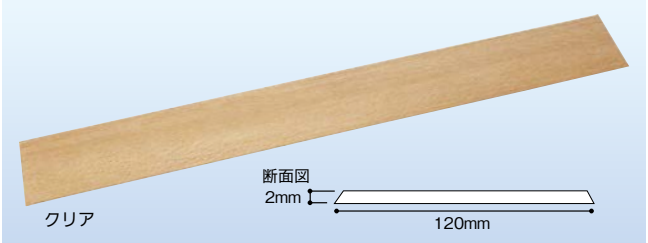

■段差～5mmに対応。

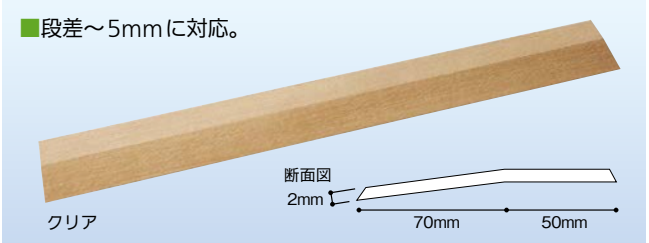

バリアフリー静岡 滑りにくいフラットレール 120mm幅　フラット


商品コード	色	長さ(mm)	品番	価格
179-1000	ブラウン	1000	FRF-1000A	1枚 8,900円（税抜き）
179-1001	クリア		FRF-C1000	
179-2000	ブラウン	2000	FRF-2000A	1枚 18,400円（税抜き）
179-2001	クリア		FRF-C2000	

●サイズ：W120×厚み2mm●材質：アルミ・表面/オレフィンシート、裏面/両面テープ
●皿ねじ8本付（1000mm）/16本付（2000mm）


バリアフリー静岡 滑りにくいフラットレール 120mm幅　への字

商品コード	色	長さ(mm)	品番	価格
179-1010	ブラウン	1000	FRH-1000A	1枚 9,800円（税抜き）
179-1011	クリア		FRH-C1000	
179-2010	ブラウン	2000	FRH-2000A	1枚 20,000円（税抜き）
179-2011	クリア		FRH-C2000	

●サイズ：W120×厚み2mm●材質：アルミ・表面/オレフィンシート、裏面/両面テープ
●皿ねじ8本付（1000mm）/16本付（2000mm）

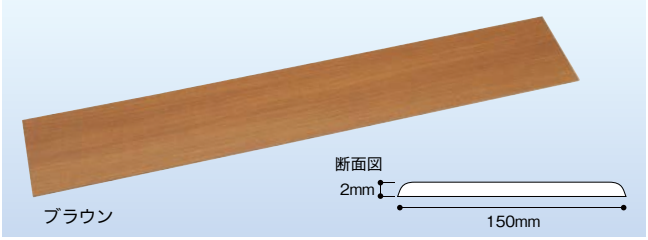

■段差5～15mmに対応。

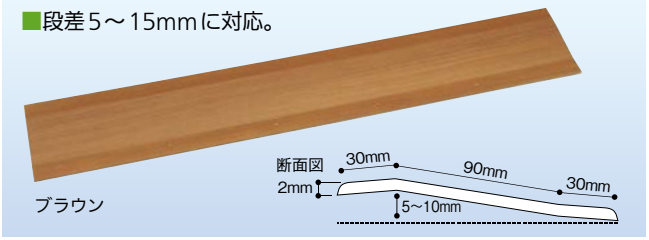

バリアフリー静岡 滑りにくいフラットレール 150mm幅　フラット

商品コード	色	長さ(mm)	品番	価格
179-0900	ブラウン	900	FRF-900A	1枚 11,200円（税抜き）
179-0901	クリア		FRF-C900	

●サイズ：W150×厚み2mm●材質：アルミ・表面/オレフィンシート、裏面/両面テープ
●皿ねじ12本付

バリアフリー静岡 滑りにくいフラットレール 150mm幅　Zタイプ

商品コード	色	長さ(mm)	品番	価格
179-0910	ブラウン	900	FRZ-900A	1枚 14,800円（税抜き）
179-0911	クリア		FRZ-C900	

●サイズ：W150×厚み2mm●材質：アルミ・表面/オレフィンシート、裏面/両面テープ
●皿ねじ12本付


樹脂製のタンクで施工の負担を軽減。

■必要なパーツだけメンテナンスができるロングライフ設計。
■ハイパックガードデザインを採用することで、壁への水ハネを防ぎ、お掃除の負担を軽減します。
■広い排水芯対応。
■温水洗浄便座サワレット(P.681)とあわせてご利用いただけます。

Webで詳細図面をご覧頂けます。



広い排水対応範囲



取寄せ商品 ジャニス工業 バリュークリーンIII　手洗い付

品名		仕様	排水芯(mm)	商品コード	品番	価格
①	便器セット	床排水	200	278-0310	SC8091-SGB	1セット 46,000円(税抜き)
		リフォーム排水	305-540	278-0320	SC8091-RGB	1セット 62,000円(税抜き)
		壁排水	120-155	278-0330	SC8091-PGB	1セット 51,000円(税抜き)
②	樹脂製タンクセット	手洗い付	ー	278-0340	SV2000-1EM	1セット 58,000円(税抜き)

●色:ピュアホワイト
運賃 無料(沖縄・離島を除く)　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。　納期 標準納期 5~7日(メーカー直送)
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。　※4t車配送不可地域は別途運賃となります。

抗菌タイプのクッションフロア。

■表面がビニールで水に強く、キッチンや洗面所、トイレなどの水まわりに最適。
■抗菌加工で菌の繁殖を防ぎます。
■遮音性、衝撃吸収性にも優れています。
■リフォームで使用しやすい1m・2mサイズと長尺巻の20mサイズを用意しました。


HM-11115


HM-11126


HM-11154


施工例：HM-11126

ボンドは P.742

1m 2m リフォーム用カット品

サンゲツ クッションフロア

商品コード	色	サイズ	価格
950-0410	HM-11115	1m×1820mm	1枚 5,740円(税抜き)
950-0420	HM-11126		
950-0430	HM-11154		
950-0411	HM-11115	2m×1820mm	1枚 11,480円(税抜き)
950-0421	HM-11126		
950-0431	HM-11154		

●材質:塩ビ●厚み:1.8mm●抗菌タイプ

お得パック 1巻20m お買得

20m

取寄せ商品 サンゲツ クッションフロアお得用

商品コード	色	サイズ	価格
950-0412	HM-11115	20m×1820mm	1巻 114,800円(税抜き)
950-0422	HM-11126		
950-0432	HM-11154		

●材質:塩ビ●厚み:1.8mm●抗菌タイプ
運賃 無料(沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

軟質樹脂で施工が簡単、木目調の巾木。

■屋内での壁と床の見切部の処理に。



木目ミディアム



木目ダーク



パネフリ工業 コンパクト樹脂巾木

商品コード	色	価格
723-0180	木目ミディアム	1巻 オープン価格
723-0185	木目ダーク	

●材質:PVC樹脂●サイズ:長さ4000×幅36×厚み3mm

クッションフロアをカットするのに最適なカッター。



■穴あきグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいカッターです。
■カッター刃の向きを変えれば、左右どちらからでもカットできます。
■替刃は、カッター替刃大を折れ線2本分で使用します。



KLASS
CFカッター
153-0100　823-5567
1個 オープン価格
※刃は別途カッター替刃(大)が必要です。(推奨替刃:替刃[大]10枚入P.805)

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

トイレ錠が使いやすい レバーハンドルに取替可能に!

Webで詳細図面をご覧頂けます。

売れ筋 人気があります

介護保険 改修

■WCロック(下記「取替可能機種」参照)をレバーハンドルに取替できます。
■切り欠きもねじ跡も台座の跡もそのままでOK!
■新規取付けにもおすすめです(取付け型紙付)。



製品動画をご覧いただけます。
金物 錠前 QR08-2

使いやすさと安全を考えた4つのポイント

1 施錠時には赤の表示でお知らせ。大きなツマミで施錠・解錠もしやすい!



2 非常時は廊下側からコインやドライバーで解錠できるため安心です。



3 衣服が引っかかりにくいよう、レバーの先を大きく扉側に曲げています。




4 レバーの操作角度が22°と小さく、開閉がラクラクです。



施工方法 ECLE バリアフリーレバーハンドル錠

■ 取付け前の、当製品作動確認。


取付け前にトイレ側本体レバーと廊下側レバーを組合わせ、正しく作動するかどうか確認してください。
①レバーは作動しますか?
②レバーを動かしたとき、ラッチボルトは作動しますか?
③ツマミはスムーズに作動しますか?
④つまみを解錠から施錠にした時、廊下側の表示は赤になりますか? 又、レバーを動かした時ラッチボルトは固定されていますか?
⑤確認後、トイレ側本体・廊下側本体ともに解錠状態に戻します。




■ トイレ側本体を取付ける。

⑥本体レバーが解錠状態(ツマミが水平方向(横))になっていることを確認してください。
トイレ側にセットし、4箇所を木ねじで止めてください。
⑦廊下側レバーが解錠状態(非常解錠装置ミゾが縦)になっていることを確認してください。
廊下側から、廊下側レバーを差込み、ねじの位置に筆記用具で2箇所印を付け、廊下側レバーをはずしてください。印の所にキリで下穴をあけ、再度廊下側レバーを差込み2箇所を木ねじで止めてください。


〈取付完了〉










※この写真は外開き用です。







外開き用受け金具
※内開き仕様には付いていません。



内開き用受け金具
※外開き仕様には付いていません。

マツ六 ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用

商品コード	仕様	品番	価格
701-0481	外開き用	MBL-WC53-S	1セット 4,950円 (税抜き)
701-0482	内開き用	MBL-WC53-U	

●バックセット:53mm●扉厚:28~42mm●受け金具(ストライク)付
※本製品は室内トイレ専用です。玄関等では使用しないでください。

取替可能機種:WCロック

GATEスタンダード表示錠
川口技研 ホームWC錠



川口技研 ハイスWC錠



川口技研 ホームカラーWC錠




川口技研 宮殿1号WC錠




宮殿1号WC錠は取替可能ですが、既設商品の座が大きい為、跡が残ります。

※左右勝手どちらでもご使用いただけます。

外開き(廊下側に開くタイプ)




内開き(トイレ側に開くタイプ)



※左右吊元はそれぞれ兼用で取付けできます。

⚠ 施工上のご注意



●廊下側とトイレ側で取付け位置がズレると、ロックを解錠した時にレバーを操作してもドアを開けられない恐れがあります。そのため、廊下側レバーは、ねじ止め前に必ず作動(施解錠)確認をしていただきスムーズにレバーが動く位置に取付けてください。

汚れたらサッと拭けるトイレマット。





■耐水性がよく、汚れに強い。
■裏面吸着でズレにくい。
■すきまを汚さない切込み付です。
■アンモニア消臭加工。
■お洗濯はできません。

サンコー 吸着拭けるフロアトイレマットウッド（ベージュ）


商品コード	タイプ	価格
477-0221	ショート	1枚 オープン価格
477-0222	ロング	1枚 オープン価格

●材質：表面／塩化ビニル樹脂、裏面／アクリル樹脂（カテキン入り）
●サイズ：ショート／幅55×奥行43×厚み0.3cm、ロング／幅60×奥行85×厚み0.3cm

洋式便器の取替用便座です。


パステルアイボリー


ホワイト



（単位：mm）


カクダイ 前丸便座

商品コード	色	品番	価格
171-1100	パステルアイボリー	233-715	1台 8,500円（税抜き）
171-1101	ホワイト	233-716	

●材質：POM●サイズ：標準、大型（エロンゲート）兼用サイズ●フタ付


紙を引き出す音が出にくいので、寝室に近いトイレにおすすめ。





※取付時に左差し変更可　（単位：mm）

■ローラーの突起がペーパーを押さえ込み安定するため、カッター部の雑音が出にくい構造になっています。



■音の原因となるペーパーのバウンドをなくしたことで、従来品に比べ音鳴を軽減しました。

KAWAJUN
静音型ペーパーホルダー
639-0353　SC-483-SC
1個 6,500円（税抜き）

●材質：亜鉛ダイキャスト＋ABS樹脂＋POM＋ステンレス
●付属品：＋なべタッピンねじφ4×30（SUS）2本、バネ座金2個
●仕上：クローム＋鏡面（カバー）＋グレーローラー
●耐荷重：49N（5kgf）
※取付時に左差し変更可。
※対応するトイレットペーパーの芯径はφ38±1です。

バネの力でフタが紙を押さえる新構造。



■ワンタッチでペーパーをセットできます。
■付属の部品で芯なしペーパーもセットできます。
■取付けに便利な仮止め用粘着テープ付。



（単位：mm）

片手でラクにすばやくペーパー交換



片手でシャッ！簡単ペーパーカット



オカ
フィルフィット ワンタッチペーパーホルダー
401-0120
1個 1,700円（税抜き）

●材質：本体・フタ・フック・芯棒／ABS樹脂、カッター刃／ポリウレタン
●耐熱温度：70度●色：ホワイト（WH）
●付属品：取付ねじ、プラグ、芯なしペーパー用軸

紙が片手で楽に切れます。

売れ筋 人気があります

■紙切板を押さえずに片手で楽にカットできます。
■ペーパーを簡単にセットできます。





TOTO
ワンハンドカット・ワンタッチ紙巻器
826-0132　YH51R#NW1
1個 3,150円（税抜き）

●材質：樹脂●付属品：壁取付けねじ（座金組込タッピンねじφ4.5×30）3本●色：ホワイト
●サイズ：W170×H75×D100mm
●ペーパー幅：105〜114mmに対応

樹脂棚付二連紙巻器は P.679

手をついても大丈夫な棚付き。

■紙切板を上げてペーパーを手前から押し込むだけで、簡単にセットできるフロントワンタッチ機能付き。
■紙切板を押さえることなく、ペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。



※紙巻器部分はホワイトです。

ライトウッドN


ホワイト


ダルブラウン

TOTO 棚付二連紙巻器

商品コード	色	品番	価格
599-0335	ライトウッドN	YH600FMR#EL	1台 9,550円（税抜き）
599-0336	ホワイト	YH600FMR#NW1	
599-0337	ダルブラウン	YH600FMR#MW	

●材質：棚／木質（MDF）＋PETシート、本体／樹脂
●サイズ：W320×H120×D105mm●対応ペーパー幅：105〜114mm


バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

浴室・洗面所

Bathroom&Lavatory

リフォームのポイント

浴室・洗面所は、身体と精神をリフレッシュするための重要なスペースですが、転倒や溺れるなどの重大な事故が多い部分でもあります。安全に入浴するためには段差の解消・滑り止め・介護器具の選定・補助手すり等の工夫が必要です。

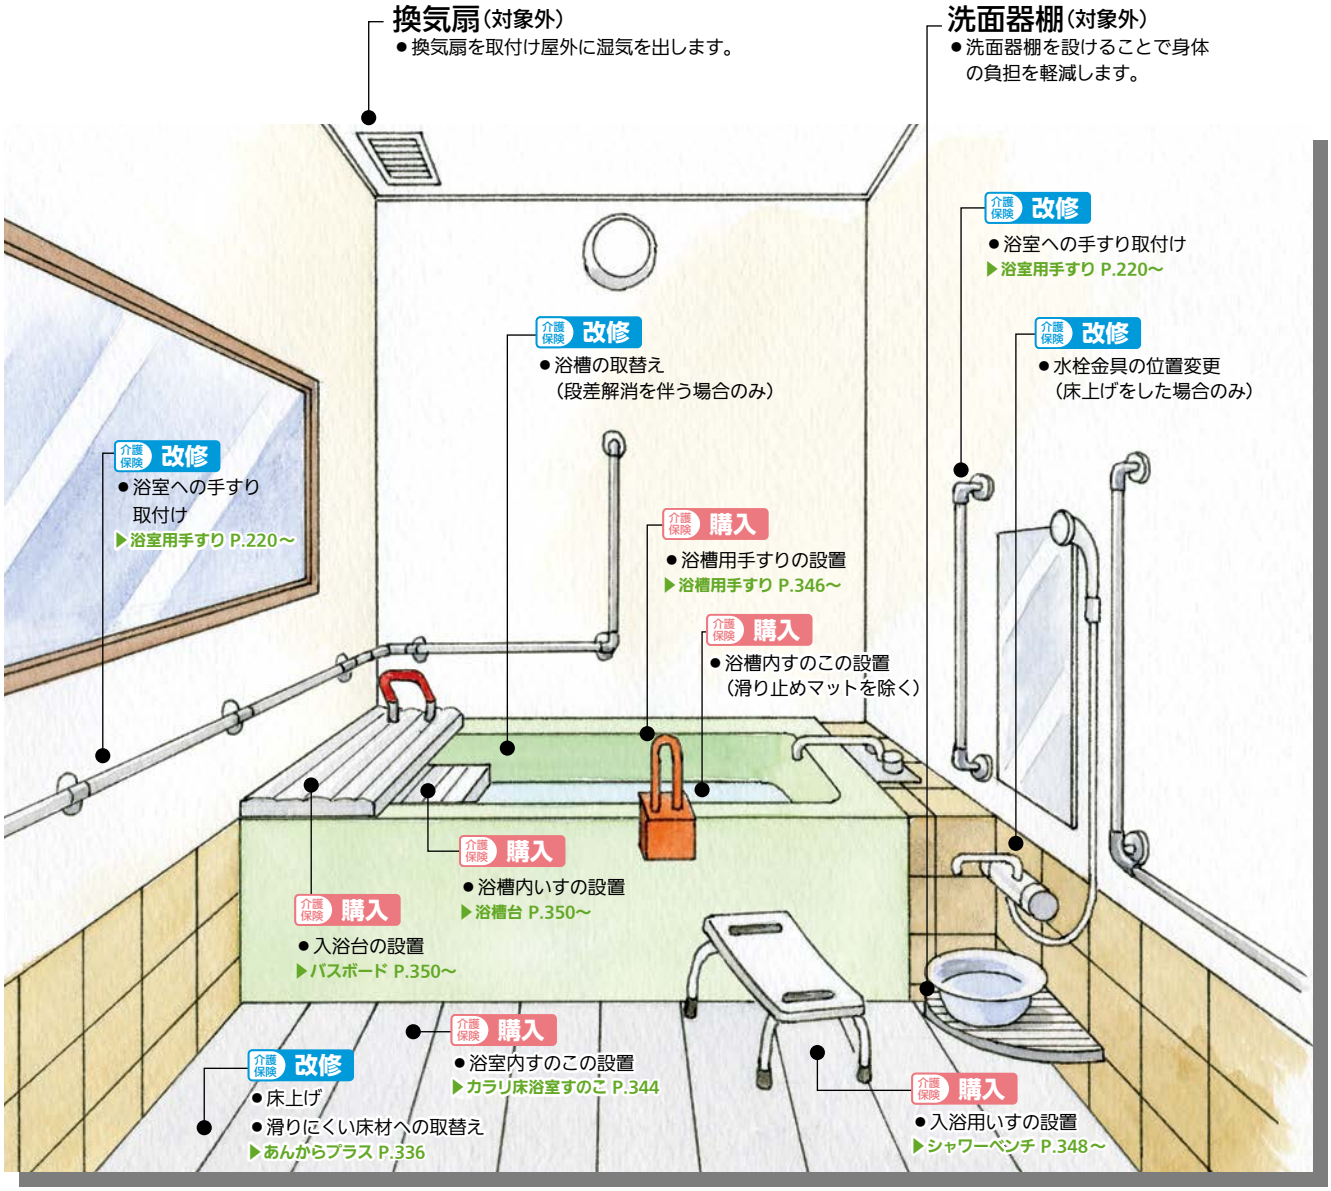

出入口（参考）

- 握り手、引き手は操作しやすいものを、使いやすい高さに設置します。
- 鍵は緊急の場合、外から開けられるものとします。
- ガラスはポリカーボネイト板等の破損しにくい材料にします。
- 開口幅は650mm以上にします。
- 出入口の段差は20mm以下とします。

補助手すり（住宅改修）

- 身体状況にあわせて、手すりを設けます。
- 手すりは体重がかかるため、取付けを十分注意して行います。
- ユニットバスで壁に付けられない場合、浴槽に簡易手すりを設けます。



浴室・浴槽（参考）

- 浴室スペースは介助可能な広さを設けます。（短辺1300mm以上かつ2.3m²以上）
- 浴槽の形状は垂直に近いものとし深さは500～600mmとします
- 縁の高さは、洗い場の床から400～450mmとします。



設備機器（対象外）

- 体温の低下防止に暖房設備があれば安全です。
▶浴室用換気乾燥暖房機 P.358～
- 非常ブザー等の通報装置があれば安全です。

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

介護保険対象項目参考資料：「介護保険における住宅改修／実務解説」(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

浴室・洗面所リフォームのポイント

最新情報はこちらから


浴室用排水グレーチング（参考）
●浴室を床上げした場合、排水用グレーチングがあれば便利です。

脱衣用腰掛台（対象外）
●脱衣用腰掛台があれば身体の負担を軽減します。
▶壁付折りたたみ椅子 P.361

洗面化粧台（参考）
●見やすい大きな鏡を設けます。
●昇降機能が付いていると便利です。
●使いやすい大型ボールを設けます。

収納（対象外）
●必要に応じて収納棚を設けます。

換気扇（対象外）
●換気扇を取付け、湿気を屋外に出します。

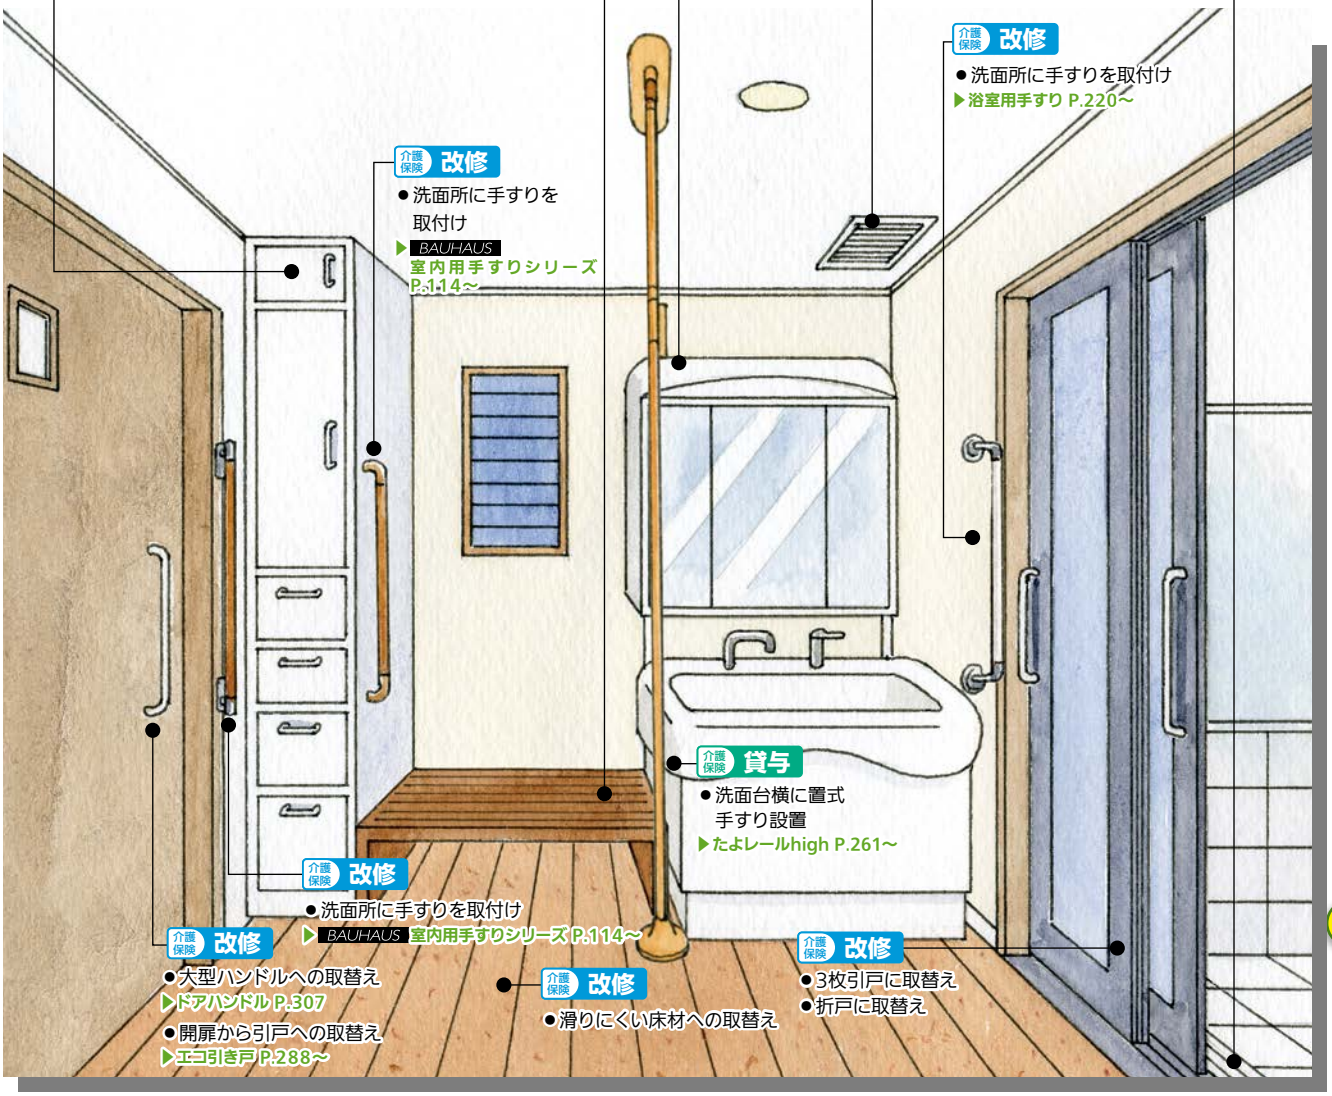

介護保険 改修
●洗面所に手すりを取付け
▶浴室用手すり P.220～

介護保険 改修
●洗面所に手すりを取付け
▶BAUHAUS 室内用手すりシリーズ P.114～

介護保険 貸与
●洗面台横に置式手すり設置
▶たよレールhigh P.261～

介護保険 改修
●洗面所に手すりを取付け
▶BAUHAUS 室内用手すりシリーズ P.114～

介護保険 改修
●大型ハンドルへの取替え
▶ドアハンドル P.307
●開扉から引戸への取替え
▶エコ引き戸 P.288～

介護保険 改修
●滑りにくい床材への取替え

介護保険 改修
●3枚引戸に取替え
●折戸に取替え

出入口（参考）
●上吊戸または、フラットレールの引戸とします。
▶アウトセット折戸 P.294～
▶アルミウイングレール P.468
●取手（把手）・引手は、操作しやすいものを、使いやすい高さに設置します。
●明かり窓は、内部の見えないポリカーボネイトにすると安全です。
●敷居の段差は3mm以下とします。
●扉の幅は有効750mm以上とします。
●錠は緊急の場合、外から開けることのできるものにします。
▶引戸レバー錠錠 P.463
●室内の温度を保つため、扉のすき間をなくします。

設備機器（参考）
●体温の低下防止に暖房設備があれば安心です。
▶脱衣室用涼風暖房機 P.360
●非常ブザー等の通報装置があれば安心です。



介護スペース（参考）
●トイレが隣接する場合は、壁を取ることでスペースを確保します。

脱衣スペース（参考）
●安全に脱衣するためには、1000×1200mm（有効）以上を確保します。

フクビ あんからプラス

つかう人にやさしい浴室用床シート。



あんからプラスの特長

■在来浴室やユニットバスの既存の床に直接貼れるリフォーム用の浴室用床シート。
■独自開発の発泡層で高い衝撃吸収性と断熱効果を備えます。
■表面のエンボスにより、滑りにくい安心・安全な床シート。
■在来浴室の冷たい床や、傷付いたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。

やわらかい!

万が一の転倒時にも衝撃を和らげ、致命的な事故につながるのを防ぎます。

床の硬さ性試験　やわらかい ← G値(衝撃値) → かたい

	60	80	100	120	140
柔道場床	●				
カーペット				●	
あんからプラス					●

※G値(衝撃値)＝V(速度)／t(時間)／9.81(重力加速度)　(測定：自社測定)

すべりにくい!

せっけん水や水で濡れた状態でもすべりにくい表面デザインです。


床のすべり性試験　すべりやすい ← C.S.R.B → すべりにくい

【石けんで濡れた床】	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
磁器タイル	●				
あんからプラス					●

※浴室の床では C.S.R.B が 0.7 以上で安全と言える　(測定：床性能研究会)
上記結果は測定値であり、保証値ではありません。

あたたかい!

断熱効果があり、足裏の熱が奪われにくく、冷やっとした感じがありません。




※磁器タイルの床と磁器タイル下地に施工した床シートを気温5℃、湿度20%の環境下に静置。一定時間経過した床上を素足で10秒間踏んだ直後の足の裏の温度をサーモグラフィーで測定。


C クリーム



P ピンク



L ライトグレー


S アイスホワイト


M ウォームグレー

■あんからプラス構成図





お得パック 1巻 5m お買得

フクビ あんからプラス 本体

商品コード	長さ	色	品番	価格
493-6704	1m	クリーム	AKP010C	1巻 26,900円 (税抜き)
493-6705		ピンク	AKP010P	
493-6706		ライトグレー	AKP010L	
493-6707		アイスホワイト	AKP010S	
493-6708		ウォームグレー	AKP010M	
493-6714	2m	クリーム	AKP020C	1巻 53,800円 (税抜き)
493-6715		ピンク	AKP020P	
493-6716		ライトグレー	AKP020L	
493-6717		アイスホワイト	AKP020S	
493-6718		ウォームグレー	AKP020M	

●サイズ：1800mm×厚み4mm●材質：軟質塩化ビニル樹脂＋発泡軟質塩化ビニル樹脂

取寄せ商品 フクビ あんからプラス 本体

商品コード	長さ	色	品番	価格
493-6724	5m	クリーム	AKP050C	1巻 134,500円 (税抜き)
493-6725		ピンク	AKP050P	
493-6726		ライトグレー	AKP050L	
493-6727		アイスホワイト	AKP050S	
493-6728		ウォームグレー	AKP050M	

●サイズ：1800mm×厚み4mm●材質：軟質塩化ビニル樹脂＋発泡軟質塩化ビニル樹脂
運賃 無料(沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)　※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

●別売部材カラーマッチング

本体	別売部材
C クリーム	C クリーム
P ピンク	P ピンク
L ライトグレー	LG ライトグレー
S アイスホワイト	W ホワイト
M ウォームグレー	W ホワイト

●接着剤セットカラーマッチング

本体	接着剤セット(シーリング色)
C クリーム	PV ペールベージュ
P ピンク	LR ライトローズ
L ライトグレー	G グレー
S アイスホワイト	IW アイスホワイト
M ウォームグレー	IW アイスホワイト







⚠ 使用上のご注意


●このシートは躯体への漏水を防ぐことを目的とするものではありません。
●下地の乾燥度は施工上もっとも重要です。床面の乾燥は施工前に充分に行ってください。
下地の乾燥が不十分の状態で施工すると床シートの剥がれや浮きの原因となります。
●施工説明書を参照の上で施工を実施してください。
●重量物や、車輪のしごきで傷、剥離、膨れ、へこみ跡が発生する可能性があります。

施工方法 あんからプラスの施工方法についてはP.339をご覧ください。

あんからプラス用副資材







(単位:mm)

フクビ あんからプラス用見切

商品コード	色	品番	価格
493-6751	クリーム	AKPMC	1本 1,280円 (税抜き)
493-6752	ピンク	AKPMP	
493-6753	ライトグレー	AKPMLG	
493-6731	ホワイト	AKPMW	


フクビ あんからプラス 小口隠し見切R

商品コード	色	品番	価格
493-6754	クリーム	AKPKRC	1本 1,060円 (税抜き)
493-6755	ピンク	AKPKRP	
493-6756	ライトグレー	AKPKRLG	
493-6734	ホワイト	AKPKRW	

フクビ あんからプラス 小口隠し見切R出隅

商品コード	色	品番	価格
493-6757	クリーム	PKRDC	1本 410円 (税抜き)
493-6758	ピンク	PKRDP	
493-6759	ライトグレー	PKRDLG	
493-6737	ホワイト	PKRDW	

浴室床専用接着剤セット



セット明細
●接着剤333ml (カートリッジ) 2本
●シーリング材320ml (カートリッジ) 1本
●くし目ゴテ 1本
●プラスチックヘラ 1本
●マスキングテープ 1巻
●施工説明書 1部
●取扱説明書 1部

フクビ あんからプラス 接着剤セット(1.8m²分)

商品コード	色	品番	価格
493-6421	ペールベージュ	YYSSPV	1セット 14,400円 (税抜き)
493-6422	ライトローズ	YYSSLR	
493-6423	グレー	YYSSG	
493-6741	アイスホワイト	YYSSIW	

フクビ フクビボンド

商品コード	品番	価格
493-6425	YSFB	1本 3,200円 (税抜き)

●333ml●追加用接着剤

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


最新情報はこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

あんからプラス用副資材


排水溝まわり納まり（円型）



■あんからプラス用目皿ベースに、ご使用いただけます。



追加用 ■リピート購入用に接着剤のみでも販売しております。



333ml

フクビ あんからプラス用目皿ベース

商品コード	規格	価格
493-6411	内径106mm MB	1個 1,060円（税抜き）

カクダイ 丸目皿アミ

商品コード	規格	価格
171-0294	φ105mm	1個 2,000円（税抜き）

フクビ フクビボンド

商品コード	容量	価格
493-6425	333ml	1本 3,200円（税抜き）

片手で使える、コンパクトな円カッター。



■目皿部分の施工時に。シートを丸形に切り抜くのに便利です。
■刃厚1mmの鋭利な超強力刃で、紙からベニヤ板まで様々な穴あけに対応します。
■使用しない時は刃を本体に収納できる安全設計です。
■刃4枚付き（1枚は本体、3枚はグリップ内に収納されています）。
■必ず右回り（時計方向）でご使用ください。

神沢鉄工 円カッターS

商品コード	品番	品名	価格
228-0714	K-701	本体	1丁 2,780円（税抜き）
228-0715	K-701-2	替刃(10枚入)	1セット 880円（税抜き）

●材質：刃/SK-2、本体/亜鉛合金●穴あけ範囲：φ40～210mm
●穴あけ深さ：8mmまで（ベニヤ板は3mmまで）
●適応材：ベニヤ板、ゴム板、カーペット、壁紙、段ボール、軟質ビニール、床材、クロス、化粧板など

あんからプラスをカットするのに最適なカッター。



■穴あきグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいカッターです。
■カッター刃の向きを変えれば、左右どちらからでもカットできます。
■替刃は、カッター替刃大を折れ線2本分で使用します。



KLASS CFカッター
153-0100 823-5567
1個 オープン価格
※刃は別途カッター替刃（大）が必要です。（推奨替刃：替刃［大］10枚入 P.805）

傷んだ床面の補修に!



※あんからプラスの対応下地はタイル、FRPです。

■傷んだタイル面の欠損部・凹凸部の補修に。
■硬化がはやく（約15分）、現場で簡単に短時間で補修ができます。
■粉末になっていますので、水で溶かして塗布して下さい。

ヤヨイ化学工業 アースシール速硬 1kg
950-0510 293-102
1袋 オープン価格
●施工目安：1㎡/1kg（1mm厚）

接着不良防止に!



■サビにくいステンレス製で扱いやすい40mm幅です。
■床用ローラー
■シートの圧着に使用します。
■センターから外側に向かって圧着します。


土牛産業 ステンローラー
228-0754 01826
1本 5,370円（税抜き）




各部の参考納まり図

●壁廻り部納まり（床のみ施工）


あんからプラス用見切で納める場合




シーリングで納める場合



●丸型排水口廻り（本体あんからプラスの場合）

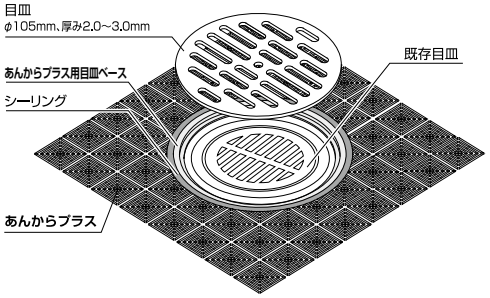


●壁廻り部納まり




※アルパレージはP.694に掲載

●角型排水口廻り

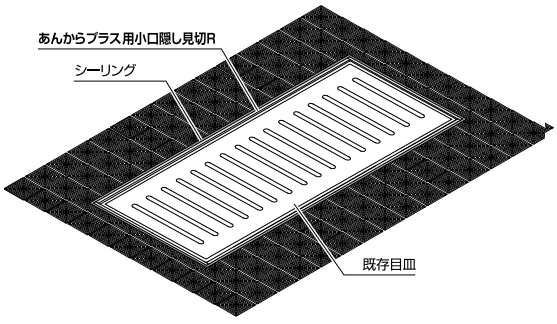

●ユニットバス排水口廻り

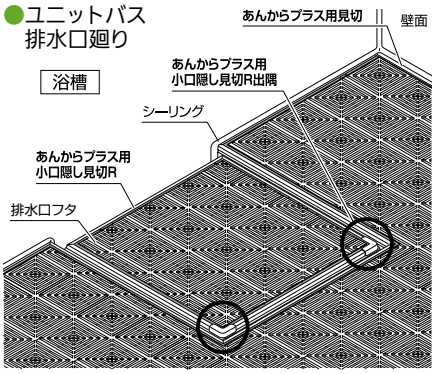

施工方法 あんからプラスの施工

⚠ 施工上のご注意


下地に関して	施工できない下地	施工に関して
●対応下地：タイル、FRP ●床面から躯体への漏水がないか確認してください。 ●下地の乾燥度は施工上もっとも重要です。床面の乾燥は施工前に充分に行ってください。 ●タイルが割れているなどの下地の状態が悪い場合には、下地調整材で下地の調整を行ってください。 ●下地の水勾配は排水口に向かい2/100～3/100に調整してください。	●モルタルおよびコンクリートの床には施工できません。 ●防水が確保できない床面には、施工できません。 ●排水口まわりの水勾配が1/30以上の場合は施工できません。 ●腐食している床には施工できません。	●必ず専用接着剤をご使用ください。 ●下地の状態（目地が深いなど）によっては接着剤の使用量が多くなることがあります。 ●施工説明書を参照の上で施工を実施してください。 ●5℃以下では施工を実施しないでください。

事前準備

①下地の確認と準備をする。

施工の前に以下を確認し、必要に応じて補修を完了させてください。



●水漏れの確認⇒床から躯体への水漏れがないか確認してください。
●床の凹凸の確認⇒床面に水溜りが出来るような凹みなど、大きな凹凸がないか確認してください。
●下地の確認⇒タイルが割れている、目地が深いなど下地の状態が悪い場合には、下地調整材などで下地の調整を行ってください。





②床下地の清掃

●浴室用中性洗剤で汚れを丁寧に洗い落とし、カビが発生している部分はカビ除去用の専用洗剤で取り除いてください。

使用工具一覧

●カートリッジガン

●カッター

●床用ローラー

●採寸用スケール・金尺

●くし目ゴテ（付属品）


1 床面の型取り・シート裁断


1-1. 専用部材のカット

①専用部材のカット

●見切材を使用する場合にはシートの型取りをする前に床面の大きさに合わせてカットしてください。

1-2. 床面の型取り

①浴室床面全体に型紙を敷く
②型紙が動かないように床面に固定する
③排水口の寸法と位置出し

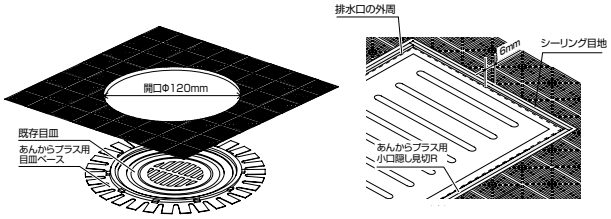


⚠ 注意

●あんからプラス用目皿ベースを使用する場合、既存の排水口の上にかぶせるようにして、新規に目皿を設置します。既存の排水口に設置してある目皿のサイズがΦ100mm未満であることを事前に確認してください。100mm以上ある場合には既存の排水口の目皿が取り外せなくなる可能性があります。

④シート外周部の型取り

●シート外周部をあんからプラス用見切で納める場合には、壁際から3mm程度小さくなるように型取りを行ってください。
●壁面化粧パネルも施工する場合または三角シーリングで外周部を納める場合には、壁際から5mm程度小さくなるように型取りを行ってください。
●排水溝部をあんからプラス用小口隠し見切Rで納める場合には、排水溝手前の縁から6mm程度小さくなるように型取りを行ってください。



1-3. 床シートの裁断

①事前に裁断した型紙の型を床シートに写す
②裁断する

1-4. 床シートの仮置き

①巻き癖を取る

⚠ 注意

●巻き癖を伸ばして施工を実施してください。巻き癖が浮きや剥がれの原因になります。必ず、巻き癖を取って施工してください。

2 床シートの接着

2-1. 接着剤塗布前の準備

①排水口目皿の養生

●あんからプラス用目皿ベースを使用する場合
マスキングを排水口周辺に貼り付け、あんからプラス用目皿ベースをガイドにして、マスキングの不要な部分をカットしてください。

②床シートの養生

2-2. あんからプラス用目皿ベースの取り付け

2-3. 床面への接着剤塗布

①接着剤の準備
※接着作業の際は換気を充分に行ってください。
●ノズルの先端をカットして、カートリッジガンにセットします。

②床全面に接着剤を塗布する
（標準塗布量：400g/m²）
●付属のくし目ゴテを使用してください。
●0.5坪の床面積で接着剤1.5本が使用量の目安です。

2-4. 貼り付け可能時間の厳守


●塗布後はすみやかに貼り付け作業を行ってください。
●接着剤の貼り付け可能時間は接着剤塗布後約20分です。（23℃条件下）


2-5. 床面への圧着

①床シートを接着する

②あんからプラス用見切・小口隠し見切R・小口隠し見切R出隅の取り付け

●シートを圧着する前に**あんからプラス用見切**の取り付けを行います。シート端部をめくり、床面に**あんからプラス用見切**を施工するため床側に接着剤を線状に塗布してください。
●**あんからプラス用見切**を取り付ける場合
シーリング材を充填し、シートにくわえ込ませ施工してください。（図1）
●**あんからプラス用小口隠し見切R**を取り付ける場合
両面に接着剤を塗布してください。（図2）


（図1）


（図2）


③床シートを圧着する

2-6. シーリング処理

壁際や排水口廻りに接着剤を充填し、隙間の処理を行ってください。床のみの施工の場合にはこの際、シーリング材も施工してください。（接着剤とシーリング材を2重にシーリングします。）



充填部を確認する

●充填部にゴミやホコリがないか確認してください。

3 床面の養生

接着剤が硬化するまで養生してください。（24時間以上）床先行で施工を行うため、壁面施工も行う場合には床の汚れや傷つきが懸念されます。床面は確実に養生を行ってください。

床面養生後に、壁面・天井面の施工を行ってください。

床材をかえて安全でやさしい浴室。

素足に優しく、すべりにくく、あたたかい。



■コルクを炭化状に焼き上げることにより、表面の気泡をふさぎ水の染み込みを抑え、防水性を磁器タイルとほぼ同等に高めました。




優れた防水性を発揮。
25℃の水に2時間漬けても吸水率はわずか0.012g/cm³(3%)。吸い込んだ水分も素早く蒸発させ、元に戻ろうとする性質がありますので、水まわりの床材に適しています。

■コルク特有の細胞構造により、防水性の高さは磁器タイルとほぼ同等。
■足元に冷たさを感じさせない、優れた保温性を発揮。
■適度な弾力性があり、歩きやすい。
■滑りにくく、お子様やお年寄りにも安心。

※天然コルク特有のニオイがしますが、ご使用されてから一週間ほどでなくなります。



F☆☆☆☆

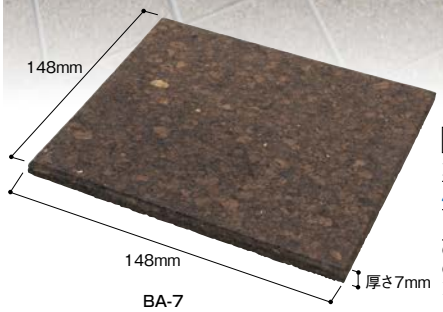

F☆☆☆☆

東亜コルク
浴室フロア用コルクタイル 7mm
437-0240　BA-7
1枚 750円(税抜き)
●材質:天然コルク●仕上:無塗装
●サイズ:長さ148×幅148×厚さ7mm
※1m²当たり約44枚



2kg入 約3㎡分

東亜コルク
接着剤(一液タイプ)
437-0213　TBA-10
1個 オープン価格
●材質:エポキシ樹脂系●容量:2kg
●標準塗布量:1本当たり約3.0m²

専用目地コーキング剤


YC-10BS
ブロンズ


YC-2BS
ライトグレー

東亜コルク 目地コーキング剤セット　7mm用

色	商品コード	品番	価格
ブロンズ	437-0261	YC-10BS	1セット オープン価格
ライトグレー	437-0266	YC-2BS	

●1セット内容:目地コーキング剤1本333mlカートリッジ、バックアップ材16本
幅5mm×高さ3mm×長さ1m
●参考使用量:1セット当りコーキング剤約0.4～0.5m²、バックアップ材約1m²

浴室コルクタイル Q&A

Q タイルの上から貼れますか？

A 表面が平らなタイルであれば専用の接着剤(TBA－10)で貼れます。
接着前にタイルの汚れを取り除いてください。

施工方法　浴室フロア用コルクタイルの施工(新築やリフォームにかかわらず、接着施工になります。)


新築や新たに下地を作る場合

①水はけをよくするため磁器タイルよりも若干勾配を取ってください。
②配水は一方向流しが望ましい。
③コルクは僅かに吸水する特性がありますので、下地の段階で防水工事を行ってください。
※下地の状況によりプライマ処理を行ってください。

リフォームする場合

①排水口は、予め水道工事を行ってください。
②割れ・剥がれなどは事前に処理してください。
③汚れ、付着物などを取り除き、ていねいに清掃し乾燥後、既存のタイルに使用する接着剤を平ゴテでベタ塗りして下地を作ってください。
(鏡面仕上のタイルには接着しにくいので表面を荒らしてください。)

図-1

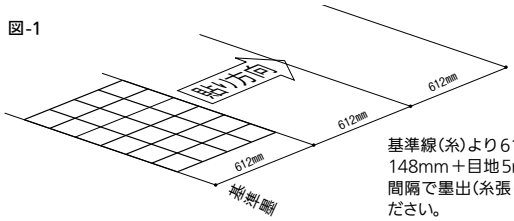

基準線(糸)より612mm(タイル148mm＋目地5mmの4倍数)間隔で墨出(糸張り)を行ってください。

割り付け

タイルを均等に美しく仕上げるため、基準線を引き線に沿って貼ってください。
(図-1、図-2参照)


貼込み

接着剤を塗布後、接着面にタイルをもみ込む様に貼りつけ、目地部は5mm程度とってください。
接着剤が乾くまで入室を避け歩行しないでください。(接着剤の使用方法を必ずお読みください。)
排水口付近などでタイル側面(コグチ)が見える場合は、側面全面をコーキングで被ってください。

目地埋め

一日以上養生し、タイルが動かなくなった事を確認後、マスキングテープなどを使用して充填してください。マスキングテープは充填後、直ちに除去してください。

図-2



(単位:mm)

お手入れについて

- 浴室コルクのお手入れは、磁器タイルとまったく変わりません。浴室用の中性洗剤を使用してください。
- 浴室使用後は、換気を良くして湿気を逃がして乾燥させてください。
- 塩素系の洗剤は脱色の原因になりますので使用しないでください。
- 天然素材のため、日光や石鹸・洗剤などにより表面が多少褪色することがあります。

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

お風呂用の畳で、安心快適な入浴を。



■足触りソフトで、温かく、滑りにくいお風呂場用畳です。
■程よいクッション性があり、万一転倒してもけがをしにくく安全です。
■緻密に織り込んだ畳表により、水に濡れても滑りにくく安心です。
■複雑な形状のお風呂でも現場で自由にカッターでサイズ加工ができます。





畳表：樹脂製
撥水性があり、水、洗剤に強い。


芯材：ソフトボード（EVA）
クッション性、断熱性があります。

裏材：ポリエチレン
（4角ジョイント部/ゴム）

取寄せ商品 KLASS
湯ったりたたみ
153-0110 TC19079
1枚 **オープン価格**
●サイズ：900×900mm ●厚み17mm
●重量：約1.5kg
運賃 無料（沖縄・離島を除く）
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日（メーカー直送）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

施工方法 湯ったりたたみの施工

●敷き込み施工が基本です。
●畳がずれる場合は付属のジョイントパーツを使用してください。



①浴室の形状に合わせカッター等により畳を裁断します。なるべく裁断面が壁側、浴槽壁面になるようにしてください。



②裁断面の仕上げと畳表のほつれ防止のため、はんだこて、アイロンなどで畳表の端面を溶かします。（温度は230℃程度が適温です。）




③畳表のほつれ止めのため畳表の裁断面に瞬間接着剤を施します。





汚れはひと拭き！ 水洗いのできる清潔な畳。

■適度なクッション性があり、足触りが快適です。
■1枚の重さ約4kg、厚さわずか15mmと、楽に扱えるので外に持ち出して手軽に水洗いできます。
■ダニ、カビが発生しにくい素材です。
■日焼けに強く室内であれば、5年はほとんど変色しません。

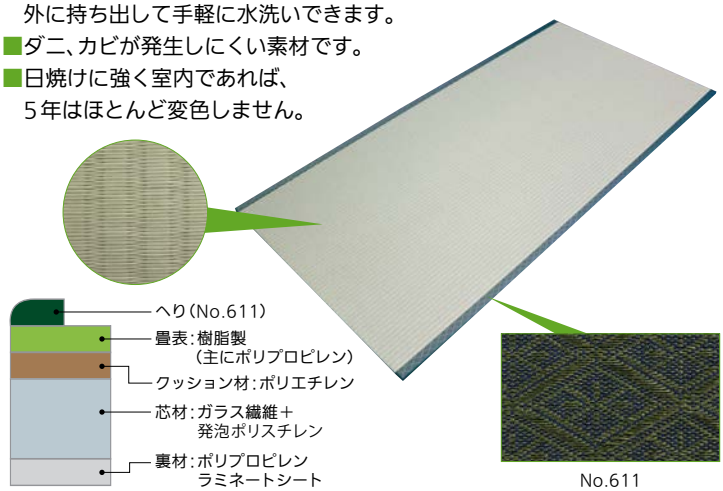

へり（No.611）
畳表：樹脂製
（主にポリプロピレン）
クッション材：ポリエチレン
芯材：ガラス繊維＋
発泡ポリスチレン
裏材：ポリプロピレン
ラミネートシート

No.611

取寄せ商品 KLASS ウォッシャブル畳 きよらか ヘリ付きタイプ

商品コード	品番	規格	サイズ(mm)	重量	価格
153-0120	TC19010	1帖	890×1780	約4kg	1枚 オープン価格
153-0130	TC19011	半帖	890×890	約2kg	1枚 オープン価格

●厚み：15mm
運賃 無料（沖縄・離島を除く） 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 10～14日（メーカー直送）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

取寄せ商品 ペリドット プラすのこ（オーダー型）

介護保険 購入 NEW

段差を解消し、安心・安全・快適なバスタイムを。

■樹脂の優れた耐久性と耐腐食性により、長期間の使用でも経年劣化や腐食の心配がありません。
■高さ調節方法
[プラすのこ Dタイプ]
すのこ上面からドライバーで調節
[プラすのこ]
すのこ裏面からアジャスターで調節、アジャスター無しの２種類。

Webで詳細図面・納まり図をご覧頂けます。



色：ナチュラル

ドライバーで高さ調節可能



上面からドライバーでアジャスターを調整し、高さを変更できます。



調整後、穴に樹脂キャップを挿入。
※Dタイプの場合


天板の溝形加工で安心



天板に施された溝形滑り止め加工により、滑りやすい浴室環境でも安心してご利用いただけます。足元の安定性を高め、転倒や事故のリスクを軽減。ご家族の健康と安全を守ります。

さまざまな加工が可能

浴室のサイズに合わせるのはもちろん、持ち手加工やR型加工にも対応します。



天板取り外し加工

排水口部分のみ取外し可能となり、掃除の際に便利です。





※特別加工ができない仕様もございます。

プラすのこ　採寸方法

1. 見積依頼書に浴室入口、浴槽、排水口、排水溝などの位置を記載
2. 洗い場の幅と奥行、共に３ヶ所ずつ長さを計測。
3. 浴室の必要最低高さ、（入口）と必要最高高さ（排水口付近、排水溝）の２ヶ所を計測。入口と排水溝に大きな差がある場合は３ヶ所を計測する必要があります。
4. 排水口、排水溝、棚、配管などを確認する。



参考価格

画像浴室の場合
87,900円
（税抜き・運賃込）
〈W900×D1200×H100～150mm 3分割、排水加工無〉







アジャスター調整幅
45～65mm
65～90mm
80～120mm
95～135mm
95～150mm
151㎜以上も製作可能です。

材質・構造	
天板	材質：ポリスチレン 厚さ：19.5mm／幅：80mm・100mm
脚	ポリスチレン／アルミ
アジャスター	ステンレス／ナイロン／足ゴム（EPDM）
ネジ	専用ネジ（ステンレス）
耐荷重	120kg
重量	約5kg（参考サイズ[㎜]W900×D410×H100）

バラ部材は P.356

このページに掲載している 取寄せ商品 のご注文方法　※在庫商品と送料が別計算となります。

取寄せ商品

【 詳細はP.869をご確認ください 】

支払い方法：取寄せ商品の場合、代引きでのお支払いはできません。通常のお支払い方法が代引きのお客様には事前振込をお願いします。

納期：標準納期 12～15日（メーカー直送）

運賃：無料（北海道・沖縄・離島を除く）

発注方法：
①P.343のセミオーダー品専用用紙に必要事項を記入し、ファーストリフォームまでFAX送信。
②ファーストリフォームよりお見積書をFAXします。ご注文の場合は１ヶ月以内にご返信ください。
③注文請書で納期をご確認ください。　※通常、ご注文の翌営業日に商品を手配いたします。

取寄せ商品
セミオーダー品です

送信方向

ペリドット プラすのこ

セミオーダー品専用用紙

F00
（コピーしてご利用ください）

■太枠内は必ずご記入ください。※ご利用規約をご承諾の上、ご注文ください。

お客様コード	□□□□-□□□□	注文書枚数	□枚目 / □枚中
ご連絡先 お電話／携帯番号	□□□-□□□□-□□□□	ご注文日	年　月　日
貴　社　名		ご担当名	様
ご希望納品日	月　日		




お届け先（必須）	お届け先名	部署名
	ご住所 〒□□□-□□□□ 都道府県　市区郡	
	ご連絡先　お電話／携帯番号 □□□-□□□□-□□□□	お受取り ご担当名　様

※ご注文内容確認のため、メーカーよりご連絡させていただくことがございます。※見積有効期限:正式ご案内後3ヶ月

見積依頼・ご注文用紙（枠内に必要事項をご記入ください）

① **依頼内容** （いずれかに○）	お見積・ご注文	② **希望分割数** （いずれかに○）	2分割・3分割・その他	③ **排水部分取外し** （いずれかに○）	有 ・ 無

④ **タイプ**（いずれかに○）		
	プラすのこ　Dタイプ	高さ:45～240mm（すのこ天面から高さ調整）
	プラすのこ　高さ調整あり	高さ:45～480mm（すのこ裏面から高さ調整）
	プラすのこ　アジャスター無し	高さ:35～120mm（アジャスター無し）

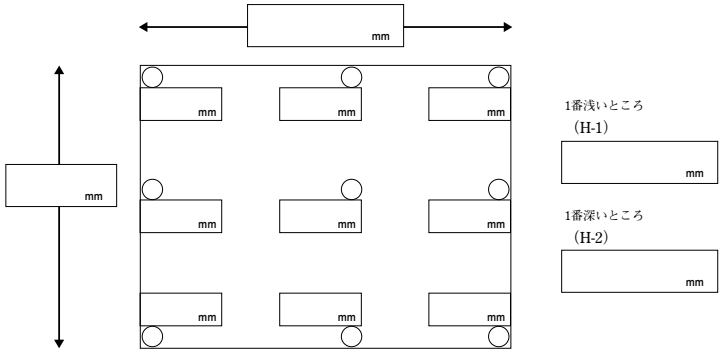⑤ **採寸方法** （いずれかに○）	現場実寸・製作寸法　※実寸でご記入の場合は、現場の寸法より10mm程度小さく製作となります。 ※製作寸法ご記入の場合は、ご記入のとおり、見積、製作いたします。
⑥ **天板の向き** （いずれかに○）	横目  ・ 縦目  ・ 指定なし（おまかせ）
⑦ **寸法** （mm単位で）	※ 排水口の位置とサイズ(φ)、浴槽と出入口位置のご記入ください ※ 必要最低高さ(入口付近)と必要最高高さ(排水口付近)のご記入ください ※ 切込み、持ち手、R型カット加工が必要な場合は位置とサイズをお知らせください  ※ フリースケッチの場合は別紙にて、スケッチ、詳細図面等添付してください。

弊社使用欄　〔代表コード:008-3201〕

ご注文FAX 0120-1ファースト10-リフォーム046　お問合せTEL☎ 0120-86-5-046（ハロー ゴー リフォーム）

1st Reform ファーストリフォーム

ファーストリフォームWebサイト　https://www.firstreform.com

●ご注文確認後、FAXにて価格・納期をご連絡致します。

浴室の出入口段差を解消します。

介護保険 購入




カラリ床　浴室すのこ

■ユニット部材の組み合せや長さカットすることで、浴室の洗い場にピッタリ納まります。
■60～172mmの高さまでさまざまな洗い場に対応します。
※浴室の扉が洗い場側に開く開き戸・折戸で段差が70mm未満の場合は設置できません。





すべりの原因は、すのこの表面に残った水たまり。浴室すのこ（カラリ床）なら、足の裏とすのこの表面との間に挟まった水が、溝から逃げるすべりにくい構造です。



施工方法　Webで施工方法をご覧頂けます。








取寄せ商品 TOTO 250幅ユニット

商品コード	品番	長さ(mm)	価格
826-0410	EWB470	～949	1セット 21,000円（税抜き）
826-0413	EWB473	～1249	1セット 27,700円（税抜き）

●高さ/60～172mm、中央高さ/68～180mm（調整脚＋スペーサー長＋スペーサー短の組合せにて対応）

EWB470・473（　）内はEWB473




取寄せ商品 TOTO 300幅ユニット

商品コード	品番	長さ(mm)	価格
826-0411	EWB471	～949	1セット 21,500円（税抜き）
826-0414	EWB474	～1249	1セット 27,900円（税抜き）

●高さ/60～172mm、中央高さ/68～180mm（調整脚＋スペーサー長＋スペーサー短の組合せにて対応）

EWB471・474（　）内はEWB474




取寄せ商品 TOTO 400幅ユニット

商品コード	品番	長さ(mm)	価格
826-0412	EWB472	～949	1セット 27,900円（税抜き）
826-0415	EWB475	～1249	1セット 36,600円（税抜き）

●高さ/60～172mm、中央高さ/68～180mm（調整脚＋スペーサー長＋スペーサー短の組合せにて対応）

EWB472・475（　）内はEWB475




送料 無料（沖縄・離島を除く）・再配達時は別途送料がかかります。　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。　納期 標準納期 3～5日（メーカー直送）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。　※個人宅様への配送はお受けできません。

すき間調整材・すき間アジャスター

50mm以下のすき間調整用にお使いください。





取寄せ商品 TOTO すき間調整材

調整幅	長さ	商品コード	品番	価格
11～50mm	～949mm	826-0433	EWB476	1セット 4,450円（税抜き）
	～1249mm	826-0434	EWB477	1セット 5,200円（税抜き）

●セット内容：すき間カバー1枚＋すき間アジャスター2個

取寄せ商品 TOTO すき間アジャスター

調整幅	長さ	商品コード	品番	価格
5～10mm	―	826-0435	EWB478	1セット(2個入) 1,450円（税抜き）

仕様一覧

項目	内容
本体	ポリプロピレン、塩化ビニル
脚	ポリプロピレン
すき間調整材	塩化ビニル
最大使用重量	1176N(120kgf)／ユニット
カラー	表面材：ベージュ、端部カバー：ハーベストブラウン

送料 1回のご注文合計金額が3,000円（仕切り価格・税抜き）以上の場合は送料無料（沖縄・離島を除く）
再配達時は別途送料がかかります
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日（メーカー直送）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。
※個人宅様への配送はお受けできません。


⚠ 使用上のご注意

●本製品は浴室の洗い場に敷き詰めた状態でご使用ください。敷き詰めた状態で使用しないと製品がずれ、けがをするおそれがあります。
●表面にせっけん水やシャンプーが残留している場合は、すべりやすくなり転倒してけがをするおそれがありますのでご注意ください。

石けんや入浴剤がついても滑りにくい!


■置くだけで使えるお風呂用すべり止めマットです。
■洗い場・浴槽内どちらでもお使いになれます。
■ステンレスはもちろん、ひのき等の木製、FRPなどの樹脂、人工大理石やホーロー・タイル等、幅広い材質に対応しています。
■防カビ仕様で清潔。



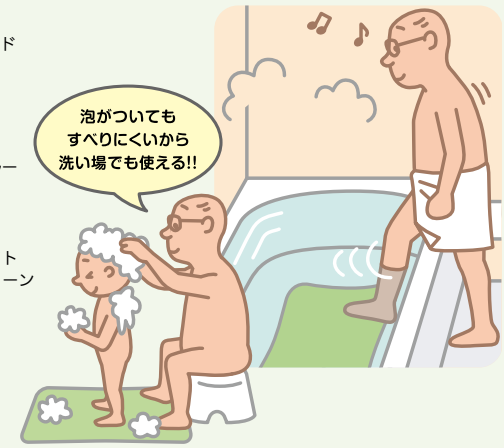


強力グリップのヒミツ


表裏両面の特殊形状が、高いすべり止め効果を発揮します。



■自沈式なのに軽量。



■マットの縁に滑らかな傾斜をつけているのでつまずきにくく安全です。



ケアメディックス すべり止めマットV

商品コード	色	価格
756-0501	レッド	1枚 オープン価格
756-0502	ブルー	
756-0503	ライトグリーン	


●材質:ゴム●サイズ:360×600×3 mm

カーブの大きさを使い分け! 多くの浴槽にぴったりフィット。

■カーブの大きいシステムバスや、カーブの小さい在来工法の浴槽など、多くの浴槽にぴったりフィットして設置できます。
■浴槽内、洗い場どちらでも使用できます。
■浴槽に合わせて縦横カットできます。

防カビW ダブル



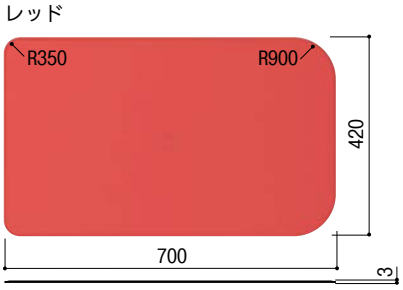

(単位:mm)



アロン化成 おく楽ぴったりマット


商品コード	品番	色	価格
120-1531	535-275	レッド	1枚 8,000円(税抜き)
120-1533	535-277	グリーン	
120-1532	535-276	ブルー	

●材質:合成ゴム●重量:約:1.6kg

置くだけ快適コルクマット。

■浴室フロア用コルクタイルの置き敷きタイプです。
■足に優しく、すべりにくく、冷たさを感じにくい感触が浴室をより快適に。
■浴室以外にもご使用できます。
■優れた保温性は、特に冬場などフロア材の冷たさを伝えないので、キッチンやペット用のマットとしてもおすすめです。

F☆☆☆☆ 屋内用

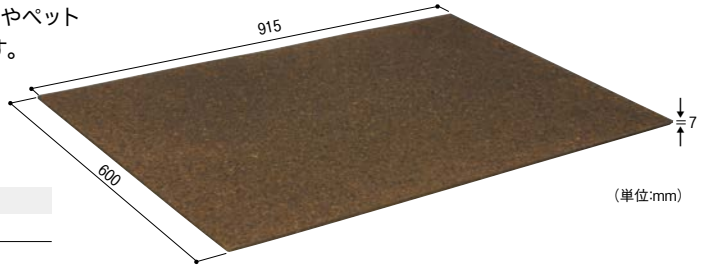

(単位:mm)

東亜コルク
浴室フロア用コルクタイル

437-0235 BA-690
1枚 10,500円(税抜き)
●材質:天然コルク

⚠使用上のご注意

●接着による浴室床への固定はしないでください。床の状態によっては、凹部ができて水が溜まり、カビが発生する恐れがあります。(乾燥状態の悪い場合は屋外で乾かすことが必要となります)
●浴室コルクのお手入れは、磁器タイルとまったく変わりません。浴室用の中性洗剤を使用してください。末永くご愛用いただくために、窓際の部分は時折ブラシなどを使って水洗いすること、また浴室使用後は、換気を良くして湿気を逃がして乾燥させてください。
●塩素系の洗剤は脱色の原因になりますので、使用しないでください。
●天然素材のため、日光や石鹸・洗剤などにより表面が多少褪色することがあります。

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

最新情報はこちらから

取寄せ商品 パナソニック 入浴グリップ[ユクリア]

介護保険 購入





浴槽に合わせてサイズが選べる、工事不要の浴槽手すり

■豊富な機能で利用者の動作をサポートします。

共通仕様(材質)

本体フレーム/アルミニウム、ハンドル被膜部分/オレフィン系エラストマー、固定プレートゴム/オレフィン系エラストマー(ユニットバスタイプ以外)・ニトリルゴム(ユニットバスタイプのみ)、固定プレート・内グリップ/ポリプロピレン、本体カバー/ABS樹脂、ノブ/ポリアセタール樹脂、脚ゴム(脚付タイプのみ)/エチレンプロピレンゴム


■ハンドルと脚ゴムは防かび加工。
お手入れがらくらく。



■どの方向からでも、つかみやすい
リング形状のハンドル。
■握りやすいハンドル径φ34mm。




■ハンドルの高さ調整(3段階)で
握りやすい位置に設定。

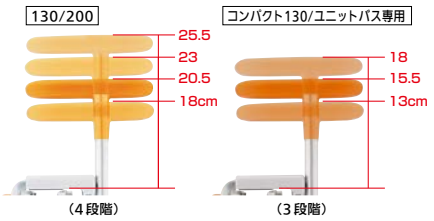


■大きなわん曲の浴槽にも取付け可。

入浴グリップ130、200
(最大5cm)



入浴グリップコンパクト130、
ユニットバス専用
(最大3cm)



■トルク制御の締め付けノブ。
適正な締め付け力を維持。



■浴槽への取付け幅が簡単に調整。





■小さめの浴槽に。
■浴槽フチ45～130mm
に対応。



■浴槽フチ45～130mm
に対応。

取寄せ商品 パナソニック 入浴グリップ[ユクリア] コンパクト130

商品コード	カラー	品番	価格
555-1010	オレンジ	PN-L12211D	1台 28,500円(税抜き)
555-1020	ブルー	PN-L12211A	
555-1030	モカブラウン	PN-L12211BR	

●サイズ:幅165×奥行295～380×高さ260～310mm


取寄せ商品 パナソニック 入浴グリップ[ユクリア] 130

商品コード	カラー	品番	価格
555-1040	オレンジ	PN-L12011D	1台 32,500円(税抜き)
555-1050	ブルー	PN-L12011A	
555-1060	モカブラウン	PN-L12011BR	

●サイズ:幅205×奥行295～420×高さ350～425mm



■浴槽フチ120～200mm
に対応。



■強度の弱いユニットバスの
エプロン部を押さえない
形で固定する構造です。
■浴槽フチ45～130mm
に対応。

取寄せ商品 パナソニック 入浴グリップ[ユクリア] 200

商品コード	カラー	品番	価格
555-1070	オレンジ	PN-L12012D	1台 32,500円(税抜き)
555-1080	ブルー	PN-L12012A	
555-1090	モカブラウン	PN-L12012BR	

●サイズ:幅205×奥行370～495×高さ350～425mm

取寄せ商品 パナソニック 入浴グリップ[ユクリア] ユニットバス専用コンパクト130脚付

商品コード	カラー	品番	価格
555-1100	オレンジ	PN-L12311D	1台 35,500円(税抜き)
555-1110	ブルー	PN-L12311A	
555-1120	モカブラウン	PN-L12311BR	

●サイズ:幅180×奥行340～405×高さ565～775mm

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

浴槽用手すり

介護保険 購入


トルク制御で適正な力で取付けできます。





レッド　ブルー

商品寸法図





取付可能な浴槽壁厚(mm)	
(UST-130N)	45～130
(UST-200N)	115～200

ポイント1・トルク制御で適正な取付け


ハンドルの締め付けの際、カチッと音が鳴るまで回せば、締め付け不足や浴槽破損を起こさない適正な力で取付けができます。



ポイント2・工具不要!グリップ高さ・幅の調整が簡単、スピーディー


取付け位置や高さを簡単、スピーディーに変更できるため、設置時間が大幅に短縮できます。

●グリップ高さ調節



ガタ防止キャップをゆるめて高さ調節つまみをつまんで調節できます。

●幅調節



プッシュボタンを押すと押圧板がスライドします。

取寄せ商品 アロン化成 高さ調節付浴槽手すり UST-130N/UST-200N

品名	商品コード	品番	色	価格
UST-130N	120-0761	536-612	レッド	1台 36,000円 (税抜き)
	120-0762	536-613	ブルー	
UST-200N	120-0763	536-614	レッド	1台 37,000円 (税抜き)
	120-0764	536-615	ブルー	

●サイズ：(130N)幅180×奥行290～380×高さ420mm(200N)幅180×奥行360～430×高さ420mm●手すり高さ：浴槽上縁から110・140・170・200・230・260mm(6段階)●重量：(130N)約3.8kg(200N)約4kg●付属品：段差補正板(5mm厚)×3枚


運賃 無料(沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送) ※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

ループ状グリップと高さ調節で安心・安全サポート。

売れ筋 人気があります



商品寸法図





取付可能な浴槽壁厚(mm)
45～130

■浴槽や体格にあわせて6段階の高さに設定できます。





■両手でしっかりと握れるループ状グリップ。



■内グリップ(浴槽内側)は左右どちらでも付け替えて使用できます。

アロン化成 安寿 高さ調節付浴槽手すり UST-130


商品コード	品番	価格
120-0742	536-600	1台 28,000円 (税抜き)

●サイズ：幅200×奥行270～330×高さ370～390mm●手すり高さ：浴槽上縁から110・140・170・200・230・260mm(6段階)●重量：約3.9kg●付属品：段差補正板(5mm厚)×3枚

エプロン式ユニットバス対応!



商品寸法図




取付可能な浴槽壁厚(mm)
45～130

■エプロン式ユニットバスに適した押圧板形状。

洗い場側
浴槽のエプロン部に力をかけない形状です。

浴槽内
押圧板を大きくし、締め付けの圧力を分散します。



■工具不要!グリップの高さ・幅の調整が簡単、スピーディー。



ハンドルの締め付けの際、カチッと音が鳴るまで回せば、締め付け不足や過剰な締め付けによる浴槽破損を起こさない適正な力で取り付けができます。

取寄せ商品 アロン化成 安寿 ユニットバス対応浴槽手すりUST-130UB

商品コード	品番	価格
120-0784	536-630	1台 38,000円 (税抜き)

●サイズ：幅210×奥行305～365×高さ495～805mm●手すり高さ：浴槽上縁から110・140・170・200mm(4段階)●重量：約4.5kg●付属品：六角レンチ

運賃 無料(沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送) ※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報はこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

取寄せ商品 パナソニック シャワーチェア[ユクリア]

介護保険 購入



身体状況や入浴動作に配慮した“おもいやり”設計。

■防かび加工により、かびの発生を抑制。

共通仕様(材質)

クッション/EVA樹脂、フレームパイプ/アルミニウム、背もたれ・座面/ポリエチレン、脚ゴム/EVA樹脂、開閉レバー(ワンタッチタイプのみ)/ポリアセタール樹脂、高さ調整スプリング/ステンレス

■冷たさを感じにくく、すべりにくい素材。水切れもよく、着脱も簡単。



■ゆったり背もたれと広い座面の奥行きで脚上げ動作も快適。



■収納用に折りたためます。



■使う方に合わせて座面高さ調整。



※調整範囲はタイプによって異なります。

ワンタッチ折りたたみ機能付き。

■背もたれ裏側のレバーを握るだけで簡単にたたむことができます。



取寄せ商品 パナソニック シャワーチェア[ユクリア] ミドルSPワンタッチおりたたみN

商品コード	カラー	品番	価格
555-0600	オレンジ	PN-L41821D	1台 33,300円(税抜き)
555-0610	ブルー	PN-L41821A	
555-0620	モカブラウン	PN-L41821BR	

手すり、背もたれ付きのコンパクトタイプ。



取寄せ商品 パナソニック シャワーチェア[ユクリア] コンパクトSPおりたたみN

商品コード	カラー	品番	価格
555-0510	オレンジ	PN-L41321D	1台 29,300円(税抜き)
555-0520	ブルー	PN-L41321A	
555-0530	モカブラウン	PN-L41321BR	

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

手すり、背もたれ付きのミドルサイズ。



取寄せ商品 パナソニック シャワーチェア[ユクリア] ミドルSPおりたたみN

商品コード	カラー	品番	価格
555-0570	オレンジ	PN-L41721D	1台 29,300円(税抜き)
555-0580	ブルー	PN-L41721A	
555-0590	モカブラウン	PN-L41721BR	

背もたれのみのコンパクトタイプ。



取寄せ商品 パナソニック シャワーチェア[ユクリア] コンパクトおりたたみN

商品コード	カラー	品番	価格
555-0540	オレンジ	PN-L40721D	1台 25,300円(税抜き)
555-0550	ブルー	PN-L40721A	
555-0560	モカブラウン	PN-L40721BR	

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報はこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

シャワーベンチ

介護保険 購入



工事不要!座ったまま温浴できます。

■シャワーベンチに座ったまま温浴できます。
■広範囲にお湯を当てられるシャワーノズルで体が芯まで温まります。
■既設ハンドシャワーにジョイント部品を取付けるだけ。
■ハンドシャワーにもワンタッチで切替えできます。
■ほとんどのシャワーホースに取付けできます。






取寄せ商品 アロン化成 **安寿 温浴シャワーベンチ HPフィット**

商品コード	品番	カラー	価格
120-1961	536-306	レッド	1台 116,000円 (税抜き)
120-1962	536-307	ブルー	

●重量:約6kg ※Webで製品動画をご覧いただけます。
運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送) ※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

シャワーヘッドメーカー	取付けネジサイズ	カクダイ 変換アダプター 品番	
		シャワーヘッド側	シャワーホース側
TOTO INAX(LIXIL) SANEI カクダイ	G1/2	変換アダプター不要。そのまま使用できます。	
KVK	M22×2	9355K	935-800-W もしくは9358K
MYM	W23山14	9355M	935-800-W もしくは9358M

※海外製のシャワーヘッドには取付けできません。
※一部メーカーのシャワーフックは別途市販のアダプターが必要です。

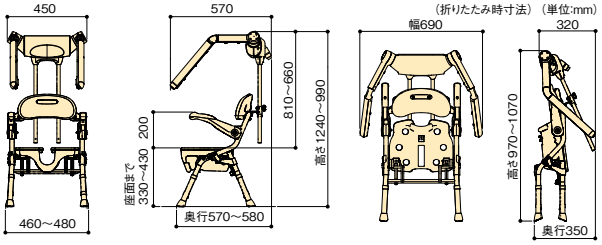

浴室にも利用者にもちょうどいいサイズ。






取寄せ商品 アロン化成 **安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット**

商品コード	品番	カラー	価格
120-1928	536-105	レッド	1台 36,000円 (税抜き)
120-1929	536-106	ブルー	

●重量:約4kg
運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送) ※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。

小柄な方におすすめの低座安定タイプ。



足の裏がしっかり床につくので姿勢が安定します。



取寄せ商品 アロン化成 **安寿 シャワーベンチMiniS**

商品コード	品番	カラー	価格
120-1890	536-213	レッド	1台 18,500円 (税抜き)
120-1889	536-212	ブルー	

●重量:約1.8kg

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送) ※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

押して開く。引いてたたむ。いつでも、楽らくアクション。



■前かがみにならずに折りたためるので、腰、膝への負担を軽減。
■座面高さが48cmまで調整可能(2cmピッチ、7段階)。

取寄せ商品 アロン化成 **楽らく開閉シャワーベンチ**

商品コード	品番	カラー	座面	価格
120-1971	536-080	レッド	S座面	1台 38,000円 (税抜き)
120-1972	536-081	ブルー		
120-1973	536-082	グリーン		
120-1974	536-085	レッド	U座面	
120-1975	536-086	ブルー		
120-1976	536-087	グリーン		

●重量:約5.2kg
運賃 無料(沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送) ※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

最新情報はこちらから


取寄せ商品 パナソニック 浴槽台[ユクリア]

介護保険 購入

目的に合わせて 2つのタイプから選べる 浴槽台。



サイズ別必要底面幅



底面幅:
軽量タイプ　335mm以上
ソフトタイプ　310mm以上

■クッションと脚に防かび加工しているからお手入れラクラク。

かび菌のゴム内部への増殖をブロック



■脚には安心のミニ吸盤付き。




■5段階の高さ調整ができます。

差し込みピンで簡単に調整して、脚の高さを変えます。



■自重で沈むからお湯を張った後でも簡単に設置できます。



ソフトタイプ

すわり心地が快適なソフトタイプ
お尻の肉がやせた方にもおすすめ。



軽量タイプ

持ち運びやすい軽量タイプ
軽いので浴槽に設置するときもラク!



取寄せ商品 パナソニック 浴槽台[ユクリア] ソフトコンパクト1220

商品コード	カラー	品番	価格
555-0810	オレンジ	PN-L11520D	1台 23,000円 (税抜き)
555-0820	ブルー	PN-L11520A	
555-0830	モカブラウン	PN-L11520BR	

●サイズ:W300×D240×H120～200mm(20mmピッチ5段階)、座面サイズ:W300×D240mm
●材質:座面クッション/EVA樹脂、本体フレーム・高さ調整脚/アルミニウム、固定レバー/ポリプロピレン、脚ゴム/エチレンプロピレンゴム●重量:2.3kg●最大使用者体重:100kg

取寄せ商品 パナソニック 浴槽台[ユクリア] 軽量コンパクト1220

商品コード	カラー	品番	価格
555-0840	オレンジ	PN-L11720D	1台 21,000円 (税抜き)
555-0850	ブルー	PN-L11720A	
555-0860	モカブラウン	PN-L11720BR	

●サイズ:W325×D265×H120～200mm(20mmピッチ5段階)、天面サイズ:W300×D240mm
●材質:天面板/ポリプロピレン(硬質部)・スチレン系エラストマー(軟質部)、本体フレーム・高さ調整脚/アルミニウム、脚ストッパー/ポリプロピレン・ステンレス鋼、脚ゴム/エチレンプロピレンゴム
●重量:2.0kg●最大使用者体重:100kg

運賃 無料(沖縄・離島を除く)　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。　納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

浴槽にしっかり固定できるバスボード。

介護保険 購入



■スライド式で、浴槽のサイズに合わせて内側をしっかり固定できます。
■浴槽を傷めない滑り止めゴム付き。ガタつきも防ぎます。

取り付け可能な浴槽サイズ			
	内幅	浴槽幅	浴槽ふち
S	290～650mm	710mm以上	40mm以上
L	380～740mm	800mm以上	

取寄せ商品 パナソニック バスボード軽量タイプ

商品コード	サイズ	重量	品番	価格
555-1130	S:幅730×奥行280×厚さ20mm	2.7kg	VAL11001	1台 27,000円 (税抜き)
555-1140	L:幅820×奥行280×厚さ20mm	2.9kg	VAL11002	1台 29,000円 (税抜き)

●材質:本体・固定具・ハンドル芯材/ポリプロピレン、本体芯材/ステンレス鋼、ハンドル被覆材/オレフィン系エラストマー、固定具カバー・滑り止め/エチレンプロピレンゴム●最大使用者体重:100kg

運賃 無料(沖縄・離島を除く)　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)　※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

浴槽台で最軽量クラス。楽に取出しできる持ち手付き。

介護保険 購入

■高齢者や女性でも持ち上げが楽になり、出し入れの負担が軽減します。
■握りやすい持ち手で、しっかり浴槽台をつかめるので楽に取り出せます。
■調節部分の固定が１か所なので、楽に高さ調整ができます。



ジャスト すべり止め



レッド

ジャストソフト



ブルー



グリーン

取寄せ商品 アロン化成 軽量浴槽台　あしぴたシリーズ　ジャスト

商品コード	品名	品番	色	天板タイプ	重量	価格
120-1211	ジャスト 12-20	536-550	レッド	すべり止め	2.3kg	1台 24,000円 (税抜き)
120-1212		536-551	ブルー			
120-1213		536-552	グリーン			
120-1214	ジャスト 16-26	536-555	レッド		2.4kg	
120-1215		536-556	ブルー			
120-1216		536-557	グリーン			
120-1217	ジャスト ソフト 12-20	536-560	レッド	ソフト クッション	2.5kg	1台 26,000円 (税抜き)
120-1218		536-561	ブルー			
120-1219		536-562	グリーン			
120-1220	ジャスト ソフト 16-26	536-565	レッド		2.6kg	
120-1221		536-566	ブルー			
120-1222		536-567	グリーン			


●材質:天板/PP、ソフトクッション/EVA、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP
運賃 無料(沖縄・離島を除く)　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)　※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品については P.869 をご一読の上、ご注文をお願いします。


軽くてらくちん、しっかり吸着。

介護保険 購入

■浴槽内でのいすや、出入りの際の踏台として。
■体格や浴槽の深さにあわせて４段階の高さ調整機能付。
■横すべりしにくい２重吸盤。
■お湯をはった後に設置できます。





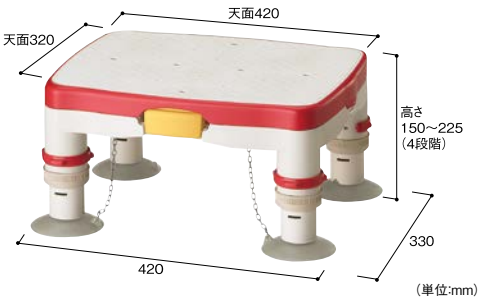

アロン化成
安寿 高さ調節付浴槽台R
120-1321　536-480
1台 22,000円 (税抜き)


●材質:本体/PP、吸盤/エラストマー●カラー:ホワイト×レッド●重量:約2.5kg

設置可能な浴槽底面幅(mm)
440～

浴槽の広さに合わせてお選びいただけます。

介護保険 購入

浴槽底巾330～350mmの底面が狭い浴槽に

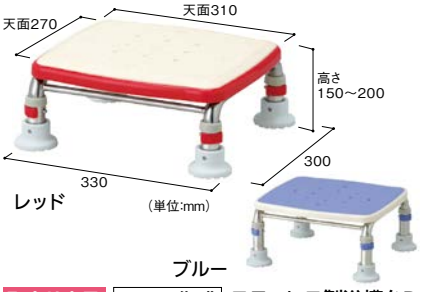

取寄せ商品 アロン化成 ステンレス製浴槽台R
ミニタイプ 15-20 すべり止めシートタイプ

商品コード	品番	色	価格
120-1165	536-464	レッド	1台 28,000円 (税抜き)
120-1168	536-465	ブルー	

●材質:天板/PP、すべり止めシート表面・脚ゴム/エラストマー
●重量:約2.6kg

浴槽底巾360～410mmの底面のR形状が大きい浴槽に



取寄せ商品 アロン化成 ステンレス製浴槽台R
ジャストタイプ 15-20 すべり止めシートタイプ

商品コード	品番	色	価格
120-1186	536-494	レッド	1台 28,000円 (税抜き)
120-1187	536-495	ブルー	

●材質:天板/PP、すべり止めシート表面・脚ゴム/エラストマー
●重量:約2.9kg

浴槽底巾420mm以上の底面が広い浴槽に



取寄せ商品 アロン化成 ステンレス製浴槽台R
標準タイプ 15-20 すべり止めシートタイプ

商品コード	品番	色	価格
120-1154	536-444	レッド	1台 28,000円 (税抜き)
120-1158	536-445	ブルー	

●材質:天板/PP、すべり止めシート表面・脚ゴム/エラストマー
●重量:約3.3kg

運賃 無料(沖縄・離島を除く)　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)　※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。　※取寄せ商品については P.869 をご一読の上、ご注文をお願いします。


はねあげ座面で、浴室入浴を安心して行えます。

介護保険 購入

■オイルダンパーを採用しているので、座面がゆっくり閉まります。







取寄せ商品 アロン化成 安寿　バスボードはねあげくん

商品コード	品番	取付可能な浴槽内寸(mm)	価格
120-1344	535-102	560～690	1台 47,500円 (税抜き)
120-1343	535-105	620～750	

●材質:本体表面/PP、グリップ・ストッパーゴム・脚ゴム/エラストマー
運賃 無料(沖縄・離島を除く)　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。　納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)　※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。　※取寄せ商品については P.869 をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

最新情報はこちらから

取寄せ商品 パナソニック シャワーチェア・浴槽台[ユクリア Air]

介護保険 購入




サッと出せて、パッと片付け 防かび・防汚加工の ユクリアAirシリーズ。


■かびの発生を表面で抑えるので拭き取るだけで繁殖をおさえます。
■クッション・脚ゴム部分は防かび加工。
■皮脂・垢などが表面に付着しづらく、掃除しやすい。

シャワーチェア



■強度はそのままで軽量化を実現。持ち運びらくらく!
■折りたたみ幅約13cmでコンパクトな浴室でも省スペース。

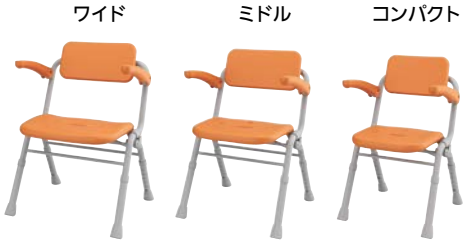



取寄せ商品 パナソニック ユクリアAir シャワーチェアワンタッチ

商品コード	タイプ	品番	価格
555-0410	ワイド	PN-L41532D	1台 35,800円 (税抜き)
555-0420	ミドル	PN-L41831D	1台 34,300円 (税抜き)
555-0430	コンパクト	PN-L41431D	

●色:オレンジ●サイズ:ワイド/W495×D430～530×H670～770mm、ミドル/W455×D430～530×H745mm、コンパクト/W405×D375～465×H605×705mm●座面高さ:ワイド/360～460mmミドル、/360～460mm、コンパクト/315～415mm(20mmピッチ6段階)●材質:EVA樹脂●最大利用者体重:100kg

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

浴槽台



■片手でも、重く感じにくい軽さを実現。
■軽量ながらも強度しっかり!樹脂と金属のハイブリッド構造
ソフトタイプ:鉄板　軽量タイプ:アルミ
■軽量化+水抜き穴で、出し入れも片手でらくらく!



ソフトタイプ
すわり心地が快適なソフトタイプ
お尻の肉がやせた方にもおすすめ。



軽量タイプ
持ち運びやすい軽量タイプ
軽いので浴槽に設置するときもラク!



取寄せ商品 パナソニック ユクリアAir 浴槽台コンパクト1220

商品コード	タイプ	品番	価格
555-0720	ソフトタイプ	PN-L11320D	1台 22,000円 (税抜き)
555-0710	軽量タイプ	PN-L11120D	1台 20,000円 (税抜き)

●色:オレンジ●重量:ソフト/1.9kg、軽量/1.5kg●サイズ:外寸/W300×D240×H120～200mm(20mmピッチ5段階)座面/W300×240mm●材質/天面クッション/EVA樹脂、本体/ポリプロピレン、高さ調整ピン/ポリプロピレン、ステンレス、高さ調整脚/アルミニウム、脚ゴム/スチレン系エラストマー●耐荷重:100kg

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

移動もできるシャワーチェアで安心・安全・快適な入浴を。

移動もできるシャワーチェア ウーゴ君

介護保険 購入 NEW

■使い心地の良いシャワーチェアをベースにしたキャスター付製品。コンパクトサイズのため幅広い浴室環境で使用できます。
■フットレストは開閉収納式のため、使用時や立ち上がりの際に足を妨げません。移動時は足をのせて安全に使用できます。
■キャスターのストッパーはワンプッシュで２動作同時ロック仕様。車輪の進行と方向転換の回転にロックがかかり安全です。
■背面、座面、アームレストパッド、ハンドルラバーは抗菌・防カビ加工を施しています。

抗菌 防カビ




折りたたみ時（自立不可）



■介助者が操作しやすいようにハンドルは4段階調節が可能。個々にあわせた操作位置で負担を軽減。



■座面の高さは３段階調節が可能。一般的なユニットバスの縁高さに適合する設計のため移乗がしやすい。



■シャワーヘッドホルダーを付属。入浴時にシャワーで温めながら洗体などがおこなえます。

取寄せ商品 ケアメディックス シャワーチェア　ウーゴ君

商品コード	品番	重量(kg)	耐荷重(kg)	価格	TAISコード
756-0450	SCA-01	約9.8	100	1台 88,000円（税抜き）	00093-000064


●色:レッドオレンジ●サイズ:本体/W490×H770×D745mm(座面低設定時)、座面パッド/W420×D320×t28mm

運賃 無料（沖縄・離島を除く） 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日（メーカー直送）

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

シャワーヘッドの手元ストップボタンで止水ができます。





（単位:mm）

カクダイ サーモスタットシャワー混合栓


商品コード	品番	価格
171-0917	173-114	1セット オープン価格
171-0918	173-114K(寒冷地用)	1セット オープン価格

●付属品:シャワー、ホース(1.6m)、フック(2個)

角度調整して手の届きやすい位置に。

■吸盤式で簡単に取付けできます。
■角度調節機能つき。(上下20°まで)





（単位:mm）



カクダイ
角度調節シャワーフック

171-1210	353-582

1個 1,900円（税抜き）

●材質:ABS樹脂●耐荷重:約9.8N(1kgf)

かんたん取付
吸盤タイプ

磁石でピタッと簡単固定!

■マグネット式のため、お好きな位置で壁に取付けることができます。
■手すり取付工事などにより既存の棚を取りはずした場合にもおすすめです。



TOTO
フリーポケット

599-0381	EKK60024N1#NW1

1個 5,500円（税抜き）

●色:ホワイト(#NW1)
●耐荷重:2kg(TOTOユニットバスにて使用時)
●サイズ:幅/260mm、収納部/奥行105×深さ50mm



TOTO
フリーポケット

599-0380	EKK60023N1#NW1

1個 4,200円（税抜き）

●色:ホワイト(#NW1)
●耐荷重:2kg(TOTOユニットバスにて使用時)
●サイズ:幅/175mm、収納部/奥行105×深さ50mm


⚠ 施工上のご注意


●砂鉄等が付着したままご使用されますと壁面が赤く変色することがありますので、壁面を十分に洗浄した後ご使用ください。




バリアフリータイプの浴室ドア枠セット。

■オール樹脂で湿気に強い。
■下地の上に3mmの化粧下枠が乗るので、3mmの段差で、バリアフリータイプです。
■枠の幅が150mmあり、リフォームの現場に最適です。
■防水シートが木部を保護します。









※すべり止めの波形状がある方が表面です。


取寄せ商品 Joto 浴室ドア枠セット 開戸用三方枠+化粧下枠後付けタイプセット(バリアフリータイプ)

商品コード	品番	価格
945-0721	SP-R7507M24-WT	1セット 35,150円(税抜き)

●色:ホワイト


運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

	三方枠セット	下枠セット:化粧下枠後付けタイプ
納まり図・製品図	 (単位:mm)	 (単位:mm)
寸法	幅150×厚さ24×間口800×高さ2200mm	化粧下枠:150×3×810mm 下地材:150×12×850mm 防水シート:245×0.2×850mm
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)	化粧下枠:PVC、下地材:PVC、防水シート:PE
セット明細	竪枠:2本、上枠:1本	化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚

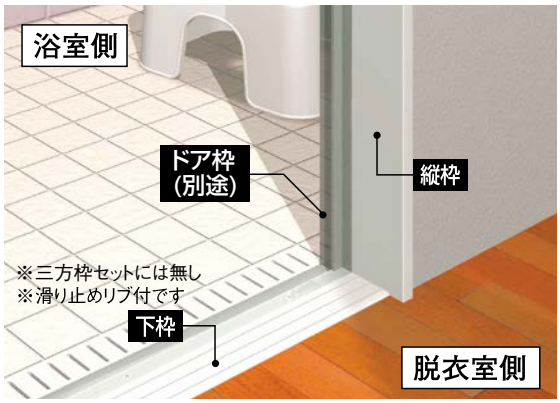


ユニットバスへのリフォームの必需品、樹脂製開口枠。

■脱衣室側に取付ける開口枠です。
■長さ寸法カット、縦切削もできます。
■水濡れ、汚れに強い樹脂製です。



UB 枠加工寸法



(単位:mm)

取寄せ商品 フクビ UB枠 四方枠セット

商品コード	タイプ	最大開口寸法(mm)	価格
493-7291	開戸135-四方枠H	W800×H2200	1セット 29,400円(税抜き)
493-7298	引戸135-四方枠HW	W1800×H2200	1セット 35,600円(税抜き)
493-7297	引戸115-四方枠HW	W1800×H2200	1セット 34,000円(税抜き)

●色:ホワイト

取寄せ商品 フクビ UB枠 三方枠セット


商品コード	タイプ	最大開口寸法(mm)	価格
493-7281	開戸135-三方枠H	W800×H2200	1セット 23,300円(税抜き)
493-7282	引戸135-三方枠HW	W1800×H2200	1セット 26,500円(税抜き)
493-7280	引戸115-三方枠HW	W1800×H2200	1セット 24,900円(税抜き)

●色:ホワイト

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 4～6日(メーカー直送)
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

セット内容

●縦枠 2本
●上枠 1本
●下枠 (四方枠のみ) 1本



●防水テープ 1本 長さ:開戸/1200mm 引戸/1800mm




●施工説明書

※木工用接着剤、枠組み用ねじは別途ご用意ください。

⚠ 施工上のご注意

●間柱など、構造用木材にて下地を組んでください。
●浴室ドア床面アングルの仕上り高さを、脱衣室床仕上り高さから3mm上の位置に調整してください。
※脱衣室床は必ず12mm厚になるように仕上げてください。

■縦枠




(単位:mm)

( )は引戸115四方枠HWタイプ。

タイプ	開戸135	引戸135	引戸115
長さ	2220	2220	2220

■上枠




(単位:mm)

( )は引戸115四方枠HWタイプ。

タイプ	開戸135	引戸135	引戸115
長さ	800	1800	1800

■下枠 ※三方枠セットには同梱されません。



(単位:mm)


( )は引戸115四方枠HWタイプ。

タイプ	開戸135	引戸135	引戸115
長さ	834	1834	1834

使い勝手の良い平板タイプの戸建住宅用浴室ドア枠。

■細見付のため、施工後の見た目がスリムで落ち着きのあるツヤ消し仕上げです。
■1つの製品で見付幅10mm、20mm両方に対応可能です。
■ホワイト色とブラック色をラインナップ。
■表面に抗菌剤を含有しています。※抗菌SIAA認証を取得。
■優れた耐久性、耐腐朽性。
■アングルじゃくり無し。

■ FS-165



材質：PVC、ASA　（単位:mm）












SIAA ISO22196 抗菌加工 ※
無機系・練り込み
本体（表面被覆型）
JP0122450A0001Q

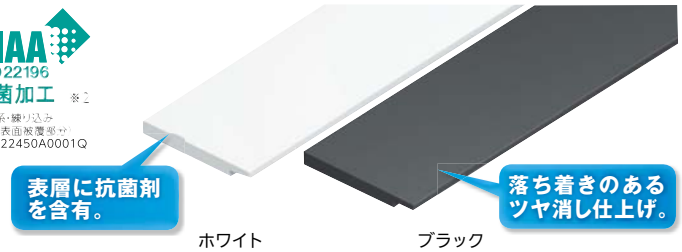


参考納まり図

■縦枠 ー 横枠納まり

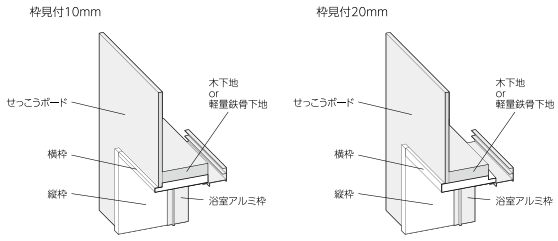



開戸用
開口寸法:H2,196×W800



引戸用
開口寸法:H2,196×W1,800

取寄せ商品 フクビ 浴室用樹脂開口枠　開戸FS-165　3方枠セット

商品コード	色	品番	価格
493-7286	ホワイト	FS16D3W	1セット 35,800円（税抜き）
493-7287	ブラック	FS16D3B	

●開口寸法:H2,196×W800mm●セット内容:縦枠2,220mm×2、横枠800mm×1

取寄せ商品 フクビ 浴室用樹脂開口枠　引戸FS-165　3方枠セット

商品コード	色	品番	価格
493-7288	ホワイト	FS16S3W	1セット 41,500円（税抜き）
493-7289	ブラック	FS16S3B	

●開口寸法:H2,196×W1,800mm●セット内容:縦枠2,220mm×2、横枠1,800mm×1

通貨 無料（沖縄・離島を除く）　**代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。　**納期** 標準納期 4～6日（メーカー直送）

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

⚠ 施工上のご注意

●本製品は接着剤・ビス併用にて木下地に施工してください。接着剤を使用しない場合、外れ、脱落によりケガをする恐れがあります。
●本製品は枠見付け寸法10mmおよび20mm対応となっております。壁仕上げ材の仕上げサイズにも影響いたしますのでご注意ください。
●ブラック色は傷や汚れが目立ちやすいため、施工直前に養生マスキングを剥がすなどして留意してください。
●軽量鉄骨下地への取付けも可能です。巾寸法を調整してご使用ください。
●浴室ドア枠アングル用の切欠きは不可です。
●設計・施工時、切断が必要な場合に3方枠見付側・化粧面の向きにご注意ください。
●設計・施工時、3方枠組上げの際、タテ枠側2mm勝ちとなるようにずらして納めてください。

LIXIL
中折れドアSF型（内付型）はWebサイトへ

取寄せ商品

※ファーストリフォームのWebサイトで商品をご確認いただけます。



最新情報はこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外


バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

屋内の滑りやすい床面や段差を解消。

NEW

■優れた耐久性と耐腐食性。
■各種部材は下穴なしでねじ止めが可能。
■お好みのサイズにカット可能。






⚠ 施工上のご注意

●アジャスター間ピッチは使用する脚材により異なりますが、300mm～400mmが目安となります。※強度に不安がある場合は補強材やアジャスターの追加をご検討ください。
●天板の隙間は2mm～7mmとなります。※隙間材を使用すると製作がスムーズに行えます。
●脚材間ピッチも使用する脚材により異なりますが、250mm～300mm以下が目安となります。

セミオーダーはこちら P.342


施工上図面




施工側図面



●コの字脚材のアジャスター取付け穴のサイズは12φを推奨。



●その他脚材のアジャスター取付け穴のサイズは17φを推奨。





天板



アジャスター



脚材



脚材 コの字型

Webで詳細図面をご覧頂けます。

取寄せ商品 ペリドット プラすのこ部材


商品コード	タイプ	サイズ(mm)		価格
832-0010	天板	巾80	80×19.5×1500	1本 2,100円(税抜き)
832-0020		巾100	100×19.5×1500	1本 2,600円(税抜き)
832-0030	脚材 コの字型	高さ50	50×56×1500	1本 3,100円(税抜き)
832-0040		高さ35	35×56×1500	1本 2,300円(税抜き)
832-0050	脚材	高さ40	40×50×1500	1本 2,900円(税抜き)
832-0060		高さ25	25×60×1500	1本 2,250円(税抜き)
832-0070		高さ15	15×93×1500	1本 2,000円(税抜き)
832-0090	アジャスター	高さ60		1本 900円(税抜き)
832-0100		高さ45		1本 800円(税抜き)
832-0110		高さ30		1本 700円(税抜き)
832-0080	補強材	巾40	15×40×1500	1本 900円(税抜き)

●色:ナチュラル●材質:天板/ポリスチレン、脚/ポリスチレン、アルミ、アジャスター/ステンレス、ナイロン、足ゴム(EPDM)
運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 5～7日(メーカー直送)
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

脱衣室用取替レバー錠

長座タイプの樹脂レバー錠。

バックセット32mm

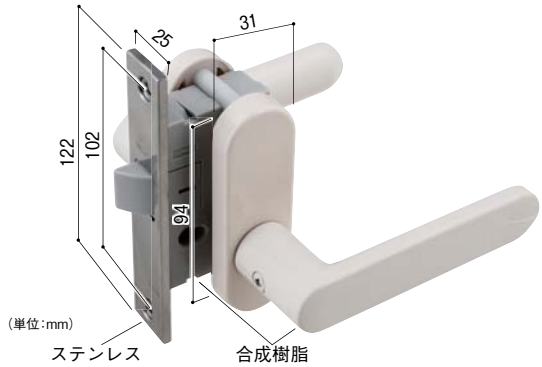

①バックセット	32
②扉厚	30
③フロントサイズ	25×122
④フロントねじピッチ	102

久力製作所
樹脂レバー空錠(BS32)
257-1201 LU-BP4-1S-WH-W30
1セット オープン価格

チューブラ錠・円筒錠 どちらからも取替できます。

バックセット90mm




①バックセット	90
②扉厚	25～40
③フロントサイズ	25.3×59
④フロントねじピッチ	41


ヒナカ
樹脂レバー 空錠(BS90)
482-0420 221-SB-IVM-90
1セット 6,700円(税抜き)

座っての使いやすさにこだわった、快適な洗面化粧台。

■介護施設はもちろん、ご自宅にも。
■足もと広々で車イスのアプローチがスムーズです。
■椅子に座っても使いやすい高さを確保した、ミラーとカウンター。
■床排水、壁排水のどちらにも対応できるよう部品を同梱しています。

※Webで詳細図面・納まり図をご覧いただけます。

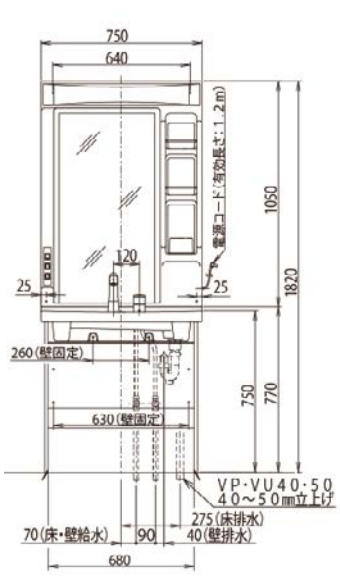

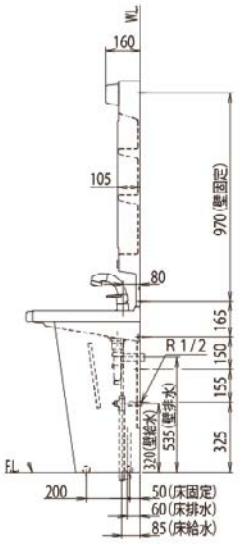

(単位:mm)





組合せ：多目的洗面化粧台用１面鏡 LED+ 多目的洗面台



■握りやすいボウル前面部は、車イスのアプローチをサポート。「波返し」形状で水はねを防ぎます。

ボウル前面断面図



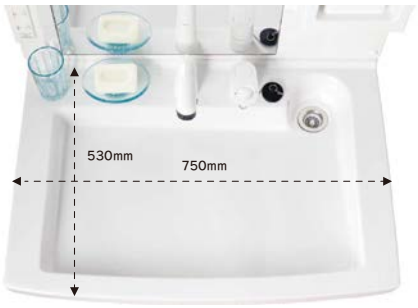

■座っても手が届きやすいスイッチ。



■身体を支えやすく、肘まで入る大型ボウル。



■片手で簡単に操作できるシングルレバーシャワー水栓。



■フラット底面で、コップや洗面器などを置くことができます。



洗面台本体

取寄せ商品 ジャニス工業 多目的洗面台

商品コード	品番	価格
278-0510	LU0751MPJ1E10	1台 171,300円（税抜き）

●色:ホワイト●付属品:床・壁排水管、VP-VU40-50用配管アダプター

専用鏡台

取寄せ商品 ジャニス工業 多目的洗面化粧台用１面鏡LED

商品コード	品番	価格
278-0520	LUM7510PLN	1台 48,000円（税抜き）

●色:ホワイト●サイズ:750幅●仕様:鏡ヒーター無し

※上記使用例写真をご購入の場合は、多目的洗面化粧台用１面鏡LED+多目的洗面台の両方をご発注ください。

運賃 無料（沖縄・離島を除く） 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 25～30日（メーカー直送）

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。 ※4t車配送不可地域は別途運賃となります。※個人宅配送不可。

最新情報はこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

+αで守る ヒートショック

ヒートショックの危険度は 交通事故の約4倍！

ヒートショックの影響で入浴中に急死する方は年間17,000人。
なんと交通事故による死者の約4倍にものぼります。

高齢者の浴室での事故の80%は冬に発生しています。

脱衣室や浴室の温度が低く、「冷やっ」と感じたことはありませんか？ 実はその時、血圧の急上昇が起きています。そのまま温かい浴槽に入ると今度は血圧が急激に下がり、貧血やめまいを起こすのです。浴槽内でフラフラになって溺れてしまう事故は、毎年多く発生しています。


「ヒートショック」とは?
急激な温度変化によって血圧の乱高下が起こり、貧血やめまいに見舞われることで、思わぬ事故を招く場合もあります。

ヒートショック防止に！ 入浴時の

パワフル 浴室暖房 暖房

デュアル・パワー・ヒーターでパワフル&スピーディー!!

冬の入浴もパワフル暖房で安心。入浴前に浴室を短時間で暖めます。在来工法の広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。

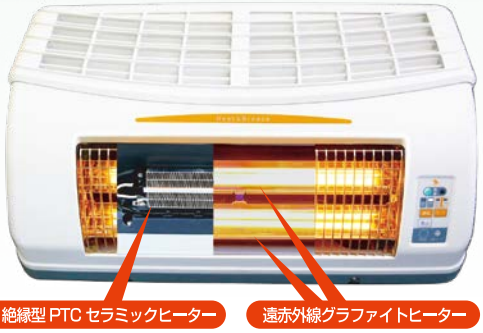


安全性の高い遠赤外線グラファイトヒーターと絶縁型PTCセラミックヒーターを前後に並べて二重搭載！真冬の寒い浴室や広い浴室でも素早く・しっかり暖めます。

浴室内温度上昇比較

5℃→20℃温度上昇比較グラフ
— BF-871RGA2(200V) の場合
— BF-861RGA(100V) の場合

浴室内温度を5℃から20℃に暖房する時間は、100V タイプで 14 分のところ、200V タイプは 3 分で温度があがります。



（測定条件）
●浴室周辺温度 5℃ ●測定箇所：床から 30cm
●浴室は 1 坪（1.6×1.6×2.2m）のユニットバスを使用（弊社実験室にて測定）
※浴室の広さや壁の材質等により温度上昇は変化します。

現在使用している 壁面取付タイプの換気扇




150×175
150×200
□175
□200
□250
φ100
φ150
φ200

壁面に換気扇が付いている、在来工法のタイル張りで多いパターン。壁面の開口が100×100～250×480mmまで対応可能。

さまざまな施工場所に 対応できます！


既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクトロを左・右・真ん中の3ヵ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付が可能です。



BF-871RGA2
BF-861RGA 本体裏面

仕様

		AC200V(50/60Hz)	強運転時	弱運転時
機能	予備暖房	消費電力 (W)	2430/2490	2300/2320
		循環風量 (㎥/時)	170/180	120/120
		騒音 (dB)	46/47	37/37
	入浴暖房	消費電力 (W)	2300/2320	1240/1250
		循環風量 (㎥/時)	120/120	120/120
		騒音 (dB)	37/37	37/37
	乾燥	消費電力 (W)	2450/2520	2330/2340
		換気風量 (㎥/時)	160/160	100/95
		循環風量 (㎥/時)	170/180	120/120
		騒音 (dB)	47/48	38/38
	節電乾燥	消費電力 (W)	54/71→2450/2520	36/37→2330/2340
		換気風量 (㎥/時)	160/160	100/95
		循環風量 (㎥/時)	170/180	120/120
		騒音 (dB)	47/48	38/38
	風乾燥	消費電力 (W)	54/71	36/37
		換気風量 (㎥/時)	160/160	100/95
		循環風量 (㎥/時)	170/180	120/120
		騒音 (dB)	47/48	38/38
	涼風	消費電力 (W)	54/71	36/37
		換気風量 (㎥/時)	160/160	100/95
		循環風量 (㎥/時)	170/180	120/120
		騒音 (dB)	47/48	38/38
	換気	消費電力 (W)	26/31	19/18
		換気風量 (㎥/時)	160/160	100/95
		騒音 (dB)	43/43	33/32
	24時間換気	消費電力 (W)	19/18	
		換気風量 (㎥/時)	100/95	
		騒音 (dB)	33/32	
本体		新規開口寸法(mm)	丸穴:φ100～φ250	
		取付可能開口寸法(mm)縦×横	角穴:100×100～250×480	
		寸法(mm)幅×奥行き×高さ	536×246×306	
		梱包寸法(mm)幅×奥行き×高さ	540×320×285	
		本体質量(kg)	約7.5	
		梱包質量(kg)	約9.0	

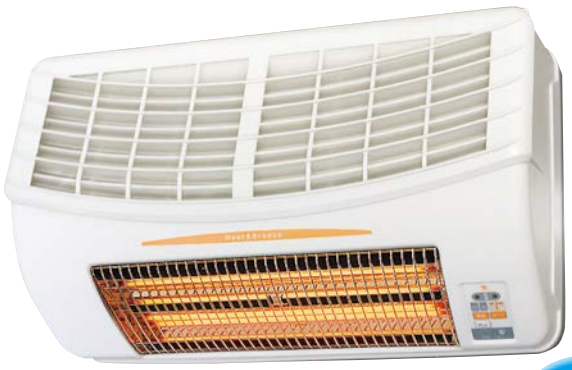




防水

ワイヤレスリモコン
(防水構造 IPX7)

換気内蔵 壁付

予備暖房 入浴暖房 乾燥 節電乾燥 風乾燥 涼風 換気 24時間換気 浴室用

■外形寸法図〈BF-871RGA2〉

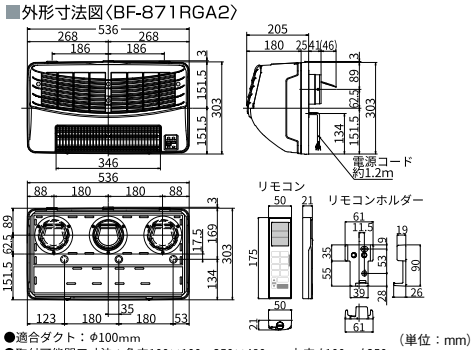

●適合ダクト：φ100mm
●取付可能開口寸法：角穴100×100～250×480mm 丸穴φ100～φ250mm
（単位：mm）

高須産業 浴室換気乾燥暖房機

商品コード	品番	価格
840-0235	BF-871RGA2	1台 168,000円（税抜き）

●適用面積目安：在来工法/1坪以下、ユニットバス/1.5坪以下●適応ダクト：φ100mm
●取付可能開口寸法：角穴100×100～250×480mm、丸穴φ100～250mm
※別途、電源コード用開口工事が必要な場合があります。
※Webで取扱説明書・工事説明書・図面をご覧いただけます。

ヒートショックを予防するには

1. **浴室・脱衣所・トイレに暖房器を設置する。**
   ・・・遠赤外線ヒーターなら、体の芯まで温まります。
2. **浴室用床シートを施工する。**
   ・・・「あんからプラス」なら足裏の熱が奪われにくく、「冷やっ」を防ぎます。
3. **お湯の温度は41度以下に。**
   ・・・熱すぎるお湯も、急激な温度変化を招きます。入浴前の水分補給も重要です。

温度差を軽減して、急激な温度変化を避けることが肝心！



急激な温度の変化を解消しましょう。

グラファイトヒーター採用の標準タイプ。

グラファイトヒーター採用で 遠赤効果! すばやくポカポカ!





ワイヤレスリモコン
（防水構造　IPX7）

壁付　浴室用　換気扇内蔵

予備暖房　入浴暖房　乾燥　節電乾燥　風乾燥　涼風　換気　24時間換気

仕様


		AC100V(50/60Hz)	強運転時	弱運転時
機能	予備暖房	消費電力　(W)	1219/1223	1213/1213
		循環風量　(㎥/時)	180/180	110/110
		騒　音　(dB)	45/45	31/31
	入浴暖房	消費電力　(W)	1213/1213	613/613
		循環風量　(㎥/時)	110/110	110/110
		騒　音　(dB)	31/31	31/31
	乾燥	消費電力　(W)	1243/1249	1232/1231
		換気風量　(㎥/時)	140/140	80/75
		循環風量　(㎥/時)	180/180	110/110
		騒　音　(dB)	46/46	33/32
	節電乾燥	消費電力　(W)	43/49→1243/1249	32/31→1232/1231
		換気風量　(㎥/時)	140/140	80/75
		循環風量　(㎥/時)	180/180	110/110
		騒　音　(dB)	46/46	33/32
	風乾燥	消費電力　(W)	43/49	32/31
		換気風量　(㎥/時)	140/140	80/75
		循環風量　(㎥/時)	180/180	110/110
		騒　音　(dB)	46/46	33/32
	涼風	消費電力　(W)	43/49	32/31
		換気風量　(㎥/時)	140/140	80/75
		循環風量　(㎥/時)	180/180	110/110
		騒　音　(dB)	46/46	33/32
	換気	消費電力　(W)	24/26	19/18
		換気風量　(㎥/時)	140/140	80/75
		騒　音　(dB)	40/40	31/30
	24時間換気	消費電力　(W)	19/18	
		換気風量　(㎥/時)	80/75	
		騒　音　(dB)	31/30	
本体		適用面積目安	在来工法：1坪以下　ユニットバス：1.5坪以下	
		新規開口寸法(mm)	丸穴：φ100～φ250※1	
		取付可能　開口寸法(mm)	角穴：100×100～250×480※1	
		寸法(mm)　幅×奥行き×高さ	536×241×303	
		本体質量(kg)	約7.0	


※消費電力、換気風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態(0Pa)です。
※待機時の消費電力は0.5/0.5W(50/60Hz)です。


高須産業 浴室換気乾燥暖房機

商品コード	品番	価格
840-0195	BF-861RGA	1台　148,000円（税抜き）

●適用面積目安：在来工法/1坪以下、ユニットバス/1.5坪以下●適応ダクト：φ100mm
●取付可能開口寸法：角穴100×100～250×480mm、丸穴φ100～250mm
※別途、電源コード用開口工事が必要な場合があります。
※Webで取扱説明書・工事説明書・図面をご覧いただけます。







（単位:mm）





※換気扇が無い場合には壁に新規開口することで、取付可能です。

施工方法　浴室換気乾燥暖房機の施工方法

①取付位置の確認



既設換気扇の位置に取り付けが可能か、採寸確認をします。

②既設の換気扇の取り外し-1



ブレーカーを下げ、既設の換気扇のパネルを外します。

③既設の換気扇の取り外し-2



電気配線を外し、換気扇本体を取り外します。

④開口部の確認



開口部のホコリや汚れを取り除きます。

⑤取付ベース板の取り付け



排気ダクト口は3箇所より選び、取付ベース板をネジで固定します。

⑥本体の取付-1



電源線を通し本体上部を取付ベース板のツメに引っ掛け設置します。

⑦本体の取付-2



本体下部の2箇所をネジで固定します。

⑧電源コードの接続



本体の電源、アースを外部接続します。(必ず、電源容量と配線の太さを確認)

⑨取付完了・試運転



取扱説明書を参照の上、試運転を行ってください。

最新情報はこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

いろいろな場所に設置できる コンパクト設計!

■人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。
■退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心・快適なエコ運転で経済的です。
※人感オート運転時、1時間以上連続で運転し続けないようになっています。






脱衣室での入浴前後の着替えや、朝の洗面も快適



冬場は暖か、夏場は涼しく浴室全体を心地よい空間に

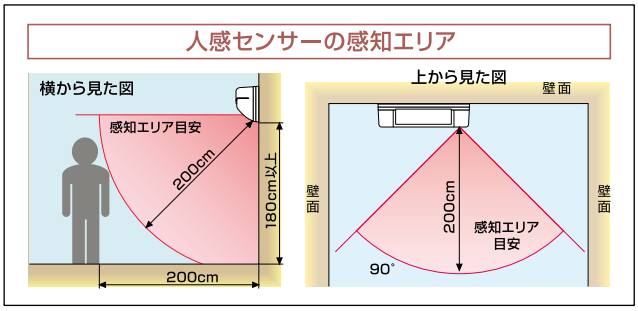



壁付 脱衣室用

高須産業 涼風暖房機　脱衣室用

商品コード	品番	価格
840-0345	SDG-1200GSM	1台 80,000円(税抜き)

※Webで取扱説明書・工事説明書・図面をご覧いただけます。


※電源コード(コンセント差込タイプ)

壁付 浴室用

取寄せ商品 高須産業 涼風暖房機　浴室用　(防水仕様)

商品コード	品番	価格
840-0355	SDG-1200GBM	1台 100,000円(税抜き)

※Webで取扱説明書・工事説明書・図面をご覧いただけます。
運賃 無料(沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


※電源コード(棒端子接続タイプ)


取付方法



①取付ベース板を設置する壁面に固定します。
②本体側の引っ掛け穴を取付ベース板のツメに引っ掛け、壁面側に押し込み密着させます。
③本体を固定ねじで固定します。

取付可能な寸法の確認

天井から3cm以上、両壁面から10cm以上離して取付けできることを確認してください。




SDG-1200GSM／SDG-1200GBM 共通 仕様

		強運転時	弱運転時
運転モード 消費電力(W)	暖房 600W	620/620	615/615
	暖房 1200W	1220/1220	1215/1215
	涼風	20/22	15/15
騒音(dB)		46	33
電源		AC100V(50/60Hz)・12A	
適用面積目安		1.5坪以下	
寸法(mm)幅×高さ×奥行き		525×204×130	
本体質量(kg)		約3.5	
ヒーター方式		グラファイトヒーター(600W×2＝1200W)	
リモコン		防水リモコン(1方向送信)IPX7※	

主な安全回路
●電源電流ヒューズ　●ヒーター温度ヒューズ
●ヒーター回路電流ヒューズ　●モーター温度ヒューズ
●雷サージキラー　●モーターコンデンサ保安機構付
●基板温度ヒューズ　●温度センサー

※IPX7(防浸形):一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない。

SDG-1200GSM／SDG-1200GBM 共通 外形寸法図 (単位:mm)

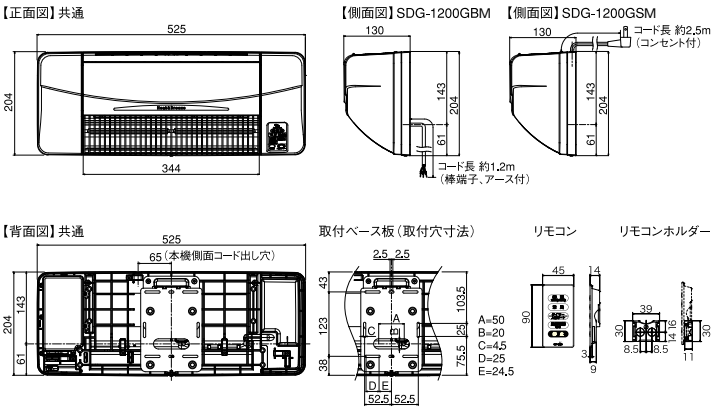


着替えはちょっと、腰かけて
あんしん、ラクラク。

■マンションなど狭い玄関に、脱衣場に、病院などのベッドサイドに、スペースを生かす最適な椅子。
■特殊ヒンジを採用しているので座面がどこでも止まり、うっかり手を離しても急に座面が倒れることが無く安心・安全です。(ストップ機構付)
■座面開閉時や立ち座りには天面(端部分)に手をついて姿勢を安定できるのでより安全です。
■座面の下は開放されているので足が引け、膝への負担が小さく楽に立ち上がれます。
■高さの寸法(不陸調整)は50mmまでカットして調節できます。





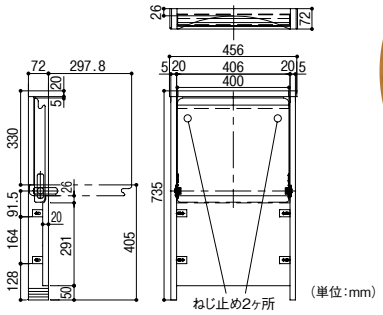

(単位:mm)

手をついて姿勢を安定させられる幅広の天面

手を離しても急に倒れません。



マツ六
壁付折りたたみ椅子
013-8360
1台 **37,500円** (税抜き)
●材質:天然木集成材●ポリウレタン塗装●色:クリア
●付属品:取付けねじ(コーススレッド3.8×57mm)2本
●耐荷重:100kg(静止)

⚠ 施工上のご注意
●壁付けには、壁に十分な強度が必要です。下地に不安がある場合は、補強し確実に固定してください。



デザインにこだわったタオル掛け。



(単位:mm)

KAWAJUN
タオルレール
639-0311 SC-451-XC
1個 **3,300円** (税抜き)
●材質:亜鉛合金●付属品:⊕なべタッピンねじφ4×30(SWCH)2本、M4バネ座金2個、M4平座金2個●仕上:クローム
●耐荷重:98N(10kgf)

洗面アクセサリーは P.676～






取付け下地を選ばないフリーピッチのタオル掛。

■今まで使っていたタオル掛のねじ跡も隠せます。





(単位:mm)


シロクマ **フリーピッチタオル掛　BT-53**

商品コード	サイズ	価格
526-2552	400mm	1本 12,800円 (税抜き)
526-2551	600mm	1本 13,400円 (税抜き)

●材質:パイプ/ステンレス、ブラケット/真鍮●色:クローム●A4×30木ねじ付

ブラケット部分はフックとしても使えて便利。





(単位:mm)

シロクマ **エミールタオル掛け　BT-116U**

商品コード	サイズ	価格
526-2562	400mm	1本 1,900円 (税抜き)
526-2561	600mm	1本 2,200円 (税抜き)

●材質:ステンレス、樹脂●付属品:Uピン(石こうボード取付用)、木ねじ(3×16mm)

感染予防、衛生対策、節水に！ 電気

取寄せ商品 ミナミサワ 自動水栓 水すい

■昔ながらの単水栓が、手をかざすだけで水が出てくる便利な自動水栓に取替できます。
■効率化された取付方法と電気工事不要の電池仕様、低コスト・短工期で、手動式の蛇口からセンサー感知式に変更できます。
■直接蛇口に触れることがないので、衛生的に水が流せ、手洗いの負担を軽減できます。





製品動画をご覧いただけます。
水まわり 洗面所 QR10-2

取替可能な既設単水栓

既設の単水栓の形状		既設の単水栓の品番例
	三角ハンドル型	T205（TOTO）、LF-1（LIXIL）、7000（KAKUDAI）、Y50J（SANEI）等


施工方法 自動水栓 水すいの施工


①ハンドル部分を取る


②アダプタを取り付ける


③本体をかぶせ固定


④電池を装着し完成

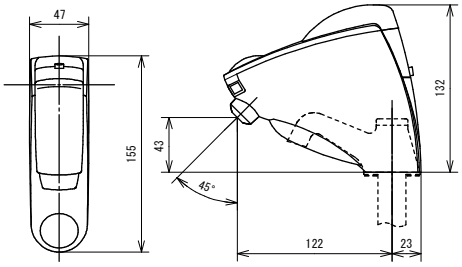

※点線は既設の単水栓
（単位:mm）

取寄せ商品 ミナミサワ 自動水栓 水すい

商品コード	品番	形状	価格
235-0210	SS1V	三角ハンドル型	1セット 32,000円（税抜き）

●材質：ABS樹脂（クロムメッキ仕上げ）●使用電源：リチウム電池2CR5（DC6V）1個
●電池寿命：1日100回の使用で約3年●電池交換告知：赤LEDが点滅し、電池交換をお知らせ
●吐水：自動吐水／吐水口に手を近づけると自動吐水（標準動作）、手動（出／止）機能／手動「出」ボタンを押すと30秒間吐水。途中で「止」ボタンを押すと止水。
●センサ方式：赤外線反射方式●作動弁方式：パイロット型電磁弁
●給水圧力：最低必要水圧 0.05MPa、最高水圧 0.7MPa
●吐水量：定流量弁により最大5L／分●使用温度範囲：周囲1～50℃、水温1～40℃
●付属品：アダプタ、リチウム電池（2CR5）
※吐水量は既設の止水栓で調節します。


運賃 無料（沖縄・離島を除く） 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日（メーカー直送）
※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

操作しやすい水栓ハンドルに取替え。

■ハンドル部分を取替えるだけでレバーの上げ・下げで吐水・止水ができます。



（単位:mm）




カクダイ シングルレバー上部

商品コード	品番	価格
171-2963	793-202	1セット 6,000円（税抜き）

●材質：黄銅、亜鉛●使用温度：1～80℃●横向き取付け可能

蛇口をレバー式にして使いやすく。


使用例



（単位:mm）


レッド

カクダイ プリム

商品コード	カラー	品番	価格
171-1570	ブルー	7936B	1個 2,500円（税抜き）
171-1572	レッド	7936R	

●材質：亜鉛、UP●アダプター付き

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

最新情報はこちらから

工事不要、後付けタイプの自動水栓。

取寄せ商品 ミナミサワ 自動水栓 水すい 既設取替タイプ




Sui Sui 水すい

高齢者にとっては小さい蛇口を回すのも大変。
また認知症の方は使った後に蛇口を閉め忘れることもあります。
自動水栓にすればそれらを解決できます。





取替可能な既設単水栓



取付けできる水栓取付穴径は
φ22～φ28mmです。


施工方法 自動水栓 水すい 既設取替タイプの施工


①アダプタの取付け


②アダプタの固定


③本体の取付け


④電池装着

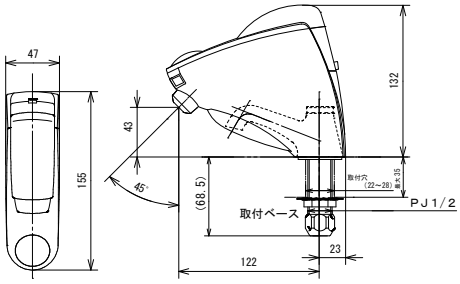

※点線は既設の単水栓

(単位:mm)

取寄せ商品 ミナミサワ 自動水栓 水すい 既設取替タイプ

商品コード	品番	価格
235-0250	SS1VBN	1セット 34,000円(税抜き)

●材質:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)●使用電源:リチウム電池2CR5(DC6V)1個
●電池寿命:1日100回の使用で約3年●電池交換告知:赤LEDが点滅し、電池交換をお知らせ
●吐水:自動吐水/吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)、手動(出/止)機能/手動「出」ボタンを押すと30秒間吐水。途中で「止」ボタンを押すと止水。
●センサ方式:赤外線反射方式●作動弁方式:パイロット型電磁弁
●給水圧力:最低必要水圧 0.05MPa、最高水圧 0.7MPa
●吐水量:定流量弁により最大5L/分●使用温度範囲:周囲1～50℃、水温1～40℃
●付属品:本体、取付ベース、リチウム電池(2CR5)
※吐水量は既設の止水栓で調節します。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)
※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

手をかざすだけ! 自動でハンドソープが出ます。


泡タイプ
(ESD-09AS)


液タイプ
(ESD-09ES)

■センサー式で手をかざすと中の液が自動で出ます。
手を引くとピタッと止まり、液量の調整ができます。
■乾電池式だから面倒な配線が不要。使いたい場所に自由に設置できます。
■本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。

朝日電器 オートディスペンサー

商品コード	タイプ	品番	価格
664-0483	泡(アワ)	ESD-09AS	1台 オープン価格
664-0484	液(エキ)	ESD-09ES	1台 オープン価格

●電源:単三アルカリ乾電池×4(別売)●防水性能:IPX4(防沫形)●タンク容量:約500ml
●重量:泡タイプ/380g、液タイプ/380g(電池除く)●外形寸法:83×198×126mm

⚠ご注意

●EDS-09ASは泡タイプのソープ液用、EDS-09ESは液体せっけん・ハンドソープ・中性の液体食器洗剤用のディスペンサーです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。
●液体クレンザー、ジェルタイプの消毒用アルコール、液体の消毒用アルコール、粘性の高い液、シャンプー類、及び希釈タイプのハンドソープなどはご使用になれません。

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

寝室・居間

Bedroom&Livingroom

リフォームのポイント

住宅の中で大部分の時間をすごす空間です。安全に注意し、採光や通風を十分に確保することで、快適にすごすことが大切です。それには、段差の解消、スペースの確保、家具の配置の考慮、補助手すり等の工夫が必要です。


足元灯（対象外）
- 夜間の安全のため足元灯を設けます。

スイッチ（対象外）
- 明かり付の大型スイッチを設けます。

脱着式手すり（対象外）
- 収納部分に脱着式手すりがあれば便利です。

※一部市町村では住宅改修の対象になる場合があります。詳しくは市町村の窓口にご確認ください。

暖房設備（対象外）
- 部屋全体の保温が可能な設備とします。

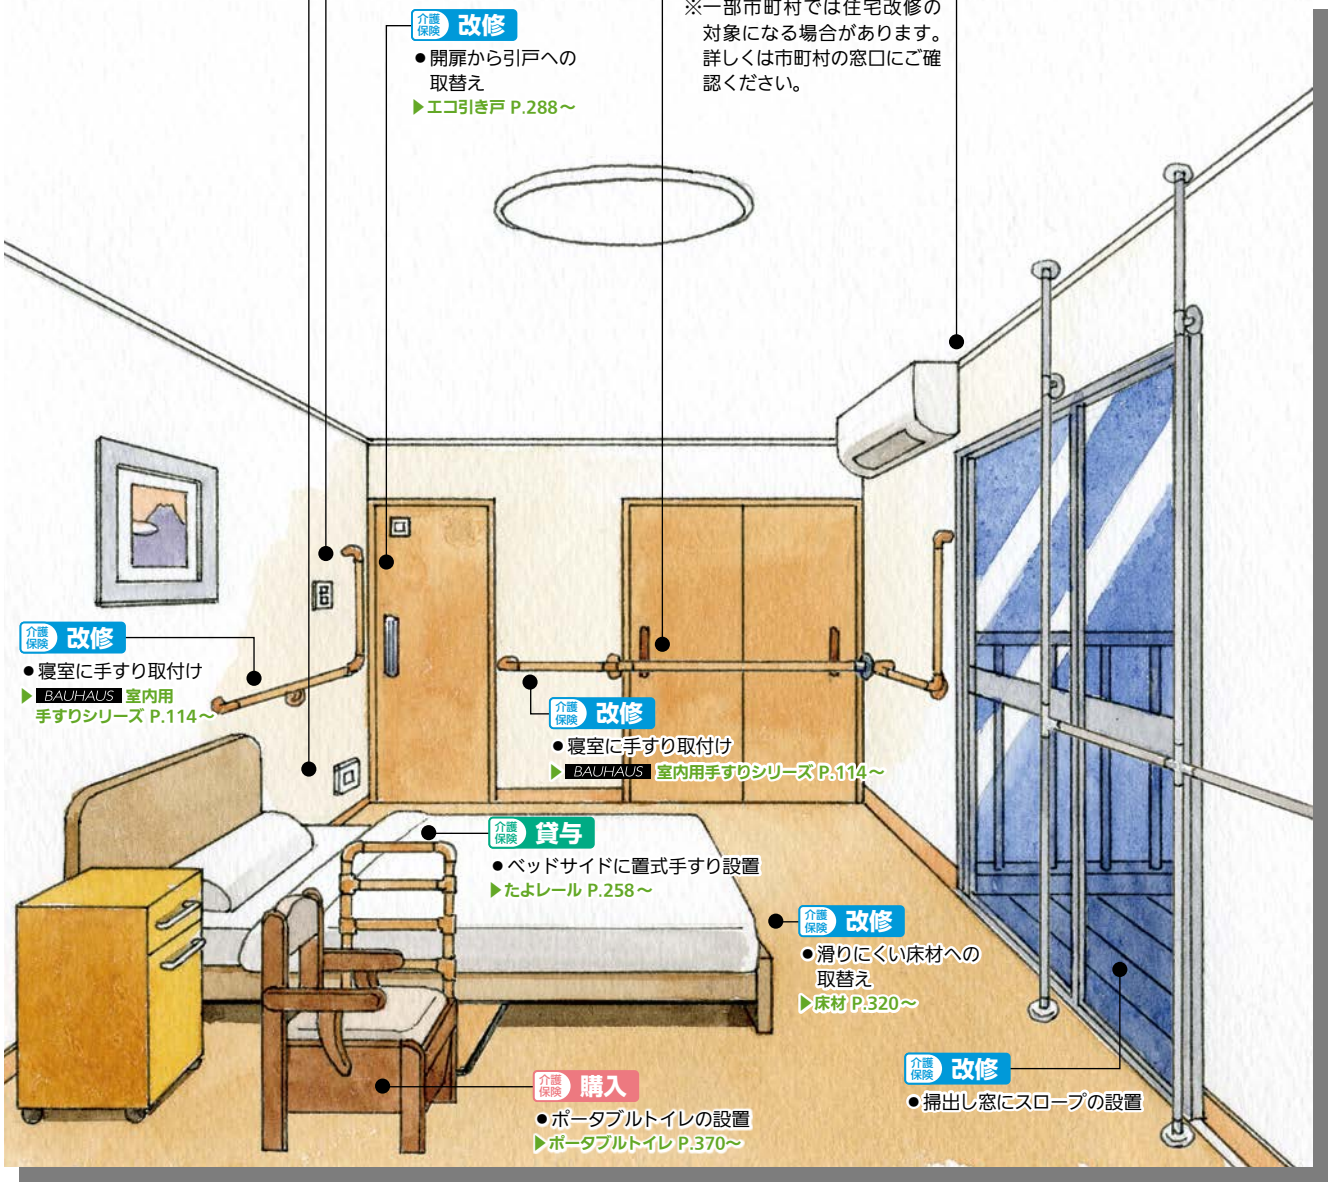

出入口（参考）

- 上吊戸またはフラットレールの引戸とします。
  ▶アウトセット折戸 P.294～
  ▶アルミウイングレール P.468
- 握手・引手は操作しやすいものを使いやすい高さに設置します。
- 明窓は内部の見えないポリカーボネイトにすると安全です。
- 敷居の段差は3mm以下とします。
- 扉の幅は有効750mm以上とします。
- 錠は緊急の場合、外から開けることのできるものにします。
  ▶兼用取替バリアフリーレバー錠 P.298～
  ▶引戸レバー鎌錠 P.462
- 室内の温度を保つため扉の隙間をなくします。

窓（参考）

- 日当たりの調整のため電動式カーテンを使います。
  ▶ホームタコス トリーチェ P.366～
- 徘徊防止のため補助錠を使います。
- ガラスの割れ防止のため飛散防止フィルムを貼ると安全です。



収納（参考）

- 扉は引き違いか折りたたみ戸とします。
- キャスター付ワゴンやスライド収納カゴを設けると便利です。
- 身体状況により、押入、物入れを便所に改造します。

家具配置（参考）

- 身体状況にあわせて、ベッドの位置を決定します。
- ベッドは直接日の当たらない位置にします。
- 寝室には家具を置かないことが望ましいが、家具を置く場合は、避難経路をふさがない配置とします。

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

介護保険対象項目参考資料：「介護保険における住宅改修／実務解説」(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

寝室・居間リフォームのポイント

最新情報はこちらから

家具配置（参考）


- 身体状況にあわせてベッドの位置を決定します。
- ベッドは直接日の当たらない位置にします。
- 寝室には家具を置かないことが望ましいが、家具を置く場合は、避難経路をふさがない配置とします。


寝室の広さ（参考）

- 介助スペースを考えて12㎡（収納を除く）以上とします。

設備機器（参考）

- 非常ブザー等の通報装置があれば便利です。
- 暖房は部屋全体の保温が可能な設備とします。

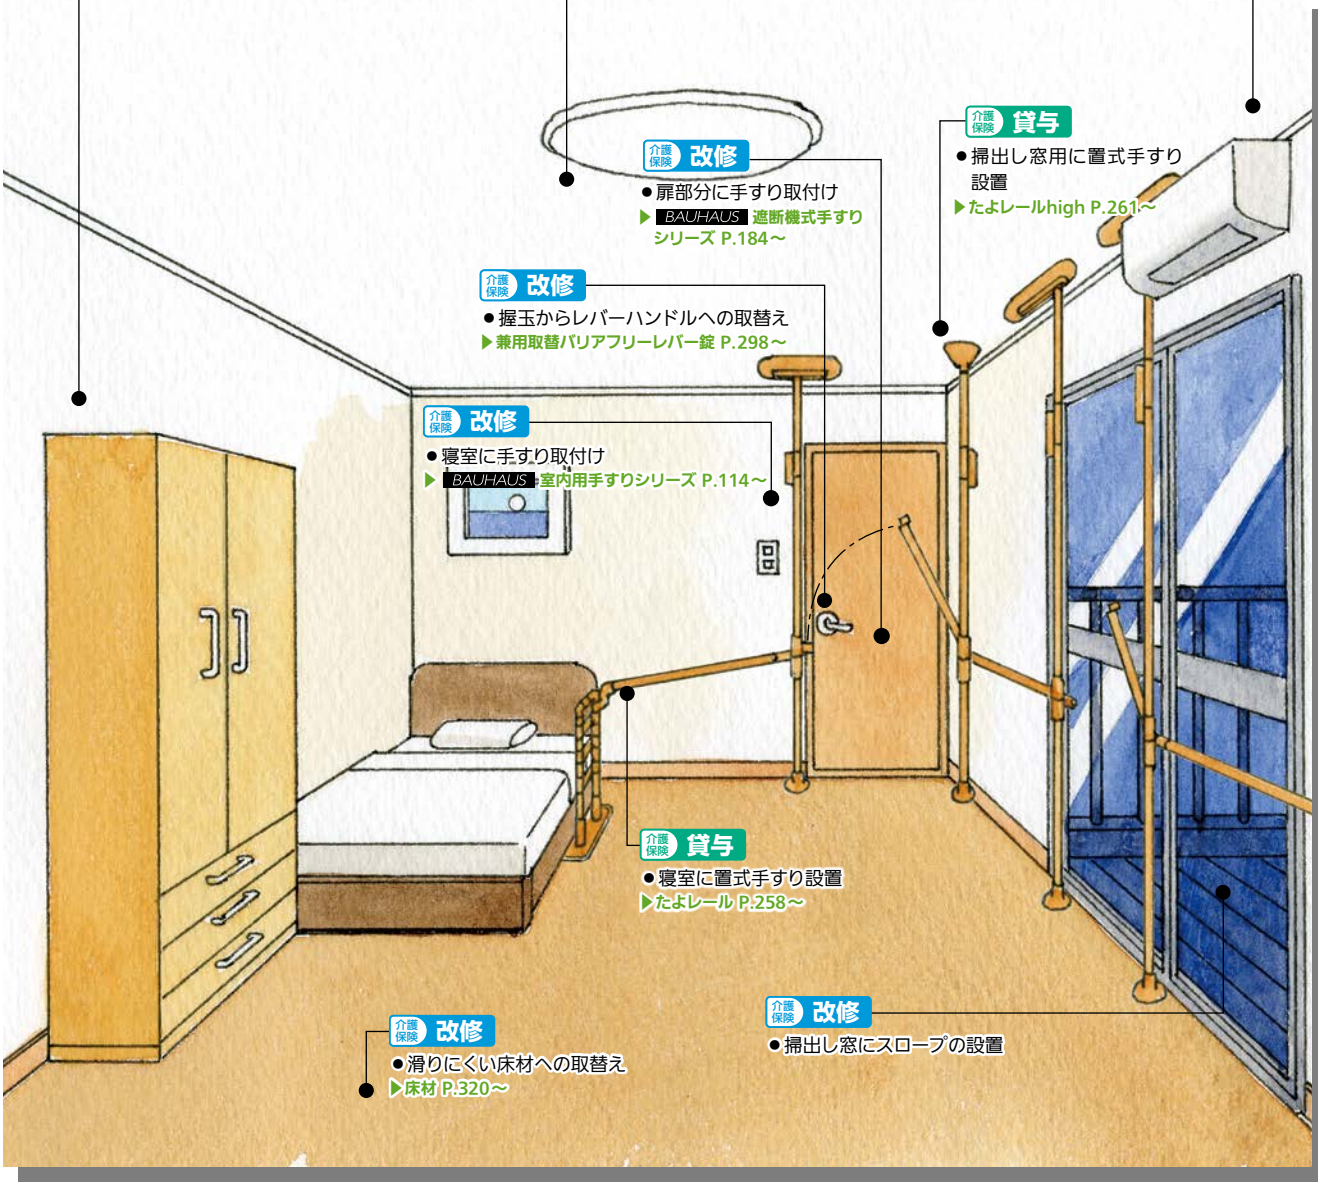

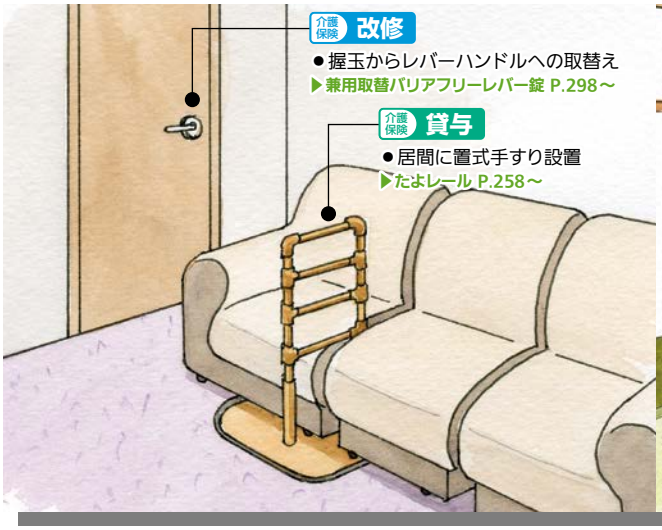



最新情報はこちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

取寄せ商品 タチカワブラインド

ホームタコス　トリーチェ

手の届かないカーテンも、リモコン操作で開け閉め楽々!

■離れた場所からでも開閉できる、リモコン式のカーテンレールです。

■カーブのある窓にも対応可能です。

※1ヵ所カーブのカーブ半径はR＝400mmとなります。カーブ角度範囲は90～179度以内となります。

※全体カーブのカーブ半径はR＝5000mm以上となります。ジョイント箇所数は、1ヵ所までとし、センター部でのジョイントのみの対応となります。

※1ヵ所カーブの両開き仕様の場合、交差位置(レールの中央)が直線部分になるようにご指定ください。カーブ部分では交差できません。なお全体カーブの場合は交差可能です。

■レールカラーは建具や家具の色に合わせやすい木目調レール5色とシンプルなホワイトをラインナップ。



※商品にカーテンは含まれません。

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 10～20日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

特長

1 静かな動作音

動作音が静かなので、早朝や夜間でも隣室を気にせず使用できます。(動作音41dB※)

※保証値ではありません。

2 タッチモーション機能

ベランダなどへ出入りする際にスイッチやリモコンの場所まで行かなくても、カーテンを手で少し引くだけで自動で開け閉めすることができます。

3 コンパクトな納まり

奥行き150mmのカーテンボックスに取付け可能でコンパクトな納まり。


※カーテンボックスは付属しておりません。

4 選べるリモコン操作方法。




RFタイマーリモコン
製品にリモコンを向けなくても操作ができ、あらかじめ決めた曜日・時間にカーテンを自動的に開閉するタイマー機能を搭載しています。(10件まで登録が可能です)

RFリモコン
赤外線リモコンのように、製品にリモコンを向けなくても操作ができます。送信距離が20mと長く、6チャンネル20台までの操作が可能です。



各部の名称

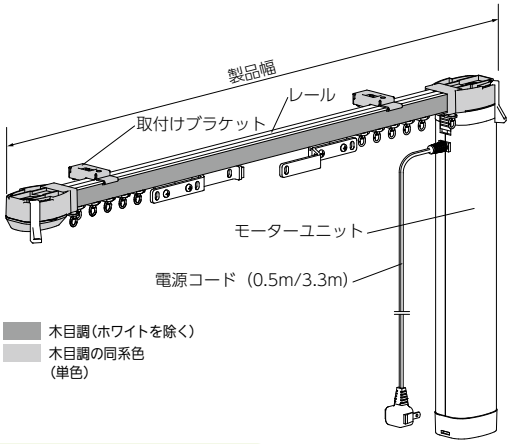


参考価格

シングル(3.0m/ホワイト)
+RFリモコン(4グループ)の場合
1セット **90,000円～** (税抜き)

ダブル(3.0m/ホワイト)
+RFリモコン(4グループ)の場合
1セット **139,000円～** (税抜き)


※参考価格は目安ですので、ご検討の際はお見積もりをご依頼ください。

シングル天井付け




※( ) 内は反モーター側納まり時の寸法です。


ダブル天井付け(電動式+電動式)

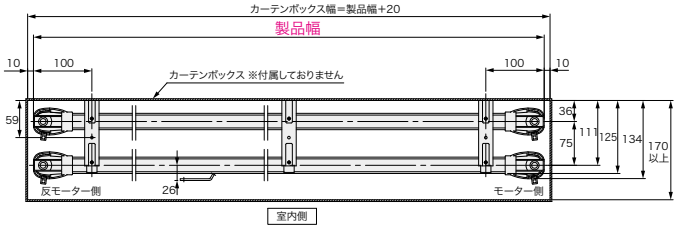

シングル正面付け




ダブル正面付け(電動式＋電動式)




＜正面付け＞


シングルブラケット



ロングダブルブラケット




ダブルブラケット




＜天井付け＞


天井シングルブラケット



天井ロングダブルブラケット



天井ダブルブラケット



(単位:mm)

取寄せ商品

セミオーダー品です

送信方向

タチカワブラインド ホームタコス　トリーチェ

セミオーダー品専用用紙

F00

（コピーしてご利用ください）

■太枠内は必ずご記入ください。※ご利用規約をご承諾の上、ご注文ください。

お客様コード	□□□□-□□□□	注文書枚数	□枚目 / □枚中
ご連絡先 お電話／携帯番号	□□□□-□□□□-□□□□	ご注文日	年　月　日
貴　社　名		ご担当名	様
ご希望納品日	月　日		

お届け先（必須）

お届け先名	部署名
ご住所 〒□□□-□□□□ 都道府県　市区郡	
ご連絡先　お電話／携帯番号 □□□□-□□□□-□□□□	お受取り ご担当名　様

※ご注文内容確認のため、メーカーよりご連絡させていただくことがございます。※見積有効期限:正式ご案内後1ヶ月

＊ご指定商品に（　）印をつけ、必要事項をご記入ください。

1 依頼内容：お見積 ・ ご注文


2 数量：　台

3 レールカラー（いずれかに○）


ホワイト <130> ・ ホワイト(木目調) <185> ・ グレージュ(木目調) <195> ・ ナチュラルブラウン(木目調) <250> ・ ミディアムブラウン(木目調) <226> ・ セピア(木目調) <276>

4 開け方・モータ位置　該当する開け方・モーター位置の記号に○を記入してください。


A 片開き 右モーター・左納まり




B 片開き 左モーター・右納まり




C 片開き 右モーター・右納まり




D 片開き 左モーター・左納まり



D 両開き（右モーター仕様）



F 両開き（左モーター仕様）




※反モーター納まりは、シングルのみとなります。

5 仕様 取付方法

シングルセット	正面付 ・ 天井付	
ダブルセット	正面付 ・ 天井付 ・ 正面付ロング ・ 天井付ロング	

6 サイズ　mm ・・・ 製品サイズ(幅)を10mm単位でご指定ください。製作可能範囲はカーブの有無によって異なります。7 参照

7 カーブ加工（いずれかに○）

○欄	仕様		カーテン適正重量		製作可能寸法
	直線レール		片開き	10kg	500～5000m
			両開き	10kg（片側5kg）	
	1ヵ所カーブ	 90度以上 400mmR	片開き	10kg	1200～5000m
			両開き	10kg（片側5kg）	
	全体カーブ	 5000mmR以上	片開き	10kg	1000～5000m
			両開き	10kg（片側5kg）	

8 電源コード　0.5m ・ 3.3m

9 リモコン



RFタイマーリモコン　□台

RFリモコン　□台

弊社使用欄

〔代表コード:003-6823〕

1st Reform ファーストリフォーム

ファーストリフォーム ご注文 FAX 0120-110-046

ファースト リフォーム

お問合せTEL 0120-86-5-046


AC-8128 プロヴァンスホワイト
部品色：アイボリー（標準色）

■右記のカラー以外もご注文可能です。メーカーカタログをご希望の際はファーストリフォームまでFAXでご請求ください。
■商品の詳細及び最新の情報はhttps://www.blind.co.jp タチカワブラインドホームページまで


取寄せ商品 タチカワブラインド

介護保険 改修

売れ筋 人気があります

アコーデオンカーテン

下レールがないから 床もフラット。 誰もが快適に暮らせる ユニバーサルデザインです。



ドアのように開閉スペースをとらず、引戸より開口を大きく取ることができます。しかも下レールがないので車いすの出入りもラク。

カラーバリエーション（レザーNo.）

アイボリー
（AC-8109）

レインストーム
ベージュ
（AC-8124）


クラウドベージュ
（AC-8111）


ニュートラル
ソフトグレー
（AC-8127）

プロヴァンスホワイト
（AC-8128）

プロヴァンスピンク
（AC-8129）

プロヴァンスイエロー
（AC-8130）

プロヴァンスグリーン
（AC-8131）

標準仕様


レールタイプ
H型


標準取手
アイボリー色

間仕切用カーテンレール P.569

天井吊式のカーテンレールです



オプション仕様

アシスト取手

いちばん力のかかる引き始めをやさしくアシスト。
従来の半分の力で開けられます。


■オプション仕様価格
標準取手と同額です。



ハンドルロック

ハンドル操作で簡単に鍵の開け閉めができます。トイレや洗面所などに。
（片開きの場合左右あり）

■オプション仕様価格
アコーデオン本体価格
＋52,300円（ロック一式）

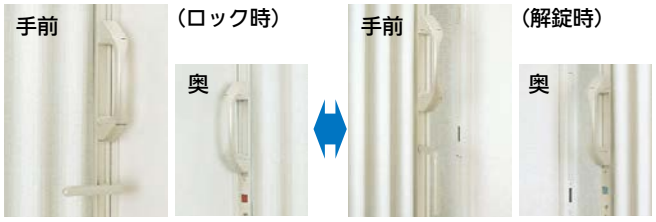

※写真は右ロック

参考価格（標準仕様品）※最新の参考価格はWebサイトをご確認ください。

〔片開き〕

（単位：円　税抜き）

幅（mm）／高さ（mm）	200～900	910～1200	1210～1500	1510～1800	1810～2100	2110～2400
500～1700	51,900	58,900	66,300	73,300	81,500	90,600
1710～1800	53,300	59,900	67,400	74,700	83,100	93,000
1810～1900	56,100	63,100	71,100	78,600	85,700	95,200
1910～2000	57,200	64,200	71,900	79,600	87,500	97,100
2010～2100	60,800	67,400	75,900	83,800	91,600	101,300
2110～2200	62,800	68,700	77,400	86,000	93,800	103,600
2210～2300	64,200	72,500	81,100	90,400	99,100	110,500
2310～2400	65,400	73,700	83,000	92,100	101,500	112,900
2410～2500	66,300	74,900	84,600	94,100	103,400	115,100

〔両開き〕

※両開き価格＝片開き価格（左表）×2

〈例〉AC-8109アイボリー
製品幅4000mm×製品高さ2500mmの両開きの場合
製品幅2000mm×製品高さ2500mm片開きの価格
（103,400円）×2＝206,800円

運賃 無料（沖縄・離島を除く）
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 6～9日（メーカー直送）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

カジュアル・プレーンなレザーを中心としたお求めやすい価格の「アコーデオンカーテンメイト」シリーズもあります。
詳しくはタチカワブラインドホームページ
https://www.blind.co.jp でご確認ください。

このページに掲載している 取寄せ商品 のご注文方法　※在庫商品と送料が別計算となります。

取寄せ商品

【 詳細はP.869をご確認ください 】

支払い方法：取寄せ商品の場合、代引きでのお支払いはできません。通常のお支払い方法が代引きのお客様には事前振込をお願いします。

納期：標準納期 6～9日（メーカー直送）

運賃：無料（沖縄・離島を除く）

発注方法：①P.369のセミオーダー品専用用紙に必要事項を記入し、ファーストリフォームまでFAX送信。
②ファーストリフォームよりお見積書をFAXします。ご注文の場合は1ヶ月以内にご返信ください。
③注文請書で納期をご確認ください。　※通常、ご注文の翌営業日に商品を手配いたします。

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

取寄せ商品

セミオーダー品です

送信方向

タチカワブラインド　アコーデオンカーテン

セミオーダー品専用用紙

F00

（コピーしてご利用ください）

■太枠内は必ずご記入ください。※ご利用規約をご承諾の上、ご注文ください。

お客様コード	□□□□-□□□□	注文書枚数	□枚目 / □枚中
ご連絡先 お電話／携帯番号	□□□□-□□□□-□□□□	ご注文日	年　月　日
貴　社　名		ご担当名	様
ご希望納品日	月　日		

お届け先（必須）

お届け先名	部署名
ご住所　〒□□□-□□□□ 都道府県　市区郡	
ご連絡先　お電話／携帯番号 □□□□-□□□□-□□□□	お受取り ご担当名　様


※ご注文内容確認のため、メーカーよりご連絡させていただくことがございます。※見積有効期限:正式ご案内後1ヶ月

＊ご指定商品に○印をつけ、必要事項をご記入ください。

【サイズの測り方】


◆幅の測り方

取付け開口幅の取付け面・中央・床面の3ヵ所を採寸し、
その中で最も小さい寸法を1mm単位は切り捨てて、10mm単位で発注してください。



◆高さの測り方

製品高さとは「レール取付け面からレザー下端までの寸法」を指します。
［H型レールの場合］
取付け開口高さの両端・中央の3ヵ所を採寸し、その中で最も小さい寸法から20mm程度引いた寸法を製品高さとして発注してください。
【高さ❶～❸の最小値－20mm＝製品高さ】



1	依頼内容	お見積　・　ご注文
2	製品名	アコーデオンカーテン　・　アコーデオンカーテンメイト　※カタログ掲載品はアコーデオンカーテンです。
3	レザーNo. (色NO.)	色名:　　(No.　　)

＊製品幅が600mm以下の場合、レザーの戻りを防ぐタッセルのセットが付属します。

4	製品サイズ	幅　　mm × 高さ　　mm …　上記サイズの計り方を参考に製品サイズを10mm単位でご記入ください
5	開き方	両開きの場合は、本体は半分の幅サイズの製品を2台発注してください。 レールは「両開き1本もの」とご記入ください（価格は、片開きの製品2台の合計価格となります。）

＊アコーデオンカーテンの場合のみご指定ください

6	レールタイプ	H型（標準タイプ）　・　その他（　　）

		アコーデオンカーテン	アコーデオンカーテンメイト
7	取手仕様	標準取手　・　アシスト取手	—
		アイボリー（標準色）・シャインブラウン・ソフトシルバー	ブロンズ　・　ホワイト

＊部品色は取手と同色になります

8	台数	台　　レール（　　）

両開きの場合レール欄に「両開き1本もの」と記入。

9	オプション	

【ご注意】●製品重量が3.5～4kg/m²ありますので、必ず取付け場所の下地を確認してください。

弊社使用欄　〔代表コード:003-6801〕

ファーストリフォーム
ご注文 FAX 0120-110-046
お問合せTEL 0120-86-5-046

安寿 ポータブルトイレ

介護保険 購入

「尿こぼれ」を防止する ドルフィンカット形状。

ひじ掛け高さ調節5段階
便座高さ調節13段階




■左右がくぼんだ前面形状でしっかり深く座りやすいので『浅座り』を防ぐ効果を期待できます。



(単位:mm)

TAIS 00221-000453

取寄せ商品 アロン化成 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ

商品コード	品番	色	価格
120-1124	533-900	ブラウン	1台 39,500円 (税抜き)

●重量:約10.9kg●材質:本体/ポリプロピレン,ひじ掛け・脚部/ABS樹脂,クッション部/PE,脚ゴム/エラストマー●付属品:JP吸着便座シート ※本品は組立て式です。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

立ち上がりしやすい構造。

ひじ掛け高さ調節4段階
便座高さ調節5段階



■足引きスペースで立ち上がりしやすい。
■本体幅52cmでコンパクト。
ひじ掛け内寸42cmでゆったり座れます。
■本体カラーはお洒落で汚れが目立ちにくいチョコレートブラウン。



(単位:mm)

TAIS 00221-000556

取寄せ商品 アロン化成 安寿 家具調スマートトイレNEOはねあげ<標準便座>

商品コード	品番	価格
120-3571	533-685	1台 60,000円 (税抜き)

●重量:約16.8kg●バケツ容量:10L●材質:構造部材/ラバーウッド,座面・背もたれクッション/合成皮革・ウレタンフォーム,便座・受け板・バケツ/PP●付属品:K型便座カバー2枚

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

便座高さに無段階設定できます。

ひじ掛け高さ調節5段階
便座高さ無段階調節





(単位:mm)

※1 幅と奥行は補高スペーサー部分を含んでいません。

TAIS 00221-000219

取寄せ商品 アロン化成 安寿 ポータブルトイレ FX-CP

商品コード	品番	色	価格
120-1106	533-550	ベージュ	1台 34,500円 (税抜き)

●重量:約10.8kg●バケツ容量:10L●材質:本体・上フタ・便座・バケツ/PP,トランスファーボード/PE ※本品は組立て式です。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

はねあげ式で移動に便利です。

ひじ掛け高さ調節4段階
便座高さ調節6段階



■ワンタッチでロック解除、スムーズな動作が行えます。



(単位:mm)

※1 幅はひじ掛け幅外寸の数値です。

TAIS 00221-000483

取寄せ商品 アロン化成 安寿 家具調トイレセレクトRはねあげソフト便座

商品コード	品番	価格
120-3532	533-866	1台 90,500円 (税抜き)

●重量:約19.3kg●バケツ容量:9L●材質:構造部材/ラバーウッド,座面/ポリプロピレン

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


移乗・排泄・片付け、3つを支えるマルチサポートトイレ。


らくゾウくん

介護保険 購入 NEW

ひじ掛け高さ調節8段階
便座高さ15段階
ガタツキ防止

■トイレの蓋は様々な方向からつかめるので、正面やベッドからでも開け閉めが簡単。





(単位:mm)



■スムーズな排泄を促す姿勢保持グリップ。



■前脚のアジャスターで多少の凹凸がある床でもガタツキなく設置。



取寄せ商品 アロン化成 ポータブルトイレ FX-30 らくゾウくん

商品コード	品番	色	価格
120-1270	532-956	アースブラウン	1台 36,500円 (税抜き)
120-1271	532-957	ミストブルー	

●バケツ容量:9L●材質:本体・バケツ・ひじ掛け/PP、前脚/ABS、背もたれクッション/PE
●付属品:片手ペーパーホルダーR、防臭消耗品(試供品)、KN吸着便座シート

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～5日(メーカー直送) ※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

お部屋になじみやすい家具調トイレ。

介護保険 購入




■前方で切りやすいペーパーハンガー付きです。



■後ろから手を入れて坐薬対応に便利です。




■尿もれしにくくふき取りやすい長穴便座です。



■バケツは、中の水を回しながら洗いやすい丸い形状です。



■前方に尿漏れガード付きで、さらにこぼれにくい構造です。
※写真はプラスチック便座



■あたたか便座タイプなら、設定温度も選べます。

- 制御方式:3段階電子制御
- 表面温度:「切」室温、「低」32℃、「中」36℃、「高」40℃
- 安全装置:温度ヒューズ76℃
- 消費電力:45W
- 電源コード長さ:1.8m

取寄せ商品 パナソニック 家具調トイレ〈座楽〉コンパクト

商品コード	便座タイプ	品番	重量	価格
555-0270	プラスチック便座	PN-L23206	14.0kg	1台 51,000円(税抜き)
555-0280	あたたか便座	PN-L23208	14.9kg	1台 66,000円(税抜き)

●材質:本体/天然木(ウレタン樹脂塗装)、座面・背もたれ/ウレタンフォーム・合成皮革、パケツ・防汚トイレ/ポリプロピレン、すべり止めゴム/エラストマー、キャスター/PA6、便座/ポリプロピレン

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

たたみに手すりを設置するなら P.212

たたみの下にある床下地に固定する支柱式手すり
屋内用床付け手摺



ポータブルトイレのお手入れの手間を軽減。

■凝固剤で水分を固めるので、使用後の水漏れの心配がありません。
■汚物袋と凝固剤のセットです。(10回分)



サンコー
ポータブルトイレ用袋 10回分
477-0219 AE-59
1セット(10回分) オープン価格
●材質:汚物袋/ポリエチレン、凝固剤/高分子ポリマー
※1回分/26g

トイレに流せるおしりふき。

■大判厚手、パルプ100%のシートです。
■ノンアルコールで肌にやさしい。



常裕パルプ工業
トイレに流せる おしりふき
481-0100
1袋 オープン価格
●40枚入●シートサイズ:200×300mm●抗菌●無香料

ポータブルトイレまわりの汚れを防ぎます。

■アンモニア消臭加工で嫌なニオイを軽減。
■裏面吸着でズレにくい。
■汚れても洗濯機で洗えます。




グリーン


ベージュ

サンコー ポータブルトイレマット

商品コード	色	価格
477-0700	グリーン	1枚 オープン価格
477-0705	ベージュ	

●サイズ:90×70cm●厚み:2mm●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)

ポータブルトイレ用消臭シート。

■トイレにそのまま流せる。
■計量いらず!簡単投入。

ポータブルトイレに1枚入れるだけ!



アロン化成
ケスモン消臭シート
120-3570 533-215
1セット 1,300円(税抜き)
●30枚入●微香タイプ●無着色

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法


バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋　外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

屋　外

Outside

リフォームのポイント

高齢者が社会へ参加するためには、住宅の内部だけでなく、玄関アプローチ等屋外の改造も重要なポイントとなります。自立して安全に外出するには、段差の解消、滑り止め、補助手すり等による工夫が必要です。

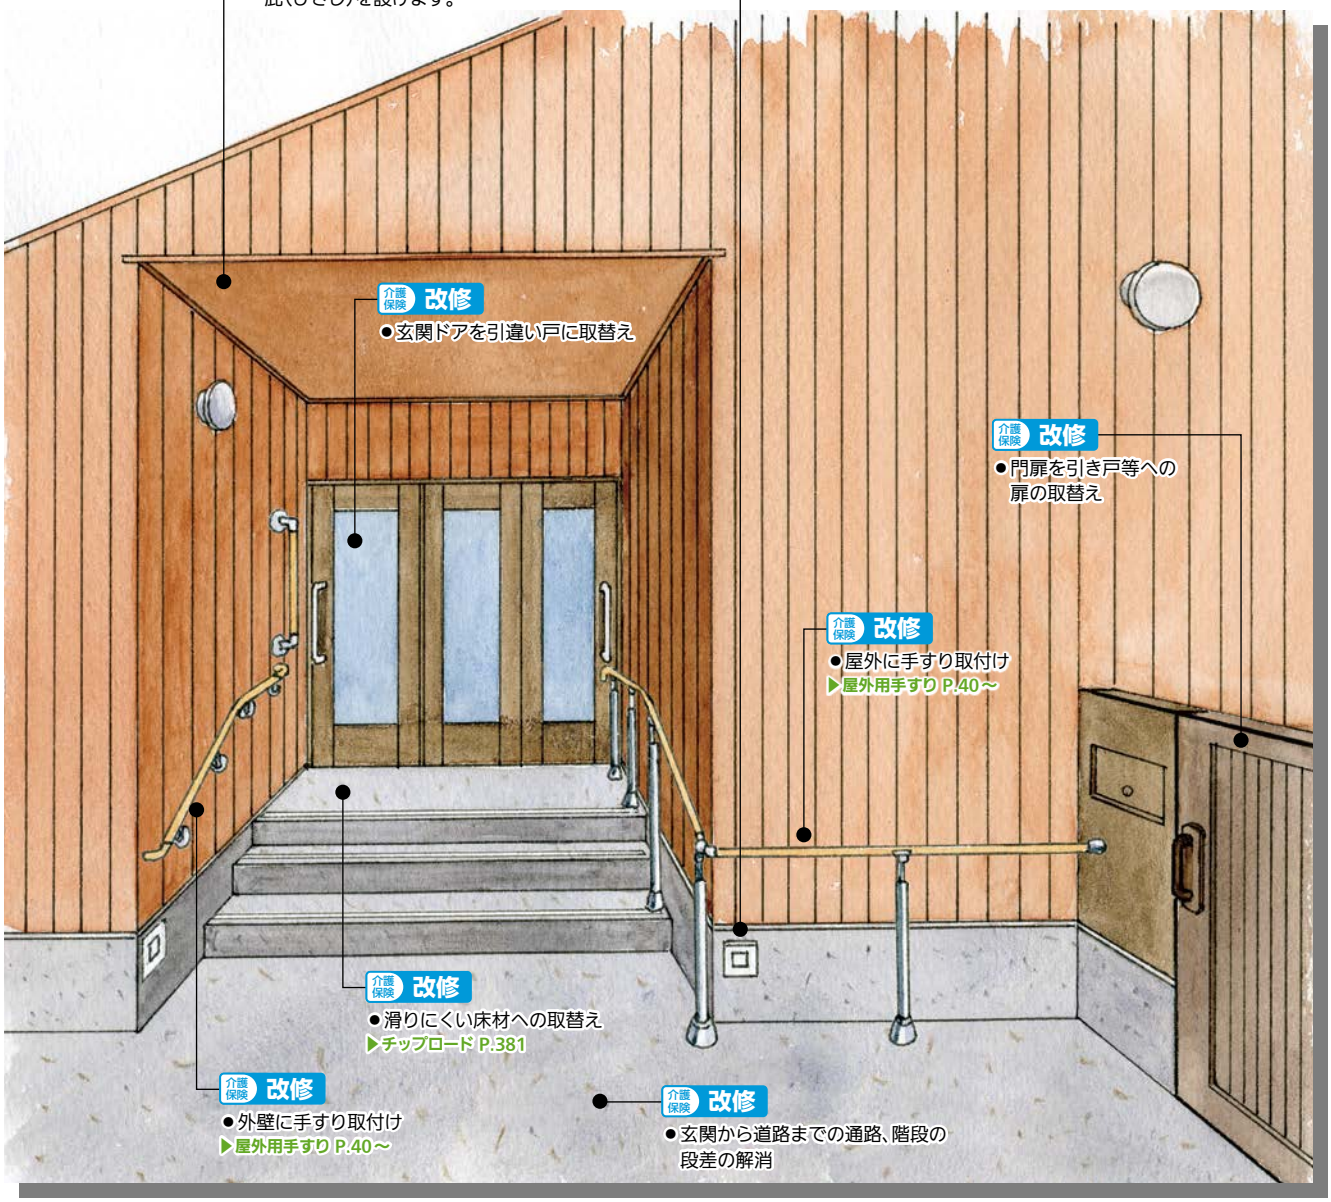


スロープ手すり（住宅改修）

●アプローチに設置する手すりは、屋外空間にマッチするものを選ぶことも大切です。




簡易スロープ（福祉用具貸与）

●車いすを利用して移動する場合は取りはずし可能な簡易スロープを設置すると便利です。
●車いすの利用の場合は、立ち上りがあるスロープを選ぶと車輪の脱落防止になります。
▶屋外用スロープ P.382～

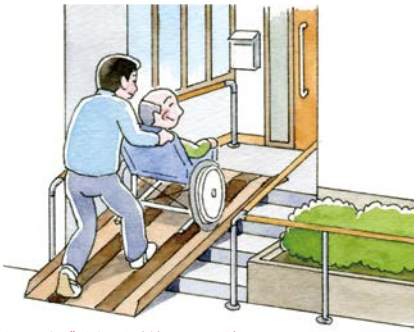

縁側の踏み台設置（住宅改修）

●縁側などの高い場所からの出入の場合、手すり付踏み台を設置すると便利です。
▶アルミ踏み台手すり付2段 P.375

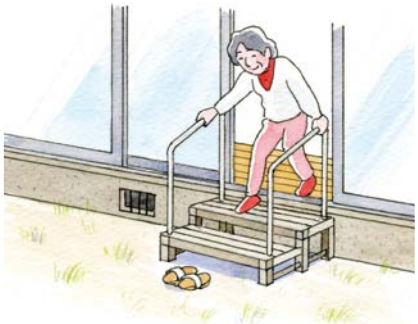

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。
介護保険対象項目参考資料：「介護保険における住宅改修／実務解説」(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター

屋外リフォームのポイント

最新情報はこちらから

駐車場（参考）
- 本人の寝室や玄関に近いところに設けます。
- 身体状況や地形により、専用出入口を設けます。
- 雨にぬれないで建物に入れるよう庇を設けます。

足元灯（対象外）
- スロープ部分に足元灯を設けると便利です。


キーボックス（対象外）
- 鍵の受け渡しにキーボックスを使うと安心です。

▶カギ番人プラス P.438

インターホン（対象外）
- モニター付インターホンを設けると便利です。

出入口・扉（参考）
- 玄関ポーチと入口ドアの段差は20mm以下とします。
- 扉の幅は有効750mm以上とします。

庇（対象外）
- 風雨を避けるため十分な広さの庇（ひさし）を設けます。

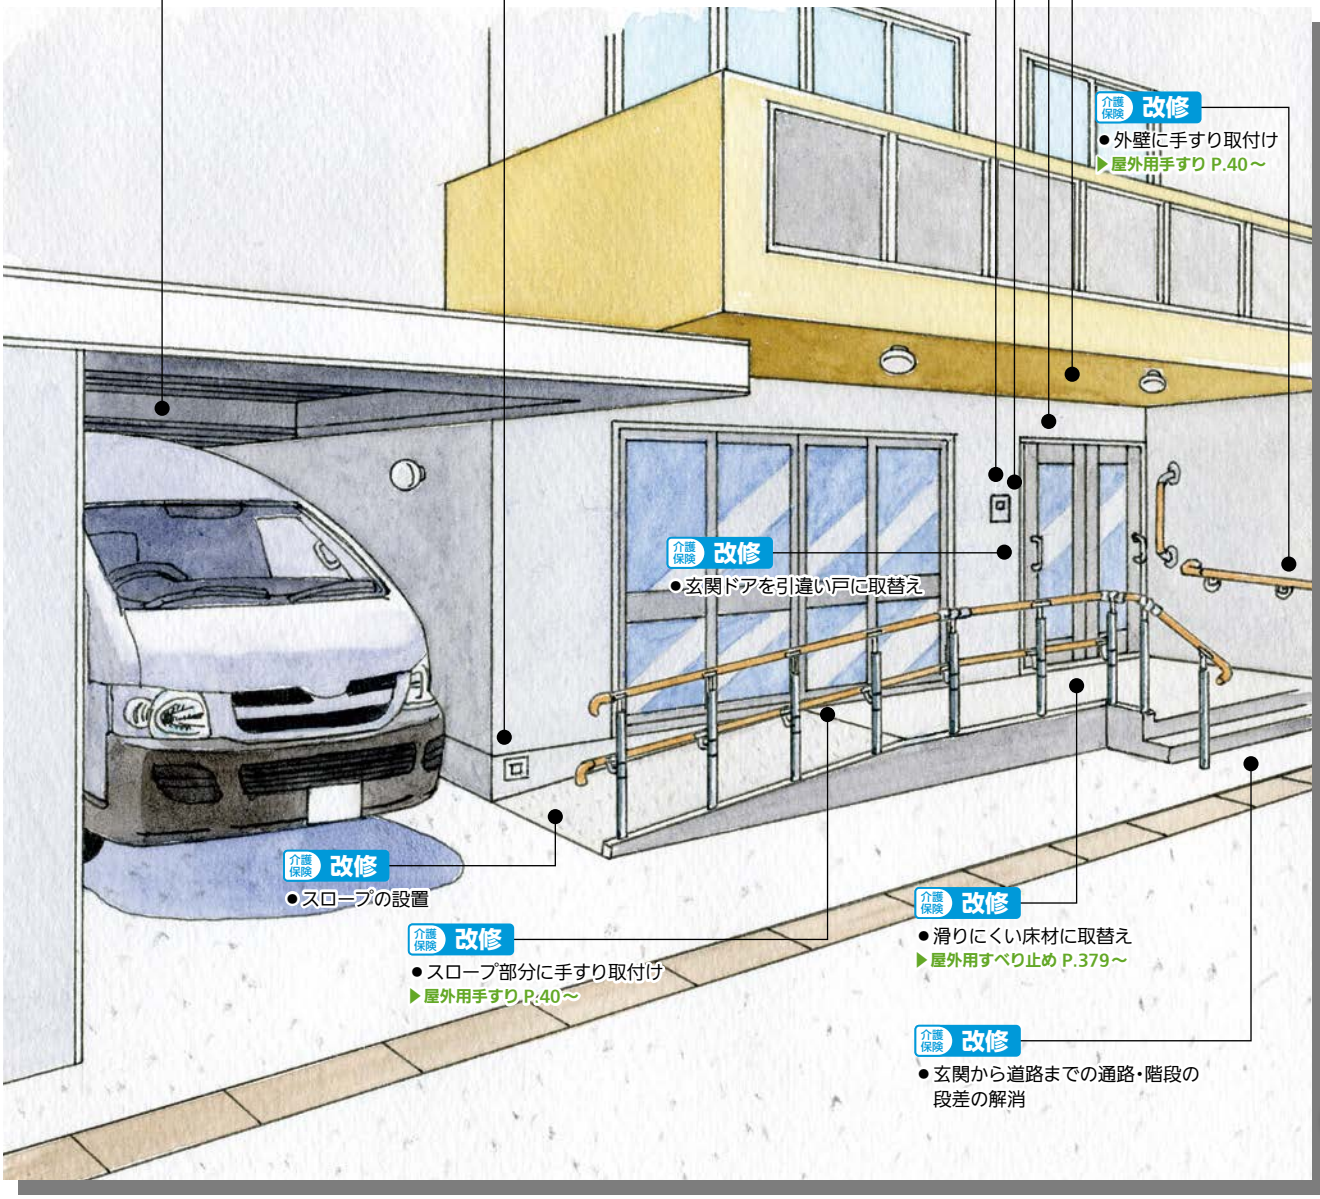

介護保険 改修
- 外壁に手すり取付け

▶屋外用手すり P.40～

介護保険 改修
- 玄関ドアを引違い戸に替え

介護保険 改修
- スロープの設置


介護保険 改修
- スロープ部分に手すり取付け

▶屋外用手すり P.40～

介護保険 改修
- 滑りにくい床材に取替え

▶屋外用すべり止め P.379～

介護保険 改修
- 玄関から道路までの通路・階段の段差の解消

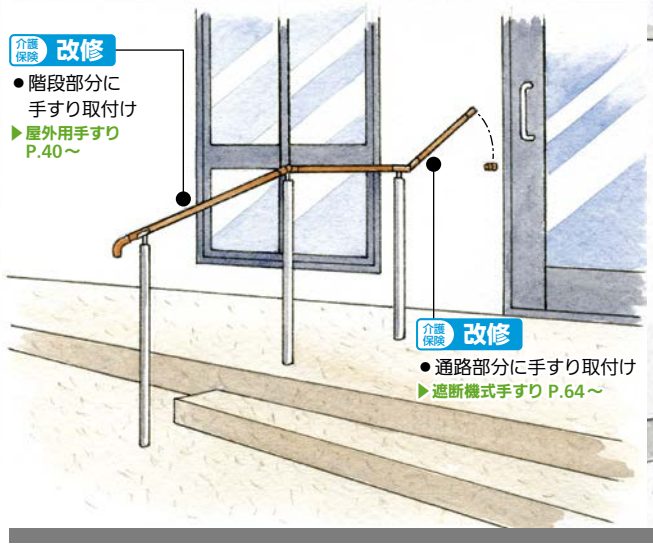

介護保険 改修
- 階段部分に手すり取付け

▶屋外用手すり P.40～

介護保険 改修
- 通路部分に手すり取付け

▶遮断機式手すり P.64～



介護保険 改修
- 屋外に手すり取付け

▶屋外用手すり P.40～

介護保険 貸与
- 段差解消機の設置

最新情報は
こちらから

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋　外

バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法



高さ調整式踏み台

おすすめ商品 一押し　介護保険 改修

踏み板の高さ調整が可能で さまざまな高さの 縁側や出入口に対応できます。

Webで詳細図面をご覧頂けます。

■踏み板の高さを1cmピッチで調整できます。
（1段目10～15cm　2段目10～30cm
※アジャスター高さ30mmを除く）
■別売の手すりを利用して、片側・両側手すり等必要に応じて設置できます。
■安全のために壁固定金具をご用意しました。
※壁固定金具を取付けなくても使用可能です。
■レベル調整のためのアジャスター付（30mm程度）
■組立て式です。





⚠ TAISコードを取得しておりますが、福祉用具貸与の給付サービスの対象に該当しない場合があります。詳しくは市町村の担当窓口へご確認ください。

マツ六

高さ調整式踏み台

010-8894　AF-4

1台 **86,000円**（税抜き）

●サイズ：W704×D561×H340～370mm●重量：約25kg
●材質：本体スチール t=2.0●仕上げ：焼付塗装
●付属品：固定用六角穴付きボタンボルト M6×10 32本、ばね座金 M6 φ12 32枚、壁面固定金具(長) 2個、壁面固定金具(短) 2個、壁面固定金具取付けねじ⊕トラス小ねじM5×10 6本、壁面取付けねじ⊕トラスタッピンねじ4×30 4本、壁面取付け用PCプラグ 4個、地面取付けねじ⊕トラスタッピンねじ5×40 4本、地面取付け用PCプラグ 4個、保護クッション穴なし 4個、六角棒スパナ(呼び4) 1本、スパナ(呼び13) 2本


マツ六

高さ調整式踏み台 手すりパイプ

010-8895　AF-5

1本 **6,500円**（税抜き）


●サイズ：W510×D32×H1000mm●重量：約3.2kg/本
●材質：スチール t=2.0●仕上げ：粉体塗装
●付属品：手すりパイプ固定用六角穴付きボタンボルト M6×40 4本、ばね座金M6 φ12 4枚、保護クッション穴あり 2個、平座金M6 φ16 4枚

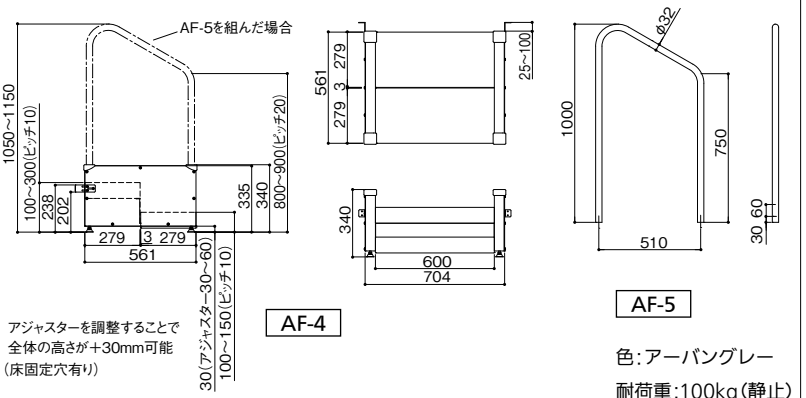


施工方法　高さ調整式踏み台の施工

AF-4


①側板右と左に天板を固定します。※側板を立てて天板を止めます。
六角穴付きボタンボルト M6×10
ばね座金　M6 外径12
側板右




②蹴込み板を天板に固定します。
側板右　天板　側板左
蹴込み板
天板
ばね座金　M6 外径12
六角穴付きボタンボルト M6×10



③側板カバーを側板に固定します。
側板右
側板カバー
ばね座金　M6 外径12
六角穴付きボタンボルト M6×10




④保護クッション穴なしで手すりパイプ用の穴をふさぎます。側板カバーに壁面固定金具を固定します。
保護クッション 穴なし
壁面固定金具
壁面固定金具取付けねじ ⊕トラス小ねじM5×10



※壁面から側板までの寸法が
25～42mm　壁面固定金具(短)
42～100mm　壁面固定金具(長)
を使用してください。


⑤アジャスターで高さ調整をした上で壁及び地面に固定して完了です。
PCプラグ
壁面取付けねじ ⊕トラスタッピンねじ4×30
アジャスター




AF-4＋AF-5

①と②はAF-4に準じます。


③保護クッション穴ありを通した手すりパイプに側板を固定します。
側板右
手すりパイプ
保護クッション 穴あり
ばね座金　M6 外径12
手すりパイプ固定ボルト 六角穴付きボタンボルト M6×40




④側板カバーを側板に固定します。
側板右
側板カバー
ばね座金　M6 外径12
六角穴付きボタンボルト M6×10



⑤側板カバーに壁面固定金具を固定します。
壁面固定金具
壁面固定金具取付けねじ ⊕トラス小ねじM5×10



⑥アジャスターで高さ調整をした上で壁及び地面に固定して完了です。
PCプラグ
壁面取付けねじ ⊕トラスタッピンねじ4×30
アジャスター




アルミ踏み台

売れ筋 人気があります　介護保険 改修


踏み台に手すりを付けることで、縁側など高い場所からの出入がとても楽になります。

Webで詳細図面をご覧頂けます。

- 縁側などの高さ370mm以上に設置可能です。
- 降りる安全を優先し、手すりを上段から900mmの高さにしました。
- 手すりはしっかり握れるφ32mm。
- より安全に床にも壁にも固定金具をご用意しました。
- 組立て式です。
- 後ろも補強板でがっしり固定。







壁面固定金具は短・長２種類付属しています。(短)27～52mm (長)52～112mmで調整可



手すり棒はしっかり固定されており、ガタつきや揺れも少ない設計。



後ろも補強板でがっしり固定。安定感があります。

マツ六

アルミ踏み台 固定金具付 手すり付２段

010-8893　AF-3

1台 **51,500円**（税抜き）

●サイズ:W740×D549×H317～337mm、手すり/上段ステップよりH900mm ●重量:約18.4kg
※六角ナットを使用した場合は最低高さが7mm高くなります。

TAISコード　01265-000041

⚠施工上のご注意

●手すり棒の高さ調節はできません。(カットして低くすることはできません)
●必ず固定してご使用ください。
●手すりは必ず両側とも取付けてください。(片側のみで使用した場合、ガタつきやゆるみの原因となります)

AF-1　1段



組立式

マツ六

アルミ踏み台 固定金具付　1段

010-8891　AF-1

1台 **14,500円**（税抜き）

●サイズ:W740×D265×H167～187mm
●重量:約3.9kg
※六角ナットを使用した場合は最低高さが7mm高くなります。

TAISコード　01265-000039

AF-2　2段



組立式

マツ六

アルミ踏み台 固定金具付　2段

010-8892　AF-2

1台 **24,000円**（税抜き）

●サイズ:W740×D549×H317～337mm
●重量:約7.3kg
※六角ナットを使用した場合は最低高さが7mm高くなります。

TAISコード　01265-000040

⚠TAISコードを取得しておりますが、福祉用具貸与の給付サービスの対象に該当しない場合があります。詳しくは市町村の担当窓口へご確認ください。


施工方法　アルミ踏み台の施工


付属の固定金具をご使用になり、必ず６か所を固定してください。壁面固定金具(②)が使用できない場合は、六角ナット(付属)を追加し、地面固定金具(①)で４か所固定してください。(呼び14のスパナが必要です)

①地面に固定
地面固定金具を付属のタッピンねじとPCプラグで固定します。
(下穴はφ8mm、深さ45mmが必要です。)

②壁面に固定
壁面固定金具を付属のタッピンねじとPCプラグで固定します。
(下穴はφ7mm、深さ40mmが必要です。)

③ガタつきがある場合はアジャスターを回転させて不陸調整ができます。(0～20mm)

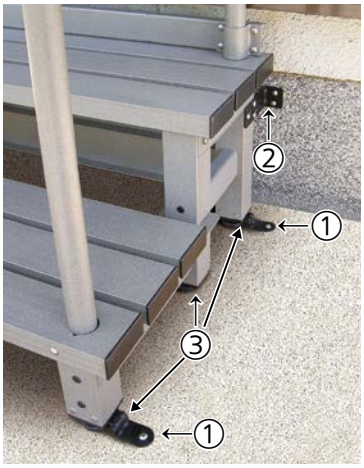






仕様(AF-1、2、3、共通)


材質	本体/アルミ製、手すりパイプ(AF-3のみ)/スチール製(粉体塗装)、キャップ/ポリエチレン、ボルトナット/ステンレス・スチール
色	アーバングレー
付属品	壁面固定金具(短・長)各２個、壁面固定金具取付けねじ⊕トラス小ねじM5×10 6本、壁面取付けねじ⊕トラスタッピンねじ4×30 4本、壁面取付け用PCプラグ 4個、地面取付けねじ⊕トラスタッピンねじ5×40 4本、地面取付け用PCプラグ 4個、六角ナット 4個、スパナ(呼び13)2本、六角棒スパナ(呼び5)1本 ※AF-3のみ
耐荷重	100kg(静止)

縁側

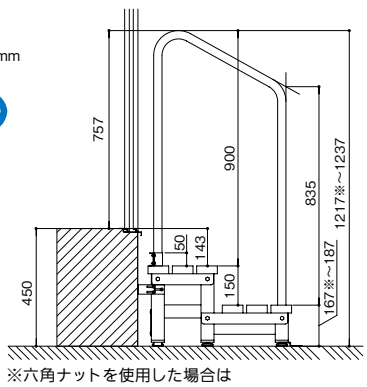

※六角ナットを使用した場合は最低高さが7mm高くなります。

(単位:mm)

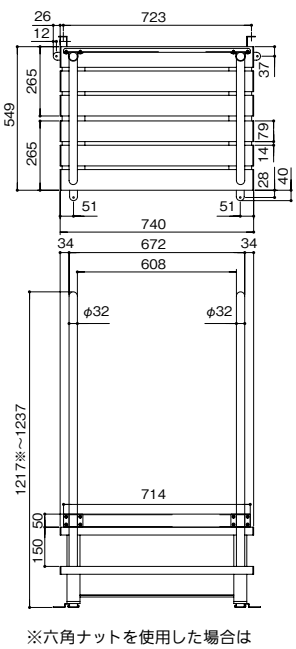

※六角ナットを使用した場合は最低高さが7mm高くなります。

最新情報はこちらから

シモヤマ 屋外仕様木製踏み台(オーダー型) 介護保険 改修 NEW

屋外でもOKな木製! 組立式
高耐久なアコヤ材を使用。

■腐食や変形の心配がなく、メンテナンス性にも優れた屋外用の踏台です。
■手すりも木製。炎天下でも熱くなりにくいのが特長です。
※アコヤ材とは、ラジアタパインとも呼ばれるニュージーランド産の松をアセチル化処理した、高耐久天然木材です。



参考価格
(画像の2段両手すりタイプの場合)
180,000円(税抜き、運賃込)
〈幅800×高さ300(150×2段)×奥行600(300×2段)(手すり高さ750)mm〉
※運賃について:北海道・沖縄・離島は別途
※シモヤマ他商品と運賃が別計算となります。
※都度見積もりとなります。
上記以外に別途加工費をいただく場合がございます。




手すり補強クランク





壁固定用L金具



床固定穴付き
アジャスター

仕様
●材質:アコヤ材
●付属品:アジャスター2個、床固定穴付き
アジャスター2個(アンカーボルトは別途)、
壁固定用L金具2個(本体側用ビス付き)、
手すり補強クランク2個
(手すり付タイプのみ・取付ビス付き)
●耐荷重:100kg


カラーは2色


こげ茶　ライトカーキ

段数・サイズ・手すりの有無も自由!

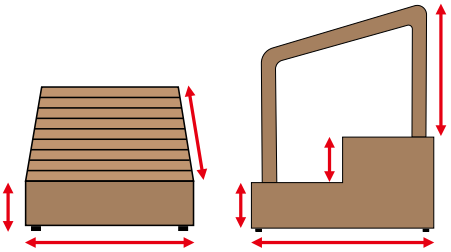

手すりの位置


両方　左　右

⚠ 使用上のご注意

●天然木のため小さなクラック(割れ)が発生することがありますが、ご使用には問題ございません。
問題のないクラックの一例▶



●経年により色褪せした場合は、市販の塗料で再塗装を行ってください。
※カンペハピオ・ハピオフレンズ(こげ茶・ライトカーキ)を使用しています。
●木材のアセチル化処理には酢酸を使用するため、開封直後は酸っぱいにおいがありますが、徐々に軽減します。また、人体には全く影響ございません。
●天板の塗装は、小石がかんだ靴などで乗り降りすると傷・剥がれを起こすことがありますが、防腐性能には影響ございません。
●長期間屋外で使用していると、大気中の塵が積層します。また多湿の場所や雨のかかる場所では滑りやすくなる可能性があります。定期的な拭き取りなどメンテナンスを行ってください。(洗剤や薬品は使用しないでください。)

屋外仕様木製踏み台のご注文方法　※在庫商品と送料が別計算となります。

P.377のセミオーダー品専用用紙にサイズ等を記入し、
0120-110-046
までFAXください。

お見積の場合 → ファーストリフォームよりお見積の価格をご連絡します(FAX) → ご注文いただける場合はFAXにて再度ご連絡ください → ご注文請書をFAX返信します → 製作 → 14~21日後 納品

すぐご注文の場合 → ご注文請書をFAX返信します → 製作 → 14~21日後 納品

取寄せ商品
【 詳細はP.869をご確認ください 】

支払い方法 取寄せ商品の場合、代引きでのお支払いはできません。通常のお支払い方法が代引きのお客様には事前振込をお願いします。

納期 標準納期14~21日(メーカー直送)
※ご注文確認後、FAXにてご連絡致します。

運賃 無料
(北海道・沖縄・離島を除く)
※個人宅へのお届けはできません。

発注方法 FAXでのご注文→P.377の専用見積依頼・セミオーダー品専用用紙に必要事項を記入し、ファーストリフォームまで送信してください。
(セミオーダー品専用用紙は、Webからもダウンロードできます。)
※通常、ご注文の翌営業日に手配いたします。納期は注文請書をご確認ください。

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

取寄せ商品
セミオーダー品です

送信方向

シモヤマ 屋外仕様木製踏み台

セミオーダー品専用用紙

F 0 0
（コピーしてご利用ください）

■太枠内は必ずご記入ください。※ご利用規約をご承諾の上、ご注文ください。

お客様コード	□□□□-□□□□	注文書枚数	□枚目 / □枚中
ご連絡先 お電話／携帯番号	□□□□-□□□□-□□□□	ご注文日	年　月　日
貴　社　名		ご担当名	様
ご希望納品日	月　日		

お届け先（必須）


お届け先名	部署名
ご住所 〒□□□-□□□□ 都道府県　市区郡	
ご連絡先　お電話／携帯番号 □□□□-□□□□-□□□□	お受取り ご担当名　様

※ご注文内容確認のため、メーカーよりご連絡させていただくことがございます。※見積有効期限:正式ご案内後1ヶ月

見積依頼・ご注文内容（枠内に必要事項をご記入ください）


① 依頼内容	お見積・ご注文	② 数量	台	③ カラー	こげ茶・ライトカーキ

1段タイプ　両手すり・左のみ・右のみ・手すり無

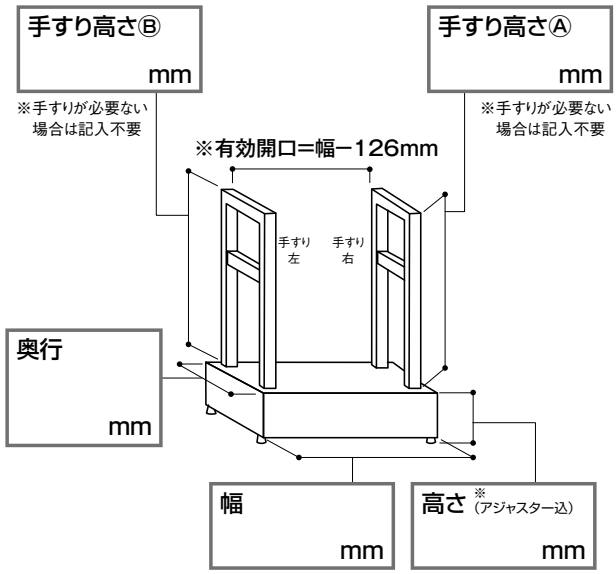

※手すり部分は現場組立てとなります。
※台形等、特殊な形状の場合は図面を添付してください。
※高さは手すり付の場合110mm～となります。

2段タイプ　両手すり・左のみ・右のみ・手すり無

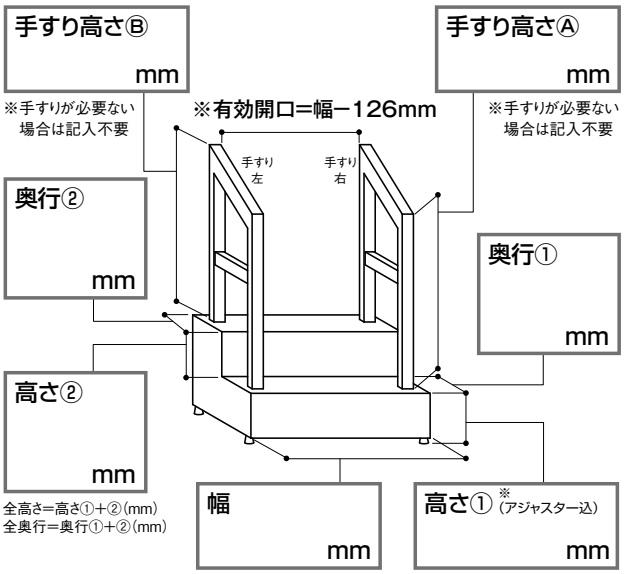

※手すり部分は現場組立てとなります。
※台形等、特殊な形状の場合は図面を添付してください。
※高さ①は手すり付の場合110mm～となります。

お客様備考欄

弊社使用欄　〔代表コード:004-7594〕

ご注文FAX 0120-1(ファースト)10-046(リフォーム)　お問合せTEL☎ 0120-86-5-046(ハロー ゴー リフォーム)

1st Reform ファーストリフォーム

ファーストリフォームWebサイト　https://www.firstreform.com

●ご注文確認後、FAXにて価格・納期をご連絡致します。

高速道路でも使われているアスファルトの補修材。

売れ筋 人気があります

■段差解消のスロープとしても。
■常温合材にも関わらず加熱合材並の耐久性。
■早く固まるので早期に通行可能に。
■雨天時でも、水たまりでも施工可能。
■1袋(20kg)で厚さ1cm分の舗装が約1㎡施工できます。







取寄せ商品 前田道路 マイルドパッチ


商品コード	容量	粒目	価格
176-0110	10kg	5mm	1袋 オープン価格
176-0120		13mm	
176-0115	20kg	5mm	1袋 オープン価格
176-0125		13mm	


※施工厚が2cm以上の場合は粒目13mmタイプを、2cm以下の場合は粒目5mmタイプをご使用ください。
運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

施工事例



車庫前の歩道上がりや玄関前の段差に。

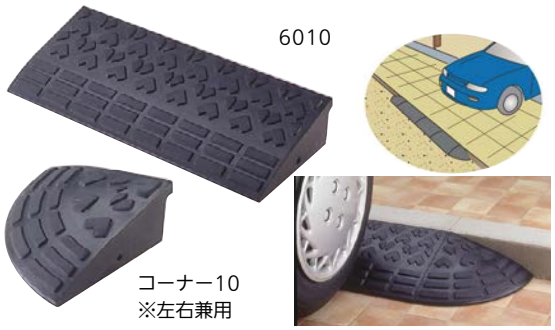



連結可能
ボルトで固定できます。



■車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。
■製品本体に重みがあるので、雨水などに流されにくい。
■音が静かで、割れや変形も少ない。
■環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。

リッチェル ロードアップG


(単位:mm)

商品コード	タイプ	幅	奥行	高さ	重量	価格
477-0171	6010	600	250	95	7.5kg	1個 5,000円(税抜き)
477-0172	9010	900			11.5kg	1個 7,000円(税抜き)
477-0173	コーナー10	250			2.4kg	1個 3,000円(税抜き)

●材質:再生ゴム●色:黒●付属品(連結用部品):六角ボルトM8×60 1本、ナット1個、ワッシャー2個


⚠ 使用上のご注意

●本品は普通乗用車の車重程度を対象にしていますので、運搬車輌でのご使用は避けてください。
●軟弱な場所でのご使用は避け、平らな所に設置してください。
●私道以外の路上への放置はしないでください。
●設置部の段差が本品の高さより低い所へのご使用は避けてください。跳ね上がり事故の原因となります。
●定期的にボルトの緩みがないことを確認してください。
●破損や変形が起きた場合は、ご使用を中止してください。

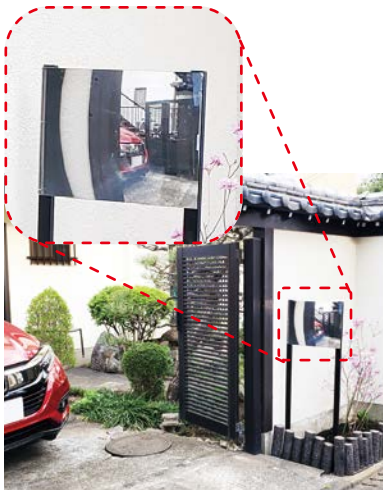

フラットなのに視野が広い!自立埋込タイプのミラー。

■死角から来る人や自転車などの安全確認に。
■壁面が無い場所にも設置できます。



取寄せ商品 コミー FFミラー 自立埋込タイプ

商品コード	品番	カラー	ミラーサイズ(mm)	価格
722-0610	F33EXB	ブラック	W311×H241	1台 78,000円(税抜き)
722-0620	F33EXS	シルバー		
722-0630	F48EXB	ブラック	W471×H361	1台 120,000円(税抜き)
722-0640	F48EXS	シルバー		

●材質:ミラー/アクリル、柱/アルミ
運賃 無料(沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

下地剤不要!チューブから出して塗るだけの強力すべり止め剤。





■コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。
■摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。
■湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。
※完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
■1本で約0.6㎡の施工ができます。
横1m×幅50mmで階段約10段分の施工ができます。



⚠ 使用上のご注意

●塗布後は24時間以上、十分乾燥させてください。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けてください。
●施工後、ご使用場所により変色する場合があります。
●冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意ください。
●塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。
●開封後は早めにご使用ください。
●ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。

成瀬化学 ナルグリップ

商品コード	色	価格
216-0010	グレー	1本 5,000円（税抜き）
216-0020	イエロー	
216-0030	グリーン	1本 5,250円（税抜き）
216-0040	ホワイト	1本 5,000円（税抜き）

●容量：1kg ●材質：石油樹脂アクリルエマルジョン骨材

スリップ事故防止に!

介護保険 改修

■裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工。
■水や油がかかっても確実なすべり止め効果を発揮します。（常時水や油が流れるところ、水没するところにはおすすめできません。）

S-Bタイプ平面用・スタンダード

一般的な平面にお使いいただく標準な製品です。





50mm 幅×5m巻

スリーエム ジャパン セーフティ・ウォーク™すべり止めテープ タイプSB

商品コード	品名	価格
734-0240	S-Bタイプ 黒	1巻 オープン価格
734-0250	S-Bタイプ 黄	

●材質：鉱物粒子+プラスチックフィルム ●サイズ：幅50mm×長さ5m ●厚み：約0.8mm

Aタイプ凹凸面・シマ鋼板用

裏地がアルミホイルなので、シマ鋼板などの凹凸面によく追従するように作られています。





50mm 幅×5m巻

スリーエム ジャパン セーフティ・ウォーク™すべり止めテープ タイプA

商品コード	品名	価格
734-0210	Aタイプ 黒	1巻 オープン価格
734-0230	Aタイプ 黄	
734-0220	Aタイプ 緑	

●材質：鉱物粒子+アルミフォイル ●サイズ：幅50mm×長さ5m ●厚み：約0.8mm


多少の凸凹にもフィット!

介護保険 改修





■ハクリ紙をはがして、必要な所に貼るだけ。
■やわらかいアルミベースにより、多少の凸凹にもフィットします。（鉄階段の凸凹にもOK!）



川口技研 スベラーズ屋外用

商品コード	品番	色	価格
189-7455	OSU-BL	黒	1個 3,000円（税抜き）
189-7456	OSU-LG	グレー	
189-7457	OSU-Y	黄	

●サイズ：幅35mm×長さ5m ●適合下地：コンクリート・タイル・鉄板・石材等 ●厚み：約1mm

屋外の柱や壁のコーナーに。



■屋外用施設・遊具などに
■養生材としても



屋外用

カーボーイ PUクッションL字型

商品コード	品番	色	価格
453-0251	PU-03	ライトグレー	1本 4,000円（税抜き）
453-0252	PU-04	イエロー	
453-0253	PU-22	ブラウン	

●材質：ポリウレタン ●サイズ：約巾70×厚16×長さ1000mm
※両面テープ・接着剤等で貼付けしてください。

取寄せ商品 アルテック ラージエリア　ESGセット

介護保険 改修

素材のイメージを生かせる、透明滑り止め。

■既存の床を貼替えることなく防滑仕上げにできます。
■塗布後、約2時間で歩行可能。施工した日に養生を外すことができます。
（乾燥後、24時間は硬いものや重いものを載せないでください）
■施工中に臭いは発生しません。



施工例



セット内容

●ラージエリアESG（A剤＋B剤）　1kg（450g）
●専用プライマー　50ml（40ml）
●追加骨材　200g（100g）
●砂骨ローラー（ハンドルは別途）1本
●施工マニュアル
※（　）内は容量450gタイプのセット内容です。



施工に必要な道具類

●アルコール（エタノール）
●ウエス（タイルカーペットの切れ端）
●サンドペーパー（#100以下）
●軽量はかり
●材料混合カップ・混ぜ棒
●受け皿（トレー）
●掃除用具
●ローラー用ハンドル

取寄せ商品 アルテック ラージエリア　ESGセット

商品コード	容量	施工面積	価格
902-0100	1kg	約6.0㎡	1セット 45,000円（税抜き）
902-0090	450g	約2.7㎡	1セット 30,000円（税抜き）

運賃 無料（沖縄・離島を除く） 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 4～6日（メーカー直送）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



プライマー不要のラージエリア

■グリップが弱まってきたらそのまま重ね塗り可能。
■塗布後、約2時間で歩行可能。（乾燥後、48時間は硬いものや重いものを載せないでください）
■A剤とB剤を混ぜて使用します。

取寄せ商品 アルテック
ラージエリア　ESG SOFT
902-0080
1セット 30,000円（税抜き）

●容量：1kg ●施工面積：約10.0㎡
運賃 無料（沖縄・離島を除く）
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 4～6日（メーカー直送）
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

施工方法　ラージエリアの施工



①下地処理作業
アルカリ洗剤等を用いて洗浄し乾燥させる。施工表面を目粗ししアルコールで脱脂する。



②プライマー塗布作業
ウエス等でプライマーを薄く広げていく。
※ ESG SOFT では作業不要。



③材料塗布
適量混合した材料を砂骨ローラーを使用し、塗りつけるように施工面に塗る。



④乾燥硬化
自然乾燥で2～3時間で乾燥。乾燥中も水に濡れないように注意し、乾燥後24時間は硬いものや重いものを載せない。

⚠ 施工上のご注意

●半永久塗膜ではございません。
●施工前には下処理（洗浄・研磨）を必ず行ってください。
●下地の状態が悪い（エフロ、コケ、クラック）場合は、遮水処理を行ってください。

斜面などで、よりグリップを強くしたい場合はA剤とB剤を混合した後、追加骨材を混合重量の20%までを目安にするといいよ！





屋外でも使えるノンスリップです。


ナカ工業
階段ステンハイステップ
416-3235　ST-35
1本 オープン価格
●材質：金台／ステンレス SUS304
●サイズ：W35×H16×L1000mm
●色：ステン

⚠ 施工上のご注意

●ねじ固定では強度が不十分なため、接着剤（コニシボンド K120→P.743）を併用してください。

屋内用はこちら P.311

階段アルミハイステップ



最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋　外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

ゴムチップを敷きつめた、あんしんのアプローチに。

介護保険 改修


52Sの施工例

※写真はイメージです

■骨材がゴムチップですので適度なクッション性があり、心地よい歩行感が得られます。
■歩行の際、音が吸収され静かな環境を保つことができます。
■水はけがよく、水たまりの心配がありません。

施工時の気温により夏用と冬用があります。

取寄せ商品 四国化成 チップロード3㎡セット夏用　　夏用：4～10月　15～35℃

商品コード	色		品番	価格
272-3821		51	CPRN30-51S	1セット 51,200円（税抜き）
272-3823		52	CPRN30-52S	
272-3827		54	CPRN30-54S	

取寄せ商品 四国化成 チップロード3㎡セット冬用　　冬用：11～3月　5～15℃

商品コード	色		品番	価格
272-3822		51	CPRN30-51W	1セット 51,200円（税抜き）
272-3824		52	CPRN30-52W	
272-3828		54	CPRN30-54W	

●材質：リサイクルゴムチップ、無黄変ウレタン樹脂●標準塗り厚：7.5mm（3㎡）●適応下地：コンクリート・アスコン・モルタル

運賃 無料（沖縄・離島を除く）　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～5日（メーカー直送）

※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。


※取寄せ商品については P.869 をご一読の上、ご注文をお願いします。

セット内容


品名	内容	重量	梱包数
ゴムチップ骨材	51・52・54	16.5kg/袋	1袋
樹脂セット※	主剤	3.6kg/缶	1ケース
	プライマー	0.6kg/缶	

※夏用（4～10月・15～35℃）、冬用（11～3月・5～15℃）があります。


施工方法 チップロードの施工




「プライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布します。




「ゴムチップ骨材」をモルタルミキサーまたは練り舟で空合わせします。



「主剤」を骨材に入れて混合します。（混合したものを樹脂モルタルと呼ぶ。）



「樹脂モルタル」を、素早くレーキまたは金ごてでならします。



金ごてまたは電気ごて、ローラーなどでよく押さえて表面を密に仕上げます。

⚠ 施工上のご注意

●駐車場など車が通るところには使用できません。
●降雨時、降雪時、冬期気温5℃以下での施工は避けてください。
●ガラス、磁器タイルなど表面が密な素材には施工できません。

マサド ミックス 散水タイプ

NEW



真砂土＋セメントの効果で雑草の生育を抑制。

■保水性に優れ、夏は日光の照り返しを抑えてヒートアイランド現象を緩和します。
■土の持つ自然な色や風合いを生かしたまま舗装ができます。
■雑草が生えにくくなるので、手入れにかかる手間を軽減します。
■あらかじめ真砂土と固化剤を調合した小面積対応商品です。
■既調合タイプなので現場での計量作業がなく、作業効率があがります。
■2袋で1㎡の施工ができます。（厚み30mm 散水施工の場合）

※気温5℃以下での施工は避けてください。また施工後、塗布面が完全乾燥する前に5℃以下になる恐れがある場合の施工は避けてください。
※セメント製品ですので経時で白華することがあります。



施工方法 マサド ミックス 散水タイプ

施工する際に用意するもの

レーキ、トンボ、シャワーホース（上水道がある場合）またはジョウロ、木鏝、左官刷毛

施工手順

①**下地調整**：砕石を敷き詰め転圧します。
②**下地散水**：下地に水溜まりが出来ない程度に均一に散水します。
③**配袋・敷き均し**：トンボやレーキ・コテで平坦に敷き均します。
※クラック軽減のため5mごとに目地を入れてください。施工後のカッター目地でもOKです。
④**初期散水**：材料敷設後、表面が湿る程度（材料が流出しないよう）に軽く散水します。
⑤**二次散水**：表面が流出しない程度に固まったあと（夏期0.5～1時間後、冬期2～3時間後）、二次散水を行います。
⑥**養生散水**：翌日2～3回追い水をやり、湿った状態にしてください。硬化するまでは立入禁止とします。

⚠ 施工上のご注意

●コンクリート・セメントモルタル・アスファルト下地には施工できません。砕石路盤下地にコンクリート破砕品を使用した場合はマサド表面に白華することがあります。
●駐車場には使用できません。
●2%程度の排水勾配を設け、雨水の排水計画にご留意ください。




取寄せ商品 四国化成
マサド ミックス 散水タイプ
272-9600　MDM
1袋 3,900円（税抜き）

●材質：真砂土、セメント、固化剤●重量：25kg/袋
●施工厚：30mm●㎡当りの目安価格：7,800円/㎡

運賃 無料（沖縄・離島を除く）　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～5日（メーカー直送）

※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。



柔軟性のある素材でクラックを防止します。



■カッターなどで簡単にカットできます。
■耐候性・耐触性に優れています。



四国化成
マサドミックス用目地棒
272-9605　MDM-PM30
1ケース（30本入） 35,200円（税抜き）

●材質：遮青（れきせい）繊維質板
●サイズ：10×1000mm（30mm厚）

運賃 無料（沖縄・離島を除く）　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～5日（メーカー直送）

※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。


まめ知識 お役立ち情報

スロープの選び方


スロープの長さ選びは、傾斜角度を目安に決めましょう。



傾斜角度



スロープ各部の名称



傾斜角度表

段差高さ / スロープの長さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	40cm	50cm	60cm	70cm	80cm	90cm	1.0m
スロープ 40cm	7°	14°	22°										
スロープ 60cm	5°	10°	14°	19°									
スロープ 90cm	3°	6°	10°	13°	16°	19°							
スロープ 1.2m	2°	5°	7°	10°	12°	14°	20°						
スロープ 1.5m	2°	4°	6°	8°	10°	12°	15°	19°					
スロープ 1.8m		3°	5°	6°	8°	10°	13°	16°	19°				
スロープ 2.1m		3°	4°	5°	7°	8°	11°	14°	17°	20°			
スロープ 3.0m			3°	4°	5°	6°	8°	10°	12°	13°	15°	17°	19°

※使用するスロープの長さと段差高さの交わったところがスロープの傾斜角度です。
(例)段差30cmの場所に1.8mのスロープを利用した場合の傾斜角度は約10度となります。

※各スロープの有効長は多少異なります。表での角度はあくまで目安です。
※電動車いすの登坂能力はメーカーによって異なりますので、仕様書等をご確認ください。
一般的に使用できる傾斜角度は最大15度程度までです。
※車いす及び車いす利用者の重さや介助者の体力により使用できる段差・角度には個人差があります。
※スロープの常設により、杖歩行者などに影響を及ぼす場合があります。
※必ず介助者が付き添い使用してください。

⚠スロープは介護保険において貸与(レンタル)の対象とされていますが、玄関などの段差に固定する場合は住宅改修の扱いになります。



介護保険 貸与

全幅695mmの「はばせま」スロープ。認識しやすいオレンジのエッジで脱輪防止!

- 軽いアルミ製でエッジの付いた1枚板タイプのスロープ。
- 間口の狭いちょっとした段差に。
- 床固定用穴(φ4)4ヶ所あり。

イーストアイ ポータブルスロープPEK エッジ付1枚板

(単位:mm)

商品コード	品番	全長	有効長	重量	使用可能段差	価格	TAISコード
760-0370	PEK025	250	200	1.5kg	20～50	1台 16,000円(税抜き)	00465-000091
760-0373	PEK040	400	350	2.6kg	20～90	1台 22,500円(税抜き)	00465-000092
760-0376	PEK060	600	550	3.9kg	20～150	1台 32,500円(税抜き)	00465-000093
760-0379	PEK090	900	850	5.9kg	20～230	1台 46,500円(税抜き)	00465-000094

●使用可能段差は傾斜角度15°の場合となります。●全幅:695mm●有効幅:680mm●エッジ:50mm●ベロ:50mm●耐荷重:180kg



介護保険 貸与

常設用・臨時用どちらにも便利! エッジがないので2枚並べることも可能です。

- 玄関や、ちょっとした段差に便利なスロープ。滑り止め加工付。
- アルミ製で軽く、持ち運びに便利。
- 床固定用穴(φ4)2ケ所有り。

イーストアイ ポータブルスロープPVT アルミ1枚板

(単位:mm)

商品コード	品番	全長	有効長	重量	使用可能段差	価格	TAISコード
760-0400	PVT025	255	215	1.5kg	20～60	1台 16,500円(税抜き)	00465-000077
760-0410	PVT040	405	365	2.4kg	50～100	1台 23,500円(税抜き)	00465-000078
760-0420	PVT060	610	570	4.6kg	50～150	1台 34,000円(税抜き)	00465-000079


●全幅:740mm●ベロ:40mm●耐荷重:180kg

最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

収納時サイズが1/2！取っ手もついて持ち運びも便利。

介護保険 貸与

■幅半分に折りたたみできる2折式。
■両サイドに脱輪防止のエッジ付、滑り止め加工付。
■アルミ製で軽く、電動4輪車いす、3輪車いすでも使用可能。
■床固定用穴(φ8)2ケ所有り。





取寄せ商品 イーストアイ ポータブルスロープPVS　アルミ2折式

(単位:mm)

商品コード	品番	全長	有効長	重量	使用可能段差	収納サイズ(L×W×t)	価格	TAISコード
760-0430	PVS090	910	850	6.2kg	100～220	910×390×125	1台 56,000円(税抜き)	00465-000080
760-0440	PVS120	1220	1160	8.4kg	100～300	1220×390×125	1台 78,000円(税抜き)	00465-000081
760-0450	PVS150	1520	1460	10.6kg	100～380	1520×390×125	1台 91,000円(税抜き)	00465-000082
760-0460	PVS180	1830	1770	12.7kg	150～450	1830×390×135	1台 111,500円(税抜き)	00465-000083
760-0470	PVS210	2130	2070	15.0kg	200～530	2130×390×135	1台 142,500円(税抜き)	00465-000084
760-0480	PVS240	2440	2380	18.6kg	200～610	2440×390×145	1台 168,000円(税抜き)	00465-000085

●全幅:760mm ●有効幅:745mm ●エッジ:40mm ●ベロ:60mm ●耐荷重:300kg

運賃 無料(沖縄・離島を除く)　※個人宅へのお届けはできません。

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)　※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

収納時サイズが1/4！たわみもあまり気になりません。

介護保険 貸与

■縦・横に折りたたみできる4折式。
■両サイドに脱輪防止のエッジ付、滑り止め加工付。
■アルミ製で軽く、電動4輪車いす、3輪車いすでも使用可能。
■床固定用穴(φ8)2ケ所有り。



取寄せ商品 イーストアイ ポータブルスロープPVW　アルミ4折式

(単位:mm)

商品コード	品番	全長	有効長	重量	使用可能段差	収納サイズ(L×W×t)	価格	TAISコード
760-0510	PVW210	2130	2070	15.2kg	250～530	1180×390×210	1台 142,500円(税抜き)	00465-000086
760-0520	PVW240	2440	2380	19.6kg	200～610	1385×390×230	1台 168,000円(税抜き)	00465-000087
760-0530	PVW300	3050	2990	24.4kg	200～800	1700×390×230	1台 215,000円(税抜き)	00465-000088

●全幅:760mm ●有効幅:745mm ●エッジ:40mm ●ベロ:60mm ●耐荷重:300kg

運賃 無料(沖縄・離島を除く)　※個人宅へのお届けはできません。

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)　※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

レンタル業者様におすすめ！伸縮タイプの段差解消スロープ。

介護保険 貸与

2本1セット

複数の長さのスロープ不要

3mタイプは1.5～3mまで、任意の長さで使用できます。様々な長さのスロープ在庫は不要です。



メンテナンスが楽

ほこりやドロ汚れなどで目詰まりしにくく掃除が楽。パンチング加工で滑り止めの貼り替えなどメンテナンスが不要です。







取寄せ商品 イーストアイ ESKスライドスロープ

(単位:mm)

商品コード	品番	全長	有効長	有効幅	耐荷重(セット)	使用可能段差	重量 1本	重量 セット	価格	TAISコード
760-0585	ESK300R	3000	2920	180	250kg	250～520	8.7kg	17.4kg	1セット 120,000円(税抜き)	00465-000090

●全幅:250mm ●エッジ:55mm ●ベロ:70mm※傾斜角度10°以下でご使用ください。

運賃 無料(沖縄・離島を除く)　※個人宅へのお届けはできません。

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)　※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


屋外用スロープ(イーストアイ)ならファーストリフォームへ！
Webサイトでもイーストアイ商品を多数販売しています。
イーストアイカタログのご請求 FAX:0120-110-046まで
※ファーストリフォームのWebサイトでも商品をご確認いただけます。

業界最軽量の車いす用可搬形スロープ。

NEW 介護保険 貸与

※2024年4月時点同メーカー調べ

■従来のケアスロープCS-285C(P.384)約15kgに比べ33%軽量化、長さ2850mmの車いす用可搬形スロープとしては業界最軽量です。
■スリムで狭い間口にも対応可能です。
■JIS規格同等品で安全、安心品質です。

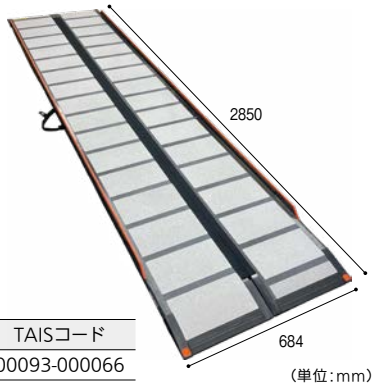

(単位:mm)

取寄せ商品 ケアメディックス ケアスロープUL

商品コード	品番	サイズ(mm)	自重(kg)	最大荷重(kg)	価格	TAISコード
756-0460	CS-285UL	684×2850	10	300	1台 340,000円(税抜き)	00093-000066

●エッジ高さ:35mm●材質:チャンネル・パネル/CFRP

運賃 無料(沖縄・離島を除く)　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。　納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。　※4t車配送不可地域は別途運賃となります。


最新情報はこちらから
バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すり
トイレ用手すり
浴室用手すり
据置式手すり
手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
バリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

取寄せ商品 ケアメディックス ケアスロープ

介護保険 貸与

持ち運びがスムーズな軽量スロープ

■幅700mmだから
狭い間口に対応！

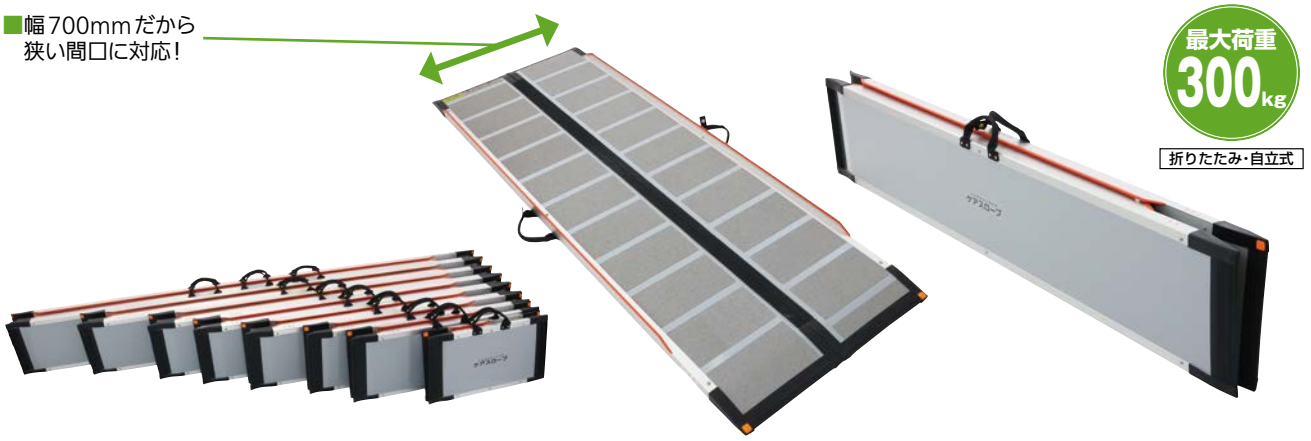

最大荷重 300kg

折りたたみ・自立式

取寄せ商品 ケアメディックス ケアスロープ

※適用段差は傾斜角度15°の場合

商品コード	品番	長さ×幅(mm)	自重(kg)	適用段差(mm)※	TAISコード	価格
756-0210	CS-65	650×700	約3	150まで	00093-000015	1台 67,000円(税抜き)
756-0220	CS-100	1000×700	約5	240まで	00093-000016	1台 83,000円(税抜き)
756-0230	CS-120	1200×700	約6	300まで	00093-000017	1台 107,000円(税抜き)
756-0240	CS-150	1500×700	約8	370まで	00093-000018	1台 118,000円(税抜き)
756-0250	CS-175	1750×700	約9	430まで	00093-000019	1台 125,000円(税抜き)
756-0260	CS-200	2000×700	約10	500まで	00093-000020	1台 136,000円(税抜き)
756-0270	CS-240C	2400×700	約12	600まで	00093-000021	1台 230,000円(税抜き)
756-0280	CS-285C	2850×700	約15	730まで	00093-000038	1台 290,000円(税抜き)

●材質:繊維強化プラスチック、アルミ●耐荷重:300kg　※上記の寸法と自重は改良のため、予告なしに変更することがあります。

運賃 無料(沖縄・離島を除く)　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。　納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


取寄せ商品 アビリティーズ・ケアネット スロープビルド

巻き式でコンパクトに収納できるスロープ

通常の使用例



■車いす使用時の段差解消に。　■機材・資材・荷物の運搬に。
■使用場所や用途に合わせ、1本タイプと2本タイプの2種類から選べます。

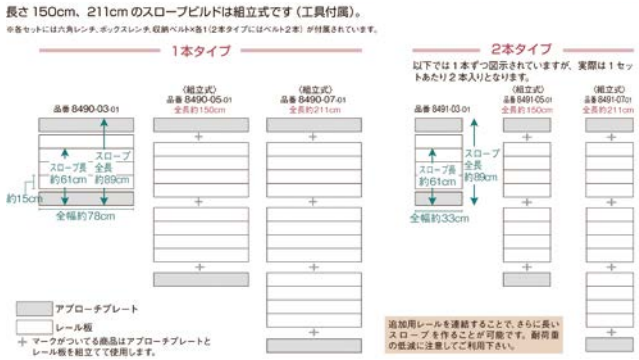

1本タイプ



1本タイプ(全長約150cm)　収納時(1本タイプ)

2本タイプ



2本タイプ(全長約150cm)　収納時(2本タイプ)

取寄せ商品 アビリティーズ・ケアネット スロープビルド

商品コード	規格	サイズ(cm)	重量(kg)	耐荷重(kg)	価格
805-0351	1本タイプ	89	7.3	約450	1台 130,000円(税抜き)
805-0352		150	11.8		1台 217,000円(税抜き)
805-0353		211	16.3		1台 304,000円(税抜き)
805-0361	2本タイプ	89	9.0	約900	1台 173,500円(税抜き)
805-0362		150	14.6		1台 267,500円(税抜き)
805-0363		211	20.0		1台 361,500円(税抜き)

●材質:アルミニウム　※2本タイプの重量、耐荷重の2本使用時のものとなります。

運賃 無料(沖縄・離島を除く)　代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。　納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。　※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。