

ゴムチップを敷きつめた、あんしんのアプローチに。

介護保険 改修



52Sの施工例

※写真はイメージです

- 骨材がゴムチップですので適度なクッション性があり、心地よい歩行感が得られます。
- 歩行の際、音が吸収され静かな環境を保つことができます。
- 水はけがよく、水たまりの心配がありません。

施工時の気温により夏用と冬用があります。

取寄せ商品 四国化成 チップロード3㎡セット夏用 夏用：4～10月 15～35℃

商品コード	色	品番	価格
272-3821		51 CPRN30-51S	1セット 51,200円 (税抜き)
272-3823		52 CPRN30-52S	
272-3827		54 CPRN30-54S	

取寄せ商品 四国化成 チップロード3㎡セット冬用 冬用：11～3月 5～15℃

商品コード	色	品番	価格
272-3822		51 CPRN30-51W	1セット 51,200円 (税抜き)
272-3824		52 CPRN30-52W	
272-3828		54 CPRN30-54W	

●材質：リサイクルゴムチップ、無黄変ウレタン樹脂●標準塗り厚：7.5mm(3㎡)●適応下地：コンクリート・アスコン・モルタル

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～5日(メーカー直送)

※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

セット内容


品名	内容	重量	梱包数
ゴムチップ骨材	51・52・54	16.5kg/袋	1袋
樹脂セット*	主剤	3.6kg/缶	1ケース
	プライマー	0.6kg/缶	

※夏用(4～10月・15～35℃)、冬用(11～3月・5～15℃)があります。

最新情報は
こちらから



施工方法 チップロードの施工

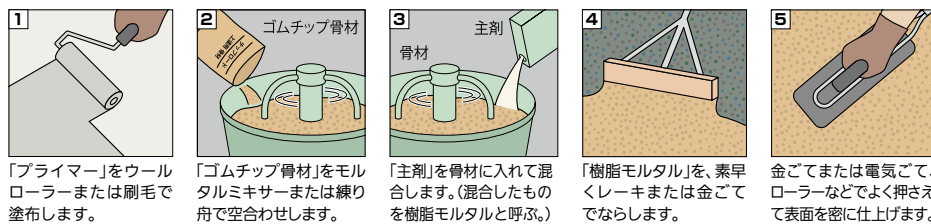

⚠️ 施工上のご注意

- 駐車場など車が通るところには使用できません。
- 降雨時、降雪時、冬期気温5℃以下での施工は避けてください。
- ガラス、磁器タイルなど表面が密な素材には施工できません。



ブラウン使用例



ゴムチップの弾力が心地よい透水性ゴムマット。

介護保険 改修

- ゴムチップの適度な弾力で心地よい歩行感が得られます。
- アプローチやベランダのほか、保育園・幼稚園などの施設にもおすすめです。
- 表面の凹凸で滑りにくく安心です。
- 透水性に優れ、マットの表面に水が残らないので雨の日も安心です。
- 屋内外に使用できます。

取寄せ商品 日東化工 クッションマット

色	商品コード	価格
	レンガ 480-0100	1巻 オープン価格
	グリーン 480-0101	
	グレー 480-0102	
	ブラウン 480-0103	

●材質：EPDM●サイズ：巾1m×長さ5m×厚さ7mm●重さ：約28kg

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～7日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

※商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。

施工方法 クッションマットの施工



路面に接着剤を塗布。(くし目ごて) その上にクッションマットを被せる。 仕上・養生。

オープンタイムの目安

季節	オープンタイム	貼り付け可能時間
夏(25℃以上)	5～10分	30～40分
その他(5℃～25℃)	10～20分	40～60分

注)接着剤に触れてみて、粘着性があるうちは貼り付けが可能です。

- 貼り合わせ直後にローラーで十分に転圧をかけてください。巻き癖などの浮き上がり防止のため2～3時間後に再転圧をかけるようにしてください。
- 貼り合わせ後は冬期では約2日間、その他の時期で約1日の養生期間をおいてください。
- 頻繁に歩行する場合には夏期で約2日間、冬期で約4日間の養生期間をおいてください。

⚠️ 施工上のご注意

- 下地は平滑に仕上げ十分乾燥硬化してください。表面のゴミ、土、レイタンス、油分等を完全に除去してください。
- クッションマット専用接着剤「クッションボンドUR-1」をご使用ください。
- クッションマットは表面を巻きつける外側になるように巻いてあります。展開時は外側が表面になるように展開してください。
- クッションマットはゴム製品であり、引っ張ると伸びが生じます。無理に引き伸ばして設置すると、その後収縮して目地が開く原因になりますのでご注意ください。また、温度変化で約0.3%の寸法変化が生じます。(5m製品では夏期と冬期で約15mmの収縮があります。)
- クッションマットは透水性があるため、冬期に水分を含んだ状態で凍結し表面が滑りやすくなる場合があります。寒冷地での施工の場合には、下地の水勾配などに留意して使用してください。



取寄せ商品 日東化工 クッションボンド UR-1 480-0150 1缶(5kg入) **オープン価格**

- くし目ごて付 ●塗布量：5kgで約10㎡
- 適応下地：モルタル、コンクリート、アスコン、塗床、コンパネ、鉄板
- ※ガラス、磁気タイルなど表面が密な素材には接着剤が浸透しないので接着できません。

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

バリアフリー

- 手すり
- 屋外用手すり
- 室内用手すり
- トイレ用手すり
- 浴室用手すり
- 据置式手すり
- 手すり以外の商品
- 感染症対策
- 玄関
- 階段・廊下
- トイレ
- 浴室・洗面所
- 寝室・居間

屋外

バリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法