


3Wカウンター40 施工要領書

1.施工条件

- ⚠ 固定の際、必ず十分な強度ある下地に確実に固定できるよう、下地のご確認をお願いします。
- ⚠ 製品を壁面に固定する際は、正しい位置に指定されたビスと本数で確実に固定してください。
- ⚠ カウンターを分割カットしての使用はできません。(側受棧が不足します。)
- ⚠ カウンターを継いでの使用はできません。
- ⚠ 製品の改造はしないで下さい。製品強度が失われる可能性があります。

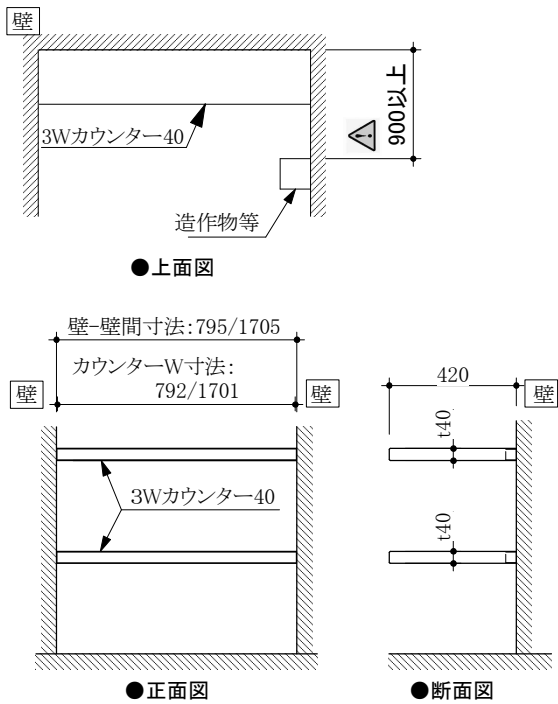


2.員数表

部品名	寸法	員数	用途・備考
カウンター本体	t40×D180×W	1枚	本体 (W:1701 / 792)
受棧	t33.5×34.5×L1	1本	背面壁への固定 (L1:1611 / 701)
側受棧	t33.5×34.5×392	2本	側面壁への固定
固定ビス	皿木ねじ Φ4×65	1袋	受棧と側受棧の壁への固定 (入数:32 / 20)
耐荷重シール 60kg		1枚	


※酢ビ系接着剤を別途ご準備下さい。

3.製品概要

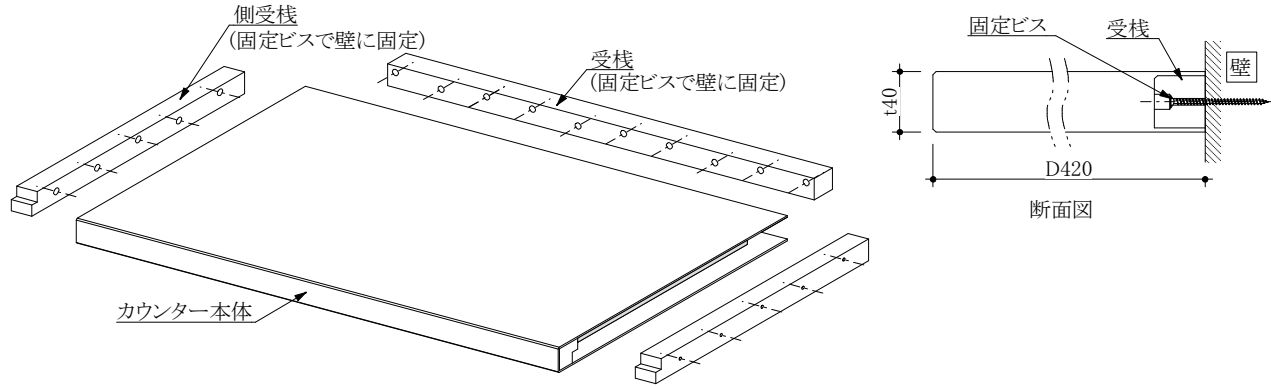

4.組付準備


■ 工程表

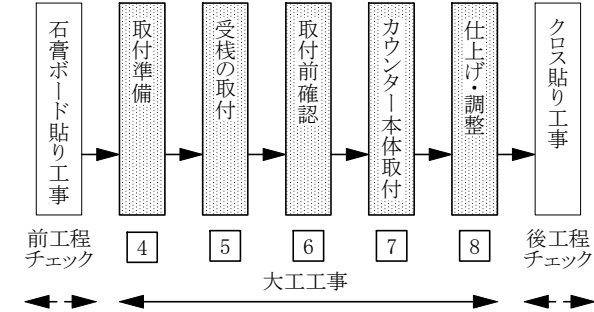


- 1) 工程の確認(左記参照)
- 2) 員数の確認(「2.員数表」)
- 3) 設置場所の確認

⚠ 「1.施工条件」を確認して下さい。


5.受棧の取付

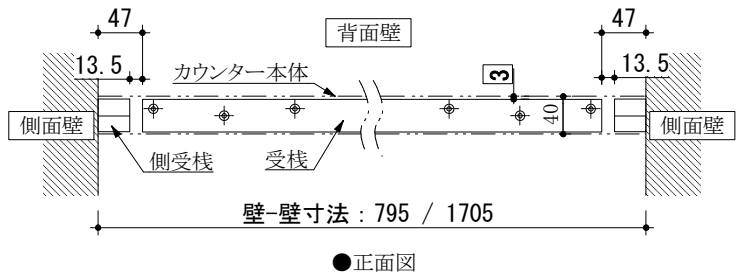

- 1) カウンター配置の位置出し(左図参照)

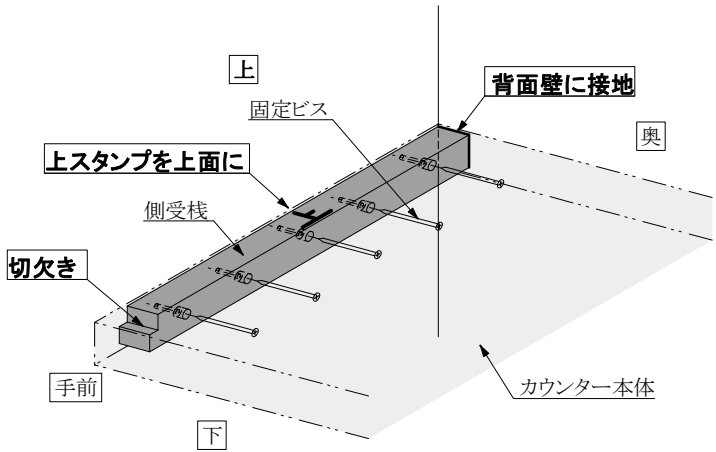


- 2) 側受棧の取付(左図参照)
- 側面壁からの取付になります。
- ⚠ 両面壁の側受棧の高さを合わせて下さい。

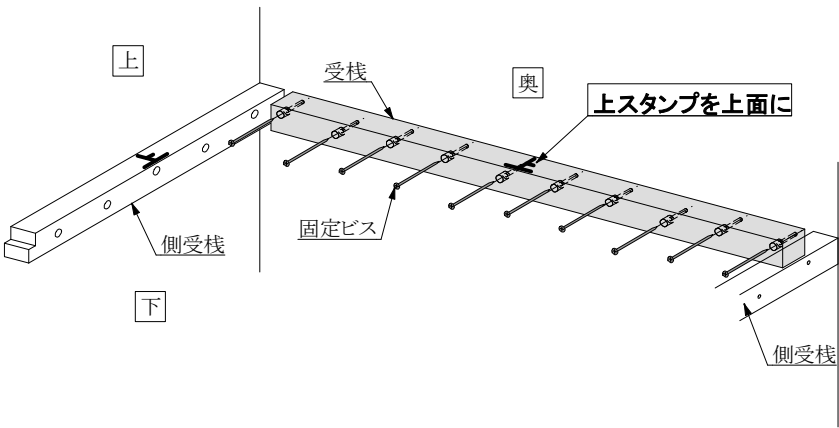


- 3) 受棧の取付

6.取付前確認

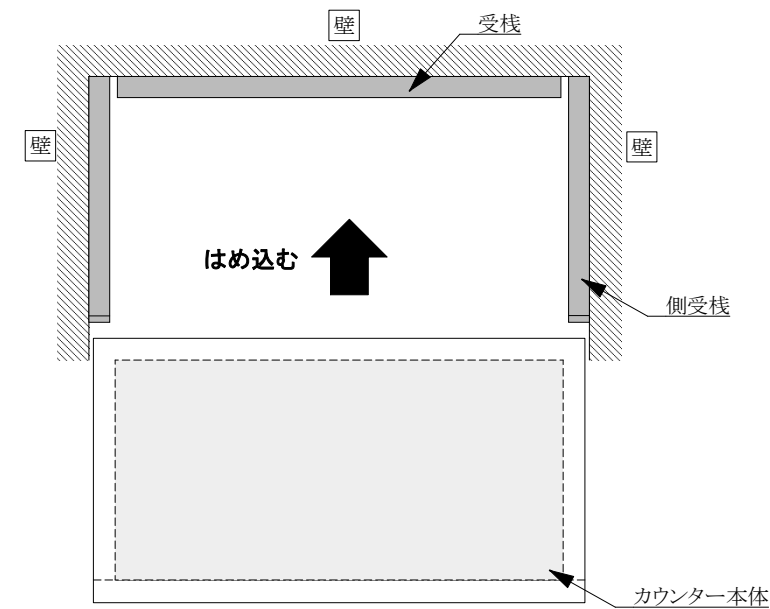


- 1) 仮組し、以下の事を確認(左図参照)
- ・カウンター本体と壁の隙間
 - ・カウンター表面の凹凸、厚みの変化
 - ・カウンター本体の水平

8.仕上げ・調整

- 1) 仕上げ
- ・はみ出た酢ビは、固まる前に拭取って下さい。
- 2) 確認
- ・カウンターと壁の隙間
 - ・ガタツキが無い事
 - ・カウンターの水平(前後・左右)
- 3) 「耐荷重シール」の貼付
- ・「 耐荷重60kg以内」

7.カウンター本体の取付

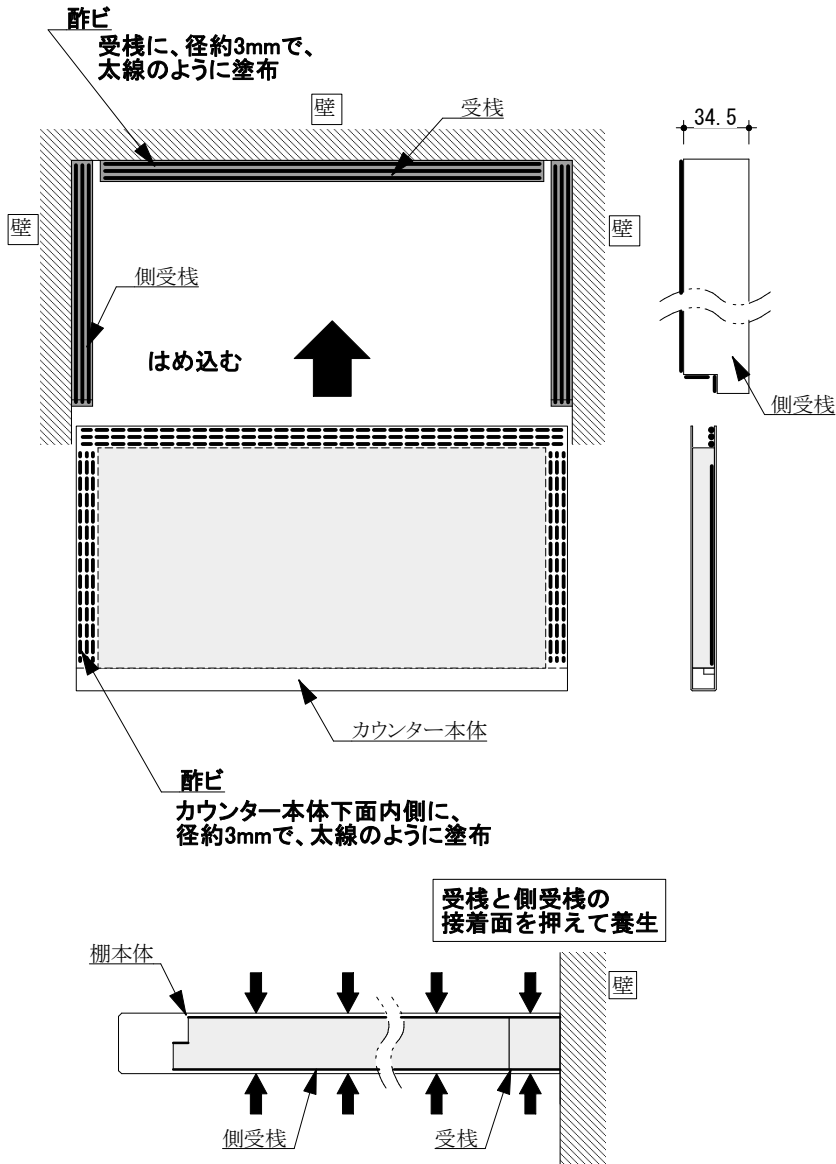

- 1) 酢ビの塗布(左図参照)
- ・受棧の上面
 - ・カウンター本体の下面内側
- 2) 本体の取付
- ・壁に接着剤が付着しないよう、「養生テープ等」を貼る等して、本体と壁の接触部分周辺をマスキングして下さい。
- 3) 養生
- ・受棧部分の接着面が密着するように押さえ込んで養生して下さい。
-  接着面が浮いた状態だと強度不足になります。
- ・養生時間は8～12時間です。