



オメガコーナー 15kN用

施工しやすいビス孔位置！リフォームの耐震補強にも最適！

短期基準接合耐力 **16.5kN**

ハウスプラス確認検査
性能試験済 HP09-KT009



材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)

New

タナカ
オメガコーナー 15kN用

7880-0363

AA1580

1個 **460円**(税込483円)

- サイズ: 50 × 136 × 50 × 3.2(t)mm
- 付属品: 専用角ビットビス
TBB-75D × 5本, TBA-101 × 3本付
※ 50個 = 1箱



横梁材側のビス配置は柱面より **32mm**、
ビスが打ちやすく、さらに**施工性 UP!**



オメガコーナー 15kN用床合板仕様

床合板の上から取り付けOK！リフォームの耐震補強にも最適！

●床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)

短期基準接合耐力 **15.2kN**

ハウスプラス確認検査
性能試験済 HP09-KT015



材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)

New

タナカ
オメガコーナー 15kN用床合板仕様

7880-0374

AA1585


1個 **500円**(税込525円)

- サイズ: 50 × 136 × 50 × 3.2(t)mm
- 付属品: 専用角ビットビス
TBB-75D × 5本, TBA-120D × 3本付
※ 50個 = 1箱

クリカッターKC

1つで3役！座堀、座金、ナットの機能を備えた優れもの!!

●座金部裏面の突起で木材を切削するため、座堀作業が不要でスピーディーに施工ができます。

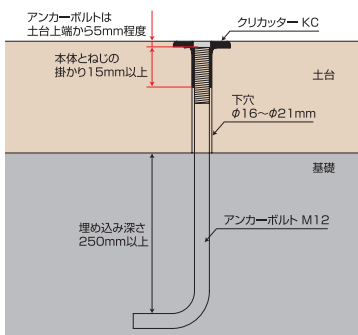

専用ビット1個付のお得パック

お得パック
1箱 **300** 個入
6420-0651
1箱 **39,000円**
(税込 40,950円)

栗山百造
クリカッターKC
6420-0662
1個 **130円**(税込137円)
●材質: JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材 SWRCH相当


栗山百造
クリカッター専用ビット
6420-0673
1個 **2,300円**(税込2,415円)

性能認定品
(財)日本住宅・木材技術センター性能認定品
認定番号 **S45A08-05**

使用方法

1. アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。
 2. 土台には、ボルト穴φ16~φ21mmをあけてください。
 3. クリカッター(以下本体)をアンカーボルトに3山以上掛けます。
 4. 専用ビットをインパクトレンチ〔締付けトルク294N・m(3,000kgf・cm)を推奨〕に取り付け、本体にはめ込みます。
 5. インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。
- ※本体とビットをしっかりとめ合わせてから施工してください。
※施工中は、本体に触れぬように注意してください。
※施工後、本体にねじ山が15mm以上掛かるようにしてください。

アンカーボルト M12 × 400

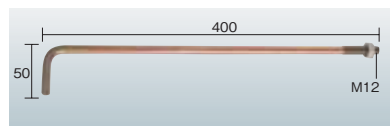

タナカ
アンカーボルト M12 × 400
7881-3803
AB4401
1本 **195円**(税込205円)