



ブラケットの取付け寸法について

●ブラケットの取付間隔は900mm以内として下さい。また、直ジョイント等接続金具からは100mm以内にブラケットを必ず取付けて下さい。

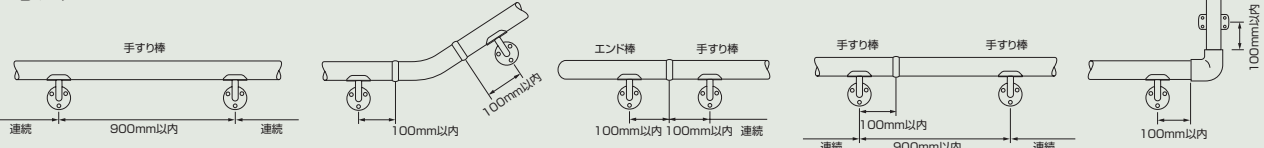

取付け位置出し


- ※印の手すり取付け高さからブラケットの中心点を出しピンと糸で位置を決めます。
- 糸はブラケットの仮留め後に取り除きます。

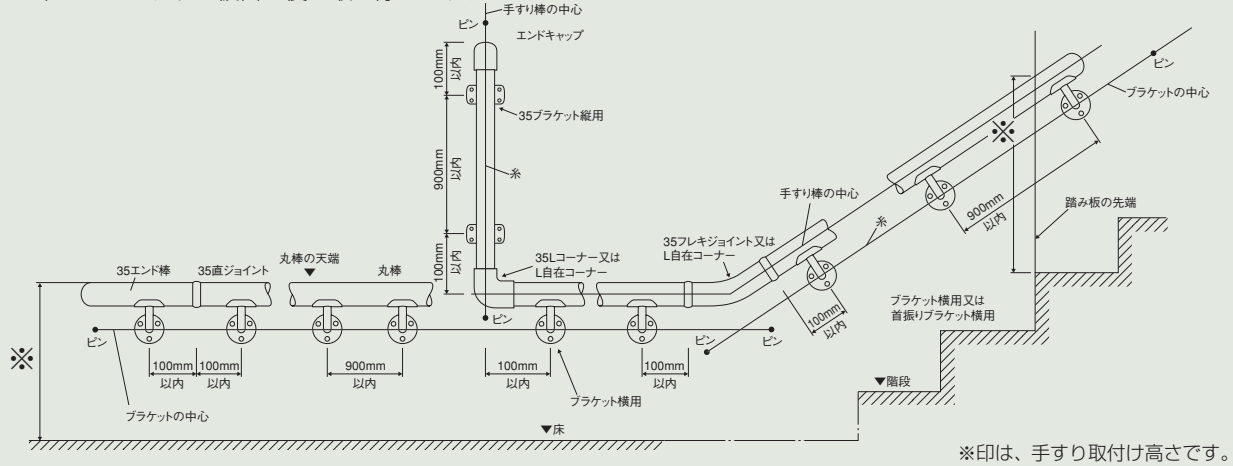

ブラケット取付位置にキリで下穴を空けてください。


※手すり本体は非常に堅い木です。無理にネジ込むとネジが壊れるおそれがあります。

●ブラケットの取付間隔は700mm以内として下さい。また、直ジョイント等接続金具からは100mm以内にブラケットを必ず取付けて下さい。

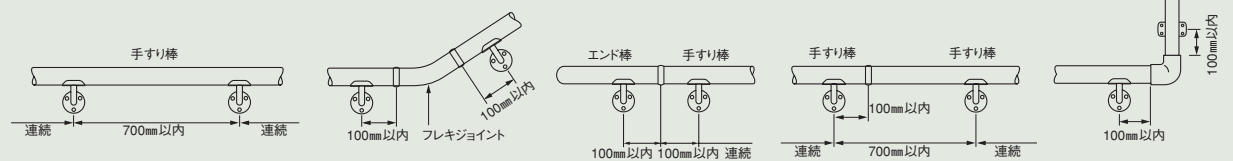

取付け位置出し

- ※印の手すり取付け高さからブラケットの中心点を出しピンと糸で位置を決めます。
- 糸はブラケットの仮留め後に取り除きます。

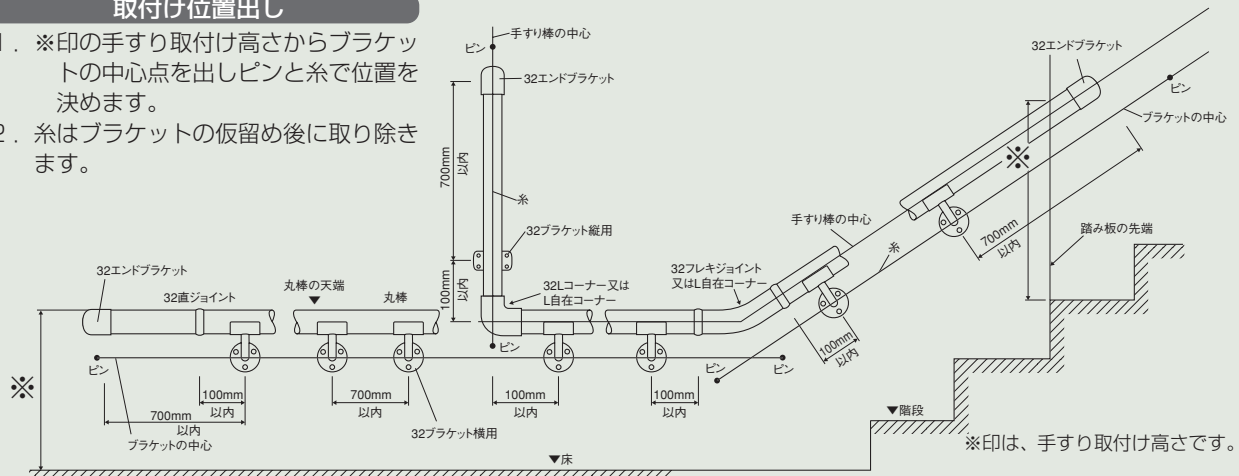

ブラケット取付位置にキリで下穴を空けてください。

※手すり本体は非常に堅い木です。無理にネジ込むとネジが壊れるおそれがあります。

●部別分類

玄関まわり

階段・廊下

リビング・居室

キッチン・水まわり

窓・サッシ

屋外・ベランダ

基礎・構造