施工方法 ペットくぐ〜るの施工

①戸、扉下部に取付け用開口部を作ります。
②フレームを両側からはめ込みねじ止めし、ねじ隠し用キャップを付けます。
③フラップ部を塞いでしまいたい場合は、目隠しパネルを取り付けてください。

ペットくぐ〜る中・大の場合

( ) は大タイプ

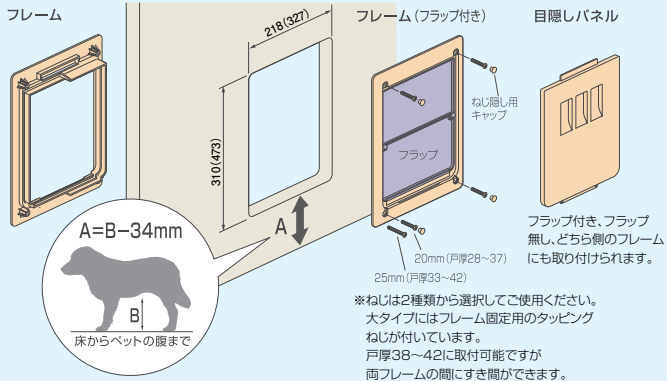

フラップ付き、フラップ無し、どちら側のフレームにも取り付けられます。

※ねじは2種類から選択してご使用ください。
大タイプにはフレーム固定用のタッピングねじが付いています。
戸厚38〜42に取付可能ですが両フレームの間にすき間ができます。
ご了承ください。

ペットくぐ〜る三方枠の場合

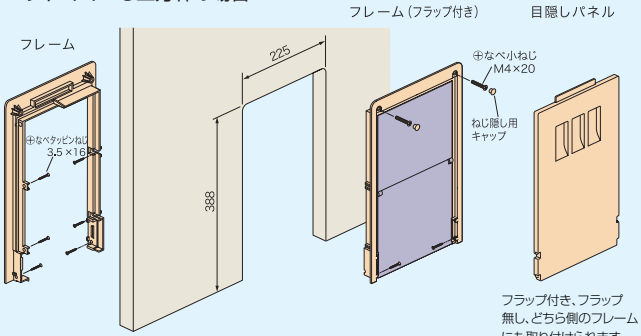

フラップ付き、フラップ無し、どちら側のフレームにも取り付けられます。

（単位：㎜）