

戸建・集合郵便受箱 KS-MB621S (前入前出・防滴型) KS-MB34S (前入前出・防滴型)

施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

施工される方への危険を未然に防止するため、お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■説明を無視した取り扱いによって生じる、＜危害や損害の程度＞を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。	⚠ 注意	この表示の欄は「けがや物的損害の発生が想定される」内容です。
-------------	---------------------------------	-------------	--------------------------------

⚠ 注意

- 取付工事には手袋を着用してください。
- 設置環境にご配慮ください。
屋外防滴仕様ですが、防水ではありませんので投入口に郵便物がはさまったり、強風雨時には郵便物が濡れることがあります。早めに郵便物を取り出すか、軒下等で雨がかりの少ない場所へ設置してください。
- ビス類の締め忘れにご注意ください。
- 取り付けする際には平坦な壁面に取り付けしてください。
壁面が平坦でない場合、取付後に本体が歪み、扉やフラップの開閉動作に異常がでる場合があります。

- 内・外装がある場合は製品の養生を施してください。
特にタイルの洗浄液や工事による鉄の削屑が付着しないようにご注意ください。

製品の取り付け、据え付け後、内・外装工事を行う場合は、製品の養生を必ず行ってください。工事によるチリ・ホコリ・洗浄液等が錠前に影響を与え、作動異常をおこしたり、ステンレスに付着したままにしておくと、もらいさびをおこす場合もあります。

※おねがい事項

- 極端に高い所や低い所には設置しないでください。
郵便物の出し入れに支障の無い位置に取り付けてください。
- 扉の開閉スペースが確保できない場所に設置しないでください。
- 製品取付面の全面が強固な壁等に接触するように取り付けてください。
パイプフレーム等への取り付けはしないでください。
- 製品取付後に錠前の清掃を行ってください。
錠前と錠前の受け部を必ず清掃してください。

BL 認定品・BL 保険制度について

BL 認定品とは、一般財団法人ベターリビングにて優良住宅部品として認定を受けた商品です。

BL 認定品には、商品内部に右のシールが貼付されています。このマークが表示されている商品については、一般財団法人ベターリビングの保険制度により、瑕疵保険と賠償責任保険がついています。

当社の定める施工要領を逸脱しない据付工事に瑕疵が生じ、施工者が無償修理や損害賠償を行った場合、BL マークの貼付(または刻印等)がされている住宅部品については、一般財団法人ベターリビングのBL 保険制度により、保険金が支給されます。

BL 認定品やBL 保険制度の詳細については、一般財団法人ベターリビングのホームページ(<http://www.cbl.or.jp>)をご覧ください。



付属品


KS-MB34S			KS-MB621S		
連結ねじセット		スノコ	連結ねじセット		スノコ
施工ねじ			名札		

施工方法 ～RC壁面へ取り付けの際の推奨ねじ類を使用した場合～

⚠ 注意

●壁への取付面が平坦でない場合、施工後に本体に歪みが生じ、扉やフラップの開閉動作に異常がでる場合があります。その場合は、取付ねじ及びポスト左右連結ねじを調整してください。


●KS-MB621Sの場合は名札をセットするため、向かって本体右側に240mm以上のスペースを確保してください。スペースが無い場合、名札がセットできない場合があります。




単体設置の場合

- 1 ポストの取付穴ピッチに合わせてφ6深さ35～40mmの孔をあけ、フィッシャープラグS6を打ち込みます。
- 2 フラップ・扉を開け、本体内側よりタッピンねじ、ワッシャーで止めます。
- 3 扉、フラップの開閉動作を行ない、スムーズにできるか確認してください。

取付ピッチ図

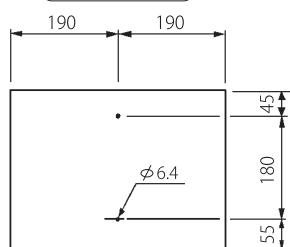


取付図例

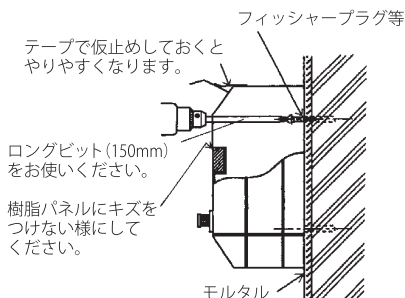

集合設置の場合



- 1 取付面に、取付ピッチ図の寸法で、φ6深さ35～40mmの孔をあけ、フィッシャープラグS6を打ち込みます。
- 2 最下段よりフラップ・扉を開け、本体内側よりタッピンねじ、ワッシャーで止めます。2台又は3台を連結したものを一体として取り付けてください。
- 3 最下段が終わったら、次の段も2の作業を繰り返し固定します。（上下の連結はありません。）すべての扉、フラップの開閉動作を行ない、スムーズにできるか確認してください。

取付ピッチ図

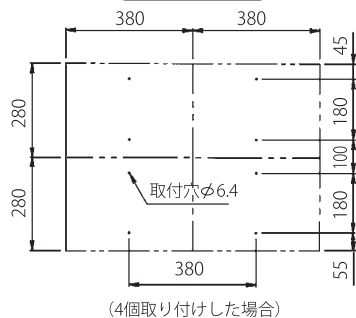

(4個取り付けした場合)


左右連結方法

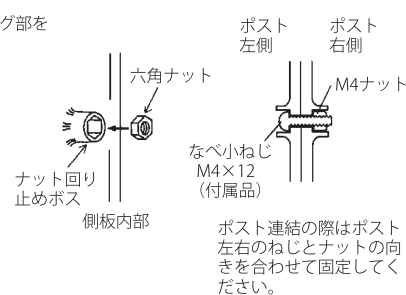

名札・スノコのセット方法


スノコのセット方法

扉を開き底面にスノコを置きます。



KS-MB621S
名札のセット方法

扉を開き右側のスリットより、セット時に表面がざらざらしている面が見える向きで名札(小)、名札(大)の順で入れます。

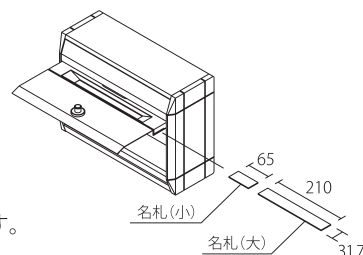

施工後は…

取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

●掲載内容に関して予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

Nasta

株式会社ナスタ
Nasta Co., Ltd.

本社 〒107-0062 東京都港区南青山5-1-3 TS AOYAMA 6F www.nasta.co.jp

東京支店 Tel:03-3660-1815
北関東支店 Tel:048-553-1751
福岡支店 Tel:092-472-1088

大阪支店 Tel:06-6858-5671
横浜支店 Tel:045-474-0631
リテール営業本部 Tel:03-6778-2906

札幌支店 Tel:011-741-2250
名古屋支店 Tel:052-242-2272
リテール営業本部(関西) Tel:06-7653-9905

仙台支店 Tel:022-207-4700
広島支店 Tel:082-249-4651

MB621S-024-03_2023.02