


3ウォールカウンターH型 設計要領書

■概要

●特長

- ・先端部にハンガーを掛ける「長押レール機能付き」
- ・3方向壁(壁-壁間と背面壁)で納まるカウンターです。
- ・全面オレフィン化粧シート仕上げで5色をご用意。
- ・後付施工も可能。受桟方式で取付金具等も見えません。
- ・幅サイズは自由にカット可。

●姿図

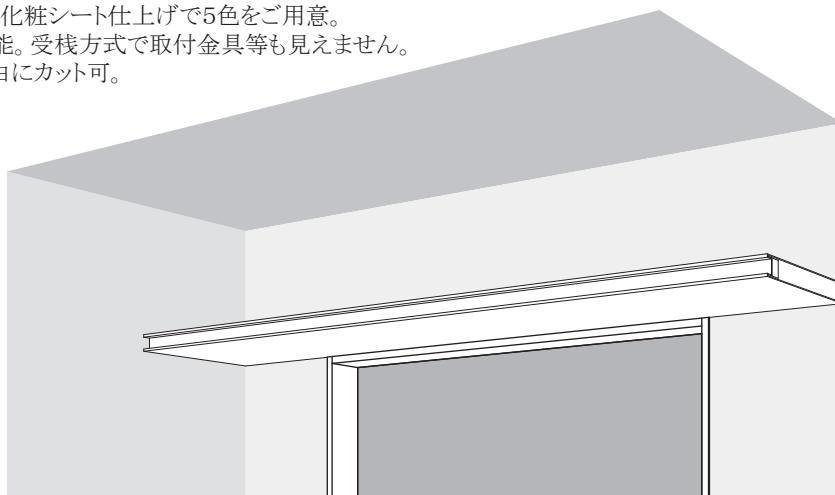

●仕様

- ・サイズ カウンター幅 : 4.0M (4030mm) 奥行:442mm 厚み:60mm
- ・長押レール機能付
- ・オレフィン化粧面材仕上げ (Cw/Bc/Go/Bw/Ok)
- ・内部構造はハニカム芯材なので軽量で、間口に合わせてカウンターはフリーカット対応です。
- ・施工は3方向壁へ受桟を木ビス固定し、その受桟へカウンターをはめ込み、接着固定。

■設計上の注意点

- ・背面壁と側面壁と3方向へのビス固定が必要です。
- ・取付箇所には必ず下地補強(12mm以上の合板補強)を行い、十分な強度があることを確認してください。

・木質の壁、芯材以外では、取付ができない場合があります。
※コンクリート住宅・マンション等では、コンクリート下地・軽鉄下地の場合が多いため
付属のビスでは施工できない場合があります。

- ・意匠部材となりますので、取り付け高さはH1,900以上を目安にしてください。
- ・施工時、カウンターを受桟に手前側から嵌め込みますので、前に障害物等がないような配置・施工手順にしてください。
- ・設置場所は必ず3方向壁で壁-壁間が4030mm以内にしてください。
- ・カウンターを分割カットしての使用はできません。(側受桟が不足します)
- ・カウンターを縦いでの使用はできません。
- ・固定強度の為、カウンター設置の最小幅寸法は長押機能ありは795mm以上、長押機能なしは300mm以上としてください。
- ・耐荷重は下記の耐荷重表を参照して下さい。

カウンタータイプ	長押レール機能付
W寸法	4030mm
耐荷重	140kg


・耐荷重表示シールは運用面を考慮して下記にしています。

カウンタータイプ	長押レール機能付
W寸法2615未満	「⚠️ 耐荷重60kg以内」
W寸法2615以上	「⚠️ 耐荷重100kg以内」


■納まり・寸法関係

●構成図(基本納まり図)


-下面矢視-

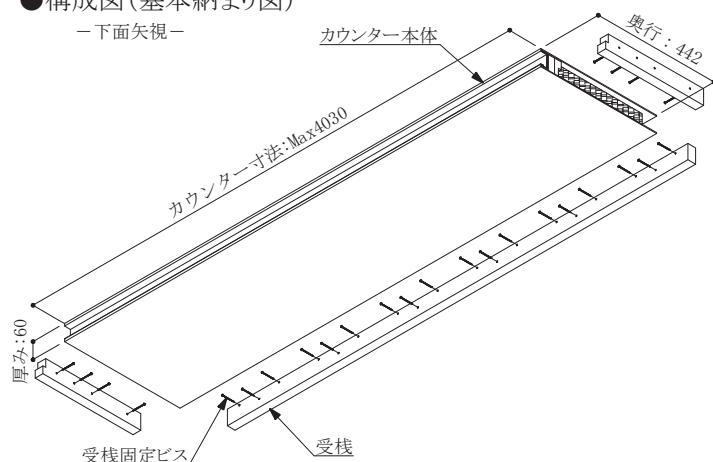


平面図

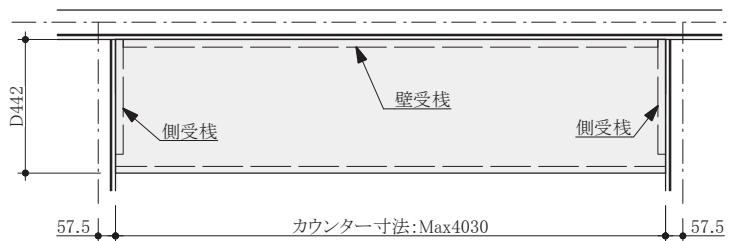


正面図

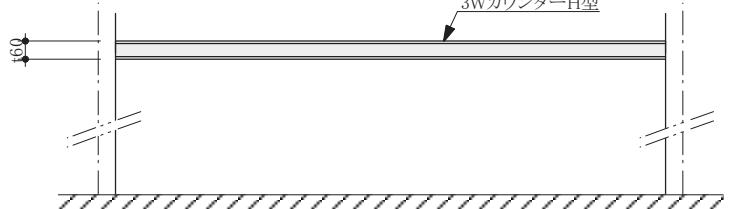

側面図



3W-H60レール
(長押レール機能付)

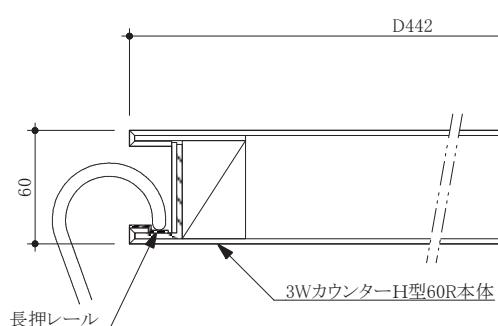

■バリエーション

間口・種類	品名	内容
4. OM(カット可) 長押レール	3WカウンターH型60R-4004 Cw/Bc/Go/Bw/Ok	棚本体×1 (Lアングル×1) (Zアングル×1) 壁受桿×1(分割) 側受桿×2 固定ビス同梱

●納まり案 寸法例

