

SADIOT LOCK2

取付ガイド

設置前に必ずお読みください

SADIOT LOCK2（本製品）は、スマートフォンで操作できるスマートロックです。

本書では、本製品の設置やアプリの設定などについて説明しています。

本製品の使用上のご注意や安全情報などについては、同梱の取扱説明書をご覧ください。

外出時には必ず通常のカギを携帯してください。本製品やスマートフォンの電池切れ、周囲の環境により、本製品が動作しない場合があります。しめ出しの恐れがありますので、ご注意ください。





56-5382A

1. 設置する前に

本製品を設置する前にご確認ください。

梱包内容の確認

下記の内容をすべてご確認ください。不足または異なるものがあった場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

SADIOT LOCK (本製品)	リチウム電池 CR123A	両面テープ	サムターンホルダー S、M、L
 1台	 2本	 ロック用 2枚 マグネット用 1枚	 各1個
オートロック 用マグネット	NFCタグ	スペーサー 大・中・小	短いネジ(黒色) 長いネジ(銀色)
 1個	 1枚	 各1個	 各4本

- ・取付ガイド（本書）：1部
- ・取扱説明書：1部
- ・アプリ利用ガイド：1部

ご準備いただくもの

下記の内容をご準備ください。


- ・柔らかい布
- ・中性洗剤 又は アルコール
- ・プラスドライバー
- ・スマートフォン（Bluetooth® 対応）

2. 本製品を設置する

設置の手順は動画でも確認できます。
QRコードが読み込めない場合
<https://sadiot.com/howto/>

サムターンホルダーを取り付ける



- サムターンホルダー（S、M、L）をドアのサムターン（内鍵）にあて、最も隙間が少ないサイズを選んでください。
- 選んだサムターンホルダーを本製品の裏面に取り付けてください。

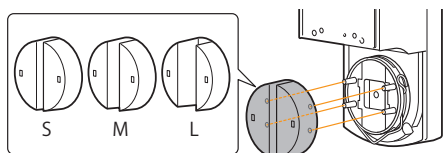

ドアへの取付位置を確認する



確認時は、両面テープを使用しないでください。

- 本製品を取り付ける向きを決めてください。電池交換のスペースが確保できるか確認ください。

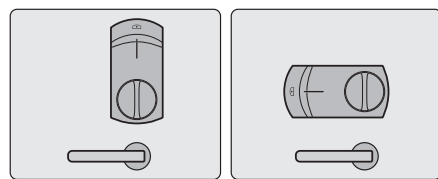

以降の手順は、縦向きを例として説明します。

- ドアに本製品を取り付けたときに、サムターンホルダーが3mm以上重なっていることを確認ください。ドアと本製品との間に隙間ができる場合は、スペーサーで隙間を調整してください。

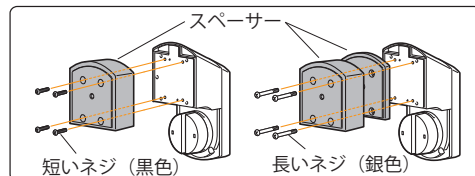

スペーサーは、中・小または大・小の2枚を組み合わせることもできます。1枚のときは短いネジ、2枚のときは長いネジをお使いください。

- 本製品のつまみを回して、ドアの施錠・解錠ができることを確認ください。

つまみを一定の角度以上回すと重くなります。重くなった時はゆっくり回してください。速く回すと故障の原因になります。


ドア表面を清掃する

- 本製品を取り付ける箇所のホコリやゴミなどを取り除いてください。
- 水で薄めた中性洗剤又はアルコールを柔らかい布に含ませ、油分や汚れを拭き取ってください。
- 布を水ですすぎ、同じ箇所を水拭きしてください。
- 拭いた箇所をよく乾かしてください。

ドアの清掃が不十分な場合、両面テープがはがれて、本製品が落下し、故障の原因となります。

本製品を取り付ける

- ドアのサムターンを横向き（施錠状態）にしてください。
- 本製品のつまみをサムターンの向きに合わせてください。
- 本製品に専用の両面テープ（1枚）を貼り付け、先ほど決めたドアの位置に本製品を取り付けてください。



取り付ける際に、ドアのサムターンの回転の中心と、サムターンホルダーの回転の中心を合わせてください。

両面テープを貼り直す場合

- 必ず新しい両面テープをお使いください。1度使用したテープははがれやすく、本製品が落下する原因となります。


本製品の取り外し方

- 本製品を取り外す際は、本製品とドアの隙間に丈夫な紐（タコ糸等）を入れ紐を左右に動かして、両面テープの粘着力を弱めてから取り外すようにしてください。
- 取り外し方法の詳細については、下記QRコードより動画を確認ください。




取り外し方法の動画
QRコードが読み込めない場合
<https://sadiot.com/Page/support/qa/setting/#remove>

- サムターンホルダーに取り付けられている**押さえ金具を必ず取り外してください**。突起部が指でつかめない位置にある場合は、本製品のつまみを回して取り外せる位置に動かしてください。




- 設置の際に本製品を**2分以上、強く押し付けてください**。ドアと両面テープの間の空気が抜けて粘着力が増します。




- 本製品のつまみを回して、ドアの施錠・解錠ができることを確認ください。

3. 電池を入れる

- 本製品の両側を押さえながら電池カバーを上方向にスライドして取り外してください。




- レバーを矢印方向に動かして電池ホルダーを取り出し、SIDE「A」と書かれている側にCR123Aの電池を2本入れてください。

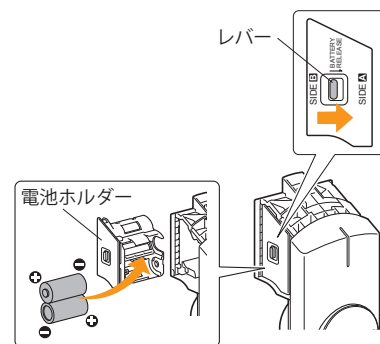

- ・電池は2本で動作しますが、4本使用することを推奨します。4本使用する場合は、SIDE「B」と書かれている側にも電池を2本入れてください。
- ・充電電池には対応していません。

電池を入れた電池ホルダーと電池カバーを元に戻すと、確認音と共にLEDが水色で点灯します。未登録時はその後青点滅となります。



LEDが点灯しない場合は、電池の入れる場所と向きを確認してください。それでも点灯しない場合は新しい電池を入れ直してください。

- 取り付けが完了しました。本製品を2台でお使いになる場合は、2台目も1台目と同様の手順で設置してください。


4. ドア開閉検知用マグネット設置

ドア開閉検知をお使いの場合、同梱のマグネット設置が必要となります。マグネットは下図の通り本製品のつまみの中央に合わせてドア枠に両面テープを使用して、設置してください。

また本製品と磁石の端と端の距離が3cm以内となるように設置をしてください。

※マグネットケースの矢印が本製品を向くようにマグネットの配置をしてください。

※ドア開閉検知機能設定前に、**押さえ金具を取り外してください**。押さえ金具が付いたままの場合、オートロック機能が正しく動作しませんので、ご注意ください。

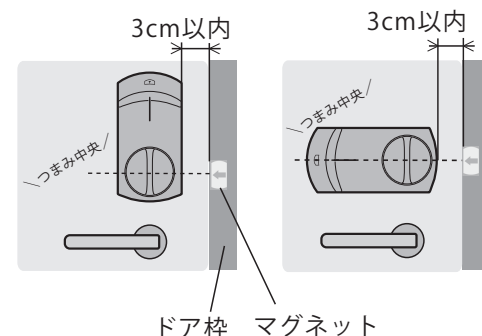

5. アプリをインストールする



リンク先の取り付け方法ページの下部にダウンロード先を載せています。
QRコードが読み込めない場合
<https://sadiot.com/Page/howto/#app>

6. アプリで設定する

本製品を設置してからアプリで設定してください。

- 設定には Bluetooth を使用します。必ず本製品の近くで操作してください。
- スマートフォンの Bluetooth を有効にしてください。
- 画面は実際とは異なる場合があります。

ユーザーと本製品をアプリに登録する

はじめてアプリを使う場合は、ユーザー登録からはじめてください。



以降は、画面の指示に従って設定してください。

ユーザー登録時のヒント

- ユーザーのニックネームはあとから変更できます。
- パスワードは以下の条件をすべて満たしている必要があります。
 - 半角 8 文字以上から半角 20 文字以内
 - 英大文字、英小文字、数字、記号それぞれを 1 文字以上含むこと


【パスワードにお使いいただける記号】

^ \$ * . [] { } () ? " ! @ # % & / ¥ , > < ' : ; | _ ` ~ ' + -

例：aB1c_D2f


- 設定では、入力したメールアドレスに認証コードが送信されます。メールが受信できない場合は、入力したメールアドレスが間違っていないかご確認ください。また、メールの設定で、受信拒否設定あるいはドメイン指定を設定している場合もメールが受信できない場合があります。この場合は、「no-reply@sadiot.com」からのメールが受信できるように設定を変更してから、ユーザー登録をやり直してください。

ユーザー登録が完了すると、以下の画面が表示されます。続いて、本製品を登録します。

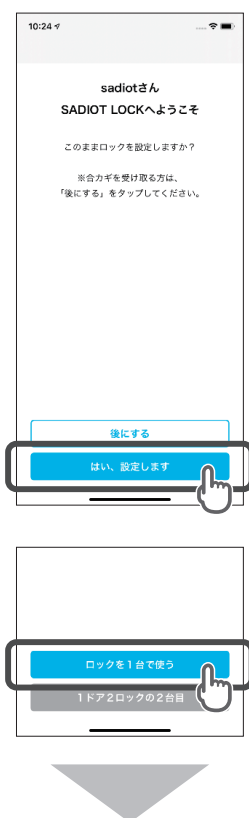

以降は、画面の指示に従って設定してください。

設定では、本製品のシリアルナンバーを確認する必要があります。シリアルナンバーは、本製品の電池カバー下及び外箱に記載されている 11 桁の英数字です。



シリアルナンバーの印刷されたラベル



シリアルナンバー

2 台目を登録する場合

① ドアにカギが 2 つ付いており、本製品を 2 台設置したい場合



以降は、画面の指示に従って設定してください。

② 別のドアに本製品を設置したい場合



以降、ロックを追加する際は同じ手順を繰り返してください。

ソフトウェアを更新する

新しいバージョンのソフトウェアがある場合は、メッセージが表示されます。ソフトウェアは、常に最新のバージョンでお使いください。

ここでは、ソフトウェアの更新方法を説明します。



設定の手順は、Web サイトでも確認できます。

QRコードが読み込めない場合
<https://sadiot.com/Page/app/update/>



- アプリでの設定が完了しました。本製品をお使いいただけます。

オプションの紹介

本製品は、オプション（別売り）と組み合わせて使用することができます。




詳細は、Web サイトで確認できます。

QRコードが読み込めない場合
<https://sadiot.com/Page/lineup/>


SADIOT LOCK Key

スマートフォンを持っていないご家族向けのリモコンキーです。ドアの解錠ができます。

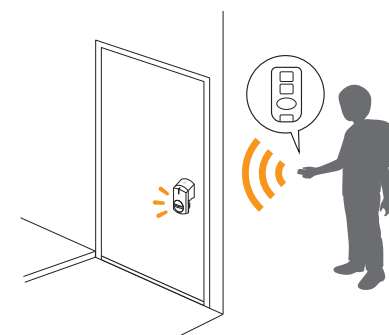

SADIOT LOCK Hub

ご自宅の無線ネットワークに接続して使用します。しめ忘れ通知、リアルタイムでの解錠履歴が確認できます。

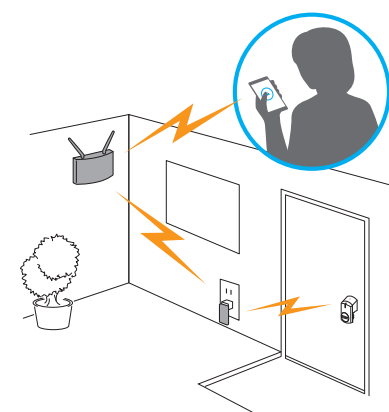

Apple Watch での操作

iPhone ユーザーの方は Apple Watch でロックの施錠、解錠の操作が可能です。

設定方法は同梱のアプリ利用ガイド、および Web サイトをご確認ください。

よくあるご質問



お問い合わせの多いご質問とその回答が確認できます。

QRコードが読み込めない場合
<https://sadiot.com/support/qa/>

お問い合わせ窓口



お困りの際は、電話またはメールでお問い合わせいただけます。

QRコードが読み込めない場合
<https://sadiot.com/support/>