


6-4 中間部


6-4-1 中間部にジョイントを嵌め込む

(1) 笠木にジョイントを嵌め込む

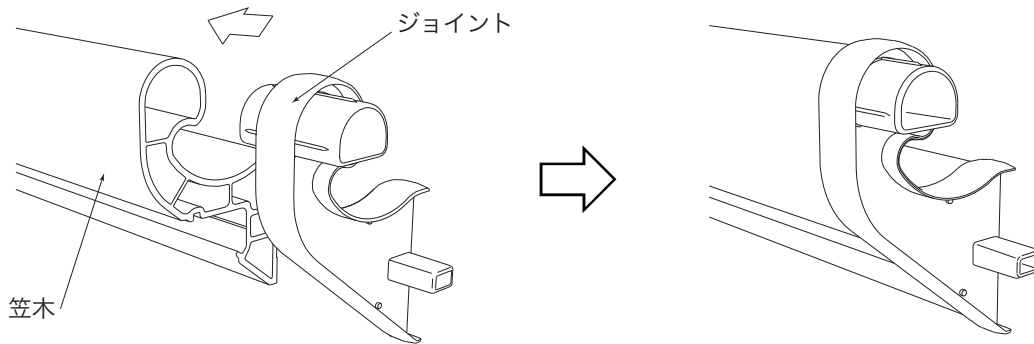

(2) 笠木の連結


接着剤を塗布し、笠木に嵌め込む。尚、接着剤の塗布は片側のみにして下さい。

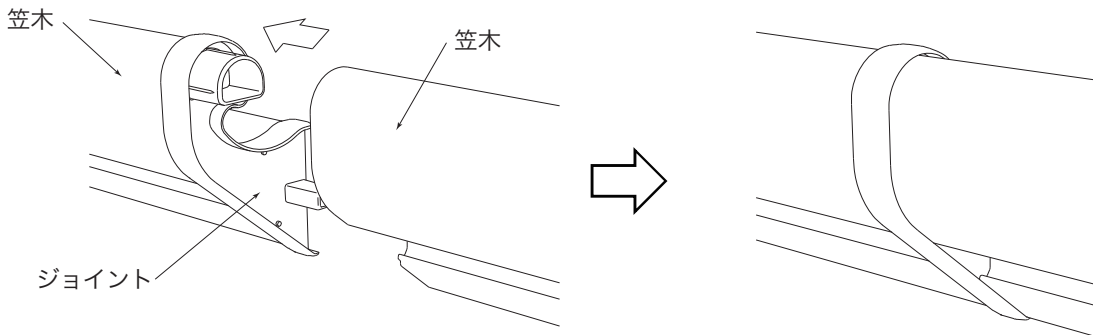

(3) 笠木固定

ジョイントと笠木の間隙ができないよう、ジョイント側に笠木を押し当てながらビス固定して下さい。

ただし、押し当て過ぎるとジョイントが変形する可能性があるので注意して下さい。

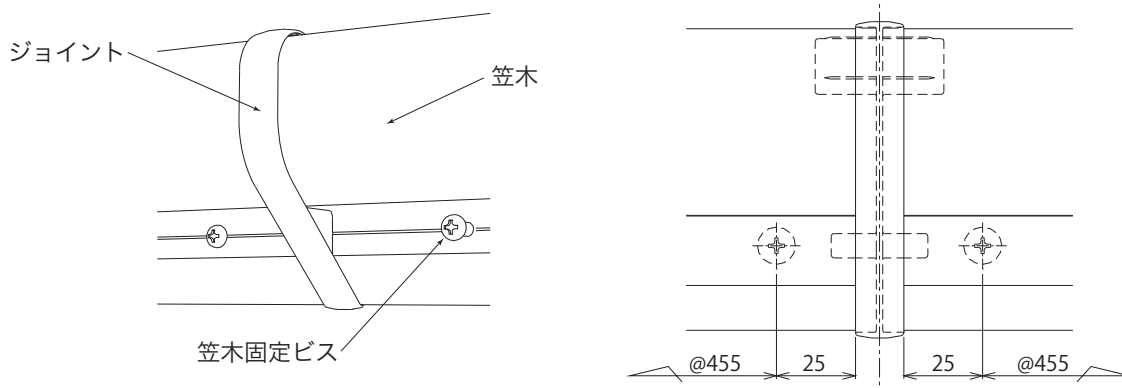

⚠ 注意

❗ お願

- 笠木とジョイントの接着面は必ず清掃を行い、ゴミ・埃の除去を行ってください。油が付着している場合には、アルコール等で脱脂を行ってください。
- はみ出した接着剤はすぐに拭き取ってください。変形や汚れの原因となります。
- ジョイントは、笠木との隙間が均一になるよう調整して取付けてください。