# ボトムタイトナー

## ドアを閉めるとドア下のスキマを自動的にふさぐエアタイト。

**快適** 外部からの隙間風やホコリ、音、光、熱などをシャットアウト！冷暖房効率もグーンとアップ！

**安全** ドアの下の段差がなくなり、お年寄りや幼児の出入りにつまずくようなこともなくなります。

**便利** 下枠がないので、掃除が簡単にできます。

## リフォームに便利な直付タイプのⅡ型。

売れ筋 人気があります

寸法図及びカット寸法参考図 (単位:mm)

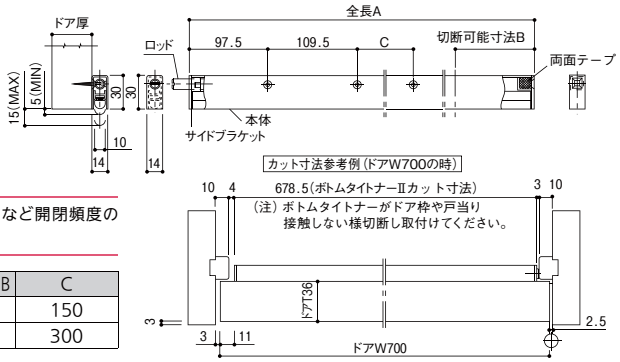


### ⚠ 施工上のご注意

●本商品は一般住宅用(屋内)です。店舗など開閉頻度の多い扉には使用できません。

| 品番 | 全長A | 切断可能寸法B | C |
|---|---|---|---|
| NDB2-600 | 400～600 | 200 | 150 |
| NDB2-880 | 600～880 | 280 | 300 |

### ボトムタイトナーⅡ型の特徴

■新開発の特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。




■ねじ3本(付属)で取付けできます。




■扉下部のスキマ量に応じて調節ができます。




ロッドを回転することによりエアータイトゴムの下がり量を調節します。




**各種試験結果**

1. 開閉試験 …… 20万回以上合格
2. シール部消耗試験 …… 20万回開閉後ほとんど消耗なし
3. ATゴム接着破壊試験 …… 15kgの外力で引張っても異常なし
4. 低温耐久試験 …… −40℃で10万回開閉後異常なし

### マツ六 ボトムタイトナーⅡ型(直付タイプ)

| 商品コード | 品番 | 価格 |
|---|---|---|
| 0136-0144 | NDB2-600 | 1セット 6,000円(税抜き) |
| 0136-0155 | NDB2-880 | 1セット 6,500円(税抜き) |

●材質:アルミ●色:アンバー ※引戸には取付けできません。
※扉下部に直付けしてください。
※ドア寸法にあわせ、カットして巾を調節できます。(切断可能寸法はカット寸法参考図を参照)
※ロッドは15mm以上引き出さないでください。

## 仕上がりスッキリ、埋込タイプのI型。

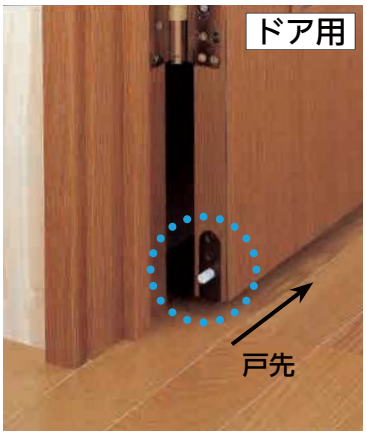

寸法図及び切欠図

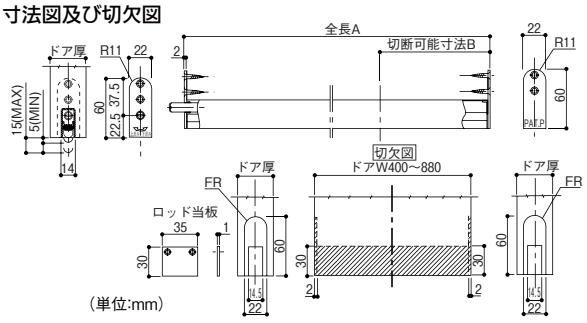


### ⚠ 施工上のご注意

●本商品は一般住宅用(屋内)です。
店舗など開閉頻度の多い扉には使用できません。

| 品番 | 全長A | 切断可能寸法B |
|---|---|---|
| NDB1-600 | 400～600 | 200 |
| NDB1-880 | 600～880 | 280 |

### マツ六 ボトムタイトナーI型(埋込タイプ)

| 商品コード | 品番 | 価格 |
|---|---|---|
| 0136-0111 | NDB1-600 | 1セット 3,800円(税抜き) |
| 0136-0100 | NDB1-880 | 1セット 4,000円(税抜き) |

●材質:アルミ ※引戸には取付けできません。
※ロッドは15mm以上引き出さないでください。

## ON/OFFがえらべるⅢ型。 ドア用

■ボトムタイトナーI型の機能はそのままに、換気が必要な場合はエアタイトを上げたままにすることが可能です。

### 通常使用時(エアータイトが下がる)の場合




●ロッドの芯部のみ右に90°回転させます。ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで右に90°回してください。(樹脂の溝より90°回す。)

注. 外の樹脂の部分も一緒に回ることがあるので、樹脂の部分を指でつまんで固定してください。

### エアータイトが下がらないようにする場合




●ロッドの芯部のみ左に90°回転させます。ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで90°左に回してください。(樹脂の溝の位置合わせる。)

注. 外の樹脂の部分も一緒に回ることがあるので、樹脂の部分を指でつまんで固定してください。

寸法図及び切欠図は上の「ボトムタイトナーI型」と同様です。

### ⚠ 施工上のご注意

●本商品は一般住宅用(屋内)です。店舗など開閉頻度の多い扉には使用できません。

| 品番 | 全長A | 切断可能寸法B |
|---|---|---|
| NDB3-880 | 600～880mm | 280mm |
| NDB3-1000 | 880～1000mm | 120mm |

### マツ六 ボトムタイトナーⅢ型(埋込タイプ)

| 商品コード | 品番 | 価格 |
|---|---|---|
| 0136-0181 | NDB3-880 | 1セット 5,000円(税抜き) |
| 0136-0192 | NDB3-1000 | 1セット 5,500円(税抜き) |

●材質:アルミ ※引戸には取付けできません。
※ロッドは15mm以上引き出さないでください。