


# いろいろな場所に設置できるコンパクト設計!

- 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。
- 退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心・快適なエコ運転で経済的です。

※人感オート運転時、1時間以上連続で運転し続けられないようになっています。

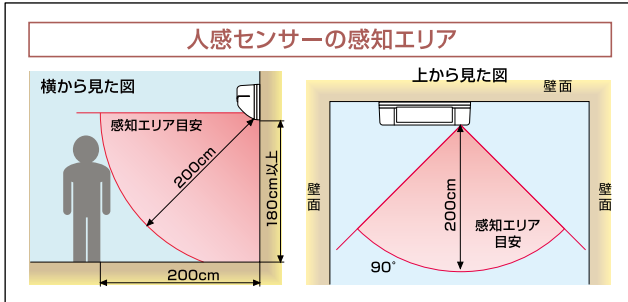

脱衣室での入浴前後の着替えや、朝の洗面も快適

冬場は暖か、夏場は涼しく浴室全体を心地よい空間に

- グラファイトヒーター**: パワフルに素早く暖まる! 遠赤効果! すぐ暖かくなる!
- 人感センサー**: 人の動きを感知して自動でオン/オフ!
- 防水ミニリモコン**: ラクラク操作で使いやすい! 消し忘れ防止機能で安全安心!
- タイマー運転**: 消し忘れ防止機能で安全安心!

## 壁付 脱衣室用

商品コード	品番	価格
840-0345	SDG-1200GSM	1台 <b>71,000円</b> (税抜き)


※Webで取扱説明書・工事説明書・図面をご覧ください。



## 壁付 浴室用

商品コード	品番	価格
840-0355	SDG-1200GBM	1台 <b>90,000円</b> (税抜き)


※Webで取扱説明書・工事説明書・図面をご覧ください。



※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

### 取付方法

- 取付ベース板を設置する壁面に固定します。
- 本体側の引っ掛け穴を取付ベース板のツメに引っ掛け、壁面側に押し込み密着させます。
- 本体を固定ねじで固定します。

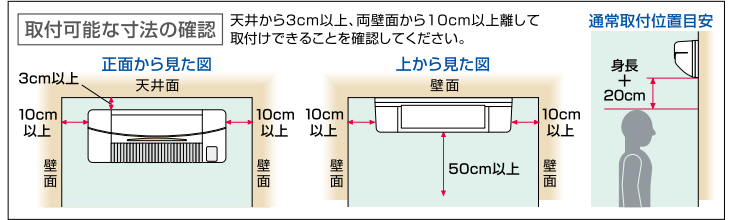

## SDG-1200GSM / SDG-1200GBM 共通仕様


運転モード	強運転時		弱運転時	
	消費電力 (W)		消費電力 (W)	
暖房	600W	620/620	615/615	
暖房	1200W	1220/1220	1215/1215	
涼風		20/22	15/15	
騒音 (dB)		46	33	
電源		AC100V (50/60Hz)・12A		
適用面積目安		1.5坪以下		
寸法 (mm) 幅×高さ×奥行		525×204×130		
本体質量 (kg)		約3.5		
ヒーター方式		グラファイトヒーター (600W×2 = 1200W)		
リモコン		防水リモコン (1方向送信) IPX7*		

**主な安全回路**

- 電源電流ヒューズ
- ヒーター回路電流ヒューズ
- 雷サージキラー
- 基板温度ヒューズ

- ヒーター温度ヒューズ
- モーター温度ヒューズ
- モーターコンデンサ保安機構付
- 温度センサー

## SDG-1200GSM / SDG-1200GBM 共通外形寸法図 (単位: mm)

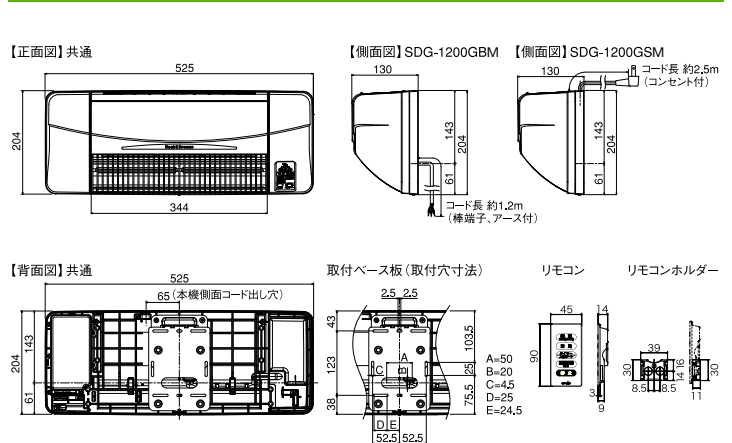

※IPX7 (防浸形): 一時的 (30分) に一定水深 (1m) の条件下に水没しても内部に浸水しない。

最新情報は  
こちらから



バリアフリー

- 手すり
- 屋外用手すり
- 室内用手すり
- トイレ用手すり
- 浴室用手すり
- 据置き手すり
- 手すり以外の商品
- 感染症対策
- 玄関
- 階段・廊下
- トイレ

浴室・洗面所

- 寝室・居間
- 屋外

バリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法