


## △ ポスト設置の際のご注意


- 本体の取付けは、ビス等で確実に固定してください。ポストの落下・盗難の原因となります。定期的にビス等を締めなおしてください。強度が安定します。
- 取付け場所は、郵便物・新聞等が雨で濡れるのを防ぐためにも軒下・玄関先等を選んでください。
- 施錠できるタイプ、鍵を付加できるタイプのもので、投入口から郵便物等を取り出すことができる場合があります。取付位置・場所にはご注意ください。
- 別売りのスタンドポール・取付金具S型を使用して取付ける場合は、人の通行や車の出入り等に支障のない場所に設置ください。
- 取出し扉から郵便物等を取り出す場合や、投入口がバネ構造の製品は、手をはさみ、ケガの恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。
- ポストの上に重いものを乗せたり、寄りかかたりしないでください。
- 破損・故障・変形したままで使用しないでください。破損やケガの原因となります。

※盗難防止のため、郵便物・新聞等はなるべく早く取り出してください。盗難にあわれても弊社ではその責任を負いかねます。

## ポスト取り付け注意

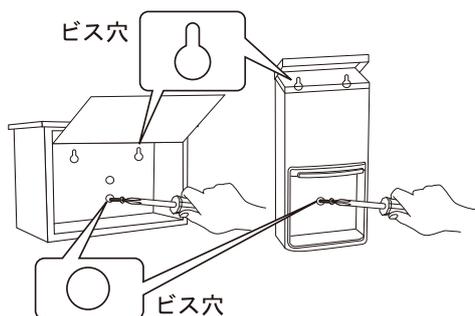

ビス穴の位置はポストの種類、品番によって異なります。前面からフタをあげてドライバーが使用できないタイプは下図のように、壁面にまずビスをねじ込み、本体の○穴をビスに引っ掛けます。その後、本体の○穴からビスで固定します。

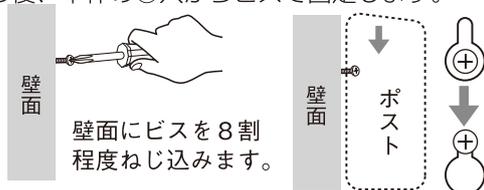

## ポストのお手入れ方法

### ● スチール製ポストの場合

さびたり、腐食したりすることがあります。長持ちさせるためには、常にゴミ、砂埃・水濡れ等に注意し、清潔に保ってください。

### ● ステンレス製ポストの場合

ステンレスは絶対にさびない金属ではなく、他の金属に比べると耐久性に優れており、“さびにくい”性質を持っています。ステンレスの表面には薄くて緻密な酸化皮膜ができていて保護の役目をしているからです。表面に軽いキズがついても、空気中の酸素によって酸化皮膜を再生します。ところが、ステンレスの表面に付着したほこり、煤煙のすす、ちり、鉄粉などをそのままに放置しておきますと酸化皮膜の再生が妨害されてしまい、サビの原因となります。この状態の時に家庭用洗剤で水洗いをするなど表面を大切に手入れすればステンレスはいつまでも美しく保たれます。

#### 注意事項

- 1：ステンレスの研磨方向に沿って、やわらかい布・スポンジで拭きます。また、水溶性の中性洗剤をつけて軽く拭き取り、その後、水洗いをすれば理想的です。
- 2：金属タワシや砂入りの粗い洗剤などはキズの原因となりますので使用は避けてください。
- 3：付着した油脂類を除去するためにシンナーを使用すると色調を乱しますのでやめてください。
- 4：酸性またはアルカリ性の洗剤（塩酸、タイル洗剤、苛性ソーダなど）は変色を起こす心配がありますので、使用しないでください。

### ● アルミ製ポストの場合

本体がアルミ製のため、付着したホコリなどをそのままにしておきますと、サビの原因となります。薄めた水溶性の中性洗剤で水洗いするなどして、清潔に保ってください。また、有機溶剤を使用したり、研磨剤やワイヤーブラシなどで磨くことは、表面加工の傷み、キズ、汚れの原因となりますのでおやめください。

## ダイヤル錠付ポスト、ネームプレートの使い方

ダイヤル錠付ポストの使い方 ※ダイヤル錠の無いポストは関係ありません。

### ダイヤル錠取扱方法

- ① 右へ2回転以上まわして、指定数字を合わせる。
- ② そのまま、左へまわして、指定数字を合わせる。




注意：施錠する時は左へ2回転以上回してください。

- 暗証番号シールは、ポスト内側の背面に、テープでとめてあります。投入口から見える位置です。
- ビニール小袋に2袋入り。うち1枚を右上に貼付し大切に保管してください。もう1枚はポスト本体のなるべく目立たない場所に貼付してください。

暗証番号シール貼付位置





※暗証番号は、他人に知られない様十分ご注意ください！

ネームプレートの使い方




プラスチックカバーのツメ部分にコインをあててひねればかんたんに開きます。中身は差し替えOK！

ポスト設置は、取付け場所に合わせてお選び下さい。

| 取付適応機種                               | 設置場所<br>取付方法 | 壁面   | 門扉フェンス側面  | 門扉フェンス上部   | スタンドポール   |   | ブロック塀(壁面)埋め込み |
|--------------------------------------|--------------|--|---|--|---|---|---------------|
|                                      |              | 木部の場合、付属のステンレスネジ使用<br>表面の「ポスト取付け注意」をご参照ください。<br>※コンクリートなど木部以外の取付けは、別途市販のネジ等をご使用ください。 |  |  | 底面取付<br>スタンドポール ND型<br>SP-NE, J2, JWP<br>(※別売)<br> | 背面取付<br>スタンドポール<br>SP-NE, J2, JWP<br>(※別売)<br> |               |
| ST-50, 90, 900                       |              | ○  |   |  |   |   |               |
| ST-15, 150                           |              | ○  |   |  |   | ○   |               |
| どでかポスト, らくらくポスト                      |              | ○  | ○   | ○  | ○   | ○   |               |
| CSP-848L, SGT-34, EN-345<br>SGE-8400 |              | ○  | ○   | ○  | ○   | ○   |               |
| SGY-201, CY-20, SGT-205              |              | ○  | ○   | ○  | ○   | ○   |               |
| SGE-80, 82                           |              | ○  | ○   | ○  | ○   | ○   |               |
| SGE-83                               |              |  |   | ○  | ○   |   |               |
| F-450, F-12                          |              |  |   | ○  | ○   |   | ○             |
| ALブラウン, CSA-860                      |              |  |   |  | ○   |   |               |

- 取付方法は上記「取付適応機種」を参照ください。
- 門扉、フェンス側面及び上部取付は下図の「ポスト取付金具S型」を使用ください。
- スタンドポール取付は下図のバリエーションからお選びください。

ポスト取付金具S型(別売)



- 取付ネジ：長さ70mm
- 材質：スチール

PAT.

おねがい：この説明書に掲載の仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

スタンドポール(別売) ※写真は使用例です。



地中埋込設置タイプ

SP-NE 2

SP-NE 1



自立設置タイプ

SP-J 2

SP-JWP



埋込、自立兼用設置タイプ

SP-JUW

SP-JUS

★メモされておくと便利です。

|        |      |   |   |
|--------|------|---|---|
| お買上年月日 | 年    | 月 | 日 |
| お買上店名  |      |   |   |
|        | 電話番号 |   |   |

KGY ケイ・ジー・ワイ工業(株)

お問い合わせ電話番号 052-881-2373

名古屋市昭和区高辻町10-11

受付時間: AM 9:00~12:00 / PM 1:00~5:00

月~金曜日(土・日・祝日は除く)