

BAUHAUS


FreeRrail

フリーRレール g型スタンド

幅わずか333mm! 独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり!






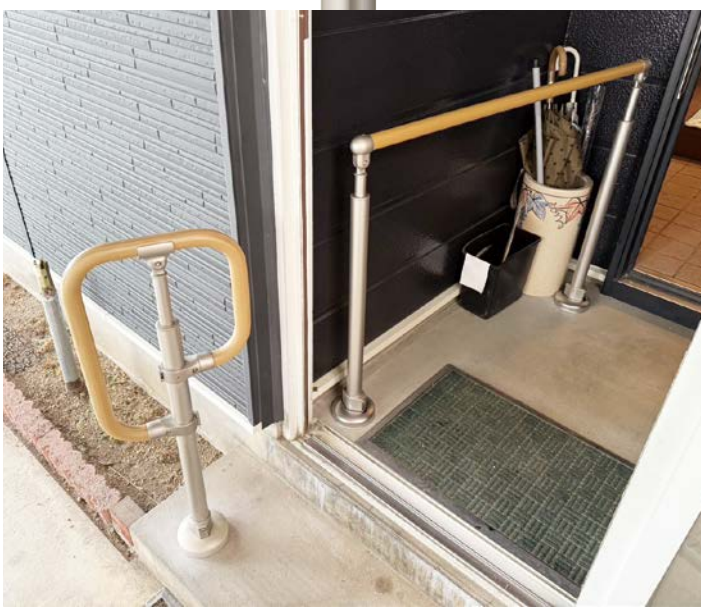

施工に必要な六角棒スパナについて

環境負荷軽減のため、またお客様へのご提供価格を出来る限り維持するために、2026年10月より商品に付属していた六角棒スパナ(六角レンチ)を順次付属品から除外します。
g型スタンドの施工には呼び3mm、5mmをご準備ください。



Re
フリーRレールシリーズのアルミダイキャスト部分には再生アルミ合金を使用し、地球環境への配慮を行っております。

マツ六は
製品安全の向上に
取組んでいます。

Product Safety
製品安全対策優良企業
経 済 産 業 省

BAUHAUS フリーRレール g型スタンド

Webで詳細図面をご覧頂けます。

介護保険 改修

■6パターンのカラーバリエーションからお選びいただけます。 ■高さ調整機能付で設置後に高さ調整が可能です。

部材カラー組合せイメージ


ステンカラー色＋木目ダーク


ステンカラー色＋木目ナチュラル


ステンカラー色＋チョコレート



ダークブロンズ＋木目ダーク



ダークブロンズ＋木目ナチュラル


ダークブロンズ＋チョコレート

製品動画をご覧いただけます。 屋外 B-QR06-1

スマホでデモ機 WebAR対象商品

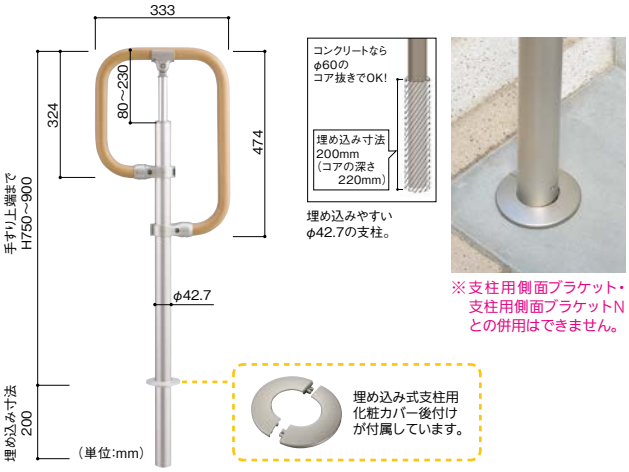

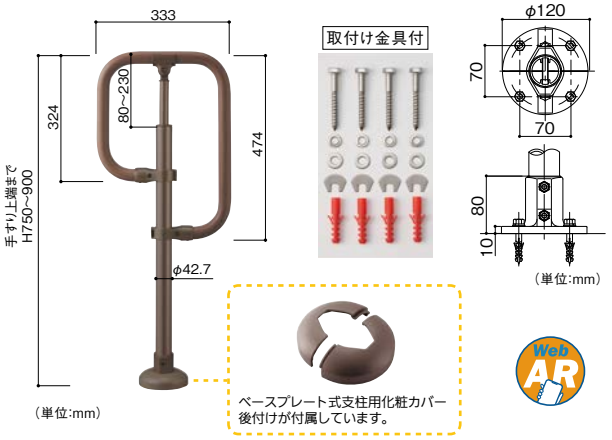

フリーRレール 埋め込み式g型スタンド

色	商品コード	品 番	価 格
ステンカラー色＋木目ダーク	040-2937	BJ-137STWD	1本 45,700円（税抜き）
ステンカラー色＋木目ナチュラル	040-2938	BJ-138STWN	
ステンカラー色＋チョコレート	040-2939	BJ-139STPC	
ダークブロンズ＋木目ダーク	040-2940	BJ-140DBWD	
ダークブロンズ＋木目ナチュラル	040-2941	BJ-141DBWN	
ダークブロンズ＋チョコレート	040-2942	BJ-142DBPC	

●材質：手すり棒/スチールパイプ+半硬質樹脂、支柱/アルミ合金・アルミ型材、ブラケット/アルミ合金、カバー/ASA樹脂●付属品：六角穴付き止めねじM6×8 2本、六角穴付き止めねじM6×6 2本、六角穴付きボルトM6×25 2本、φ6用ステン平座金 2枚、ばね座金 2枚、六角袋ナットM6 2個
※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。

フリーRレール ベースプレート式g型スタンド

色	商品コード	品 番	価 格
ステンカラー色＋木目ダーク	040-2931	BJ-131STWD	1本 54,900円（税抜き）
ステンカラー色＋木目ナチュラル	040-2932	BJ-132STWN	
ステンカラー色＋チョコレート	040-2933	BJ-133STPC	
ダークブロンズ＋木目ダーク	040-2934	BJ-134DBWD	
ダークブロンズ＋木目ナチュラル	040-2935	BJ-135DBWN	
ダークブロンズ＋チョコレート	040-2936	BJ-136DBPC	


●材質：手すり棒/スチールパイプ+半硬質樹脂、支柱/アルミ合金・アルミ型材、ブラケット/アルミ合金、カバー/ASA樹脂●付属品：六角穴付き止めねじM6×8 2本、六角穴付き止めねじM6×6 2本、六角穴付きボルトM6×25 2本、φ6用ステン平座金 2枚、ばね座金 2枚、六角袋ナットM6 2個、ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、φ8用ステン平座金 4枚、ばね座金 4枚、調整スペーサー 4枚 ※六角棒スパナ（呼び3mm、5mm）が別途必要です。

⚠ フリーRレール埋め込み式g型スタンド 施工上のご注意

●埋め込み式支柱には必ず水抜き用の穴があいている状態にしてください。
●支柱に設けられている水抜き用の穴は必ず床上にくるようにしてください。もし施工上支柱の切断等で水抜き穴が無くなった場合は、新たに水抜き穴をあけてください。支柱内の破損の原因となります。





●モルタル・コンクリートに急結剤を混ぜないでください。また、塩化物を含むモルタル・コンクリートを使用しないでください。アルミと反応し支柱を腐食させる恐れがあります。
●支柱内部にもコンクリートを充填してください。支柱の内部に多量の水がたまると、支柱内にたまった水にセメントの水酸化カルシウムが溶出し、アルミ表面の酸化被膜を破って腐食する恐れがあります。

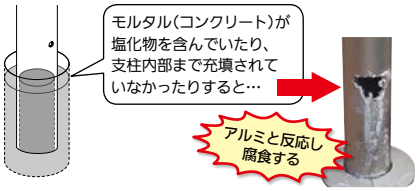

支柱をカットする場合

≪高さを750mmより低くしたい場合は≫
支柱下部をカットして調整する。





※ベースプレートの取付け方は、取扱説明書をご覧ください。

最新の商品情報や承認図（図面）・説明書・施工マニュアル等はマツ六Webサイトでご覧いただけます。
●掲載価格はメーカー希望小売価格です。運賃・工事費等は含んでおりません。

販売代理店

マツ六株式会社
〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL 06-6774-2255 FAX 06-6774-2248
https://www.mazroc.co.jp/

26.10（M）000

Free Rail