


ベースプレート (S=1/2)

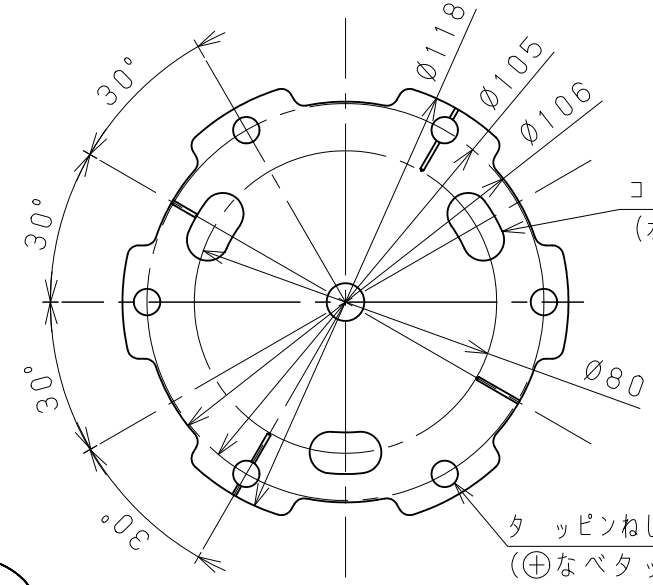

コンクリートアンカー取付け用 (3箇所)
(オールアンカータイプ M10×60)

タッピングねじ取付け用 (6箇所)
(⊕なベタタッピングねじ 6×40)

上下方向角度調整

左右方向角度調整

A-A section

B-B section

品名	商品コード	品番	色	備考
BAUHAUS室内用すりすりコーナー支柱	0407020	BDE-36B	ブラウン	
スチール製 (アジャスト付)	0407021	BDE-36G	ゴールド	

品番	名称	数量	材質	表面処理	備考
15	高さ調整用ねじ	1	SUS304	頭部本体と同色塗装	⊕バインド小ねじM6×35
14	トップ下固定ねじB	2	SUS304	生地脱脂	⊕皿小ねじM4×12
13	トップ下固定ねじA	1	SUS304	頭部本体と同色塗装	⊕丸皿小ねじM6×40
12	リング	2	POM	ナチュラル	
11	ワッシャ	2	POM	ナチュラル	
10	ばね座金 (トップ固定・カップ固定ねじ用)	3	SUS304	生地脱脂	M6 (キャップボルト用 Ø9.9, t=1.6)
9	カップ固定ねじ	2	SUS304	生地脱脂	六角穴付きボルト M6×15
8	トップ固定ねじ	1	SUS304	生地脱脂	六角穴付きボルト M6×35
7	ねじ隠しカバー	1	ABS	塗装	
6	カラー	1	ADC12	B2アルマイト処理	
5	カップ	2	ADC12	焼付塗装	
4	トップB	1	ADC12	焼付塗装	
3	トップA	1	ADC12	焼付塗装	
2	トップ下	1	ADC12	焼付塗装	
1	上部ブラケット本体 (コーナー・スチール支柱用)	1	ADC12	焼付塗装	
26	ABS	2		指定色着色	
25	S45C	1		黒色酸化被膜	呼び3
24	S45C	1		Ep-Fe/8CM2 (三層クロメート)	呼び5
23	SWCH18	4		Ep-Fe/Zn 8CM2 (三層クロメート) 焼付塗装	⊕丸皿タッピングねじ 3.5×16 1種 溝付
22	SUS304	1		生地脱脂	六角穴付き止めねじ M6×5
21	SWCH18	3		Ep-Fe/8CM2 (三層クロメート)	M10用
20	SWCH18	3		Ep-Fe/8CM2 (三層クロメート)	オールアンカータイプ M10×60
19	SUS304	6		生地脱脂	⊕なベタタッピングねじ 6×40
18	SPHC	1		焼付塗装	t=4.0
17	SPCD	1		焼付塗装	t=0.7
16	STKM	1		焼付塗装	外径 Ø45.0 t=1.5

製 図 月 日

承認

検 図

設 計

製 図

尺 寸 1/5 1/2

マツ六株式会社
MAZROC CO., LTD.